
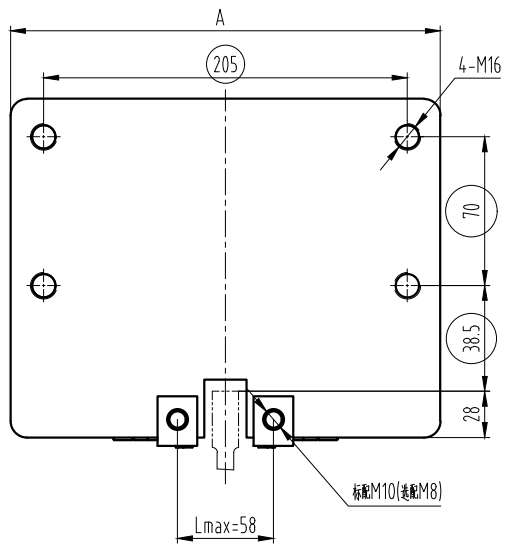
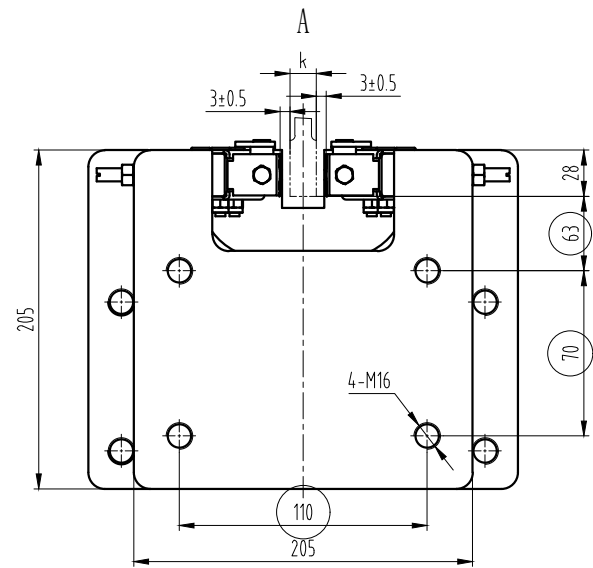
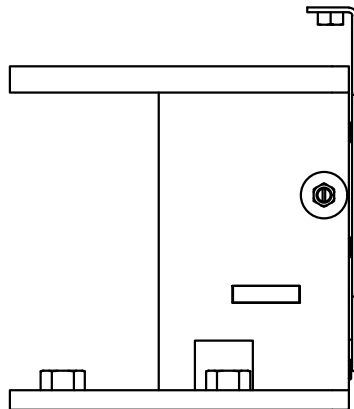


图幅: A3 Ver 1.3

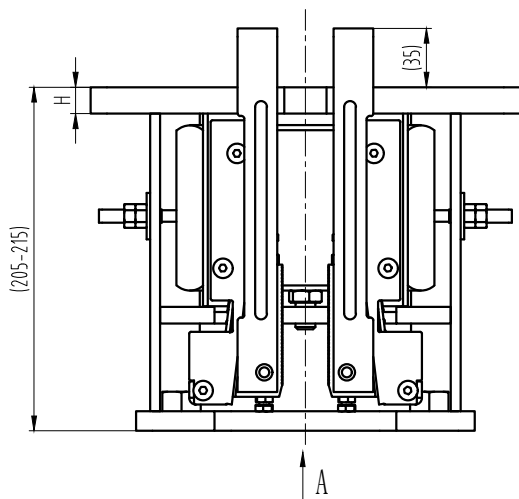

型号	A	C	D1	D2	G	匹配导轨
A01	260	220	45	100	150	OX-T22(A03)
A02	205	110				
A03	260	220	63	70	110	OX-02
A04	205	110				

H 值取值参考表

C	H
≤260	16
260<B≤299	18
300≤B≤329	20
330≤B≤349	22
350<B≤360	25

D25N10396 非标安全钳孔位

技术要求

1 本件适用于额定速度 $V \leq 2.5 \text{ m/s}$ ，总允许系统质量 $1500 \text{ kg} \leq (P+Q) \leq 6050$ ，具体参数见型式试验证书。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角	实施日期
CC 关键特性	
设计	胡建升 25.02 标准化
审核	
工艺	
批准	

宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR CO., LTD.			
安全钳			
阶段标记		重量	比例
			1:3
第 1 张		共 1 张	
OX-188A			