
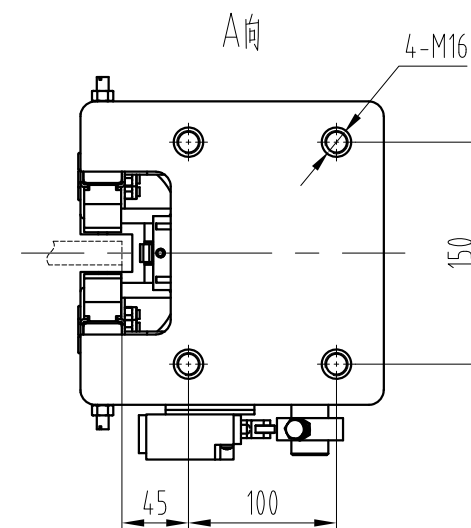
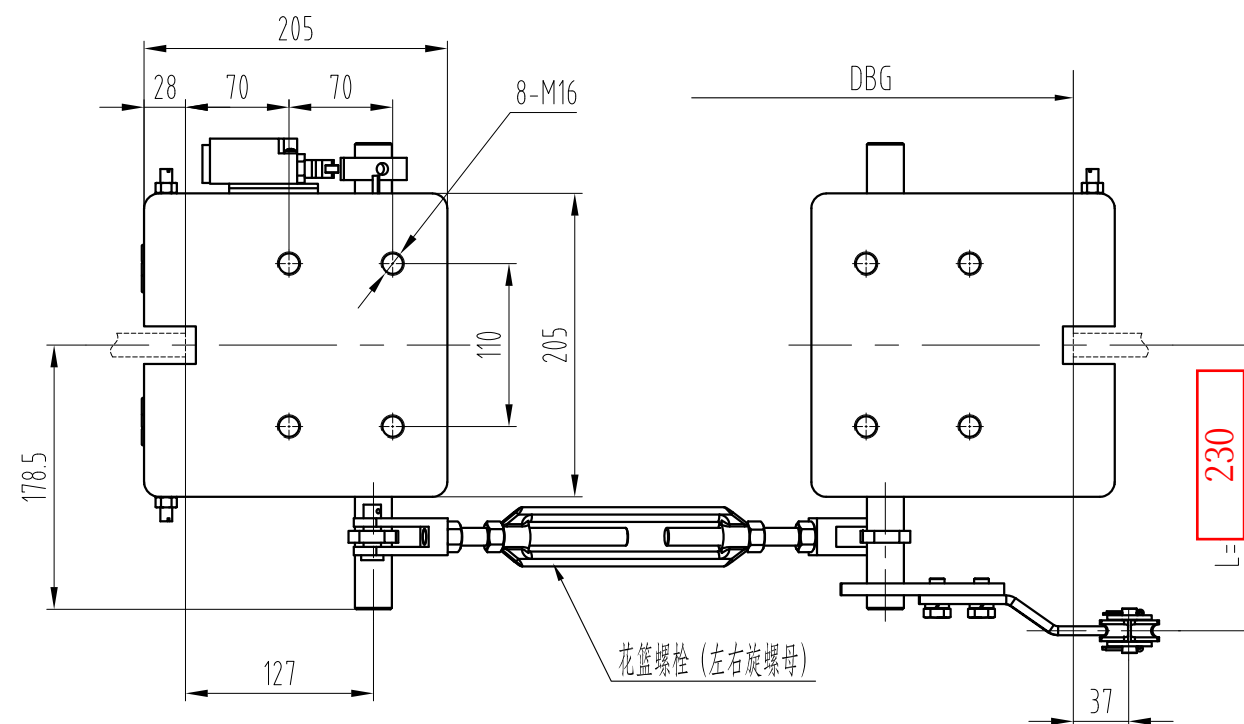
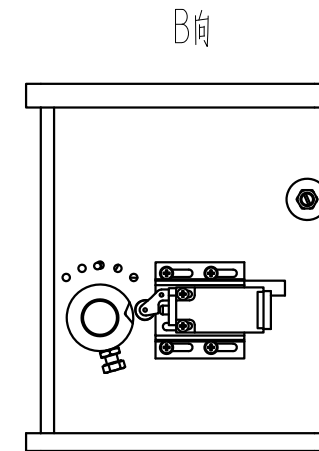
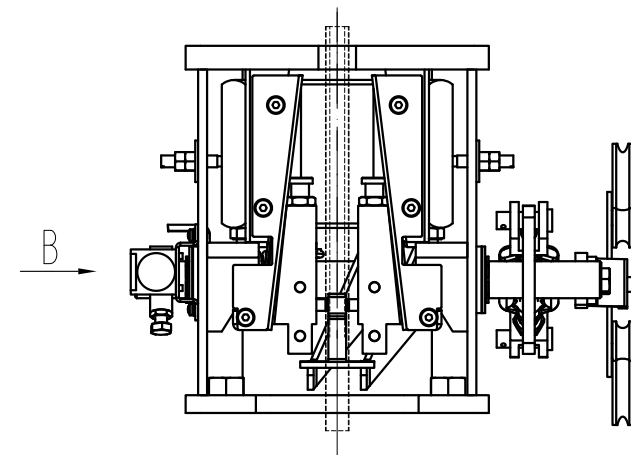


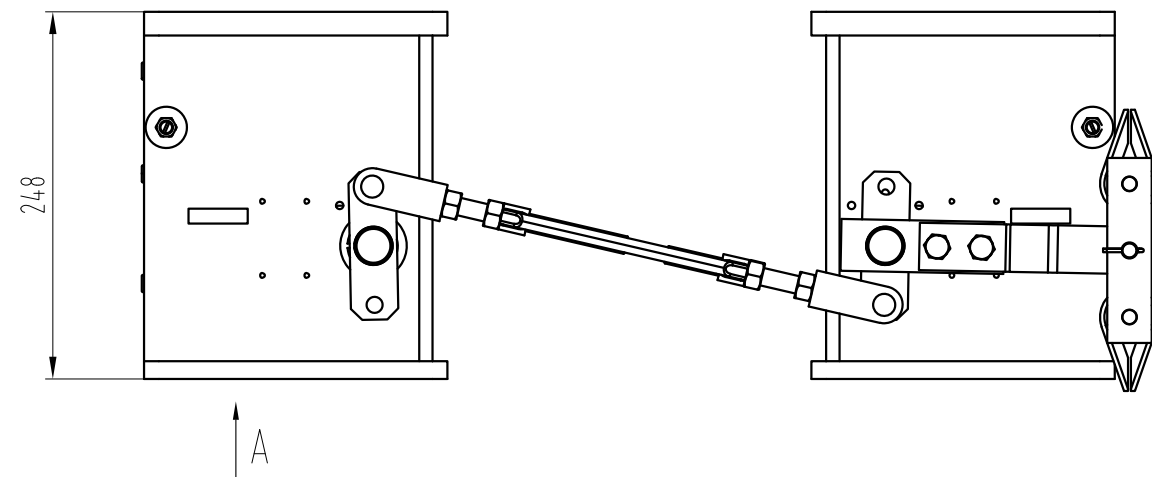

技术要求:

- 1、型号: OX-188A, 型式报告见 OX-188A。
- 2、本装置配装安全开关为 T1R236H—11Z—U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量 P+Q: 1500—6050kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距 DBG: 550—2800mm, DBG 值见客户订单;
- 6、当 $550 \leq \text{DBG} \leq 1000$ 时, 连接件用左右旋螺母, 当 $1000 < \text{DBG} \leq 2800$ 时, 连接件用花篮螺栓。
- 7、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	16mm
G02	右置	16mm

第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
CC		关键特性									
设计				标准化						一体式安全钳	
								阶段标记		重量 比例	
审核										1:5	
工艺				批准				第 1 张		共 1 张	
X188AX000											

一体式安全钳


X188AX000

标记	处数	更改内容	签名	年月日
----	----	------	----	-----

Technical drawing of a rectangular plate with three holes. The plate has a total width of 30 and a height of 32. The holes are spaced 16.5 from the left and right edges and 12 from the top and bottom edges. The dimension 12 is highlighted in a red box.

孔及周边 

其余 $\frac{12.5}{\triangle}$

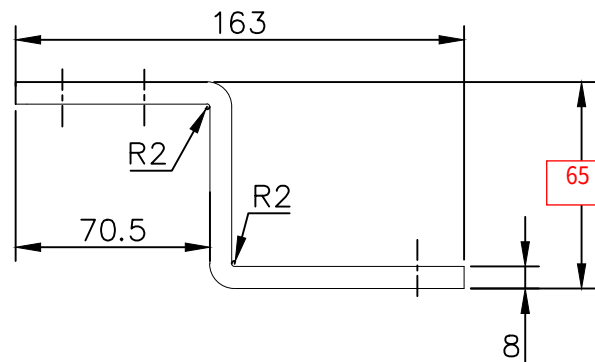

技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

							 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
							Q235A/8.0				支架
标记	处数	分	区	文件更改	签名	年月日					
设计				标准化					重量	比例	OX-188DT(fb)
校对											
审核									66.78	1:5	
工艺				批准			版本:				