
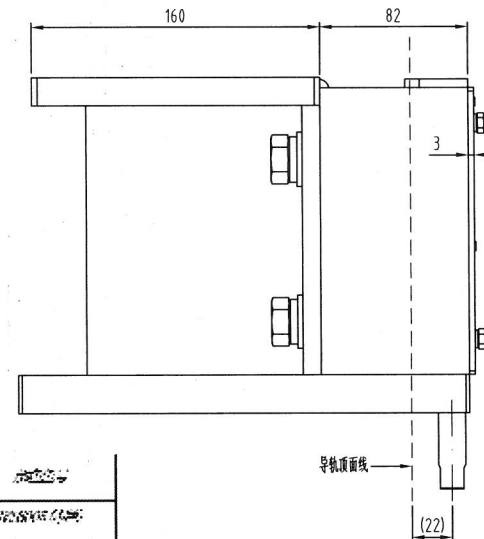


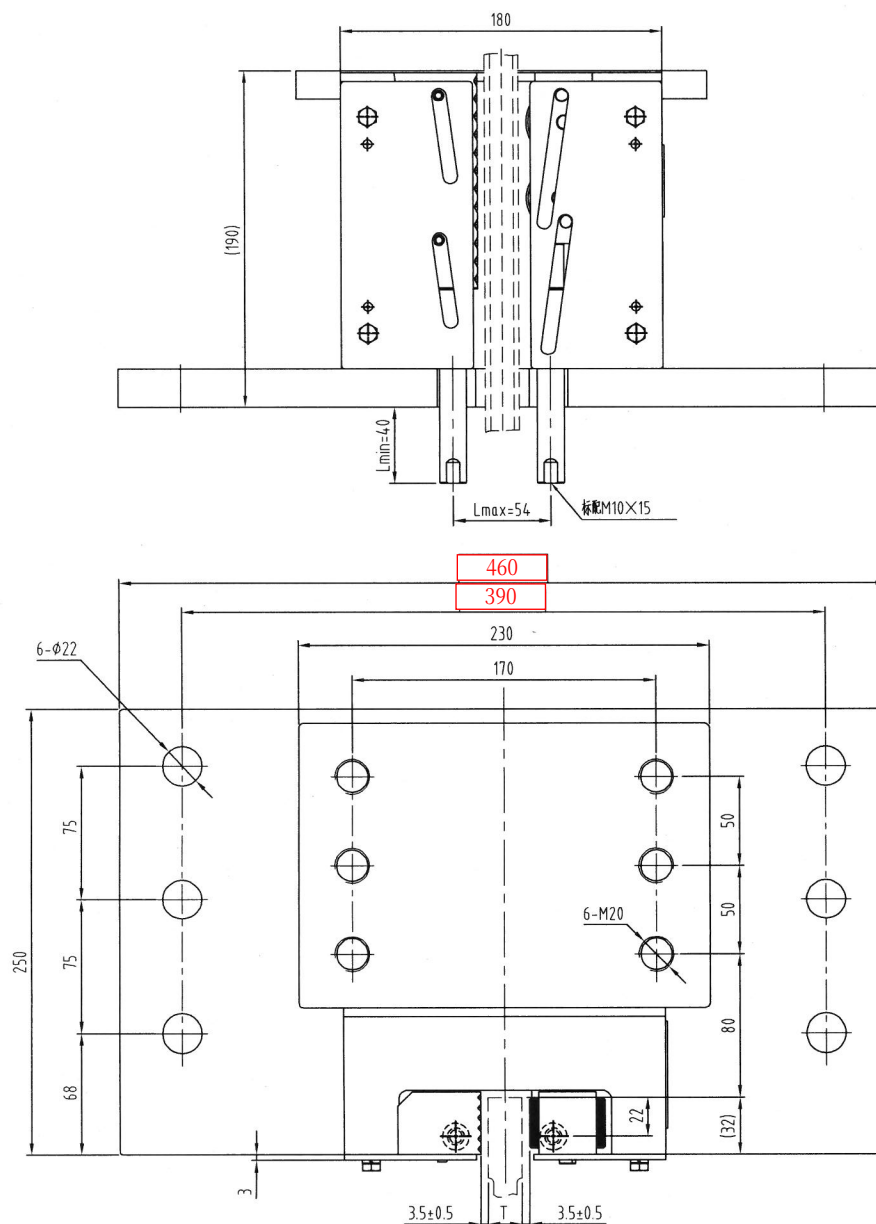

导靴顶面宽度 (mm)	总允许质量 (kg)
16	≤2000
19	≤2500
28.6	≤2700

导靴顶面宽度 (mm)	总允许质量 (kg)
16	≤2000
19	≤2500
28.6	≤2700

技术说明:

1. 本件适用于额定速度 $\leq 0.63\text{m/s}$ 的载货电梯中使用。
2. 本图按GB25#槽钢立型结构形式确定尺寸, 适用时注意匹配。
3. 本装置一套两件成组使用, 其设计总允许质量为 $\leq 27500\text{kg}$, 具体参数请核对型式试验报告确定。
4. 本件适用匹配导靴顶面宽度为16/19/28.6mm。

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司		
						NINGBO AODEPU ELEVATOR		
						COMPONENTS CO.,LTD.		
						总装图		
标记	数量	分区	更改文件号	签名	年、月、日	瞬 时 式 安 全 钳		
设计	制图	审核	批准	日期	日期			
						比例	重量	数量
						3:8		
						OX-588		