



1	2	3	4	5	6	7	8
线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	<10	>10-50
倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'
						>50-120	>120-400
						±20'	±10'
							±5'

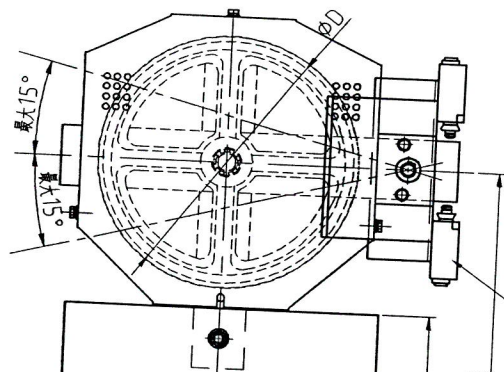


仅作业5~8增加此开关,配置双开关

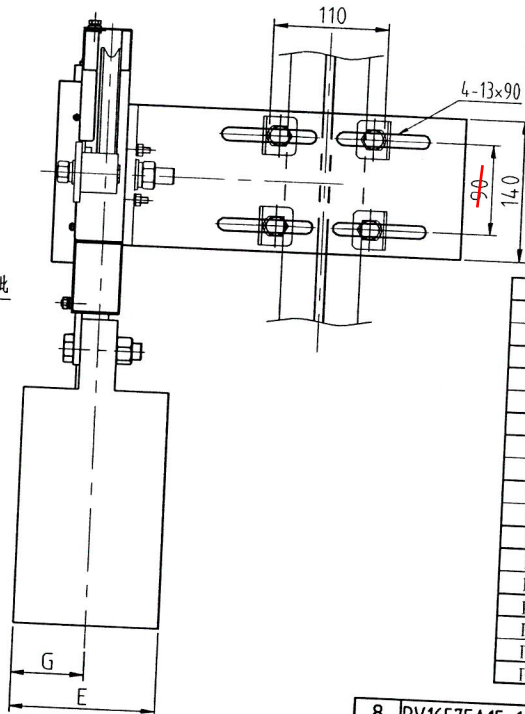

参数表	
额定速度	≤2.5m/s
钢丝绳直径	Φ6、Φ8mm
绳轮直径	Φ200、Φ240mm
张紧力	≥1000N
超速开关电压等级	AC220

配重状态	配重材质	J	E	F	G
30kg	铸铁	250	70	275	35
30kg	重晶石	300	140	305	70

代号		重块质量	配置材质	钢丝绳直径	绳轮直径ΦD	开关数量	备注
PV16575A01	30kg	重晶石	铸铁	Φ6	Φ200	1	左件
PV16575A02				Φ8	Φ240		右件
PV16575A03				Φ6	Φ200		左件
PV16575A04				Φ8	Φ240		右件
PV16575A05	30kg	重晶石	铸铁	Φ6	Φ200	1	左件
PV16575A06				Φ8	Φ240		右件
PV16575A07				Φ6	Φ200		左件
PV16575A08				Φ8	Φ240		右件
PV16575A09	30kg	重晶石	铸铁	Φ6	Φ200	2	左件
PV16575A10				Φ8	Φ240		右件
PV16575A11				Φ6	Φ200		左件
PV16575A12				Φ8	Φ240		右件
PV16575A13	30kg	重晶石	铸铁	Φ6	Φ200	2	左件
PV16575A14				Φ8	Φ240		右件
PV16575A15				Φ6	Φ200		左件
PV16575A16				Φ8	Φ240		右件

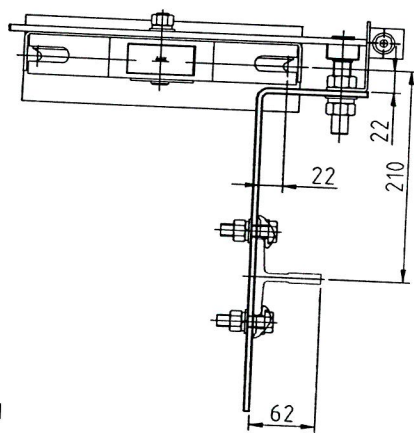

技术要求:


- 此图入库、发运状态;
- 保证连接杆与水平面夹角大于15度(向下倾斜),安全开关需动作;
- 此图左件,右件对称制作;
- 张紧轮要求全防护;
- 满足新国标GB/T7588.1/2-2020.TSG7007-2022要求;
- 本图按奥蒂斯OX-200改制,同样适用于其他厂家的同等张紧装置,配重标准按重晶石的配重;
- 作业5~8配置双开关以实现防跳功能。

物料编码说明:

编码构成:零件代码

编码示例:1657501

8	PV16575A15~16	组件			详见本图参数表, 右件, 铸铁配重, 配双开关
7	PV16575A13~14	组件			详见本图参数表, 左件, 铸铁配重, 配双开关
6	PV16575A11~12	组件			详见本图参数表, 右件, 配双开关
5	PV16575A09~10	组件			详见本图参数表, 左件, 配双开关
4	PV16575A07~08	组件			详见本图参数表, 右件, 铸铁配重
3	PV16575A05~06	组件			详见本图参数表, 左件, 铸铁配重
2	PV16575A03~04	组件			详见本图参数表, 右件
1	PV16575A01~02	组件			详见本图参数表, 左件
序号	代 号	材 料	重 量	说 明	
D					
C					
B					
A					
JT2025017		朱春新	20250523	增加05-16件, 调整参数表, 带张紧装置固定板形式, 增加技术要求6-7	
版本	标记	通知号	签 名	日 期	更改内容及原因
设计	朱春新	20230606	比例	1:5	图幅 A3
校对	王兵	20230606	共 1 页 第 1 页		巨立Joylive® 巨立电梯股份有限公司
标准化	朱政政	20230606			
审 批	常志杰	20230606	张紧装置		
5		6		7	
				PV16575A	

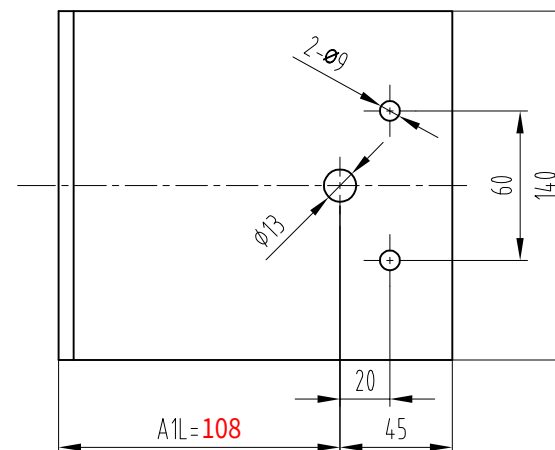

2 表面粉末喷涂, 颜色由生产指令确定。

						Q235A/6.0	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							阶段标记	重量	比例
标记	处数	分 区	文件更改号	签名	年月日				
设计			标准化						安装底板
校对									
审核								1:2	
工艺			批准			共 2 页		第 1 页	OX200.1-1