



1	2	3	4	5	6	7	8
线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	<10	>10-50
倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'

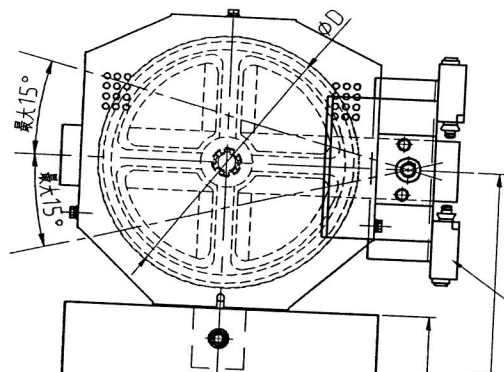


仅作业5~8增加此开关,配置双开关

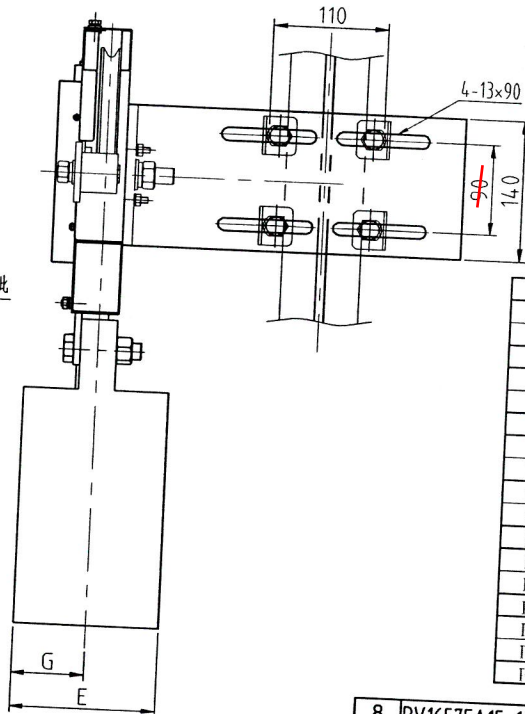

参数表	
额定速度	≤2.5m/s
钢丝绳直径	Φ6、Φ8mm
绳轮直径	Φ200、Φ240mm
张紧力	≥1000N
超速开关电压等级	AC220

配重状态	配重材质	J	E	F	G
30kg	铸铁	250	70	275	35
30kg	重晶石	300	140	305	70

参数表							
代号	重块质量	配置材质	钢丝绳直径	绳轮直径ΦD	开关数量	备注	
PV16575A01	30kg	重晶石	Φ6	Φ200	1	左件	
PV16575A02			Φ8	Φ240		右件	
PV16575A03	30kg		Φ6	Φ200		右件	
PV16575A04			Φ8	Φ240		左件	
PV16575A05	30kg	铸铁	Φ6	Φ200	1	右件	
PV16575A06			Φ8	Φ240		左件	
PV16575A07	30kg		Φ6	Φ200		右件	
PV16575A08			Φ8	Φ240		右件	
PV16575A09	30kg	重晶石	Φ6	Φ200	2	左件	
PV16575A10			Φ8	Φ240		左件	
PV16575A11	30kg		Φ6	Φ200		右件	
PV16575A12			Φ8	Φ240		右件	
PV16575A13	30kg	铸铁	Φ6	Φ200	2	左件	
PV16575A14			Φ8	Φ240		左件	
PV16575A15	30kg		Φ6	Φ200		右件	
PV16575A16			Φ8	Φ240		右件	

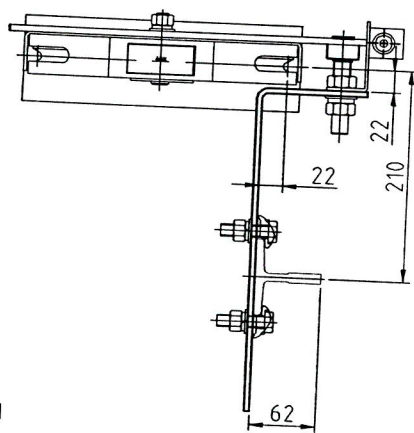

技术要求:

- 此图入库、发运状态;
- 保证连接杆与水平面夹角大于15度(向下倾斜),安全开关需动作;
- 此图左件,右件对称制作;
- 张紧轮要求全防护;
- 满足新国标GB/T7588.1/2-2020.TSG7007-2022要求;
- 本图按奥蒂斯OX-200改制,同样适用于其他厂家的同等张紧装置,配重标准按重晶石的配重;
- 作业5~8配置双开关以实现防跳功能。

物料编码说明:



编码构成:零件代码

编码示例:1657501

序号	代号	材料	重量	说明
8	PV16575A15~16	组件		详见本图参数表,右件,铸铁配重,配双开关
7	PV16575A13~14	组件		详见本图参数表,左件,铸铁配重,配双开关
6	PV16575A11~12	组件		详见本图参数表,右件,铸铁配重,配双开关
5	PV16575A09~10	组件		详见本图参数表,左件,配双开关
4	PV16575A07~08	组件		详见本图参数表,右件,铸铁配重
3	PV16575A05~06	组件		详见本图参数表,左件,铸铁配重
2	PV16575A03~04	组件		详见本图参数表,右件
1	PV16575A01~02	组件		详见本图参数表,左件
版本	标记	通知号	签名	日期
设计	朱春新	20230606	比例	1:5
校核	王兵	20230606	图幅	A3
标准	朱政政	20230606	共	1页
审核	常志杰	20230606	第	1页
张紧装置				更改内容及原因
PV16575A				增加05-16件,调整参数表,修改张紧装置固定板形式,增加技术要求6-7

巨立Joylive 巨立电梯股份有限公司

PV16575A

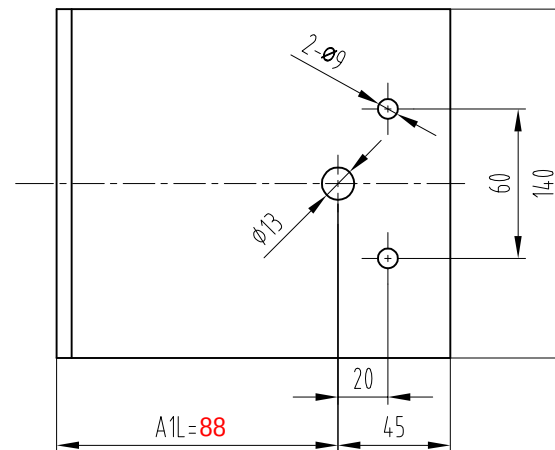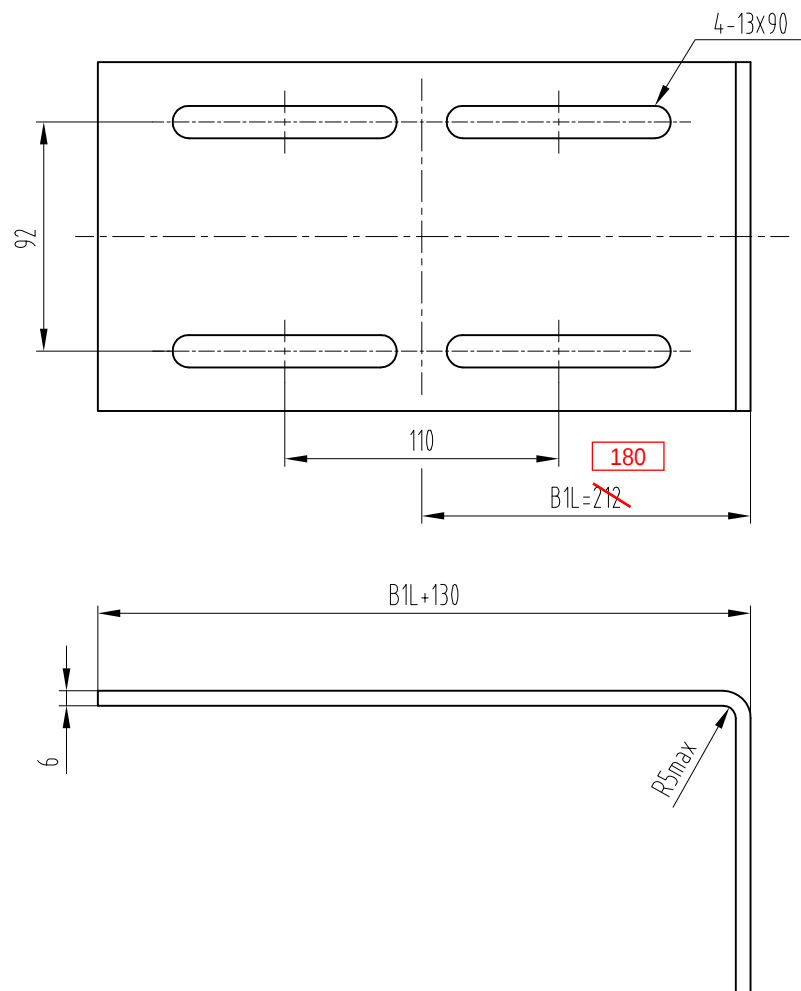

技术要求

1 去锐边毛刺;

2 表面粉末喷涂, 颜色由生产指令确定。

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									安装底板	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	OX200.1-1	
设计			标准化					1:2		
校对										
审核										
工艺			批准			共 2 页		第 1 页		