

配重质量	配重材料	D	E	F	G
18KG	重晶石	270	100	265	50
30KG		300	140	305	70
18KG	铸铁	260	55	250	25
30KG		250	70	275	35

- 1 绳轮节圆直径可有 $\phi 200$ 以及 $\phi 240$;
- 2 A值为 $350\sim 390$ 、 $405\sim 440$,可通过摇臂安装孔和安装板腰孔调整;
- 3 左右置可以现场调整安装;
- 4 绳轮水平放置时,重块底部离地 $\geq 120\text{mm}$;
- 5 安全开关为UKS。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角 

CC 关键特性 

实施日期	
------	--

设计	刘晶	24.03.29	标准化		
审核					
工艺			批准		



 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

张紧装置

0X-300A

阶段标记				重 量	比 例
					1:4
第 1 张				共 1 张	

12.5 周边

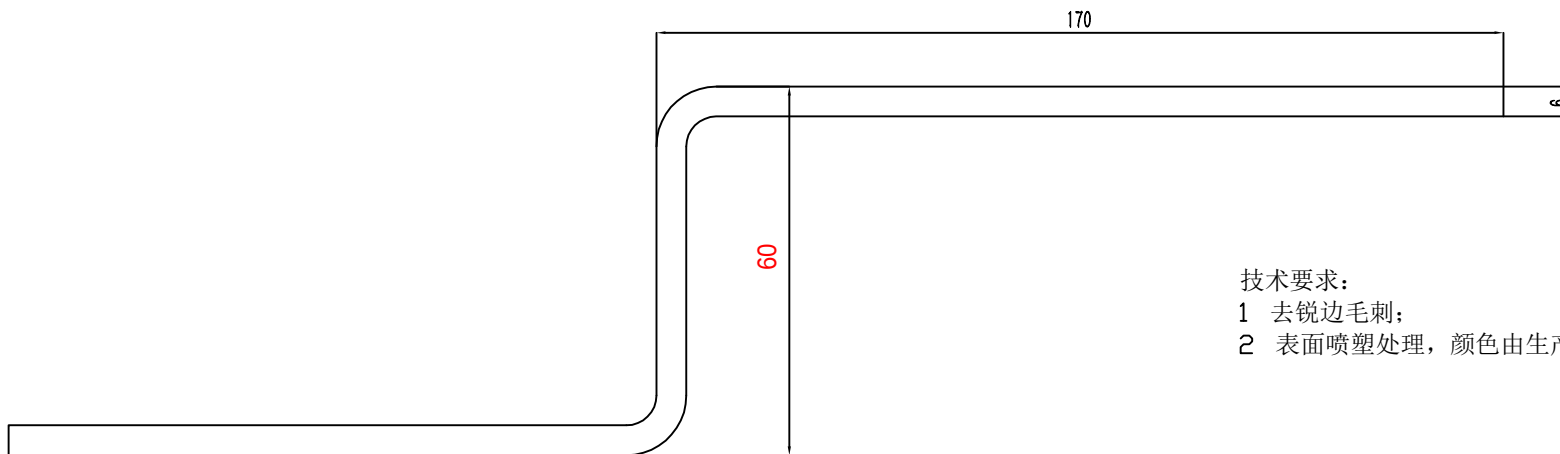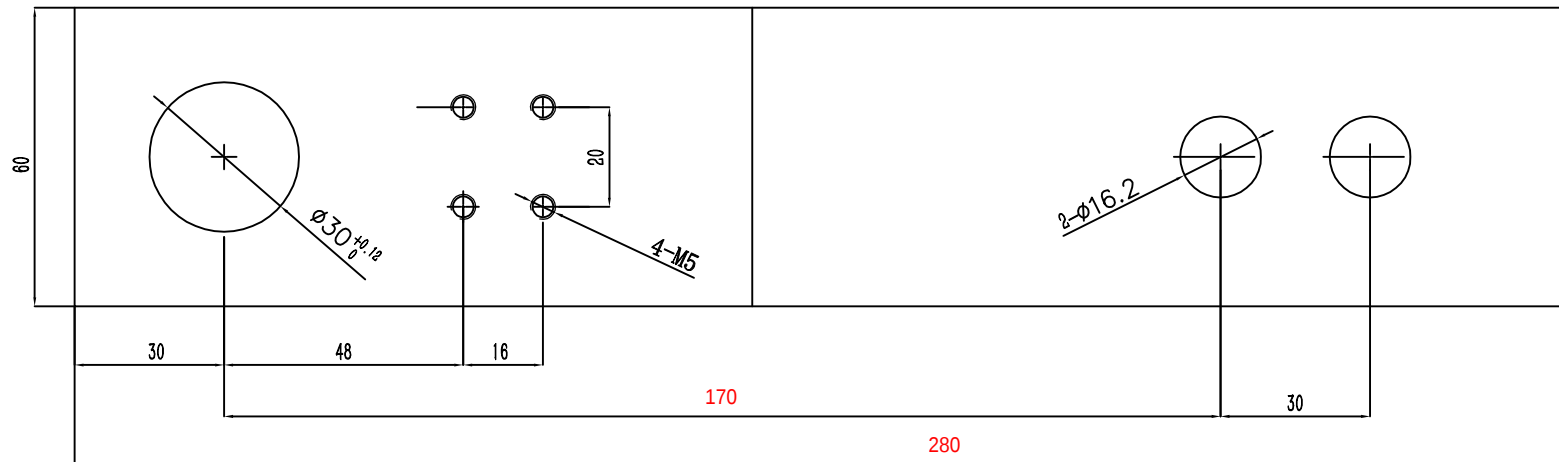

技术要求:
1 去锐边毛刺;
2 表面喷塑处理, 颜色由生产指令确定。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日							摇杆杆件
设计			标准化			阶段标记		重量	比例			
校 对								0.89	1:1			
审 核												
工 艺			批准			共 张		第 张				
									OX300A.3—1			



OX300A.2