




一般性公差要求 GB/T 1804	>120	成型加工			切 加
		<=120 电梯 扶梯			
线性尺寸	m	m	c		
倒圆半径和倒角高度	c	m	c	π	
角度尺寸	v	c	c		
形位公差 GB/T 1184		L		K	

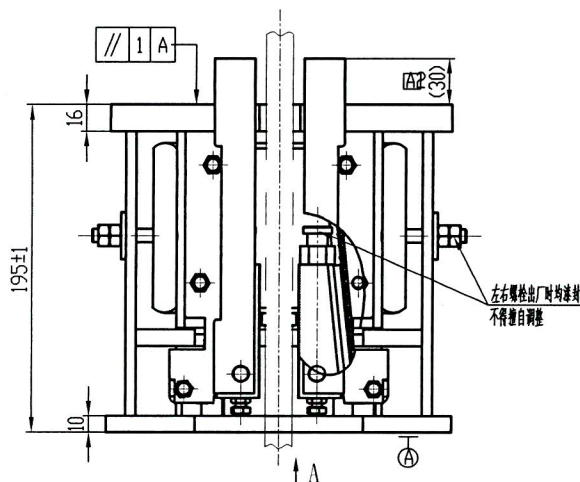

205±1

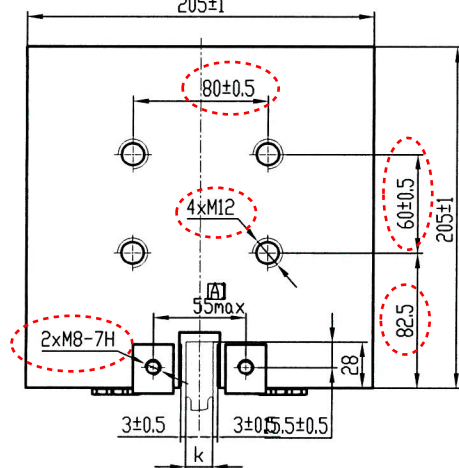

A (导靴安装面)

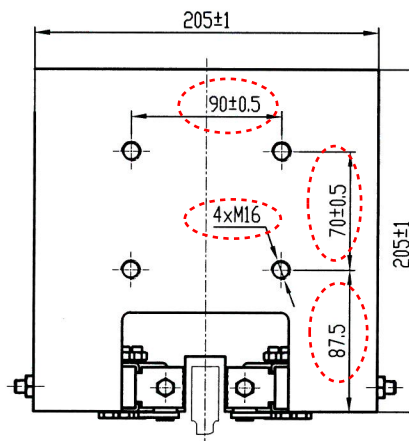

技术要求

- 1 安全钳型号为OX-188, 适用于实心T型导轨, 提拉形式为双提拉板, 提拉孔为M10;
- 2 安全钳适用用于额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$, $1000\text{kg} \leq P+Q \leq 4000\text{kg}$, $K=10/15.88/16$, 适用导轨硬度 $<140\text{HBW}$, 使用参数以实际型式试验报告数据为准;
- 3 装配时各活动部位活动灵活, 无卡阻;
- 4 表面喷涂部件颜色由订单确认;
- 5 安装时, 某部件安装要求牢固可靠, 导轨导向面两侧与活动钳块面间隙均匀, 测量间隙时, 两活动钳块高度一致;
- 6 安全钳密封处不得擅自调整, 如需调整请联系生产厂家;
- 7 螺栓孔可采用相应规格GB/T A3681焊接螺母替代, 螺栓孔应涂防锈油;
- 8 楔块面与导轨面 3 ± 0.5 范围内, 测量 处尺寸, 测量时提拉杆需保证提拉杆为垂直状态;
- 9 未注尺寸及角度公差采用GB/T 1804-m, 未注形状和位置公差采用GB/T 1184-K;
- 10 安装使用说明随安全钳一起包装;
- 11 本页适用件号XQA2682ADS101-115 XQA2682ADS201-215

CA号	标记	处数	更改内容	更改人	日期	设计	宋博驰		
CA-D2304.042			本页新增			校对	张洋		杭州西奥电梯有限公司
						标准化	薛艳妮		XOA2682ADS
						批准	胡鹏飞	比例: 此图不按比例	渐进式安全钳
						日期	2023-05-04	共 页 第 2 页	CA号: CA-D2304.042