
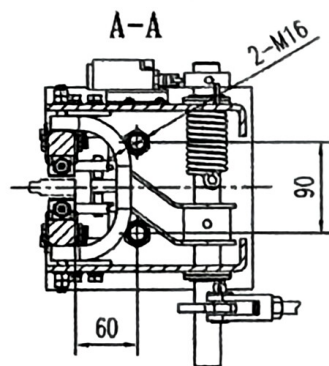
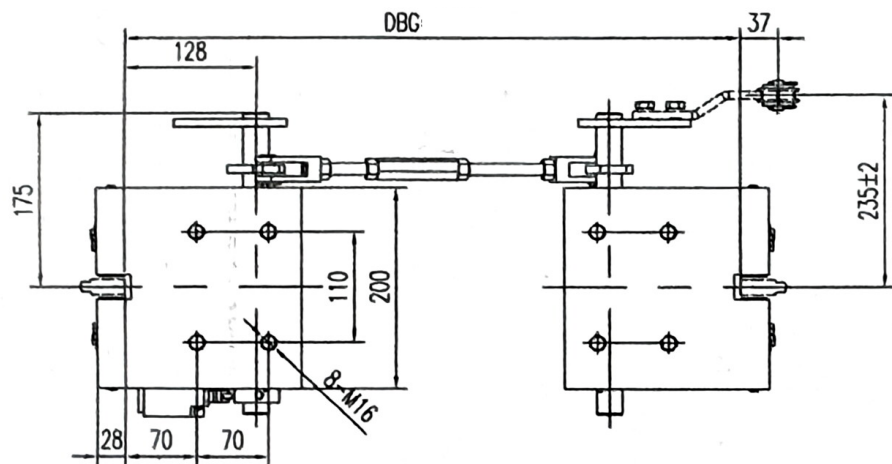

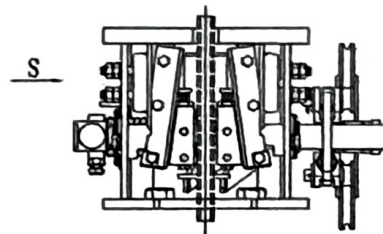


	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

技术说明:

- 1、型号: OX-188B, 型式报告见OX-188B。
- 2、本装置配装安全开关为T1R236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量P+Q: 900-2800kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$. 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距DBG: 550-1800mm, DBG值见客户订单;


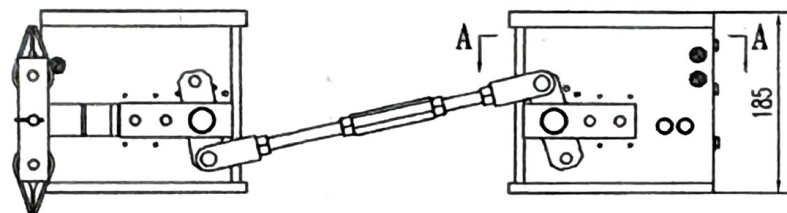


宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.						总装图		一体式安全钳
图号	比例	日期	审核	设计	制图	1:5		
共	张	第	张	图	名	OX-188B	页	

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

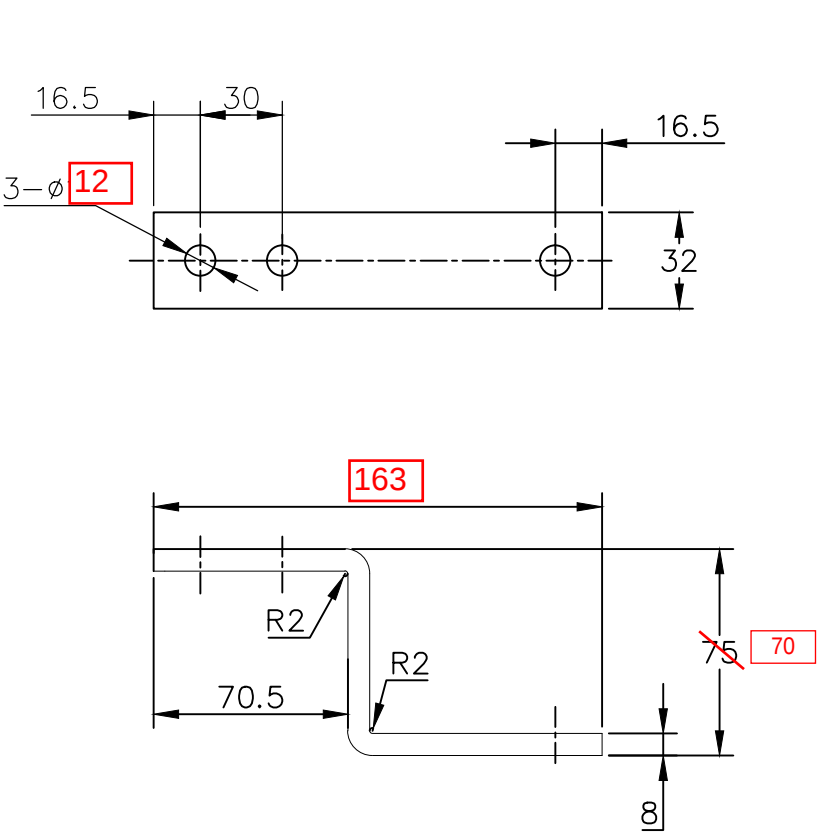

							宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
							Q235A/8.0			支架
标记	处数	分	区	文件更改	签	名	年月日		重量	
设计				标准化						
校对										
审核									66.78	1:5
工艺				批准			版本:			OX-188DT(fb)