
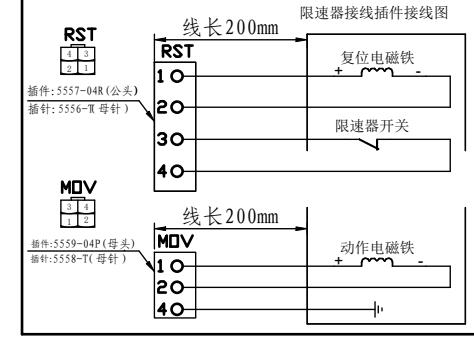


A3	长度/直径	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
	公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0

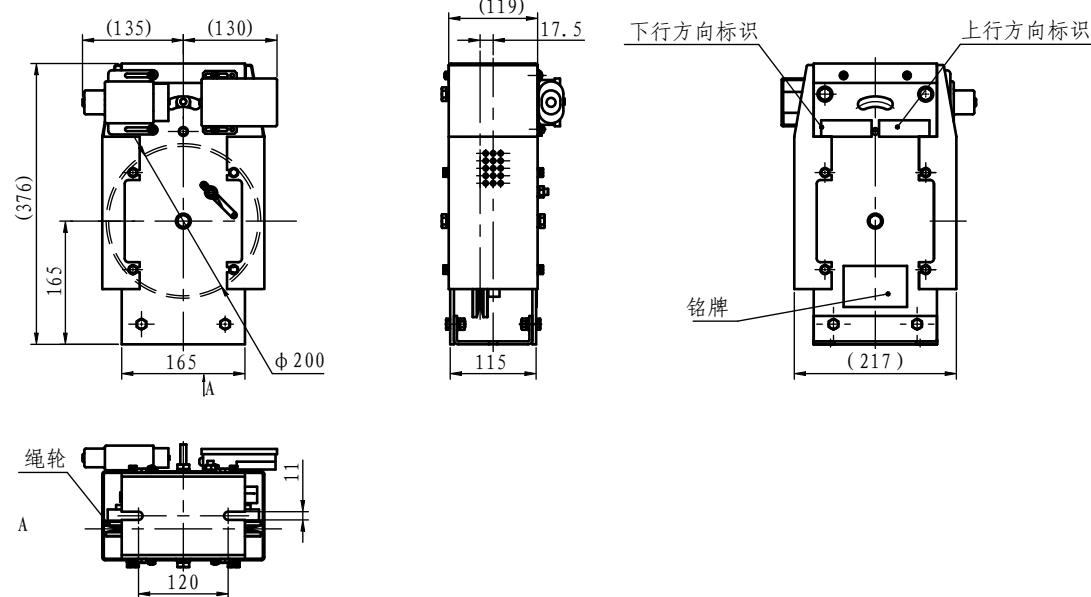

molex插件

件号	速度 (m/s)	钢丝绳直 径 (mm)	语言	品牌	型号	标准符合性	用途	备注
FR25071025 _FCF030999	1.0	Φ6	英文	宁波奥德普	0X-187	符合EAC标准	轿厢侧	电源电压AC220V；含接插件；接线参照

技术要求

- 1 本限速器为奥德普限速器OX-187;
 - 2 触发开关及动作电磁铁电压等级为AC220V;
 - 3 限速器提拉力按 $F \geq 600\text{N}$ 设定; 张紧力: 190N ~ 220N (单根), 钢丝绳最小破断拉力 $\geq 21\text{KN}$ 。
 - 4 注意上下行方向以及开关方向
 - 5 配好限速器插件, 接线详见本图
 6. 铭牌按EAC标准提供.

					Material 组件	Drawing Name 限速器	Part No.	
Mark 标记	Num 处数	File Name 更改文件号	Sign 签字	Date 日期				
设计 校对 标准化 审定		Designed by Checked by Standardized by Approved by	曾双庆 叶海萍 张大龙 杨华	240801 240801 240801 240801	Drawing Mark 图 样 标 记	Weight 重量	ScaFR 比例	Drawing Code FR25071025_FCF030999
					共 1 页	第 1 页		