
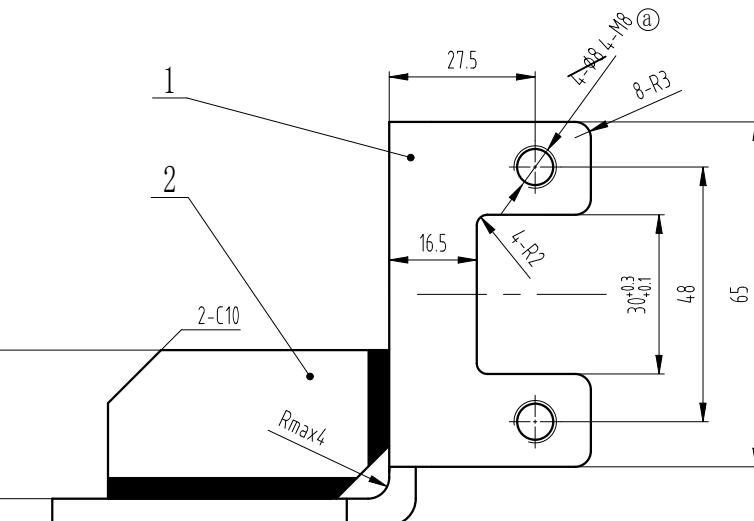


技术要求

- 本产品型号：X0-029BA(A01)；
- 本件适用于额定速度≤0.63m/s, 额定载重≤400kg;
- t表示导轨导向面宽度。

		第一视角		实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司			滑动导靴					
		CC	关键特性				NINGBO AOEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.								
		设计		标准化			阶段标记	重量	比例						
0		审核							1:1.5						
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	批准	第 1 张	共 3 张		X029BA000					

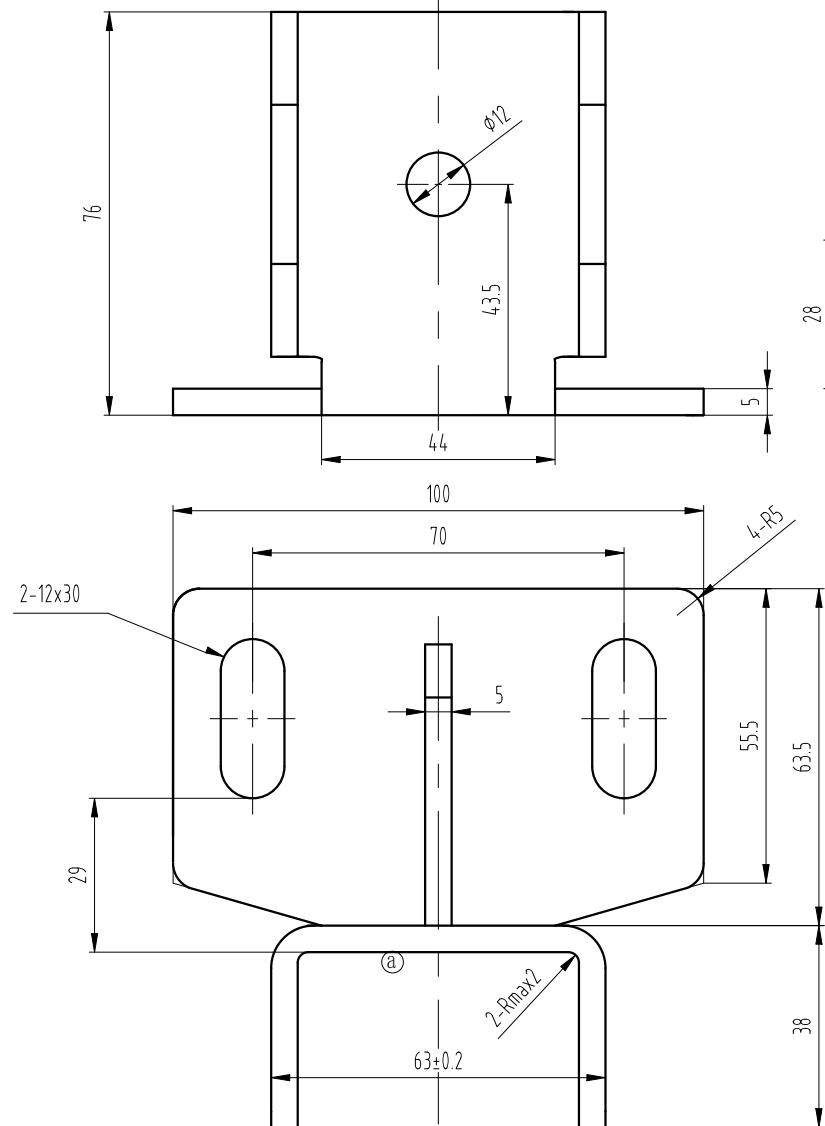

-POS	名称	DEF	图号	G番	材料	涂装	备注	-POS	G01
-01	导靴架		X029BAC00	G01	钢板5.0/Q235B		见本图	-01	1
-02	导靴架加强筋		X029BAC00	G01	钢板5.0/Q235B		见本图	-02	1

技术要求

- 1 焊接牢固可靠，无虚焊漏焊，焊后去渣；
- 2 焊后表面喷塑处理，颜色RAL7037灰色；
- 3 未注公差参照公司标准“ADP-QC-JS01-2021”执行。

①	1	4-Φ8 改成 4-M8	张梦璐	2024/8/12
标记	处数	更改内容	签名	年月日

设计	张梦璐	2024/5/23	第一视角			实施日期	关键特性	宁波奥德普电梯部件有限公司 AOEPU NINGBO AOEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
			CC	审核	舒佳乐					
			标准化	白卫宏	2024/8/12					
工艺	卢光园	2024/8/12	批准	白卫宏	2024/8/12	第	张	共	张	比例
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	批准	第	张	共	比例