
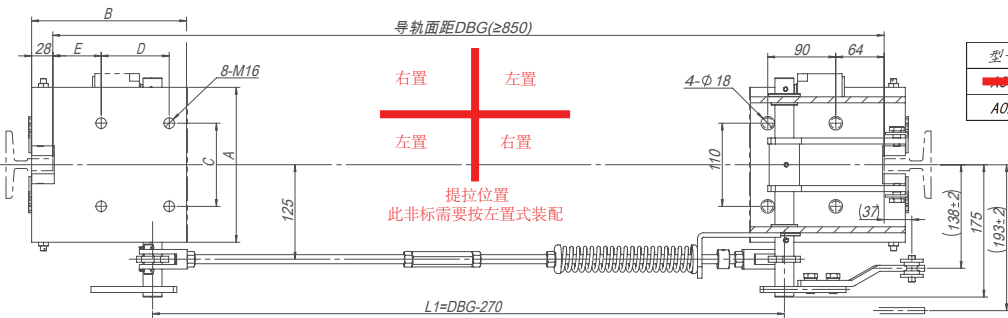


OX188DT

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

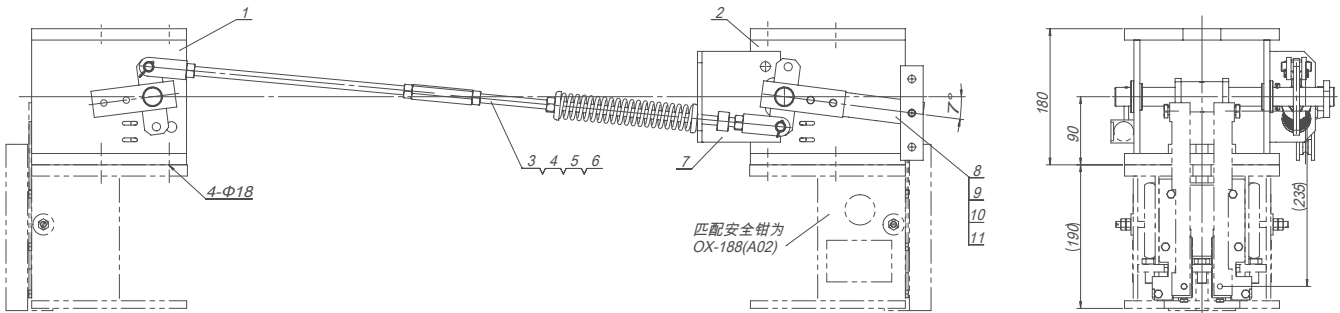

型号	A	B	C	D	E
A02	205	205	110	70	70

技术说明  
1.本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定,选用时请注意匹配调整;  
2.本装置配安全开关为T1R236-11Z(自动复位),如需要配发手动复位开关时需注明;  
3.本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆,配发该装置时注意提供。

								2	OX188DT.2		安全联动底座		1			31.96	31.96		
11	GB/T 5783-2000	螺栓M10×20	2		0.02	0.04		1	OX188DT.1		安全联动底座		1			31.96	31.96		
10	GB/T 93	弹性垫圈10	2		2.16	4.32		序 号		名 称		数量	材料说明		重量	总重	备注		
9	OX210BT.4	绳头连接件	1		0.31	0.31													
8	OX188BT.4	拉手杆	1	Q235A/8.0	0.32	0.32									宁波奥德普电梯部件有限公司				
7	OX188DT-1	支架弯板	1	Q235A/6.0	0.80	0.8													
6	GB/T 6170	螺母M12	2		0.02	0.04	其一为右旋螺母	标 记		处 数	分 区	文件更改号	签 名	年 月 日					
5		左右旋螺母	1		0.12	0.12		设 计				标准化			阶段标记	重量	比例		
4	OX188DT.4	长拉杆组件	1		0.51	0.51		校 对											
3	OX188BT.3	长拉杆组件	1		0.90	0.9		审 核								66.96	1:5		
序 号		代 号	名 称		数量	材料说明	重量	总重	备注	工 艺		批 准		共 张		第 张			
																		OX188DT	

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全制动装置

OX188DT