


优迈对应图号	XTA2619A12S	确认	丁大东
会签确认日期	2025.2.21	批准	刘晶
件号备注	XTA2619A12S001~023		
共 2 页, 第 1 页	授权	PM241616	

技术要求

- 1 本图为OX-300张紧装置示意图, 为嘉兴优迈重工定制;
- 2 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象;
- 3 图中A尺寸可以适当进行调整, 本件尺寸按图示要求;
- 4 图中绳轮根据限速器匹配选用, 可装在摇杆的正反面使用;
- 5 开关组件可按实际需要现场调整安装;
- 6 本件张紧轮为钢板轮。

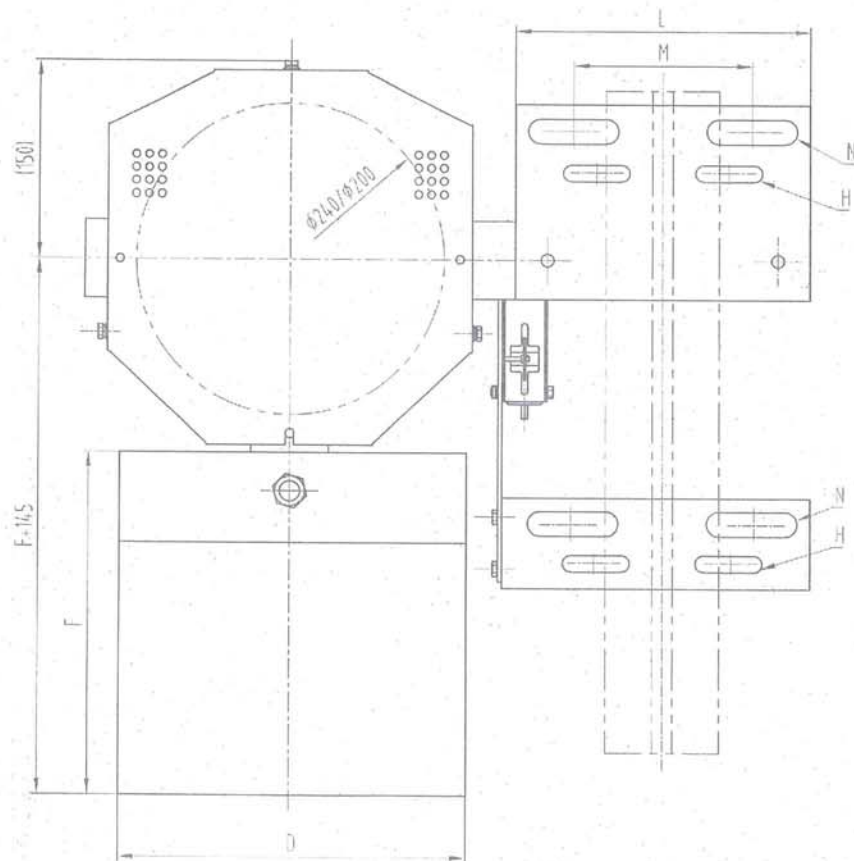

第一视角		实施日期		AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性				张紧装置	
设计	宋剑	20230821	标准化	阶段标记	重量 比例
审核	刘晶	20230821			1:4
工艺			批准 白卫宏	20230821	第 1 张 共 2 张

AX300V031

标记	处数	更改内容	签名	年月日


对应表

配置規格表


第一视角 		共 2 张		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGHO AOEP ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性					
设计	宋剑	20230821	标准化		
审核	邵明	25.02.21			
工艺			批准	邵明	2025.2.21
			阶段标记	重量	比例
					1:1
			第 2 张	共 2 张	

OX300.2(FB)



GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

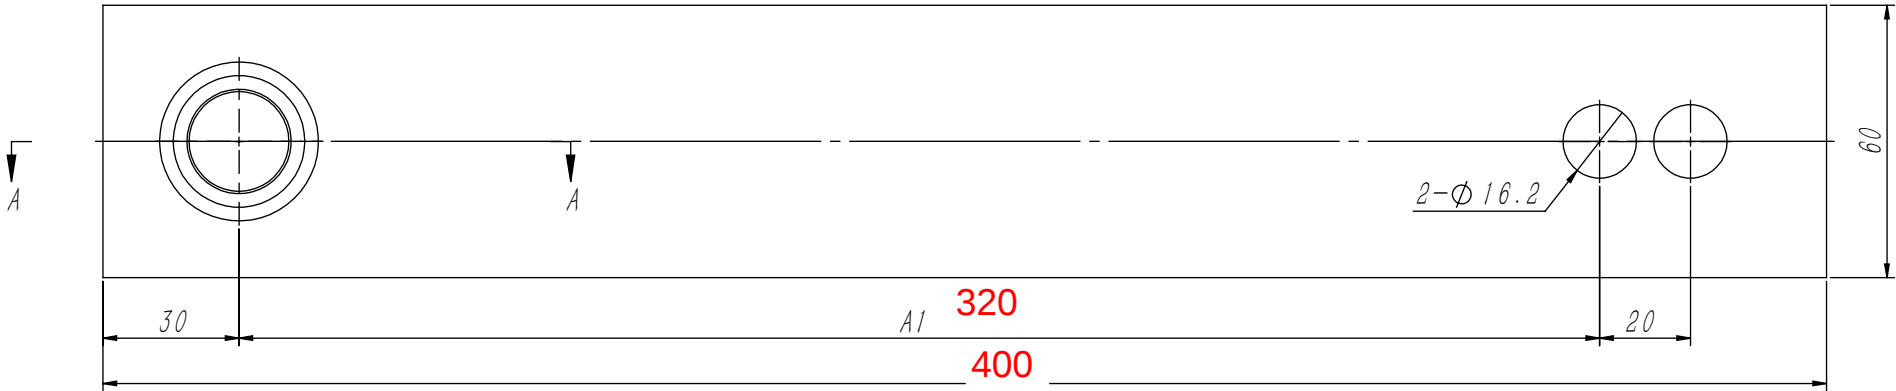

技术说明
1. 本件采用研铆连接，要求铆接牢固可靠，无偏斜或毛边等缺陷；
2. 摇杆主体表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；
3. 喷涂后，在装配前需对Φ22摇杆轴套孔作铰孔处理，确保尺寸要求。

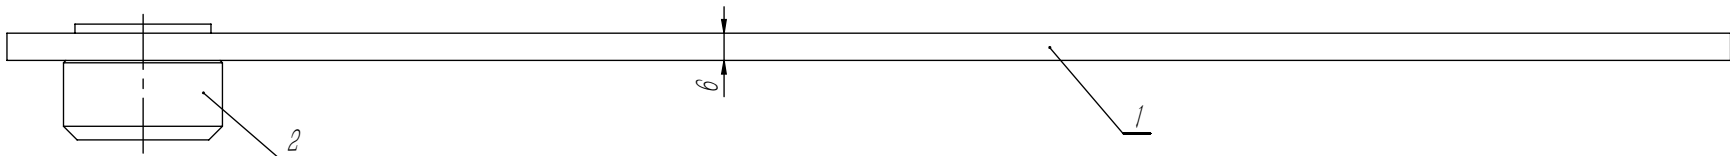

剖面 A-A
比例 1 : 1

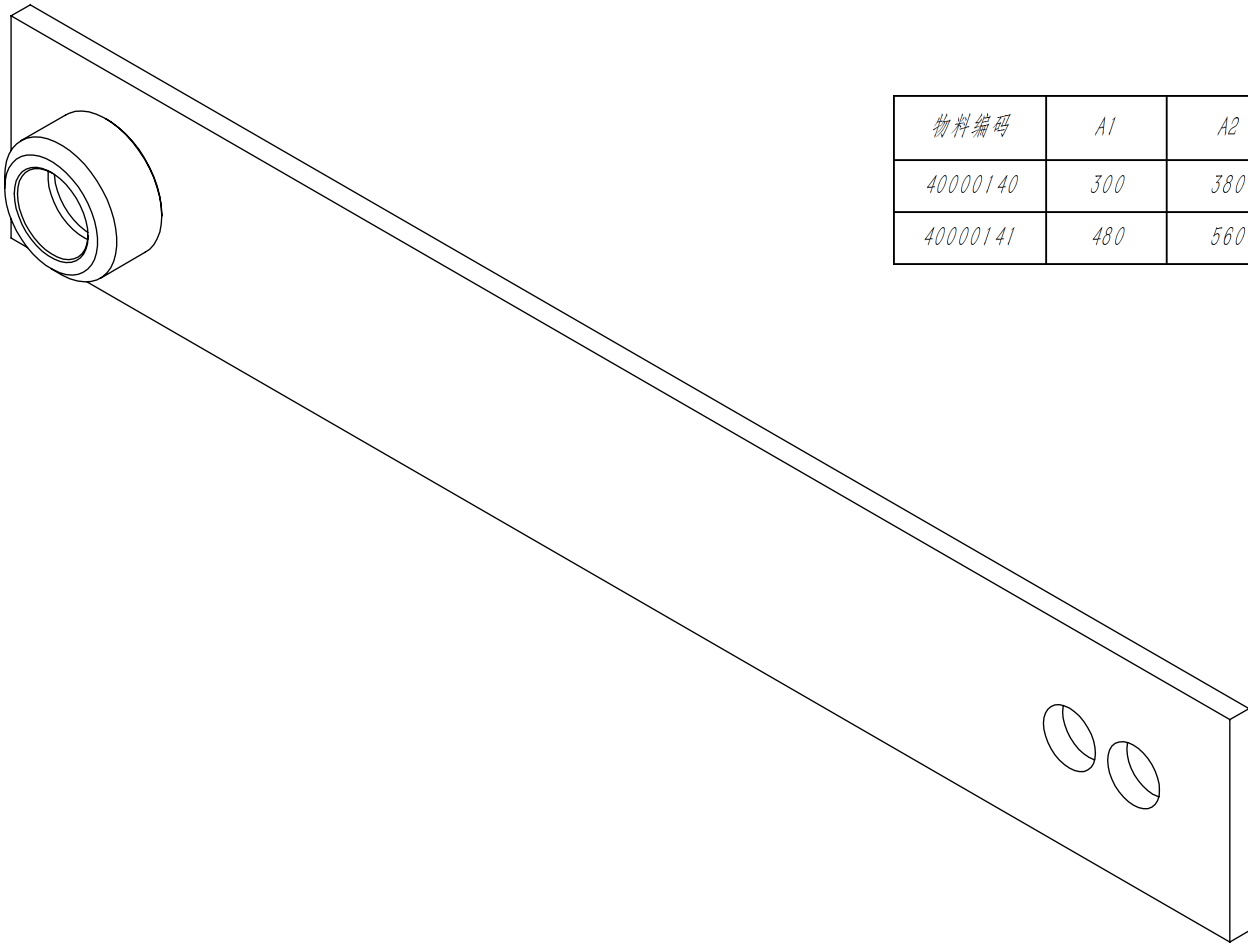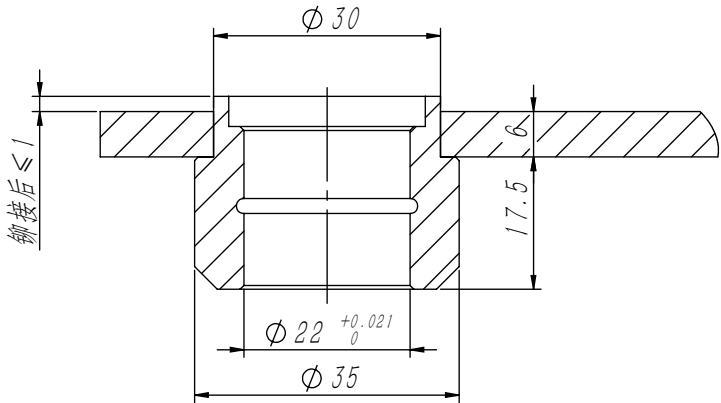

物料编码	A1	A2	颜色	识别号
40000140	300	380	RAL7037灰色	FB01
40000141	480	560	RAL7037灰色	FB02

2	OX300.2-2	摇杆轴套				1	20# / Φ35		0.09	0.09	
1	OX300.2-1(FB)	摇杆板件				1	Q235A/6×60		1.01	1.01	
序号	代 号		名 称			数量	材料说明		重量	总重	备注
							宁波奥德普电梯部件有限公司			摇杆组件	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日		阶段标记		重量	比例	OX300.2(FB)
设 计			标准化								
校 对									1.11	3:5	
审 核											
工 艺			批 准				物料编号: 见表				

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期