





长斜拉杆长度 1530

顺达专用开关触发件



						装配件	宁波奥德普电梯部件有限公司			
							上提拉联动机构			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日					
设 计			标准化					阶段标记	重量	比例
校 对										
审 核							10.84	1:6		
工 艺			批 准			共 1 张 第 1 张				
							OX288T			


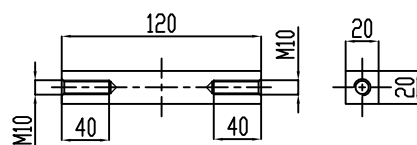


3 表面电镀白锌处理, 锌层厚度不小于8um

1.本件一套4件,标配采用M10,可选配M8;
2.生产下单时需注明HL参数要求,该HL参数与轿厢架的立梁高度需对应。

						宁波奥德普电梯部件有限公司					
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日						
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例			
校 对											
审 核							2.04	1:3			
工 艺			批准			共 张 第 张					
						直拉条组件					
						OX-288T.6					

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

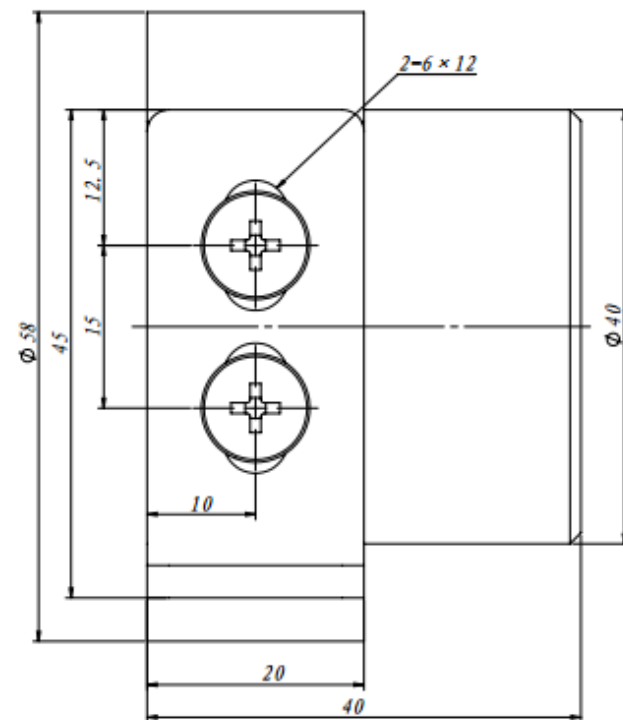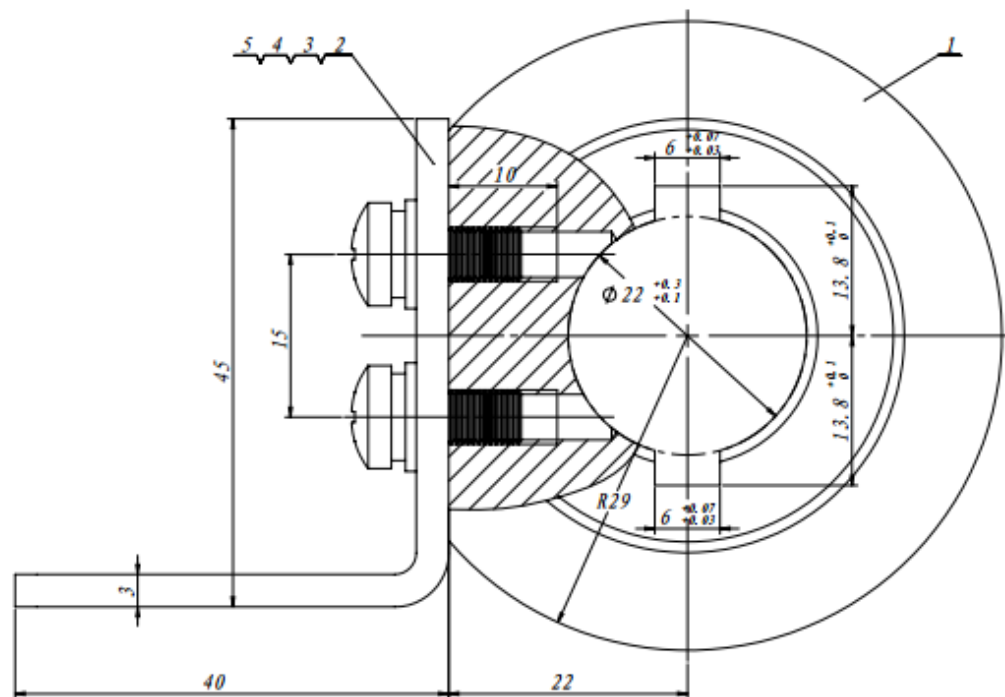

2018年6月4日
汪峰

二次修改

前(通)用件登记													宁波奥德普电梯部件有限公司			
旧底图总号																
底图总号													开关触发件			
签 字													OX288T.1-5(XD02)			
日 期																