




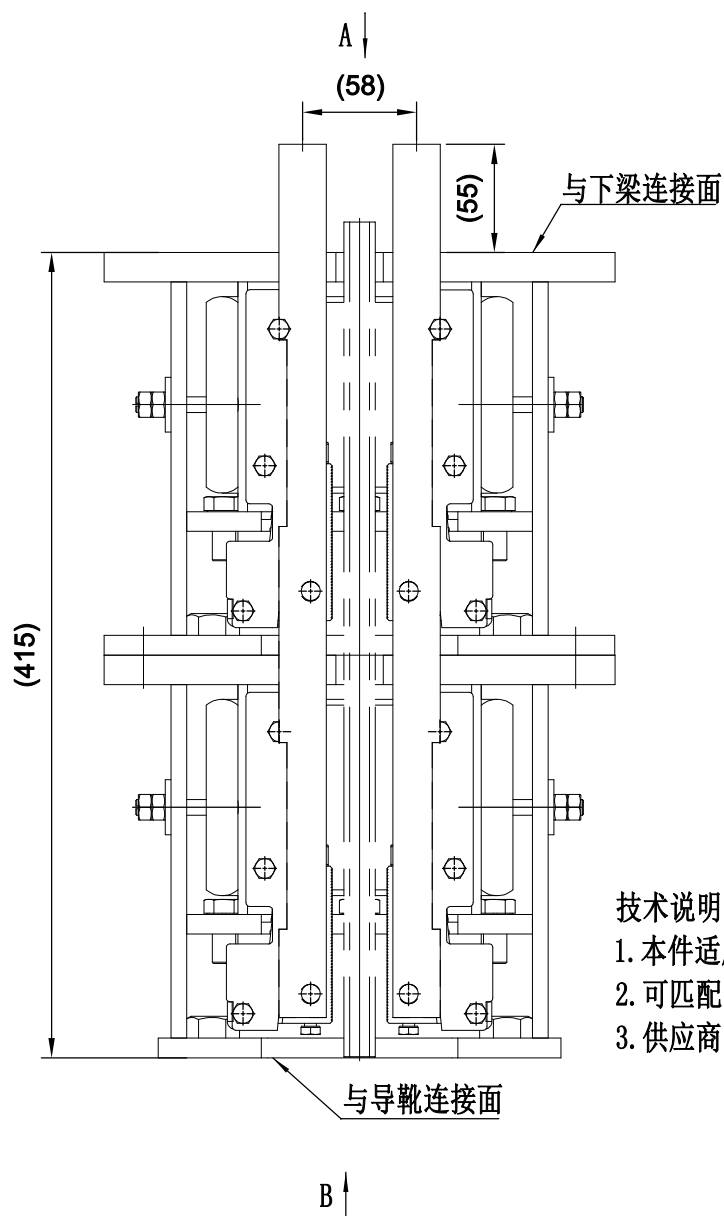

A视图

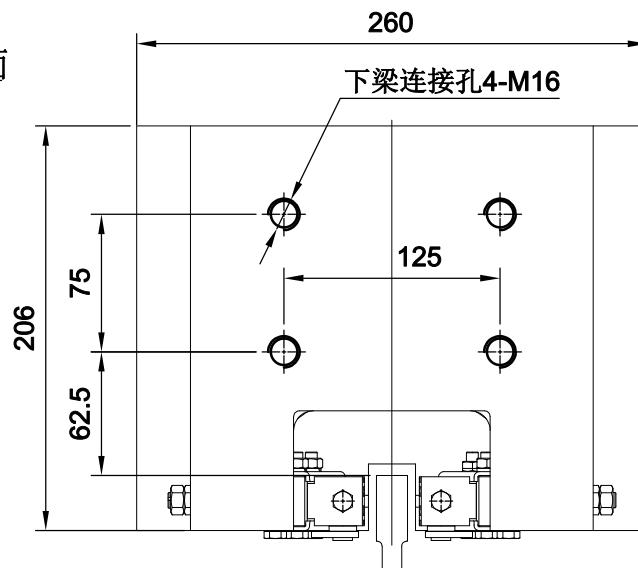

B视图

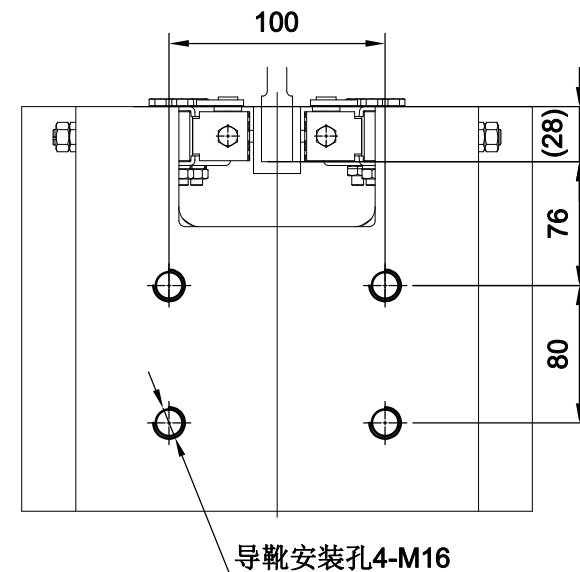

技术说明

1. 本件适用于额定速度 $\leq 1.0\text{m/s}$, 系统质量 $P+Q \leq 11000\text{kg}$ (具体以有效期内报告参数为准);
2. 可匹配导轨规格有: 16(以导轨顶面宽度参数确定, 导轨参照相应国家标准);
3. 供应商: 宁波奥德普。

Tolerance not marked/未注公差								
>	0.5	3	6	30	120	400	1000	2000
$\leq$	3	6	30	120	400	1000	2000	4000
$\pm$	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2
<0.5 specify deviations at nominal measure 当名义尺寸<0.5时, 注出公差								

					Project Name/项目名称																	
					Project No./项目号																	
					Format/图幅		Scale/比例		Version/版本		Page/页码											
					A4		1: 2		01		1											
Mark/标记					Num/处数		Changed No./更改号		Signature/签名		Date/日期		Drawing No./图号									
Material/材料					组件					C811000401												
Signature/签名					Date/日期			Signature/签名			Date/日期			Part Name/零部件名称 渐进式安全钳OX-188A (5t)								
Designed/设计					Standardized/标准化																	
Checked 1/审核1					Checked 2/审核2																	
Technologized/工艺					Approved/批准																	