
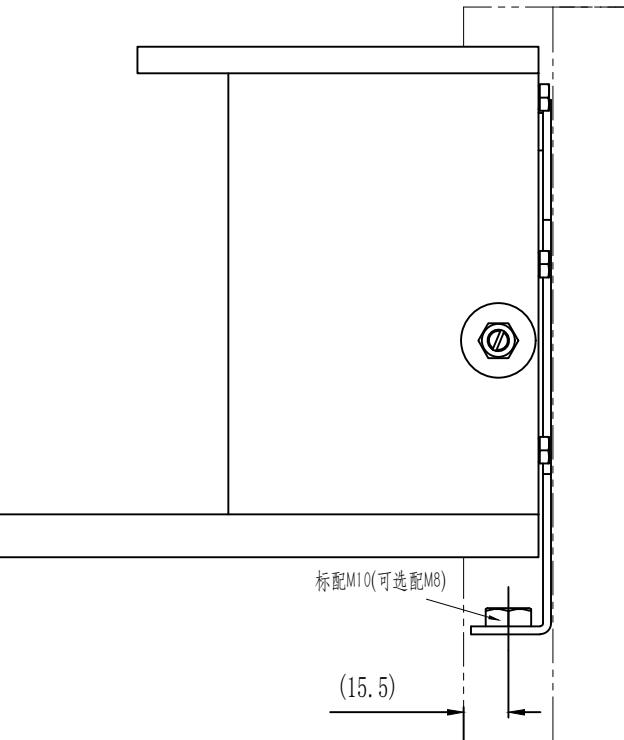


安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188	渐进式	1000~4000kg	<2.5m/s	≤16mm	双提拉 (标配M10)	轿厢侧、对重侧

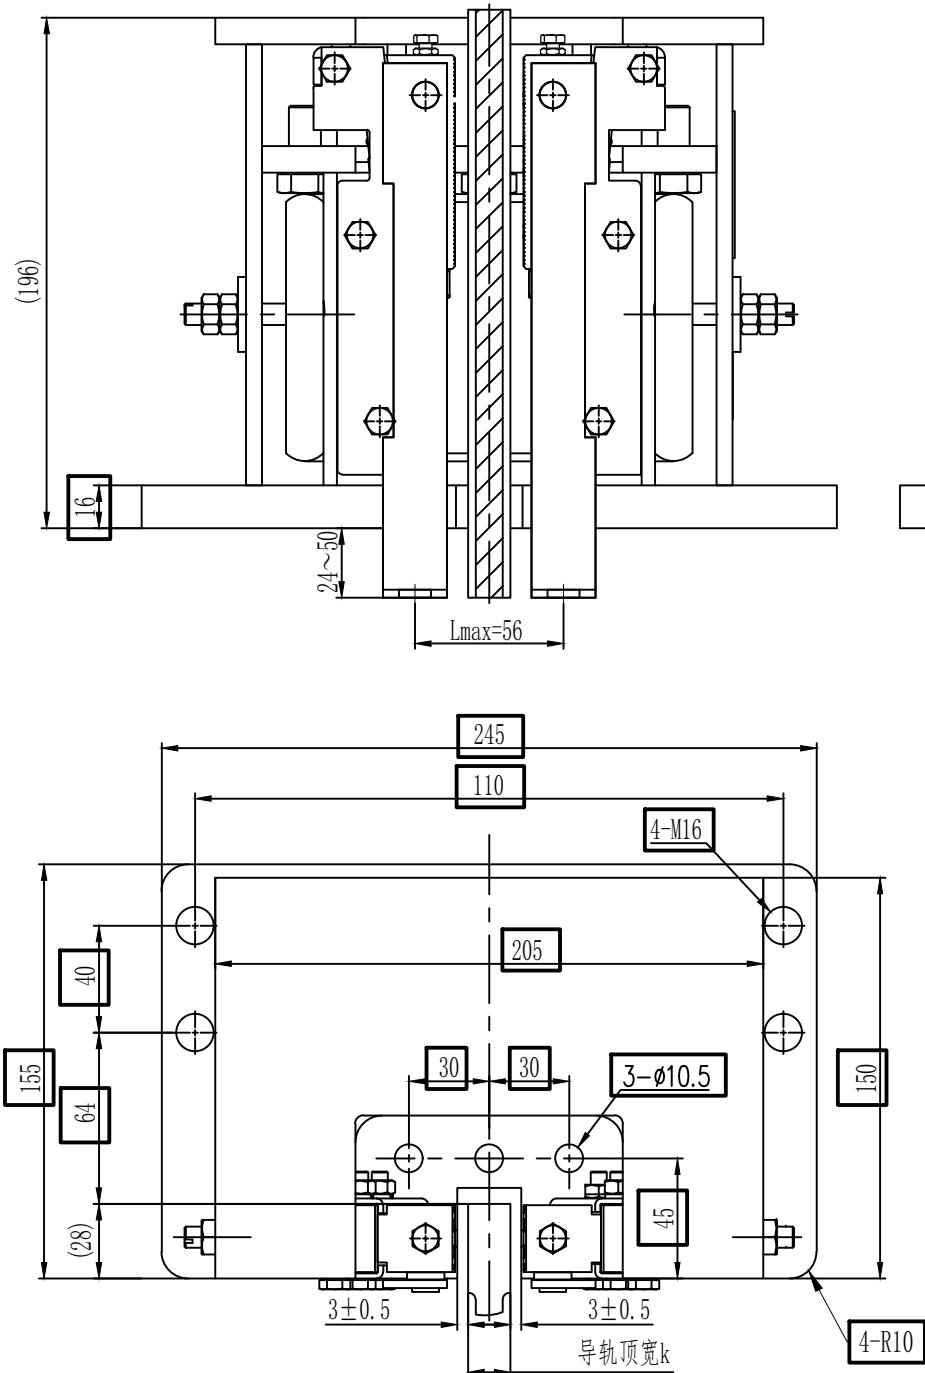

$P+Q=4000\text{kg}$   
 $V=1.0\text{m/s}$   
 $k=16\text{mm}$   
 出口, 全英文  
 导靴面无安装孔  
 注意: 安装面尺寸

总装图							宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	渐进式安全钳			
设计	周正	20190708	标准化			阶段标记	重量	比例	
校对						A	17.67	1:2	
审核	舒佳乐	20190708				共	张	第 张	
工艺			批准						

OX-188-改

借(通)用件登记  
 旧底图总号  
  
 底图总号  
  
 签字  
  
 日期