
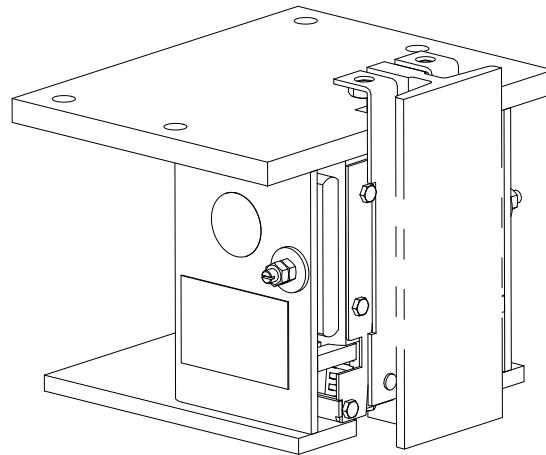


OX-188AJ

安全钳型号	安全钳类型	许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188AJ	渐进式	0~50~700kg	≤2.5m/s	≤16mm	双提拉 (标配 M10)	轿厢侧、对重 侧

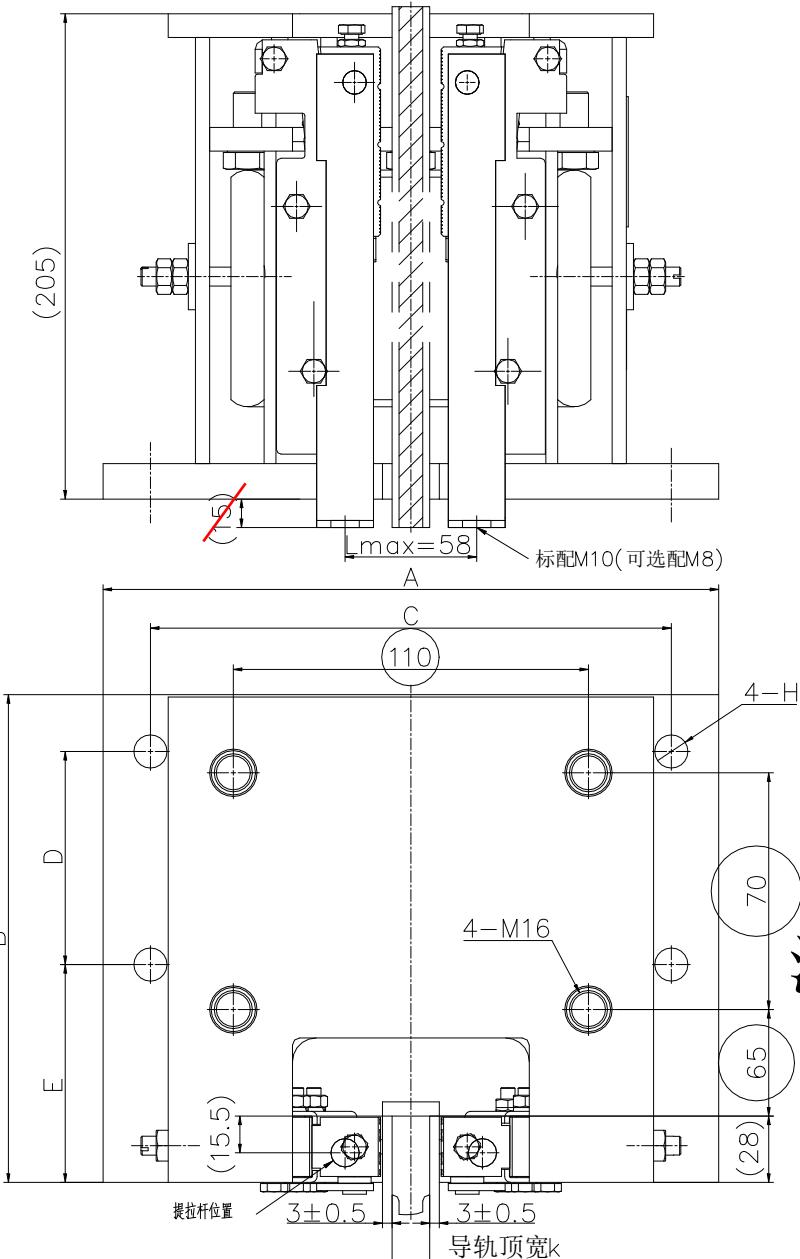

品番	尺寸	A	B	C	D	E	H	匹配导靴
A01		290	206	250	90	92	M16	OX-T22

技术要求:
本件适用额定速度: 0.5m/s, P+Q=6550kg。

件号:PVKS3H031100/V25N013822

注意尺寸定制！