


10881X0


GB 71804

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	3~6	6~30	30	厚度尺寸	<10	10~50	50~120	120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	侧面/侧面公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

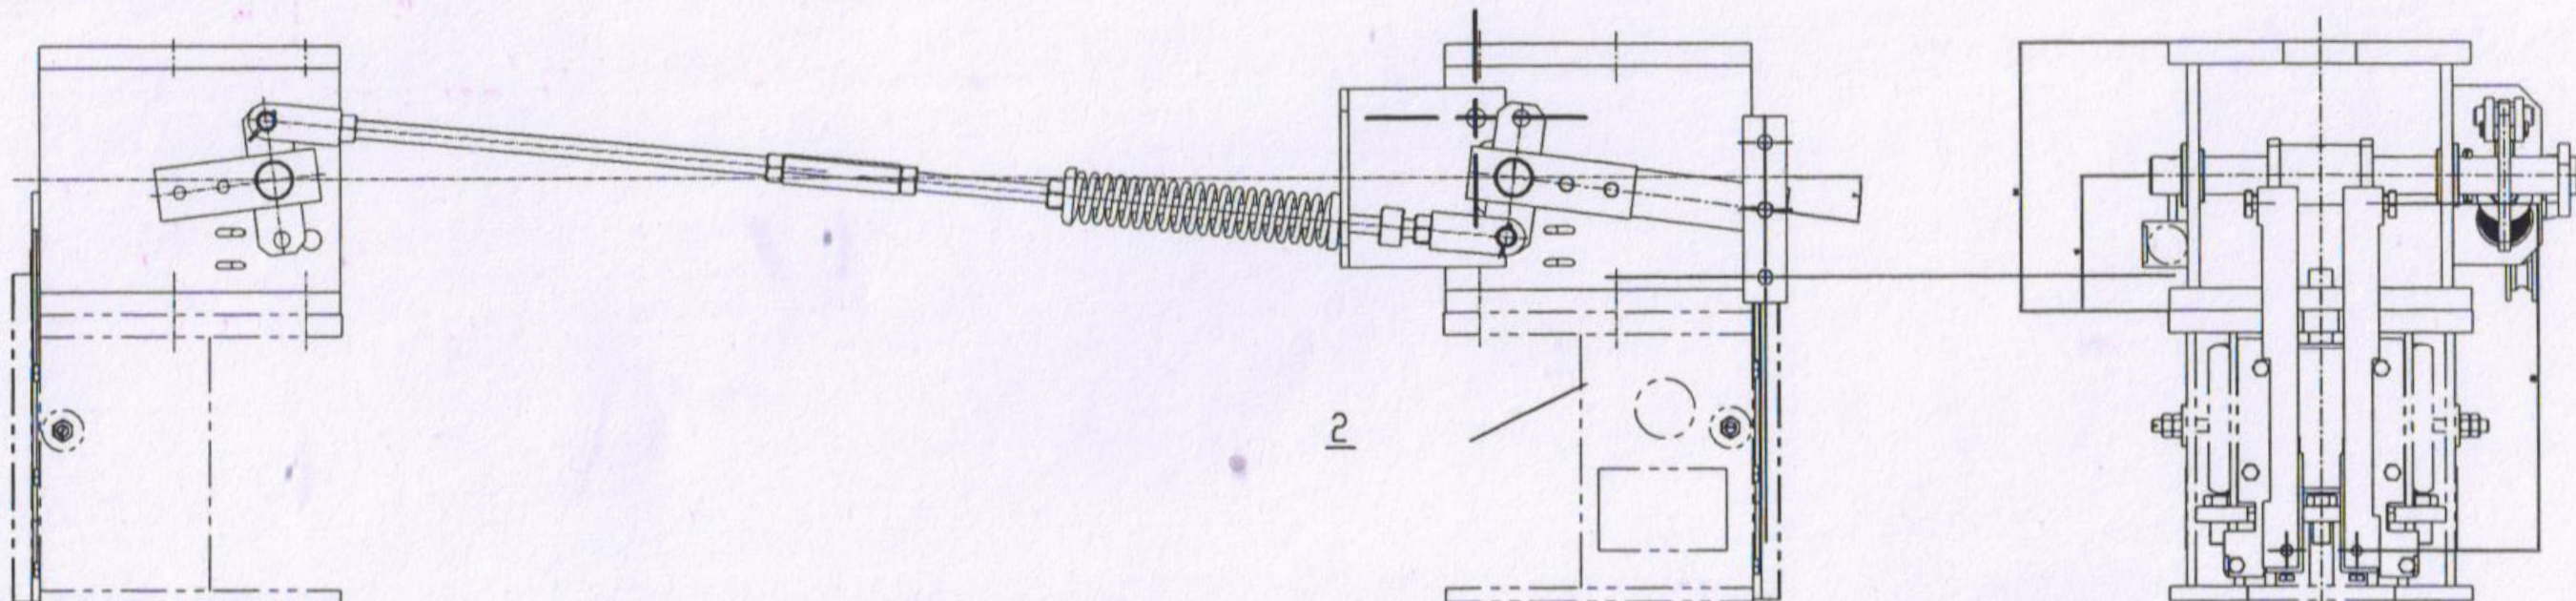

技术说明

1. 本件采用电焊连接, 焊接可靠, 无虚焊漏焊;
2. 表面镀锌处理;
3. 焊接后整体无扭曲变形等缺陷, 保持轴杆平直光滑。

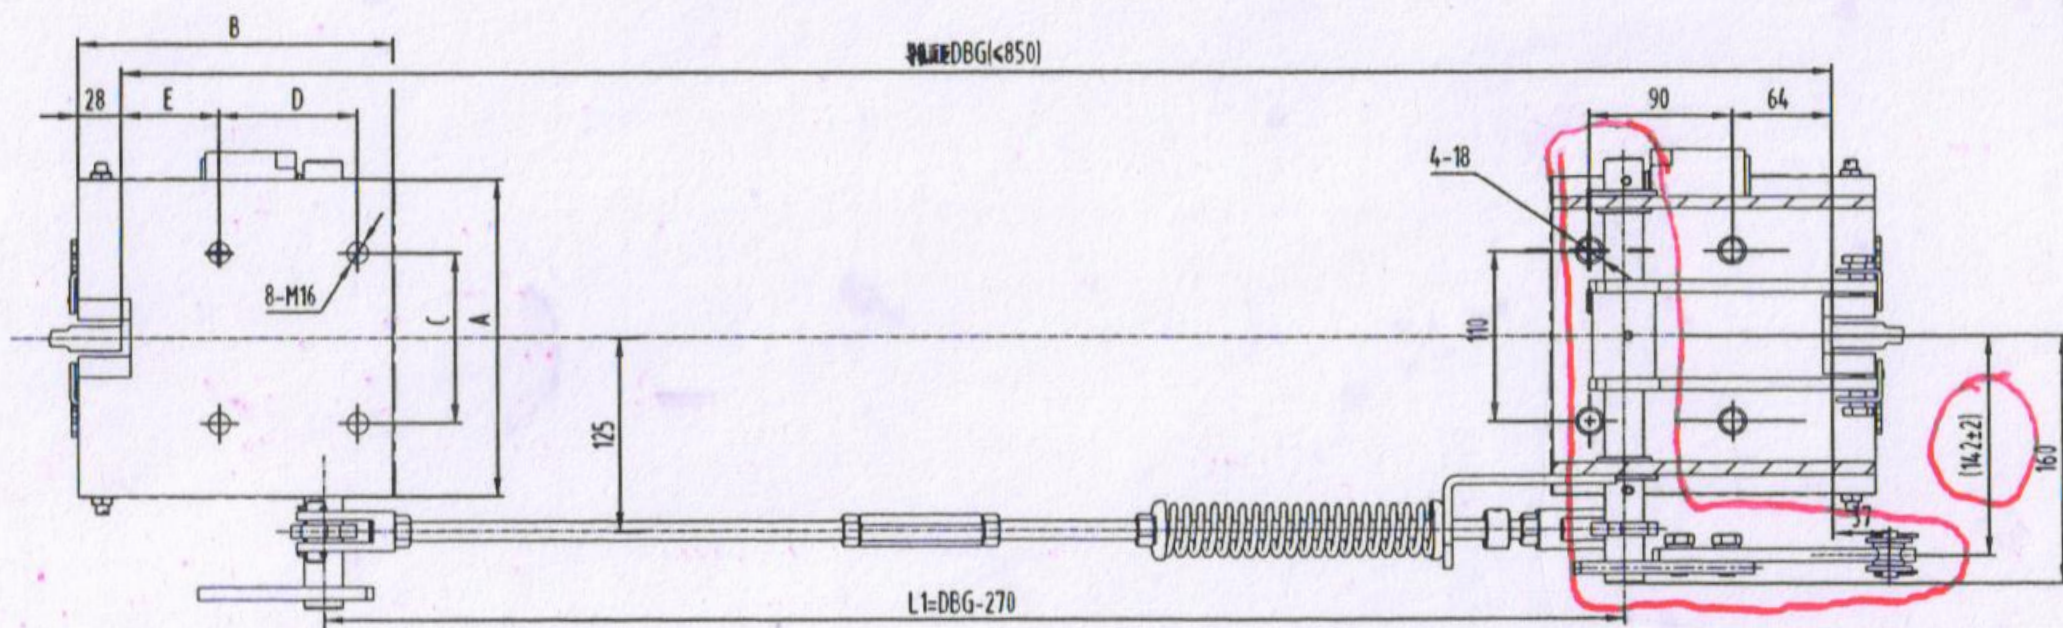25-03122
只订画圈部分其余零件和标准件客户原订
单里拆解

图(表)用件登记
图底图号
表底图号

表号

日期

图号	A	B	C	D	E
A01	215	205	110	90	64
A02	205	205	110	70	70

宁波奥德普电梯部件有限公司					
标记	数量	分区	文件更改号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		
阶段标记			重量	比例	
				15	
明细表:			安全联动装置		
			DX188DT		



经手人: 蒋昊泽

直发工地



OX188DT.1.3

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

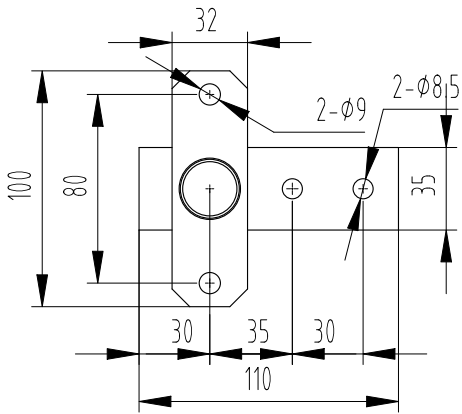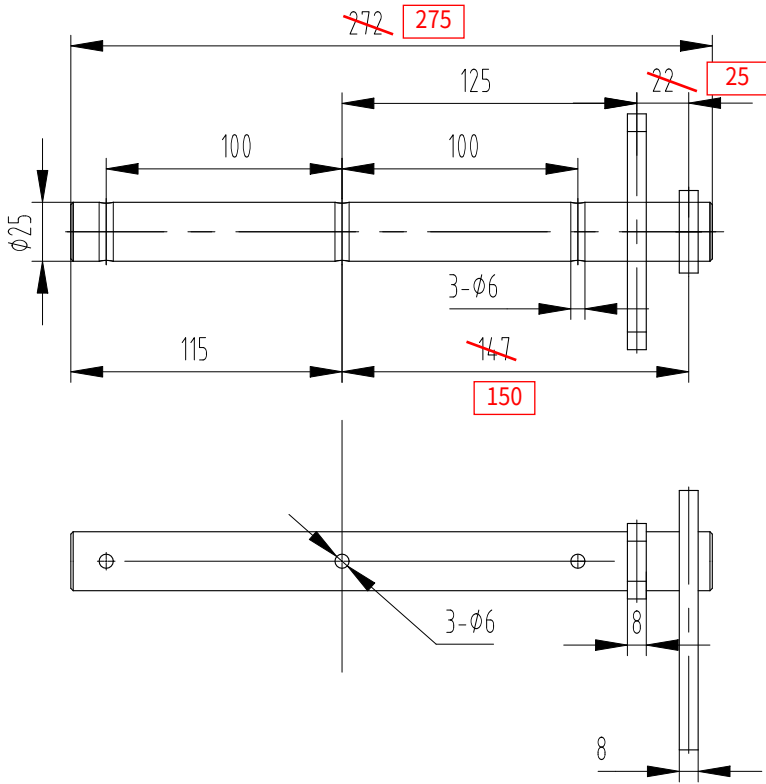


借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	阶段标记 重量 比例		
设计			标准化					
校 对						共 张 第 张		
审 核								
工 艺			批 准					
						联动轴组件		
						OX188DT.1.3		

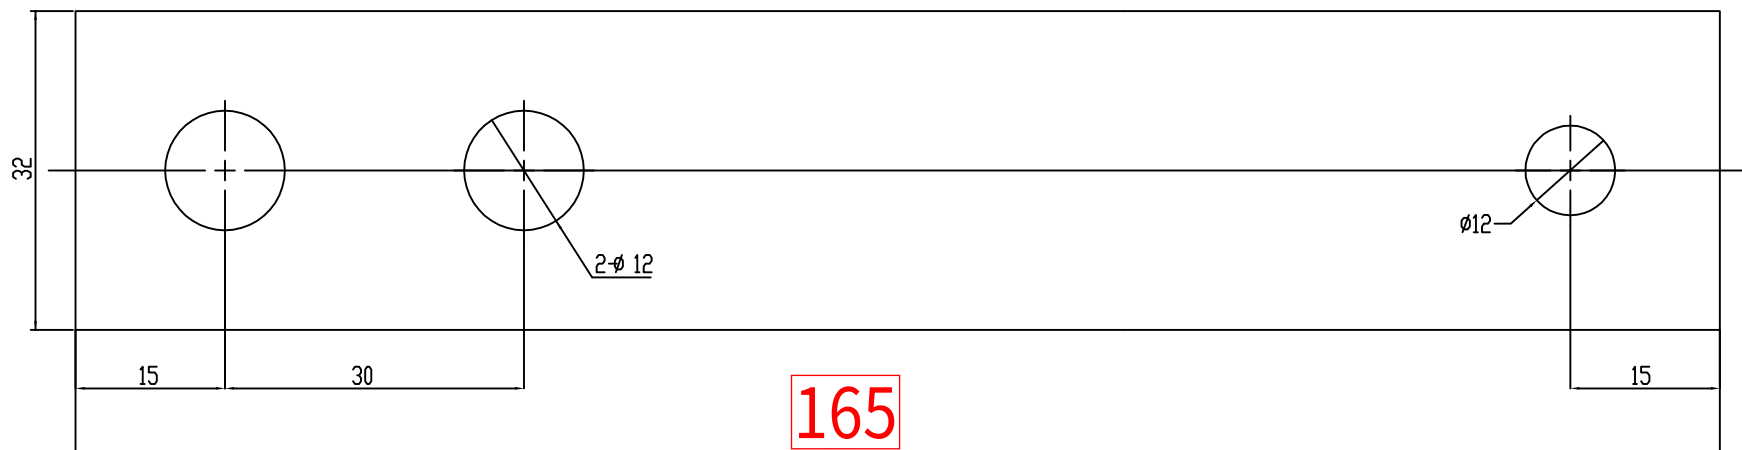

						Q235A/8.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									拉手杆	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	□X188BT-4
设 计			标准化					0.32	2:1	
校 对										
审 核										
工 艺			批 准			共 张		第 张		