



a

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨导向面宽度(T)	提拉形式	安装位置
OX-188B	渐进式	900~2800kg	$\leq 2.5\text{m/s}$	$\leq 16\text{mm}$	双提拉(M8)	轿厢侧、对重侧

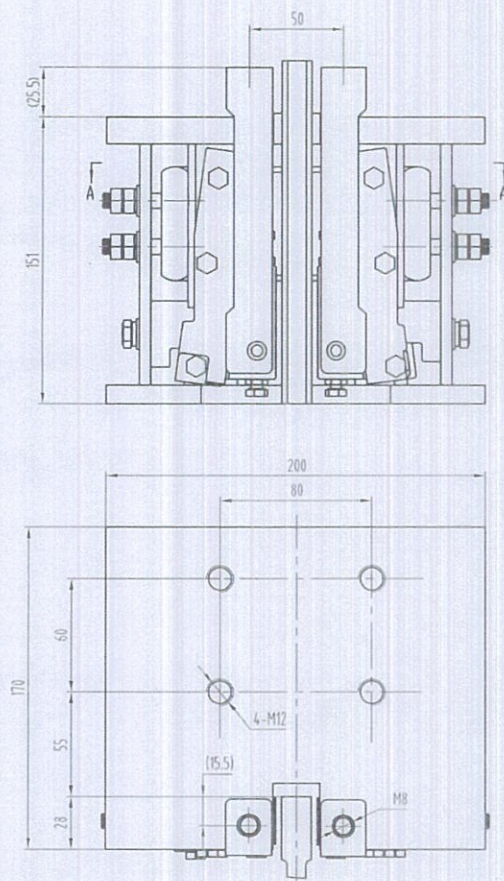

剖面 A-A

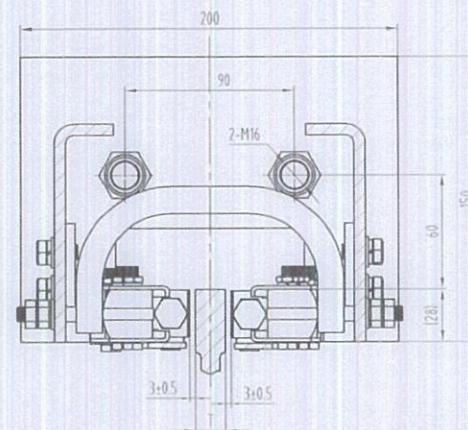

技术要求


1. 本图为OX-188B渐进式安全钳示意图, 为新马电梯定制, 相关尺寸, 参数更改需双方确认;

2. 本件适用额定速度: $\leq 2.5\text{m/s}$, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告, 生产时需注明参数要求;

3. 本件按匹配双提拉板螺孔形式绘制, 杭州新马标配M8螺孔;

4. 本件按OX-029导轨绘制, 如配用其它导轨需注明参数;

5. 本图为新马电梯品牌。

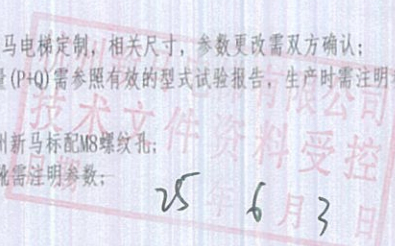

第一视角	实施日期	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性		总装图	
设计 寒磊	20230202	标准化	安全钳
阶段标记	重量	比例	
1:2			
批准 12122024.5.11	第1张	共12张	AX188B019

图幅: A3 Ver 1.4

标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺
a	6	增加第二页, 增加技术要求4, 1、2更改为2、3; 删除表格, 删除技术要求3;	李民生	24.5.6	

对应表

新马型号	奥德普型号	额定速度m/s	P+Q(kg)	导轨面宽(mm)	结构形式	安装位置	产品类型	备注
AE188B01	AX188B019G01	<2.5	900<P+Q<1000	10	U型新架面宽块	轿厢侧	滑道式安全钳	匹配导轨：滑道
AE188B02	AX188B019G02		1000<P+Q<1100					
AE188B03	AX188B019G03		1100<P+Q<1200					
AE188B04	AX188B019G04		1200<P+Q<1300					
AE188B05	AX188B019G05		1300<P+Q<1400					
AE188B06	AX188B019G06		1400<P+Q<1600					
AE188B07	AX188B019G07		1600<P+Q<1800					
AE188B08	AX188B019G08		1800<P+Q<2000					
AE188B09	AX188B019G09		2000<P+Q<2200					
AE188B10	AX188B019G10		2200<P+Q<2400					
AE188B11	AX188B019G11	16	2400<P+Q<2500	16	U型新架面宽块	轿厢侧	滑道式安全钳	匹配导轨：滑道
AE188B12	AX188B019G12		2000<P+Q<2200					
AE188B13	AX188B019G13		2200<P+Q<2400					
AE188B14	AX188B019G14		2400<P+Q<2600					
AE188B15	AX188B019G15		2600<P+Q<2800					
AE188B16	AX188B019G16		2800<P+Q<3000					
AE188B17	AX188B019G17		3000<P+Q<3200					
AE188B18	AX188B019G18		3200<P+Q<3400					
AE188B19	AX188B019G19		3400<P+Q<3600					
① AE188B39	AX188B019G39	16	900<P+Q<1000	16	U型新架面宽块	轿厢侧	滑道式安全钳	匹配导轨：滑道
② AE188B40	AX188B019G40		1000<P+Q<1100					
③ AE188B41	AX188B019G41		1100<P+Q<1200					
④ AE188B42	AX188B019G42		1200<P+Q<1300					
⑤ AE188B43	AX188B019G43		1300<P+Q<1400					
⑥ AE188B44	AX188B019G44		1400<P+Q<1600					
⑦ AE188B45	AX188B019G45		1600<P+Q<1800					
⑧ AE188B46	AX188B019G46		1800<P+Q<2000					

对应表

新马型号	奥德普型号	额定速度m/s	P+Q(kg)	导轨面宽(mm)	结构形式	安装位置	产品类型	备注
AE188B20	AX188B019G20	<2.5	900<P+Q<1000	10	U型新架面宽块	轿厢侧	滑道式安全钳	匹配导轨：滑道
AE188B21	AX188B019G21		1000<P+Q<1100					
AE188B22	AX188B019G22		1100<P+Q<1200					
AE188B23	AX188B019G23		1200<P+Q<1300					
AE188B24	AX188B019G24		1300<P+Q<1400					
AE188B25	AX188B019G25		1400<P+Q<1600					
AE188B26	AX188B019G26		1600<P+Q<1800					
AE188B27	AX188B019G27		1800<P+Q<2000					
AE188B28	AX188B019G28		2000<P+Q<2200					
AE188B29	AX188B019G29		2200<P+Q<2400					
AE188B30	AX188B019G30	16	2400<P+Q<2500	16	U型新架面宽块	轿厢侧	滑道式安全钳	匹配导轨：滑道
AE188B31	AX188B019G31		2000<P+Q<2200					
AE188B32	AX188B019G32		2200<P+Q<2400					
AE188B33	AX188B019G33		2400<P+Q<2600					
AE188B34	AX188B019G34		2600<P+Q<2800					
AE188B35	AX188B019G35		2800<P+Q<3000					
AE188B36	AX188B019G36		3000<P+Q<3200					
AE188B37	AX188B019G37		3200<P+Q<3400					
AE188B38	AX188B019G38		3400<P+Q<3600					
① AE188B47	AX188B019G47	16	900<P+Q<1000	16	U型新架面宽块	轿厢侧	滑道式安全钳	匹配导轨：滑道
② AE188B48	AX188B019G48		1000<P+Q<1100					
③ AE188B49	AX188B019G49		1100<P+Q<1200					
④ AE188B50	AX188B019G50		1200<P+Q<1300					
⑤ AE188B51	AX188B019G51		1300<P+Q<1400					
⑥ AE188B52	AX188B019G52		1400<P+Q<1600					
⑦ AE188B53	AX188B019G53		1600<P+Q<1800					
⑧ AE188B54	AX188B019G54		1800<P+Q<2000					

杭州新马电梯有限公司
技术文件资料受控
日期 25 年 6 月 3 日



第一视角	实施日期	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性	设计 李民生 24.05.11 标准化	安全钳	
审核 何海 25.05.29	批准 12222222222222222222	阶段标记 重量 比例 1:1	
工艺	共 2 张	AX188B019	

①	16	增加件号G39~G54	更改内容	签名 年月日
标记	处数			