
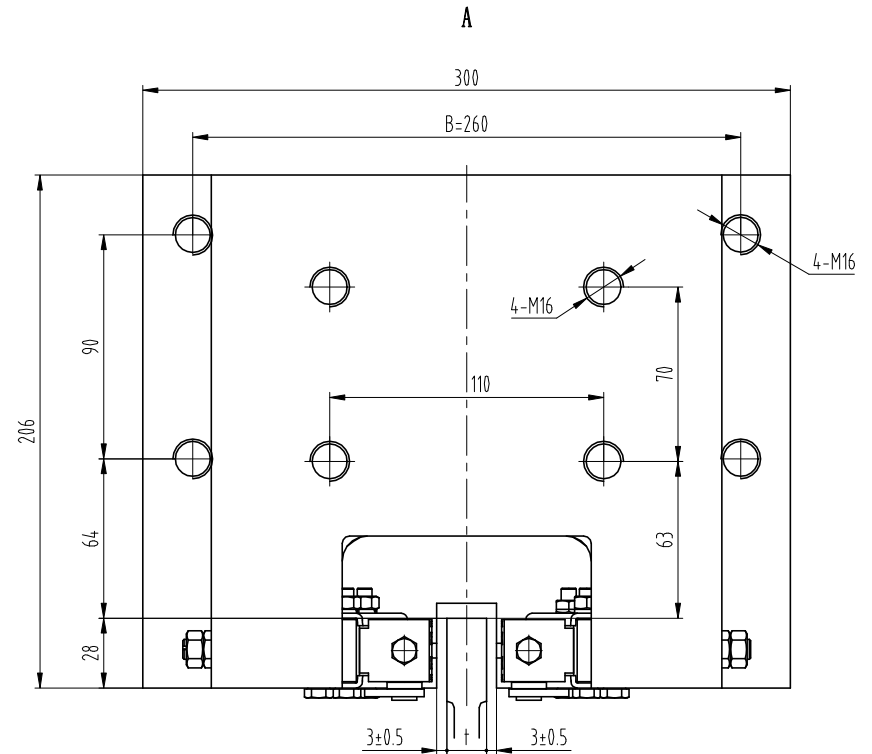


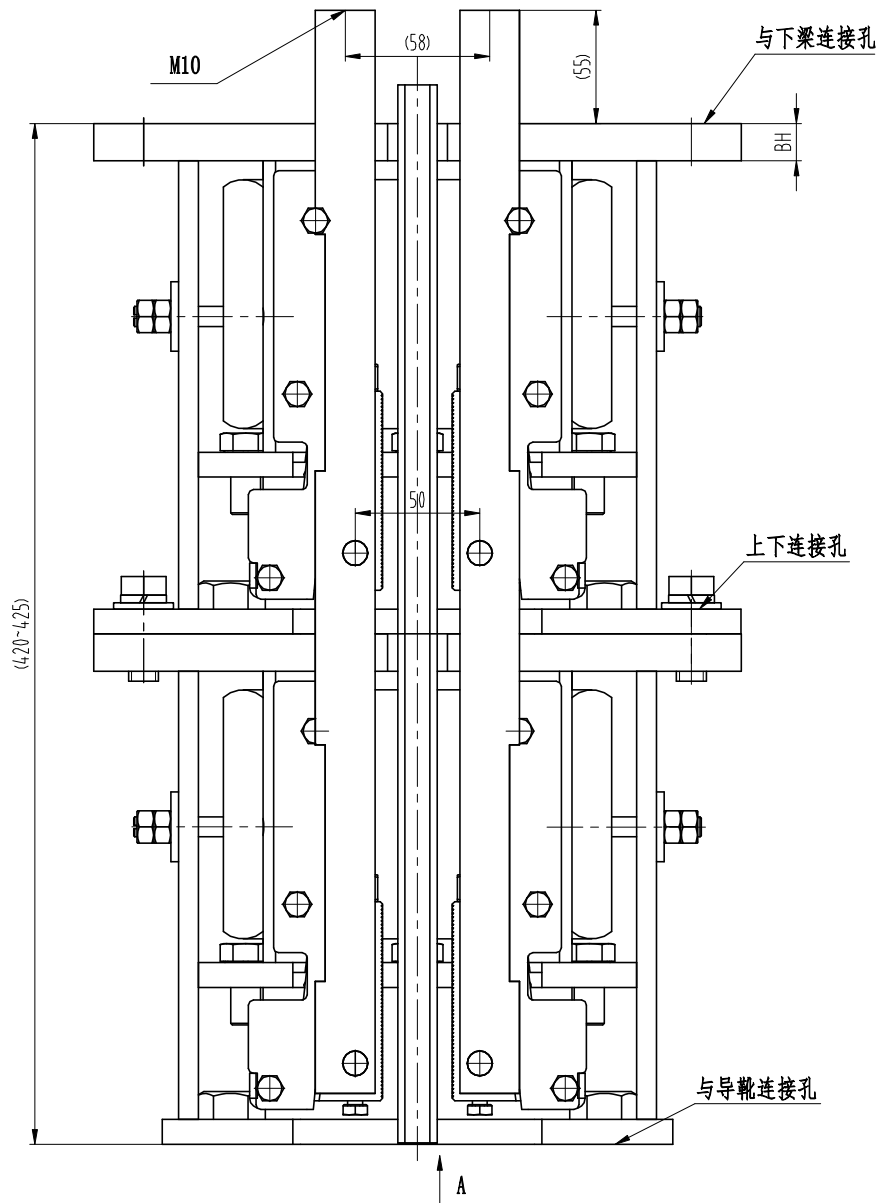

H值(板厚)取值参考表 ③

B	BH
≤280	20
280<B≤330	22
330<B≤360	25

技术要求

- 1、本件适用于额定速度 $\leq 2.0\text{m/s}$, 系统质量 $6050\text{kg} \leq P+Q \leq 11000\text{kg}$ (具体以有效期内报告参数为准);
- 2、可匹配导轨规格有15.88、16 (以导轨顶面宽度参数确定, 导轨参数相应国家标准)。

第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性								总装图			
设计	尹龙万	2022.07.05	标准化					阶段标记	重量	比例	渐进式安全钳 OX-188A(5t)
审核	周正	2022.07.05						A		1:2	
工艺	尹龙万	2022.07.05	批准	白卫宏	2022.07.05			第 1 张	共 1 张		

图幅: A3 Ver 1.1

标记	处数	更改内容	签名	年月日
③	1	图纸整体更新版; 增加BH取值参数表		