
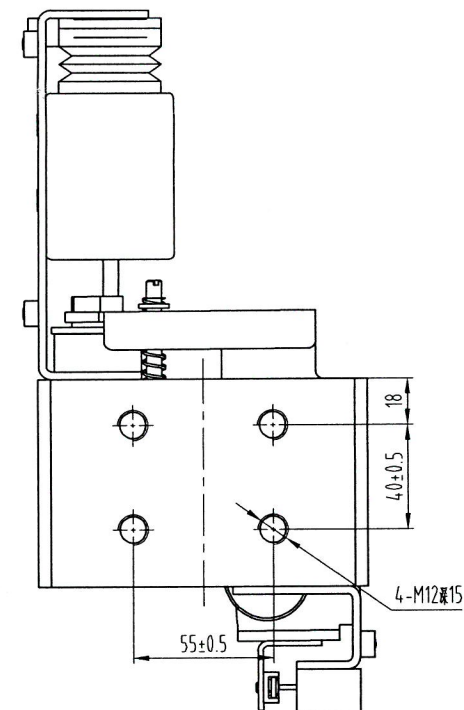
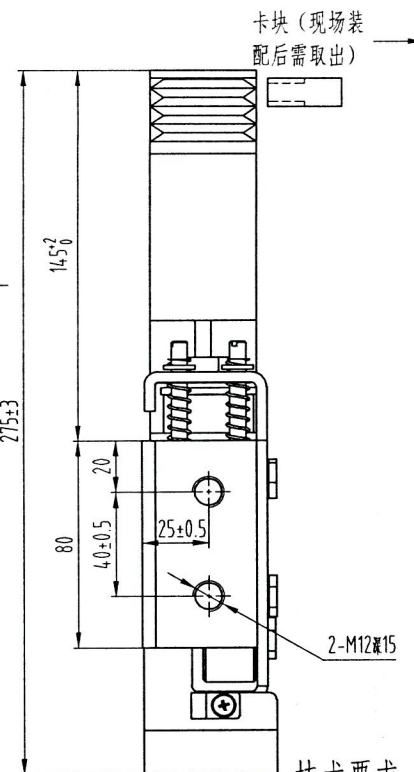
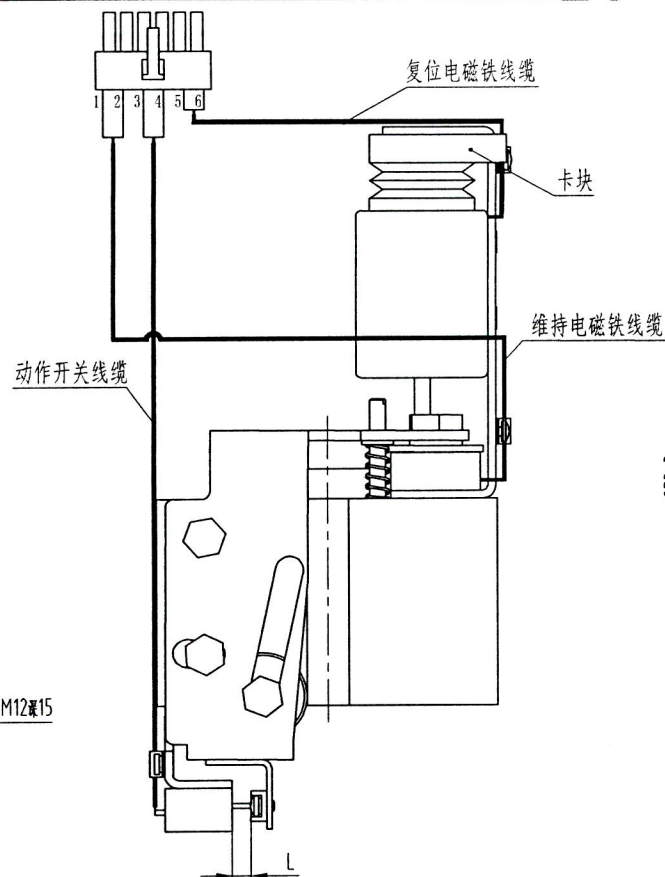




AX088D013G07

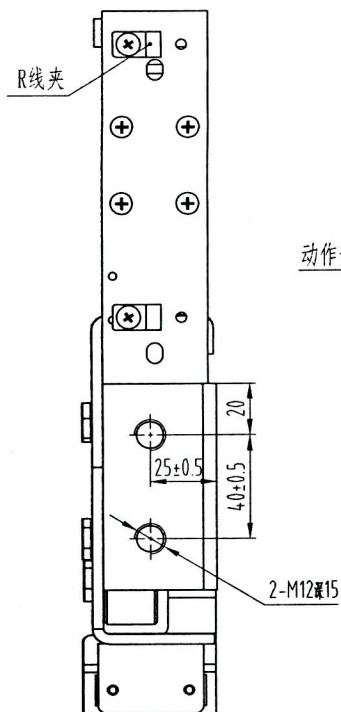


技术要求

- 1 本图为西奥定制图，尺寸和结构方面更改，需双方确认；
- 2 本件适用于额定速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$ ，总允许系统质量 $(P+Q) \leq 1500\text{kg}$ ；
- 3 图示为右件安全钳；
- 4 图示安装方式为侧安装或背部安装；当采用背部固定式安装，背衬厚至少10mm；
- 5 电磁铁引出线长 $2800 \pm 30\text{mm}$ ，用R线夹进行固定；
- 6 接插件型号为：HX42000-12R，插针型号为：HX42000-01RT，根据线号管进行插针；
- 7 安全钳未动作（正常状态）时， $L=7 \pm 1.5\text{mm}$ ；安全钳动作时， $L \geq 11\text{mm}$ ；
- 8 图示卡块在安全钳现场装配完成后需取下；
- 9 图示括号内尺寸为现场装配尺寸。

接插件接线示意图

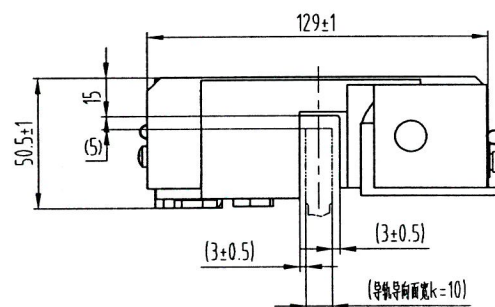

FB-XOA2684ACN006



实施日期

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

安全钳

AX088D013

设计		标准化		阶段标记		重量		比例	
③	1	新增页数						1:2	
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	批准	第 7 张	共 7 张	

AX088D013G06

卡块 (现场装
配后需取出)

复位电磁铁线缆

卡块

维持电磁铁线缆

动作开关线缆

2-M12×15

275±3

145 $\frac{+2}{-0}$

20

40±0.5



25±0.5

2-M12×15

技术要求

- 1 本图为西奥定制图, 尺寸和结构方面更改, 需双方确认;
- 2 本件适用于额定速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$, 总允许系统质量 $(P+Q) \leq 1500\text{kg}$;
- 3 图示为左件安全钳;
- 4 图示安装方式为侧安装或背部安装; 当采用背部固定式安装, 背衬厚至少10mm;
- 5 电磁铁引出线长 $2800 \pm 30\text{mm}$, 用R线夹进行固定;
- 6 接插件型号为: HX42000-12R, 插针型号为: HX42000-01RT, 根据线号管进行插针;
- 7 安全钳未动作 (正常状态) 时, $L=7 \pm 1.5\text{mm}$; 安全钳动作时, $L \geq 11\text{mm}$;
- 8 图示卡块在安全钳现场装配完成后需取下;
- 9 图示括号内尺寸为现场装配尺寸。

接插件接线示意图

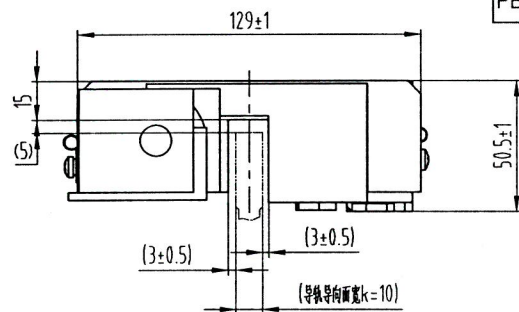

FB-XOA2684ACN005

第一视角

实施日期

CC 关键特性

设计

标准化

审核

批准

工艺

批准

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

安全钳

阶段标记 重量 比例

1:2

第 6 张 共 7 张

AX088D013

④ 1 新增页数

标记 处数

更改内容

签名

年月日

AX088D013G03

杭州西奥电梯有限公司公章
图样编号 XOA-2684-ACN
图样件号
审核人 徐志明
日期 2024.11.13
共 3 页 第 3 页 CA号 041241042

68				
28				
安全钳 SAFETY GEAR				
型号 TYPE	额定速度范围 RATED SPEED RANGE	m/s	导轨宽度 GUIDE RAILS	mm
产品编号 PRODUCT NO	适用质量范围 APPLICABLE MASS RANGE			Kg
制造日期 PRODUCT DATE	证书编号 CERTIFICATE NO.			
宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. 浙江省慈溪市龙山镇龙山工业区龙镇大道296号 NO. 296, Longzhen Avenue, Longshan Industrial Zone, Longshan Town, Cixi City, Zhejiang Province				

技术要求

1. 所有文字采用“黑体”字体，字体大小根据实际空间位置调整；
2. 采用白色底，文字印制呈现黑色；
3. 制造日期格式为完整的“年.月.日”，下点“.”分开数字（例2021.01.01）；
4. 该铭牌适用于奥德普OX-088D安全钳；
5. 本图为杭州西奥定制。

标记	处数	更改内容	签名	年月日	

第一视角		实施日期	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
CC	关键特性	铝铭牌			安全钳铭牌 OX-088D-MP
设计	俞正升 24.11.13	标准化	阶段标记	重量	比例
审核	俞正升 2024.11.13				3:2
工艺		批准	122222222222	第 3 张	共 3 张
					AX088D013