

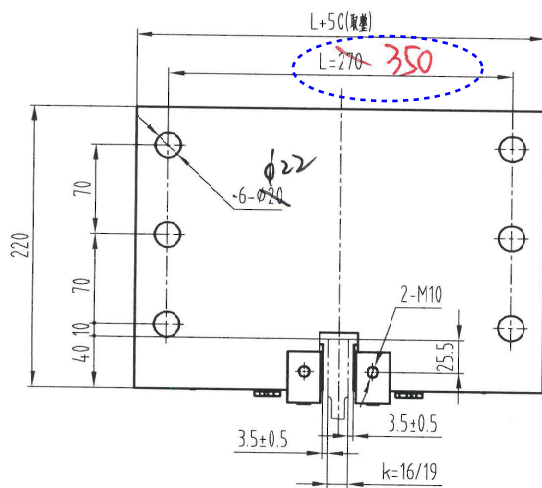
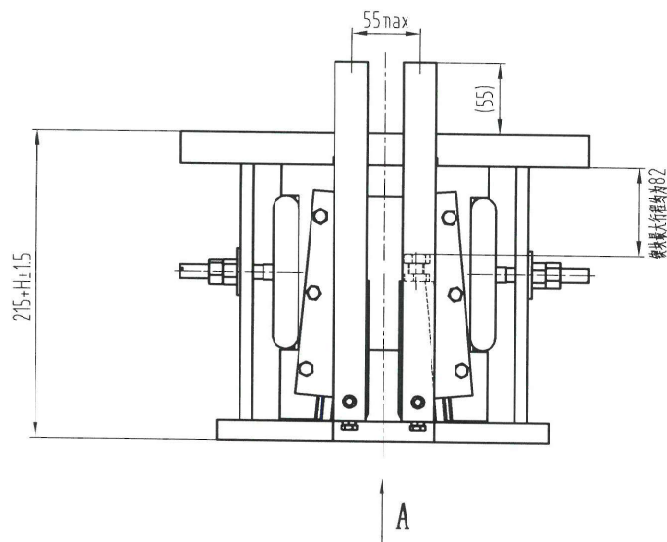


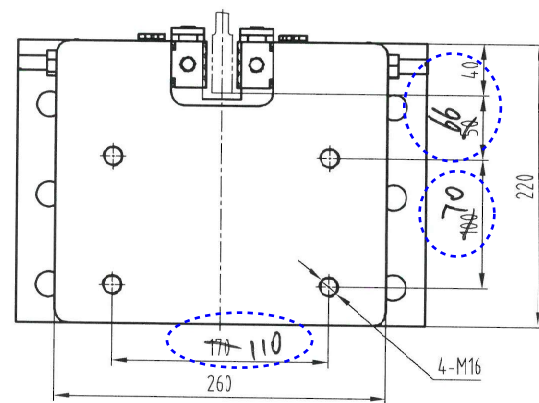

7.127 李朝

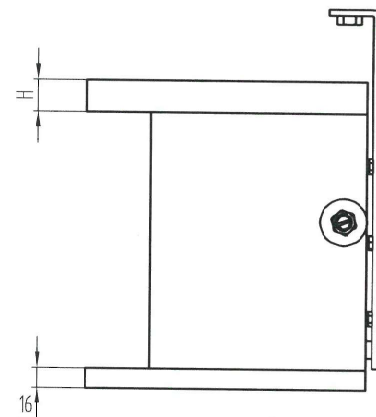

H值取值参考值

L	H
≤324	25
325<L≤360	30
361<L≤400	35

技术要求

1 本安全钳适用于额定速度 $v \leq 1.75\text{m/s}$, $P+Q=6500 \sim 13000\text{kg}$, 导轨导向面宽度16mm、19mm的电梯(具体以型式试验报告为准)。

图幅: A3 Ver 1.3

标记		处数		更改内容		签名		年月日		工艺		批准		第 1 张 共 2 张		安全钳		X198B0000	
										设计		胡建升		25.04.11		标准化			
										审核									
										实施日期									
										第一视角									
										CC		关键特性							
										阶段标记									
										重量									
										比例									
										1:4									

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.