
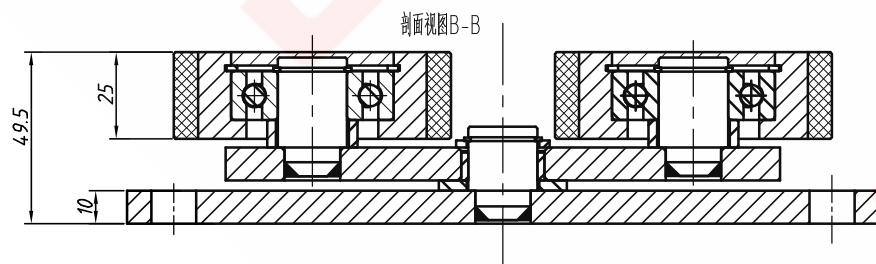
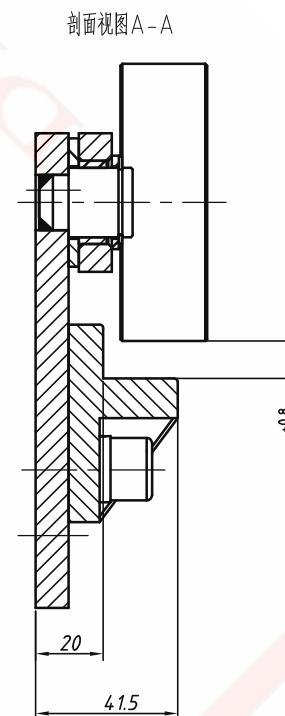


A3	基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	辐射切割	>0.5-3	>3-6	>6	角度/短边	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	公差	$\pm 0.1$	$\pm 0.2$	$\pm 0.3$	$\pm 0.5$	$\pm 0.8$	$\pm 1.2$	$\pm 2$	公差	$\pm 0.2$	$\pm 0.5$	$\pm 1$	公差	$\pm 1^\circ$	$\pm 0.5^\circ$	$\pm 0.3^\circ$	$\pm 0.15^\circ$	$\pm 0.1^\circ$

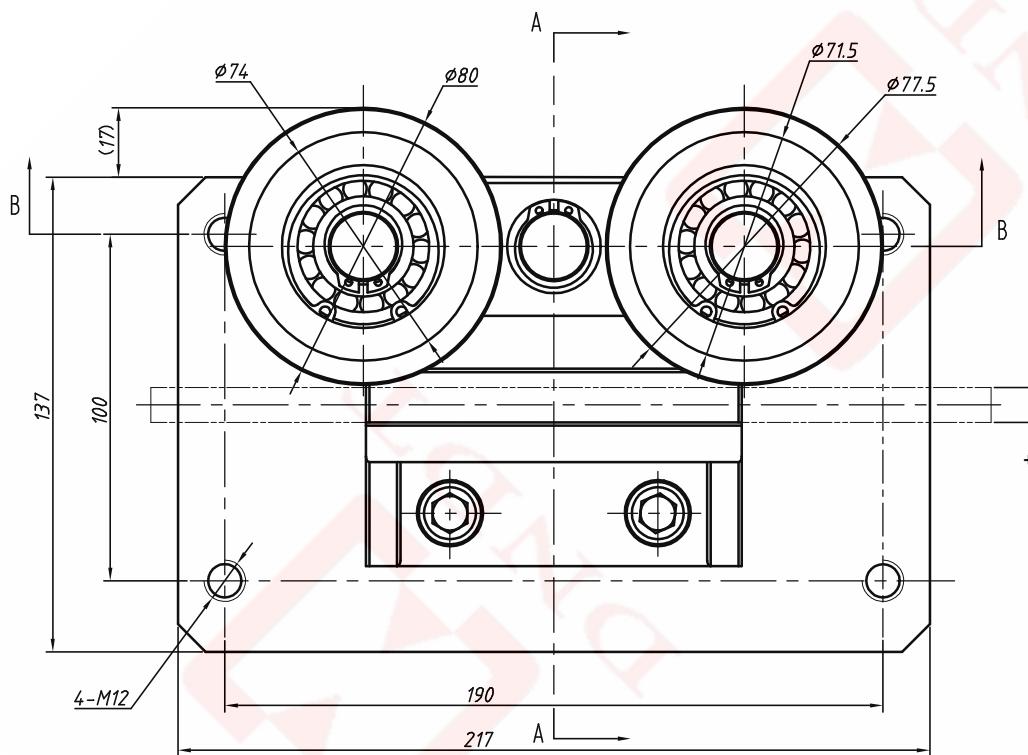

件号	匹配导轨面宽	槽口间距t
TTD5D040001	10mm	10


技术要求:

- 本件适用额定速度≤0.63m/s, 额定载荷≤630kg;
- 本图在奥德普OX-019滚轮导靴的基础上, 安装接口尺寸由长圆孔改为4-M12螺纹孔。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	外购件	版本号	重量	比例	OX-019滚轮导靴
设计	徐嘉	2025.04.18								
审核	潘耀东	2025.04.18								
标准化	徐培根	2025.04.18								
批准	杨建荣	2025.04.18								
共 1 张		第 1 张		TTD5D040						

东南电梯  
DNNT

TTD5D040

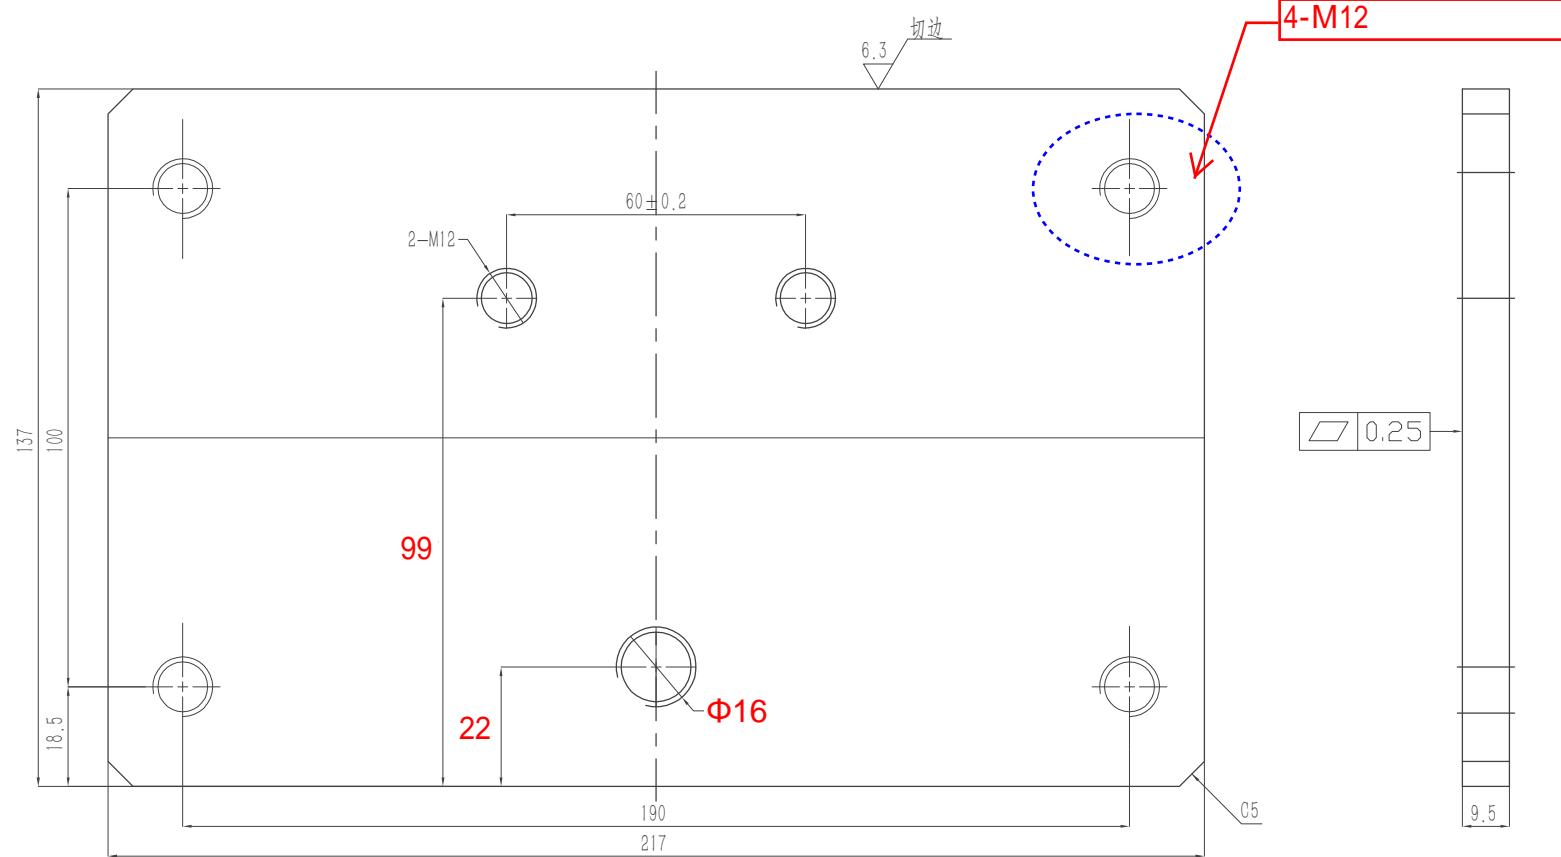

技术说明  
 1. 切边整齐平整，边角去毛刺，锐角倒钝处理；  
 2. 表面镀锌处理；  
 3. 完成后整体平面平整无扭曲变形缺陷。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

标记	处数	分区	文件更改号	签 名	年月日	Q235A/10			宁波奥德普电梯部件有限公司
						阶段标记	重量	比例	
设计									
校对									
审核									
工艺				批准					
						共	张	第	张

0X019-1