
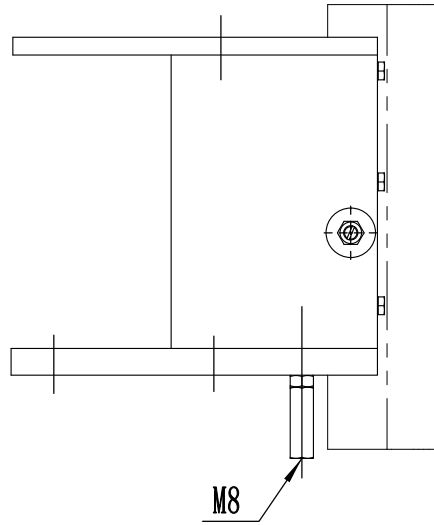
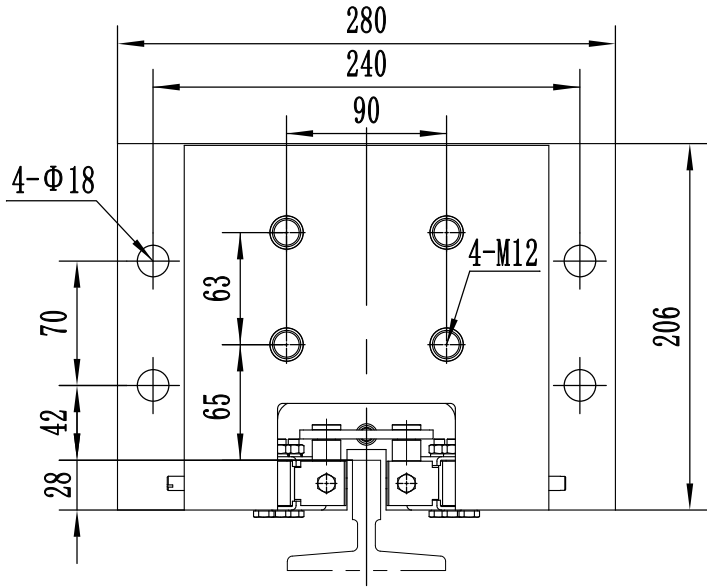


L7030603X060

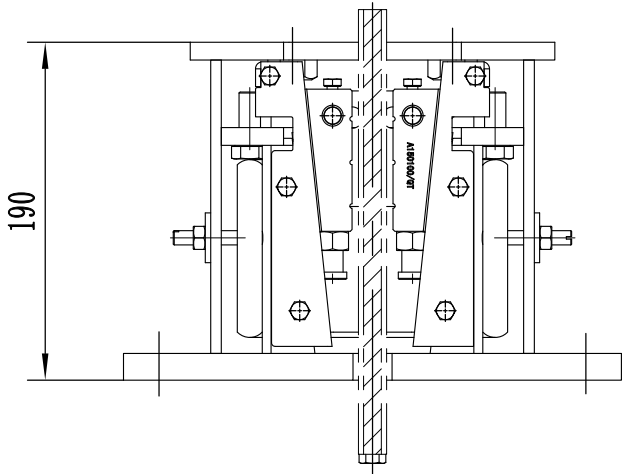

技术要求

- 1.本件适用额定速度： $\leq 2.5\text{m/s}$ ，允许系统质量P+Q需参照有效的型式试验报告：生产时需注明参数要求；
- 2.装配时活动模块与钳座滑动处涂上润滑油；装配后各活动部位确保灵活自如；
- 3.本图按单提拉形式绘制，其与提拉机构拉杆螺孔为M8；
- 4.装配调整后在调整部位点上红漆，且按要求装钉铭牌及合格证；
- 5.本图按配OX-129导靴绘制，如配用其它导靴需注明参数（如按照导靴OX-310F(A01)为例，注明参数为：73-100×150/4-M16）

适用导轨导向面宽度k：10mm / 16mm

借（通）用 件 登 记	
旧底图总号	
底 图 总 号	
签 字	
日 期	
档案员	日 期

					安全钳					
							图 样 标 记		重 量	比 例
										1:3
标记	处数	更改文件号	签 字	日期	组 装					
设 计			标准 化			共 张		第 张		
校 对			批 准			090K30903027				
审 核										
工 艺			日 期							