



FB-XOA2682ADT007-W02178
出口梯，满足俄罗斯EAC认证，全英文铭牌，铭牌上增加EAC标识


一般性公差要求 GB/T 1804	成型加工			切削加工
	>120	<=120	电梯 扶梯	
线性尺寸	m	m	c	m
倒圆半径和倒角高度	c	m	c	m
角度尺寸	v	c	c	
形位公差 GB/T 1184	L			K

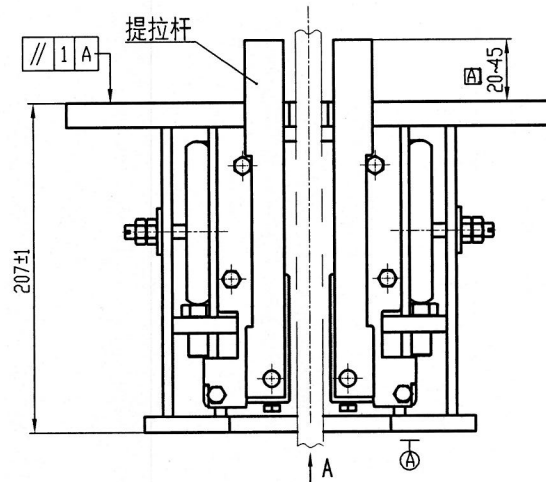

(安全钳安装面)

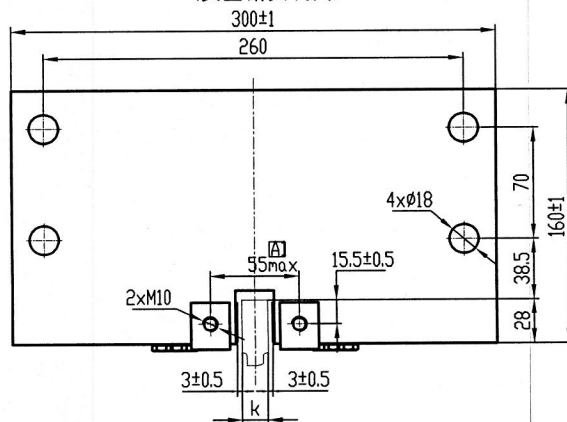

A (导轨安装面)

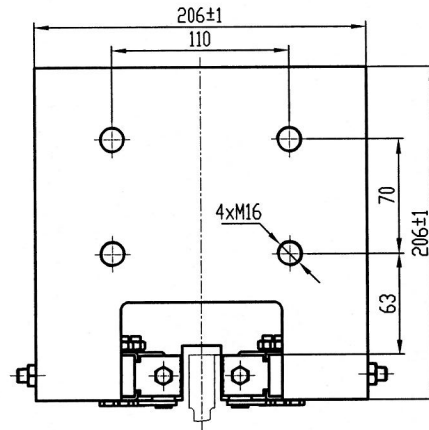

技术要求

- 1 本安全钳型号为OX-188A，适用于实心T型导轨，提拉形式为双提拉板，提拉孔为M10；
- 2 本安全钳适用于额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$ ， $1500\text{kg} \leq P+Q \leq 6000\text{kg}$ ， $K=16$ ，使用参数以实际型式试验报告数据为准；
- 3 装配时各活动部位活动灵活，无卡阻；
- 4 表面喷涂部件颜色由订单确认；
- 5 安装时，紧固件安装要求牢固可靠，导轨导向面两侧与活动钳块面间隙均匀，测量间隙时，两活动钳块高度一致；
- 6 安全钳密封处不得擅自调整，如需调整请联系生产厂家；
- 7 螺纹孔可采用相应规格GB/T 13681焊接螺母替代，螺纹孔应涂防锈油；
- 8 楔块面与导轨面 3 ± 0.5 范围时，测量 处尺寸，测量时提拉杆需保证提拉杆为垂直状态；
- 9 未注尺寸及角度公差采用GB/T 1804-m，未注形状和位置公差采用GB/T 1184-K。

7	XOA2682ADT012	4601~4800	≤ 2.5	16
6	XOA2682ADT011	4801~5000		
5	XOA2682ADT006	5001~5200		
4	XOA2682ADT007	5201~5400		
3	XOA2682ADT008	5401~5600		
2	XOA2682ADT009	5601~5800		
1	XOA2682ADT010	5801~6000		
序号	西奥件号	适应 (P+Q) 值 (kg)	电梯额定速度V (m/s)	导轨宽K mm

CA号	标记	处数	更改内容	更改人	日期	设计	张荣	杭州西奥电梯有限公司
						校对	姚华	
						标准化	薛艳妮	
						批准	王利	
						日期	2023-03-04	比例: 此图不按比例
						共 页	第 2 页	CA号: CA-H2303010