
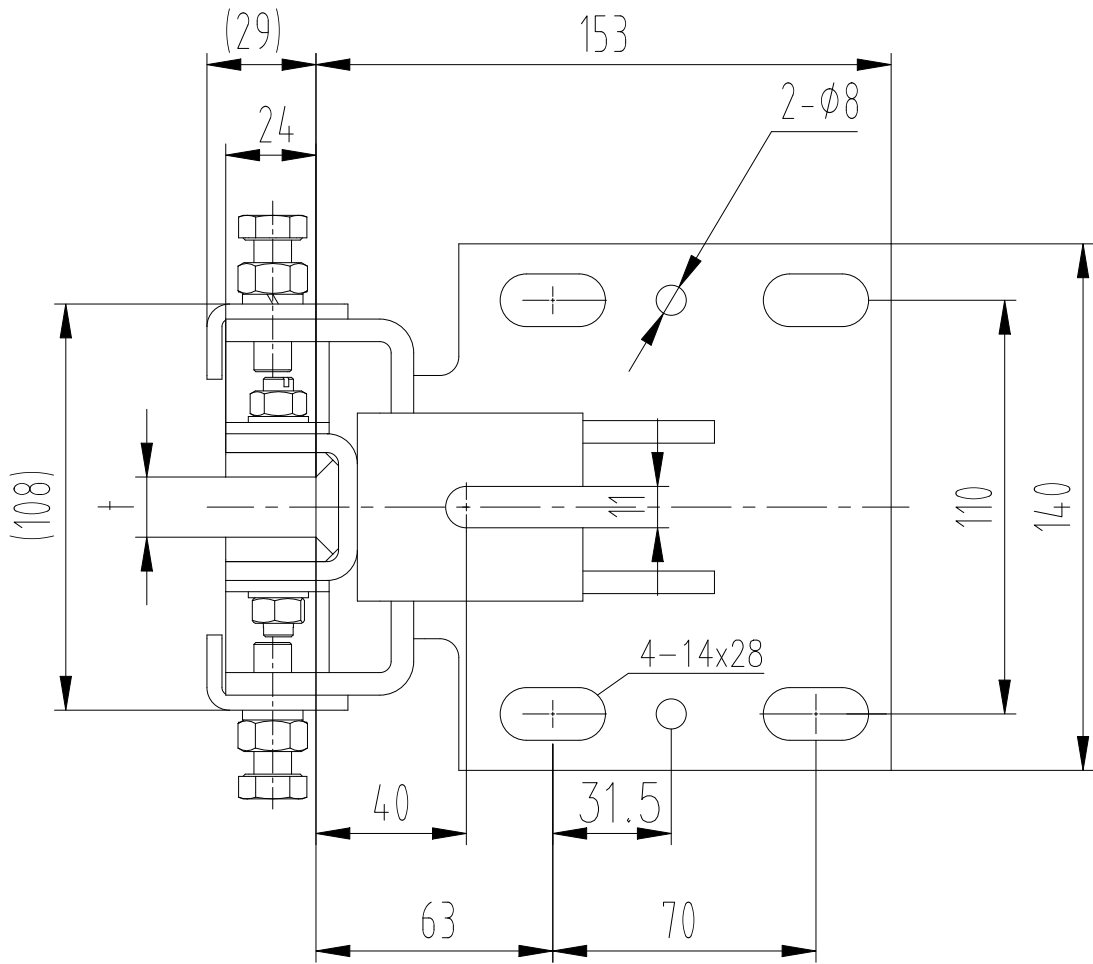
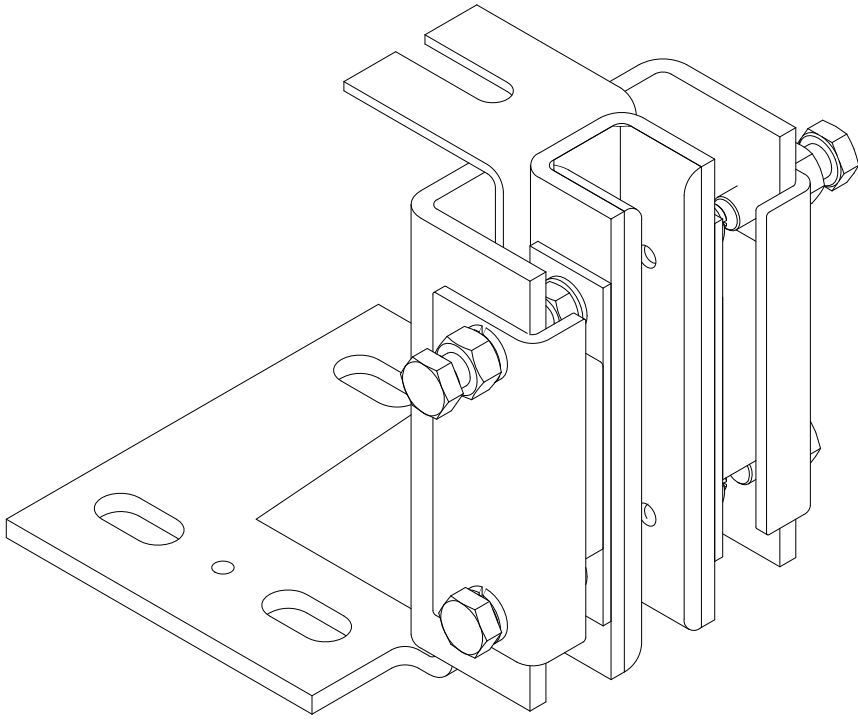
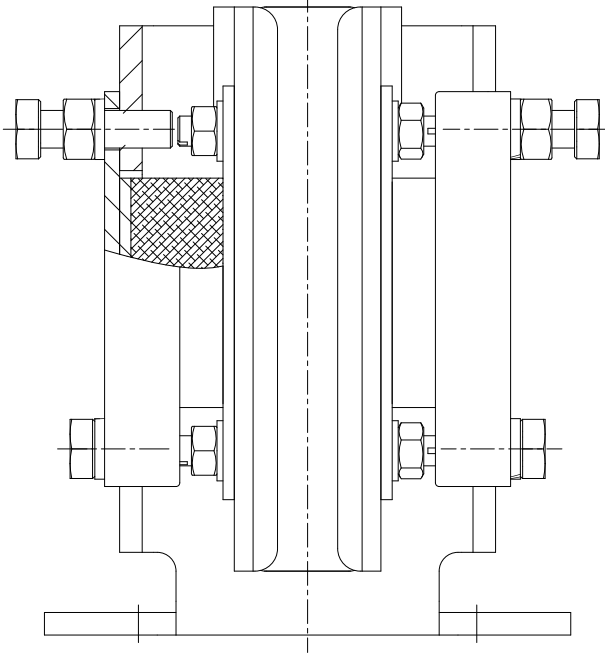


621X0

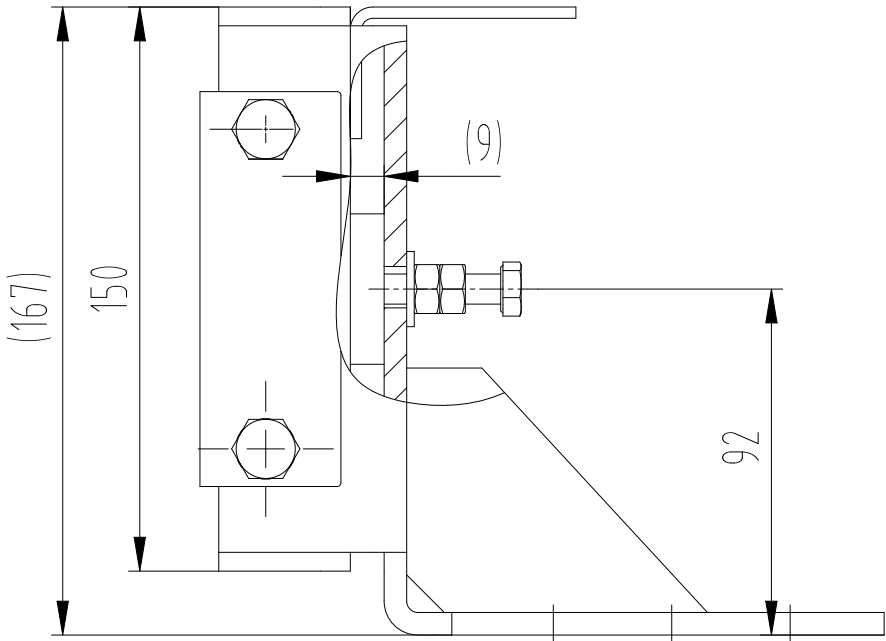

技术说明

1. 本件适用于额定速度 $\leq 2.0\text{m/s}$ ，为弹性滑动导靴，允许单侧偏移量为 $\leq 3\text{mm}$ ；
2. 本件在装配时需注意靴衬支架装配后稳定牢固；
3. 图中导靴槽口宽度 t 根据导轨参数确定可配用 16、10 等规格形式，生产时要求注明。
4. 推荐使用额定载荷 $\leq 1600\text{kg}$

适用速度	匹配导轨	侧向压力(N)	正向压力(N)	适用位置
$\leq 1.75\text{m/s}$	实心导轨	1350	1050	轿厢侧

						宁波奥德普电梯部件有限公司							
										滑动导靴			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日								
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	0X129			
校 对													
审 核								3.69	1:2				
工 艺			批 准			物料编号:							

