



F38N6083

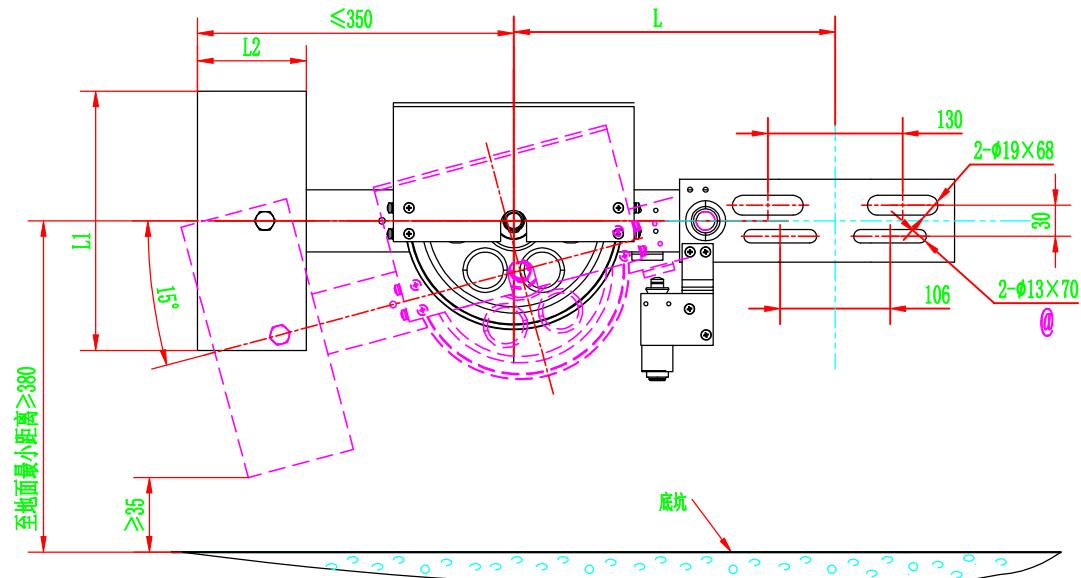

作业	L	轮径D	绳径D1	L1	L2	L3	涨紧力(N)	提升高(m)	配重块类型
A	335	Ø200	Ø6	265	130	140	>300	<60	复合, 16KG



客户图
供参考

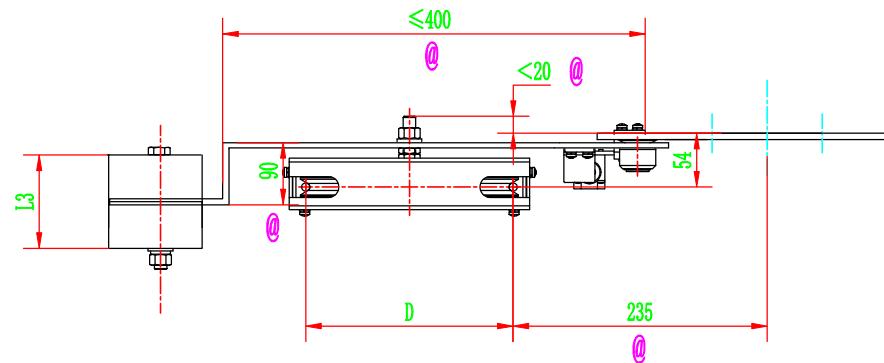



技术要求:

1. 该涨紧装置型号OX200, Ø200轮与OX208Q涨紧器配套, Ø240轮与OX240涨紧器配套;
2. 提升高度适用范围: H<120m;
3. UKS开关防护等级IP67;
- ④ 4. M12膨胀螺栓。

④ 7	标记处数	文件号	签字	日期	涨紧装置	F38N6083			
设计		标准化				件号	数量	重量	比例
校对		审核				参考图号	138A9152	版本	1:5
工艺		日期				材料	广州广日电梯工业有限公司		

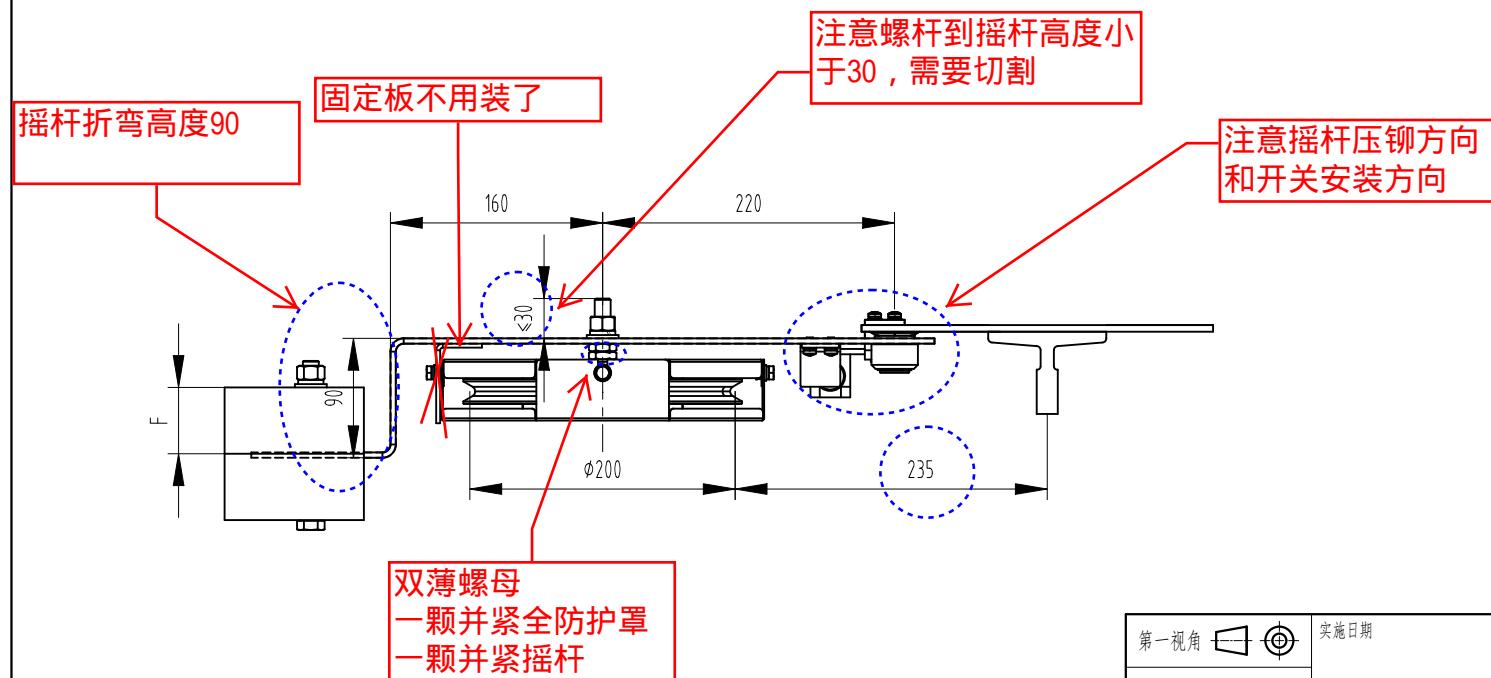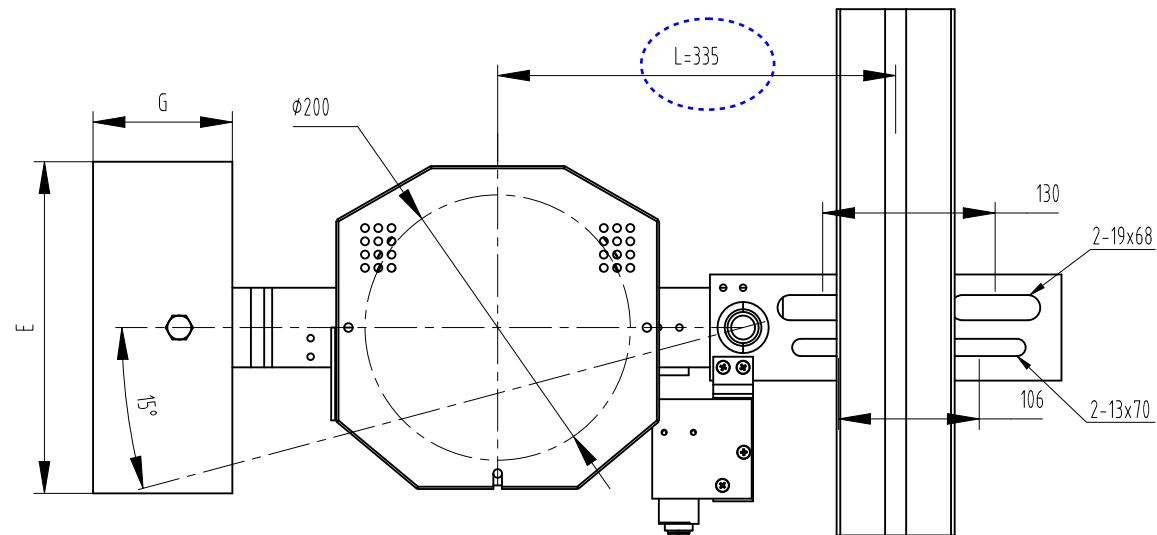

		第一视角		实施日期								
		CC	关键特性									
		设计				标准化				阶段标记	重量	比例
												1:4
标记	处数									第 1 张	共 1 张	OX-200B
更改内容		签名 年月日		工艺		批准						张紧装置

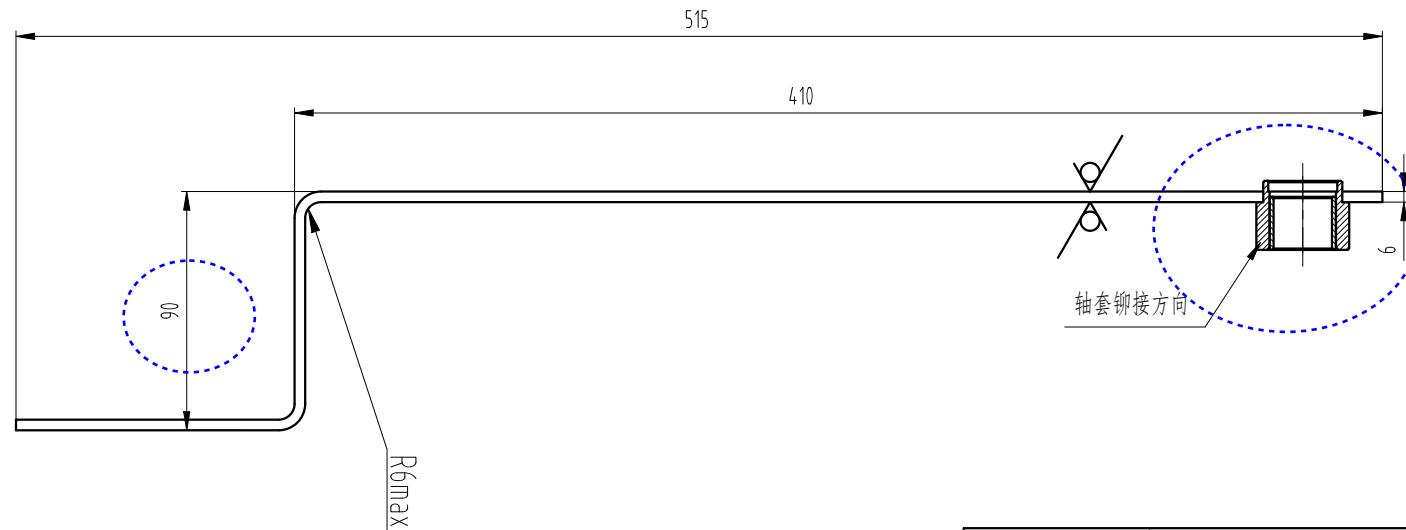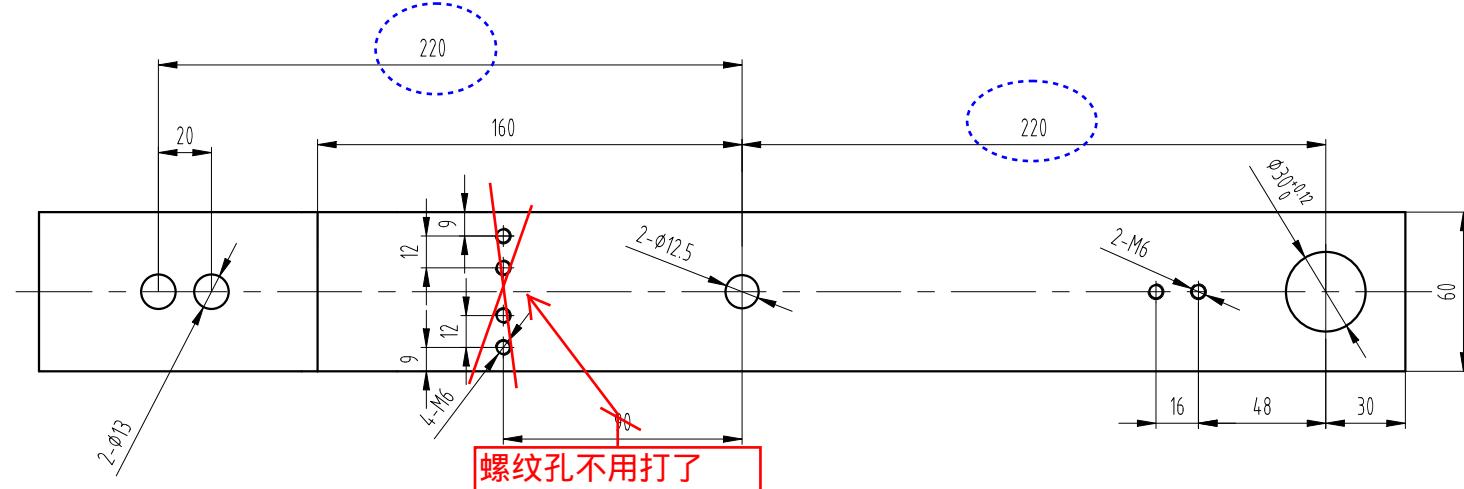

技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定;
- 3 螺纹孔喷塑后回丝处理。

第一视角		实施日期				关键特性			阶段标记			重量			比例		
CC	●																
		设计				标准化											
		审核															
		批准															
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺				第	张	共	张				1:2	非标定制OX-200B-1