

	第一角画法	基本尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	倒角/圆角	0.5~3	>3~6	>6	角度(短边长度)	>0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400	
	未注公差	未注公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	未注公差	±0.2	±0.5	±1.0	未注公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°	

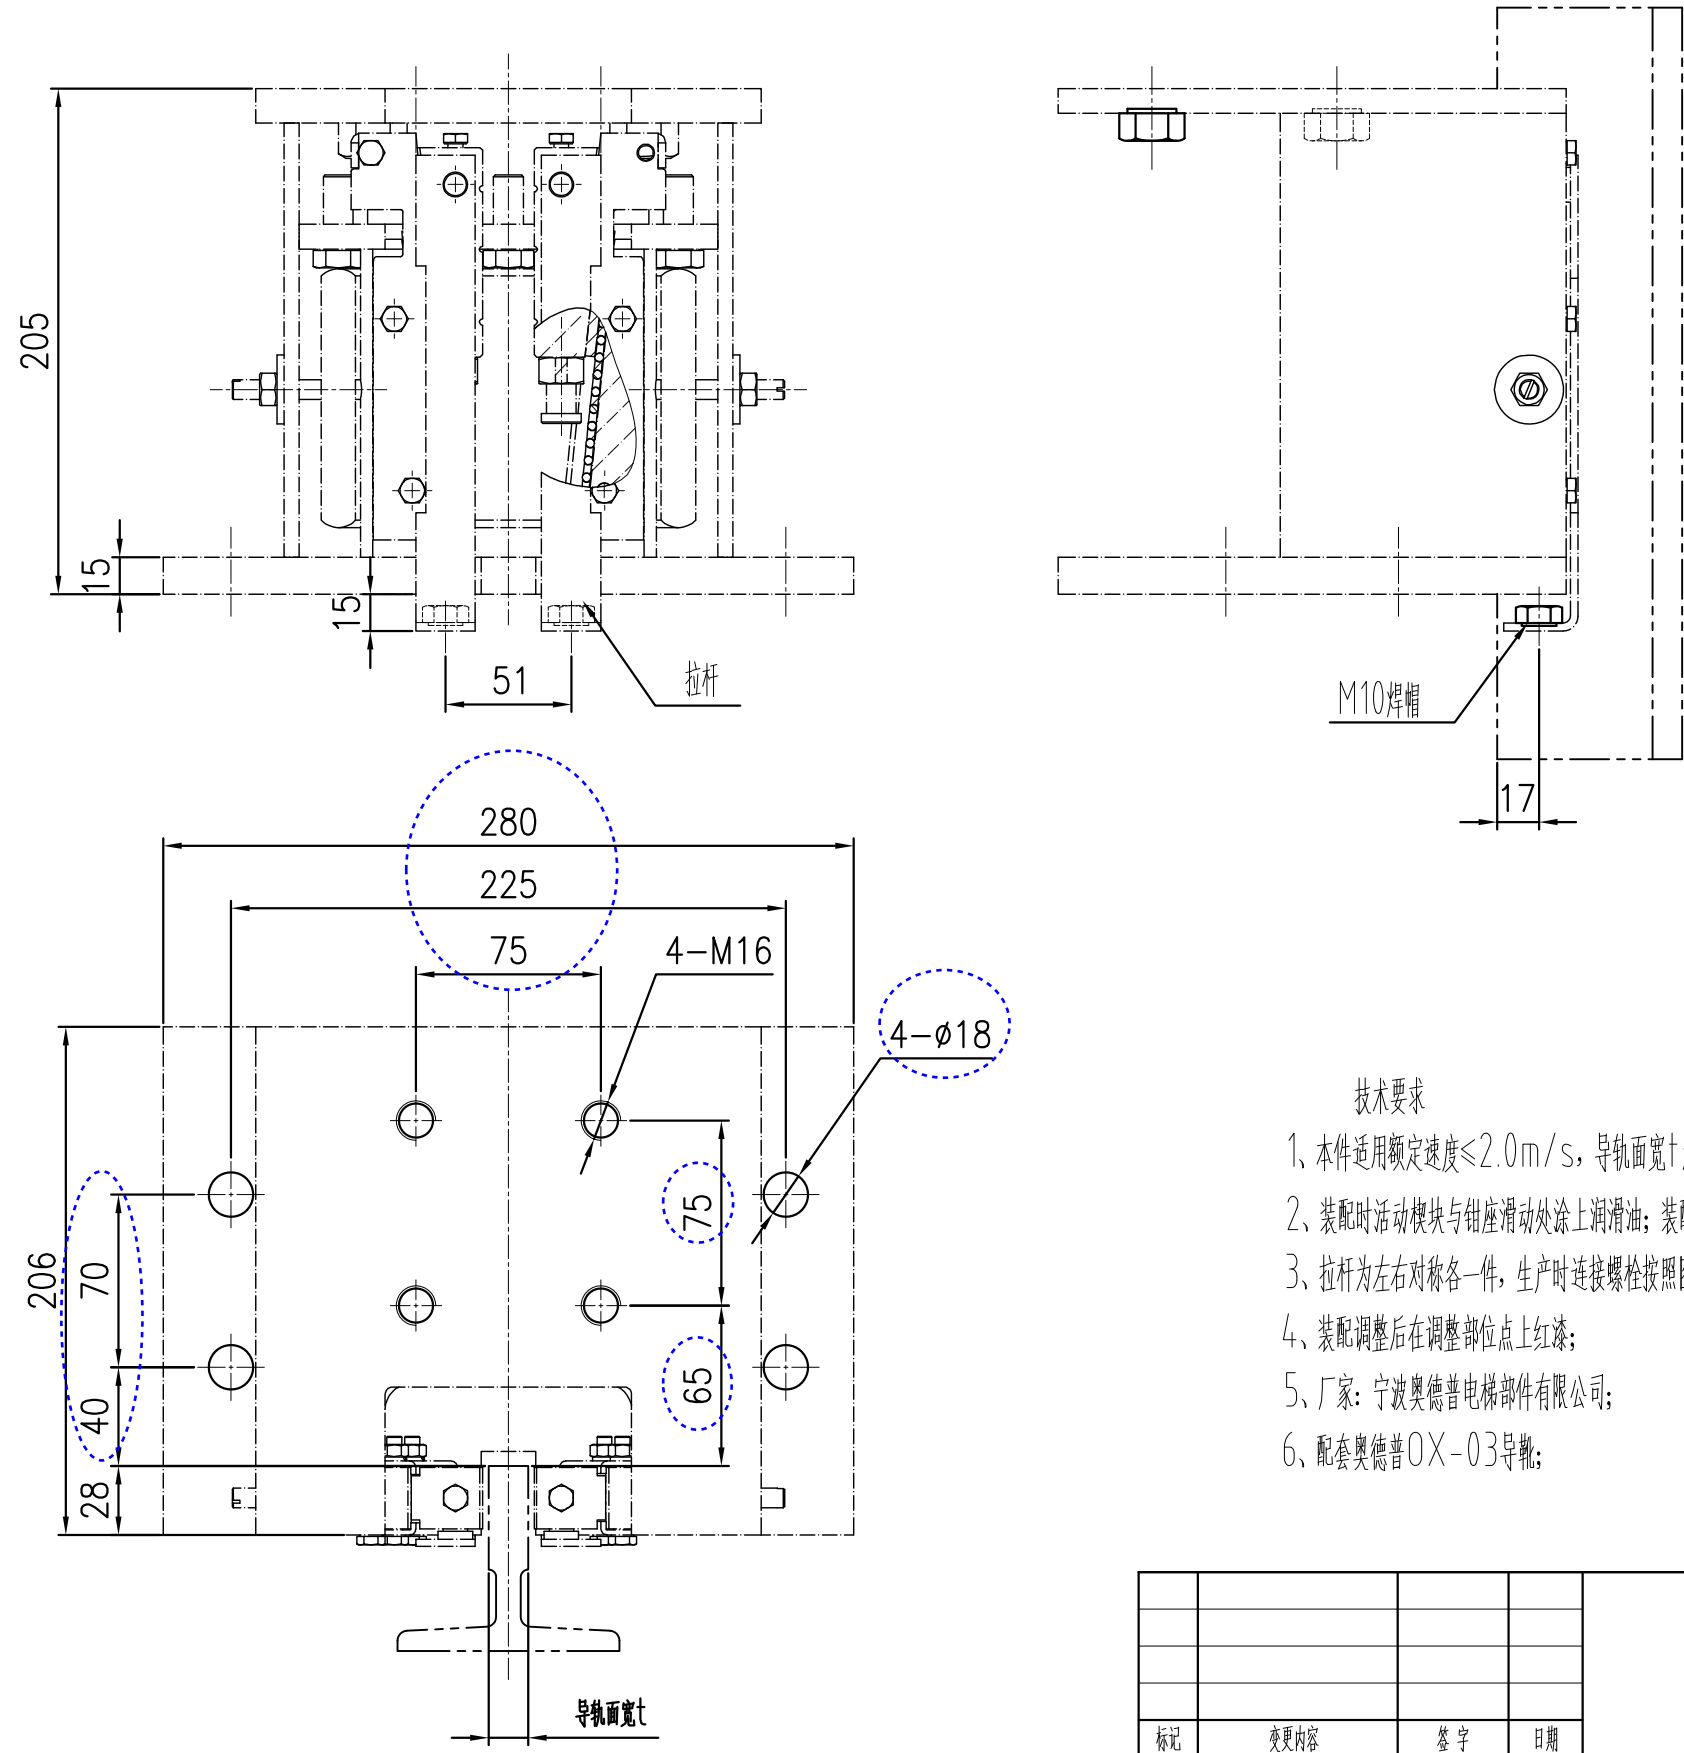

- 技术要求
- 1、本件适用额定速度 $\leq 2.0\text{m/s}$ ，导轨面宽 t 为16mm；允许系统质量 $(P+Q)$ ：1500~6050kg；
 - 2、装配时活动模块与钳座滑动处涂润滑油；装配后各活动部位确保灵活自如；
 - 3、拉杆为左右对称各一件，生产时连接螺栓按照图纸M10焊帽加工；
 - 4、装配调整后在调整部位点上红漆；
 - 5、厂家：宁波奥德普电梯部件有限公司；
 - 6、配套奥德普OX-03导靴；

				成品	苏州菱怡电梯有限公司		
标记	变更内容	签字	日期		0X188A渐进式安全钳（改制）		
设计		标准化					
				图样标记		重量	比例
							1:3
审核							
工艺		日期		图纸	A4	第	页
				LYE3H017			