

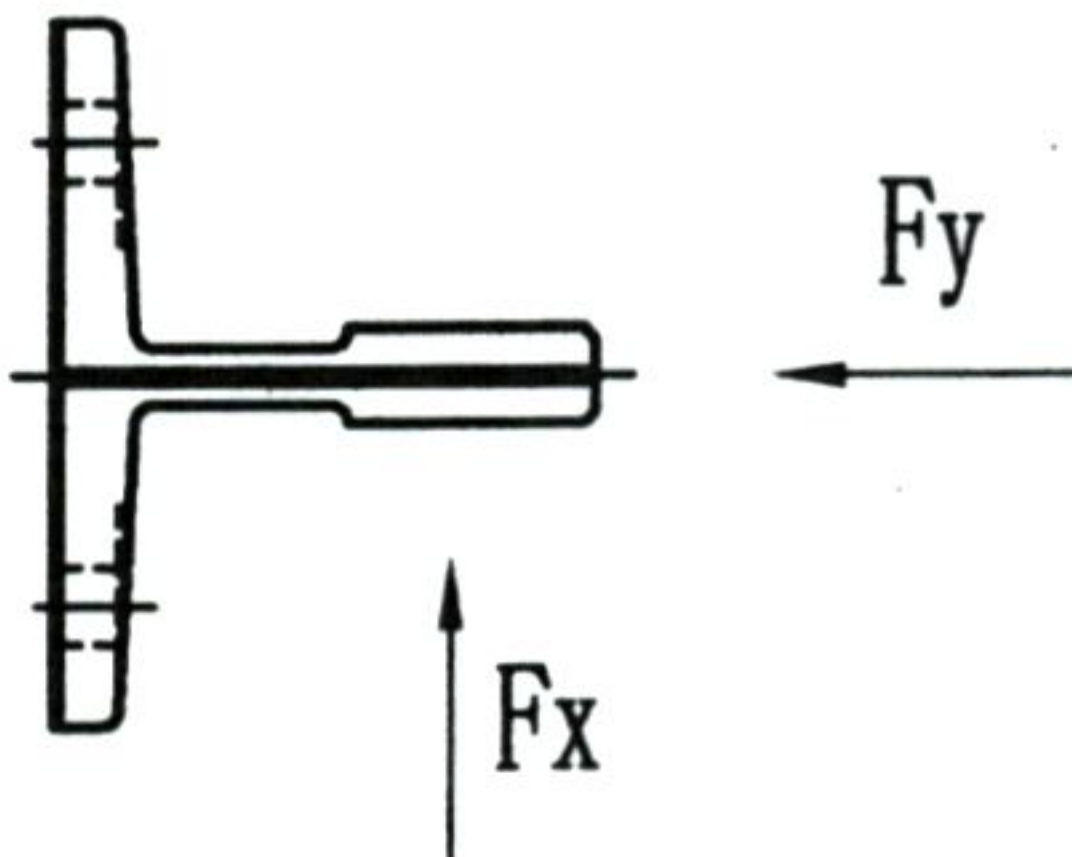
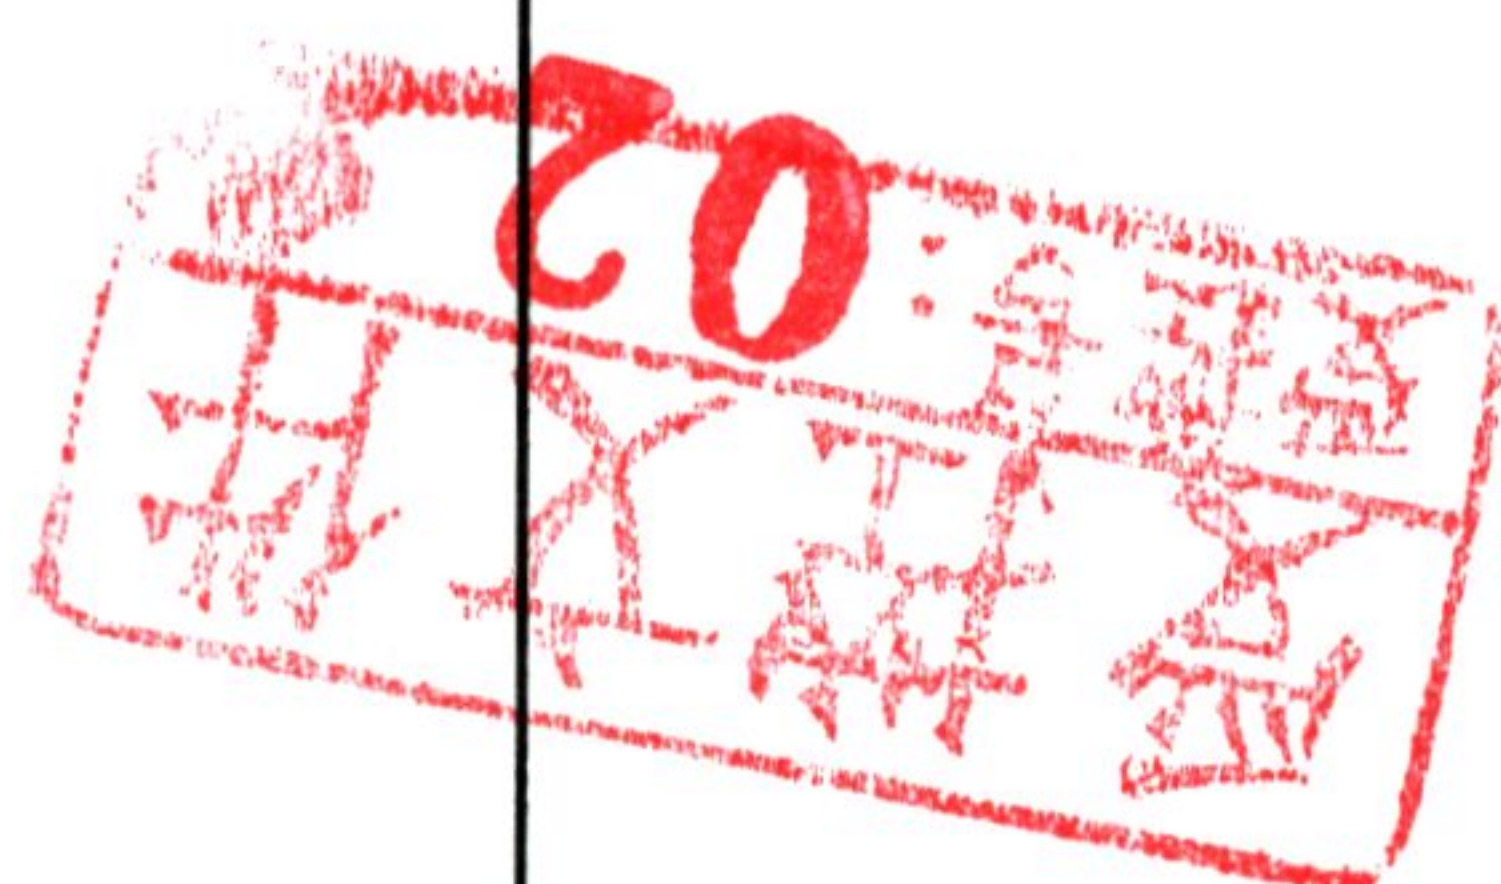
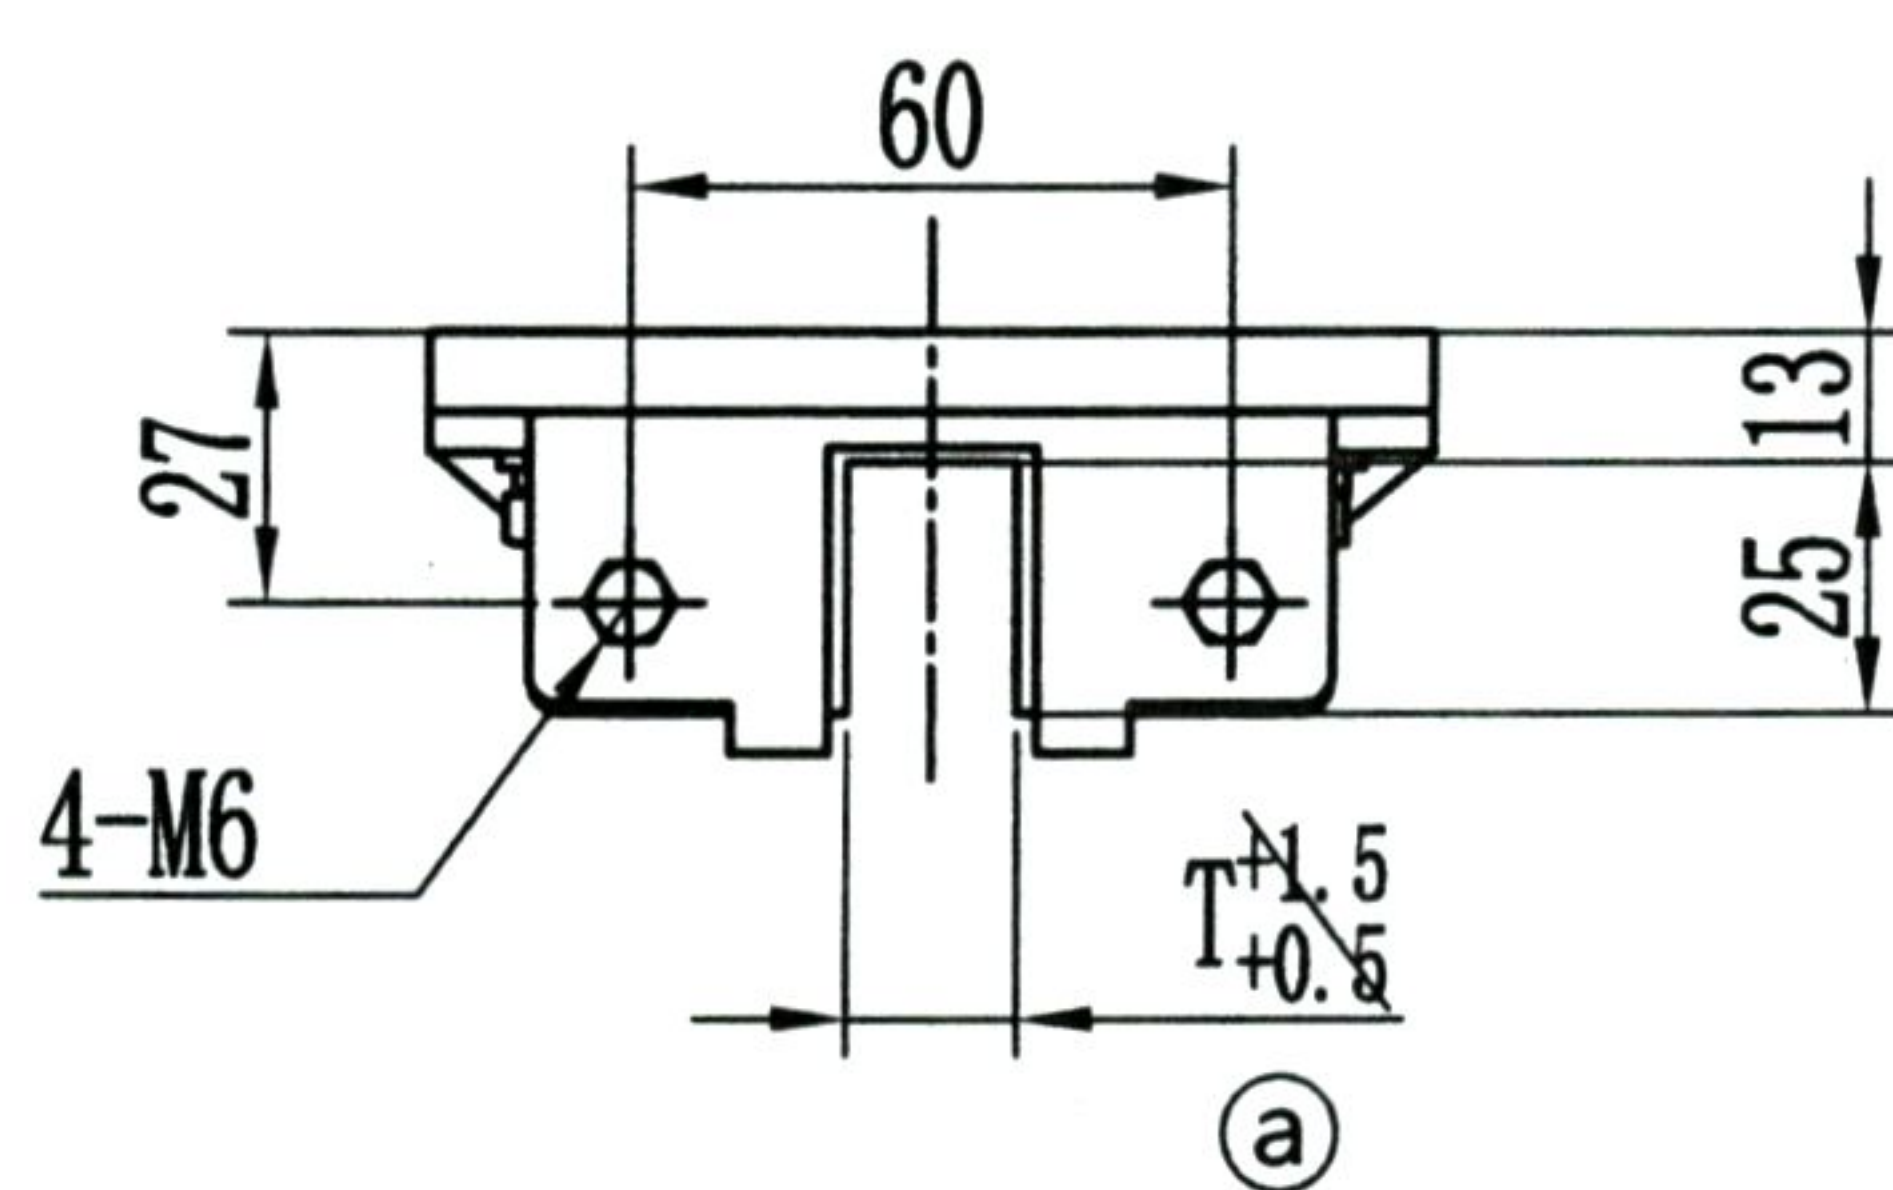
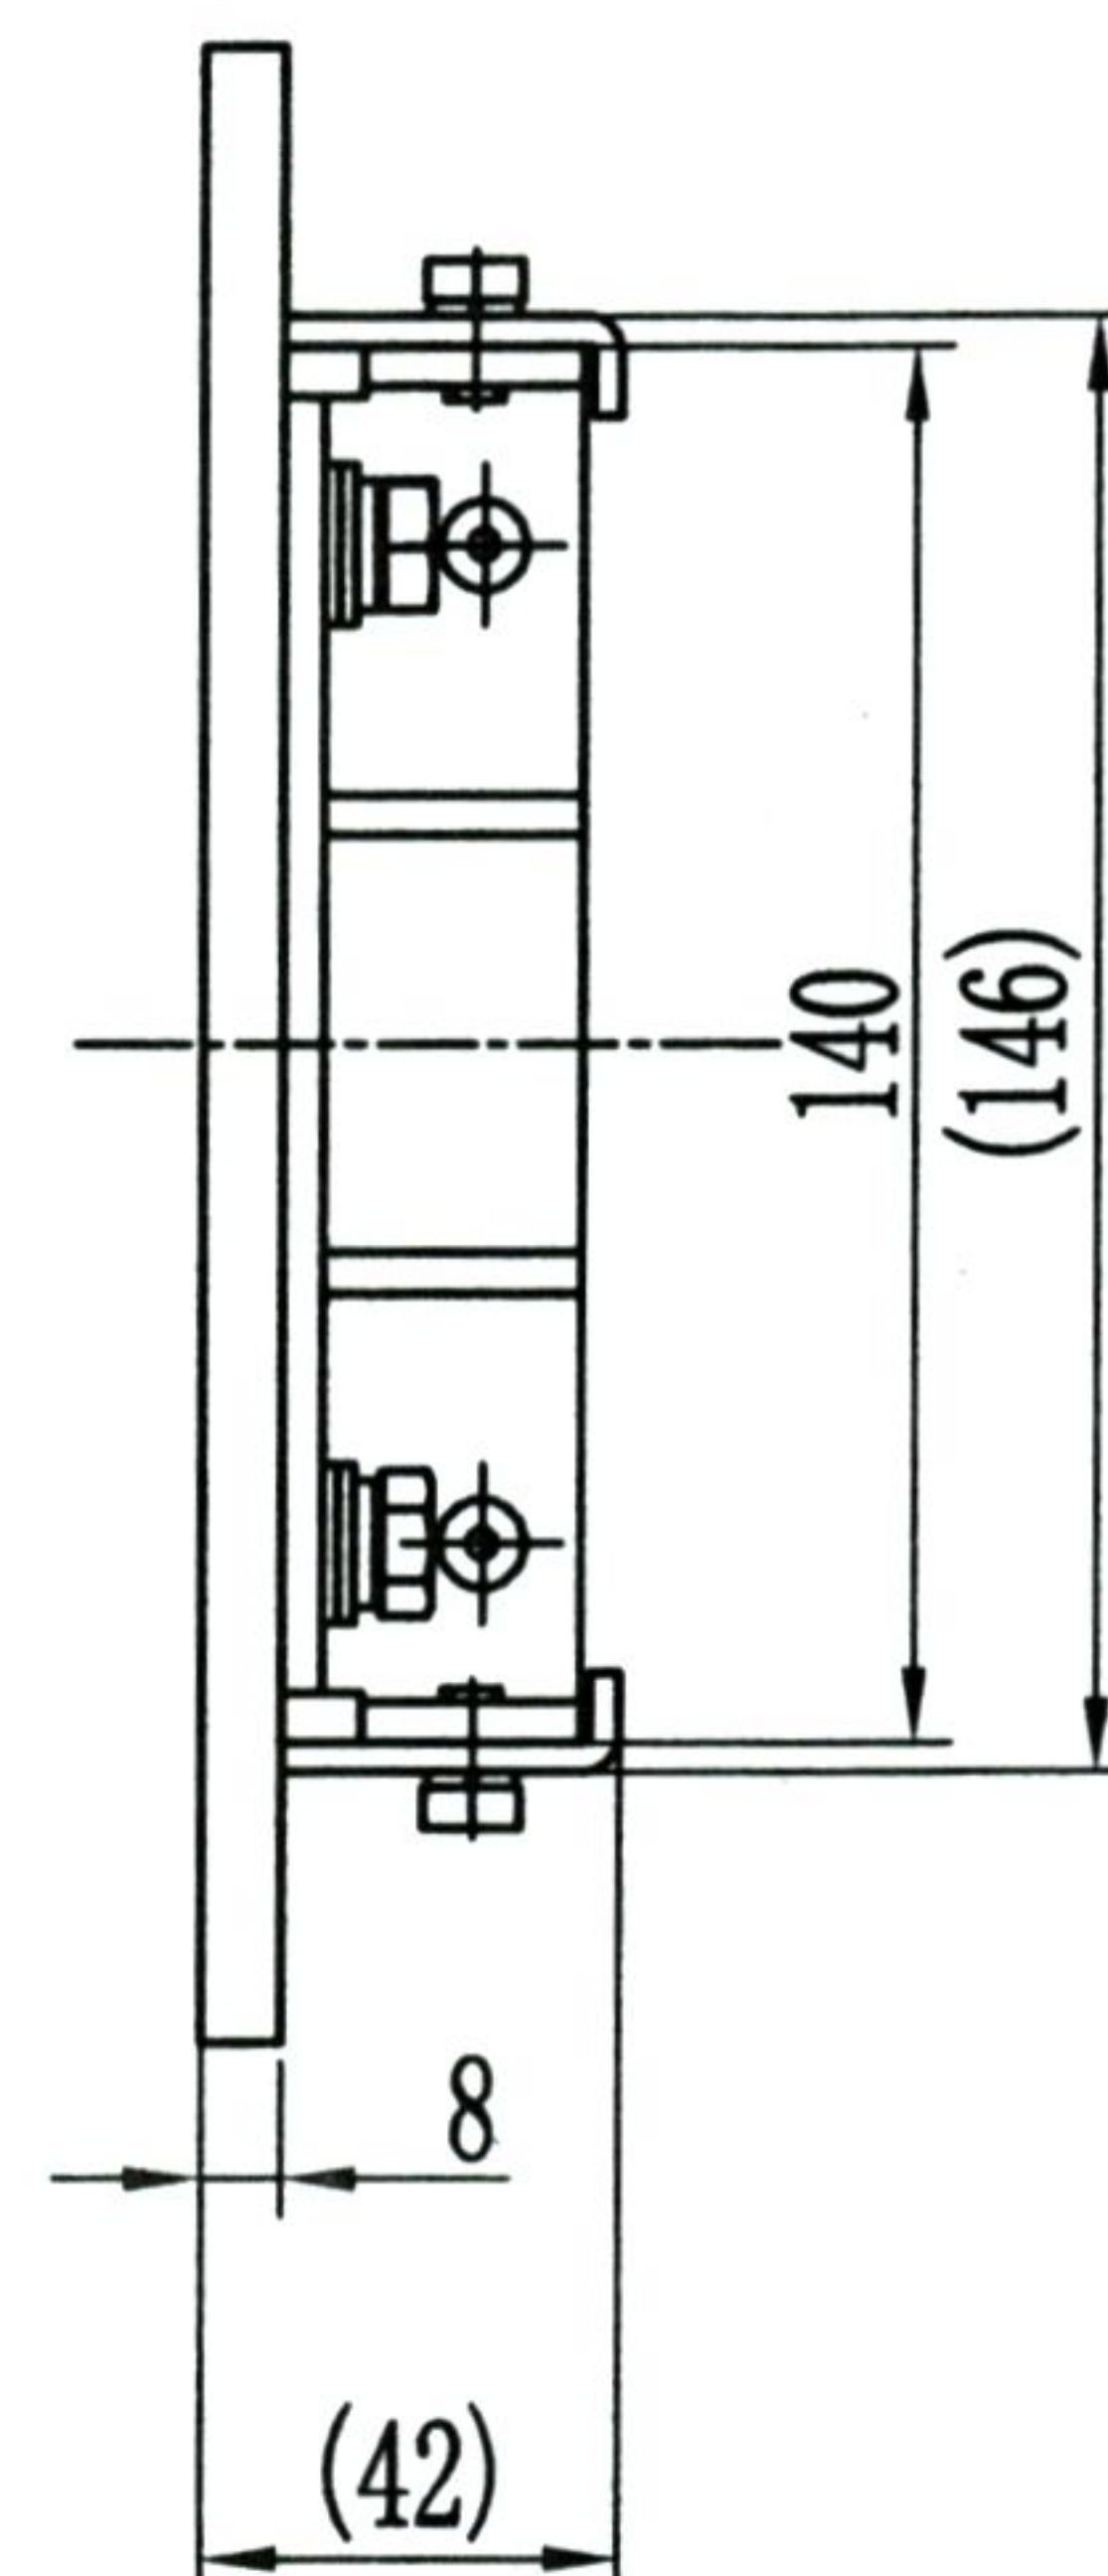


EPSS		外购件规格书		图号	YHDM0414W
				名称	滑动导靴OX-847A
No.	图号	名称	规格型号	单重(Kg)	备注
1	YHDM0414W LA-	滑动导靴OX-847A	OX-847A	1.9	
①	LA-	导轨面宽B (mm)	T		
	LA1	16	16 ^{+1.5 +0.5}	16	
	LA2	10	10 ^{+1.5 +0.5}	10	
	LA3	16.4	16.4 ^{+1.1 +0.5}		
②					
序号	项目	主要内容			
1	制造厂商	宁波奥德普电梯部件有限公司或同等厂商			
2	品牌	奥德普或其他			
3	适用标准	GB/T 7588.1/2			
4	检查标准	(1) 产品外观无划痕、破损;			
		(2) 必须提供产品合格证;			
		(3) 检验形状及安装尺寸是否正确;			
		(4) 不得有材料及制造缺陷			
5	标记	标明名称、产品规格、制造商、制造时间等参数。			
6	包装要求	防止损伤,按制造商包装要求。			
7 性能及参数:					
③					
导靴图号	YHDM0414W LA1	YHDM0414W LA2	YHDM0414W LA3		
电梯额定速度 (m/s)	≤1.0	≤1.0	≤1.0		
导轨面宽B (mm)	16	10	16.4		
导轨润滑方式	油润滑	油润滑	油润滑		
导轨正压力Fy (N)	≤5000	≤5000	≤5000		
导轨侧压力Fx (N)	≤5000	≤5000	≤5000		
					
注: (1)导靴底座材质为Q235B,表面无毛刺、飞边,焊缝应均匀平整,焊接牢固,应进行防腐处理;					
(2)靴衬材质为聚氨酯;					
(3)适用标准未注明年号时按最新标准执行。					
				设计	蔺思杰
				审核	倪洪
④	4	2025-80	蔺思杰	20250728	标准化
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准
					倪洪

8 外形尺寸, 接口要求

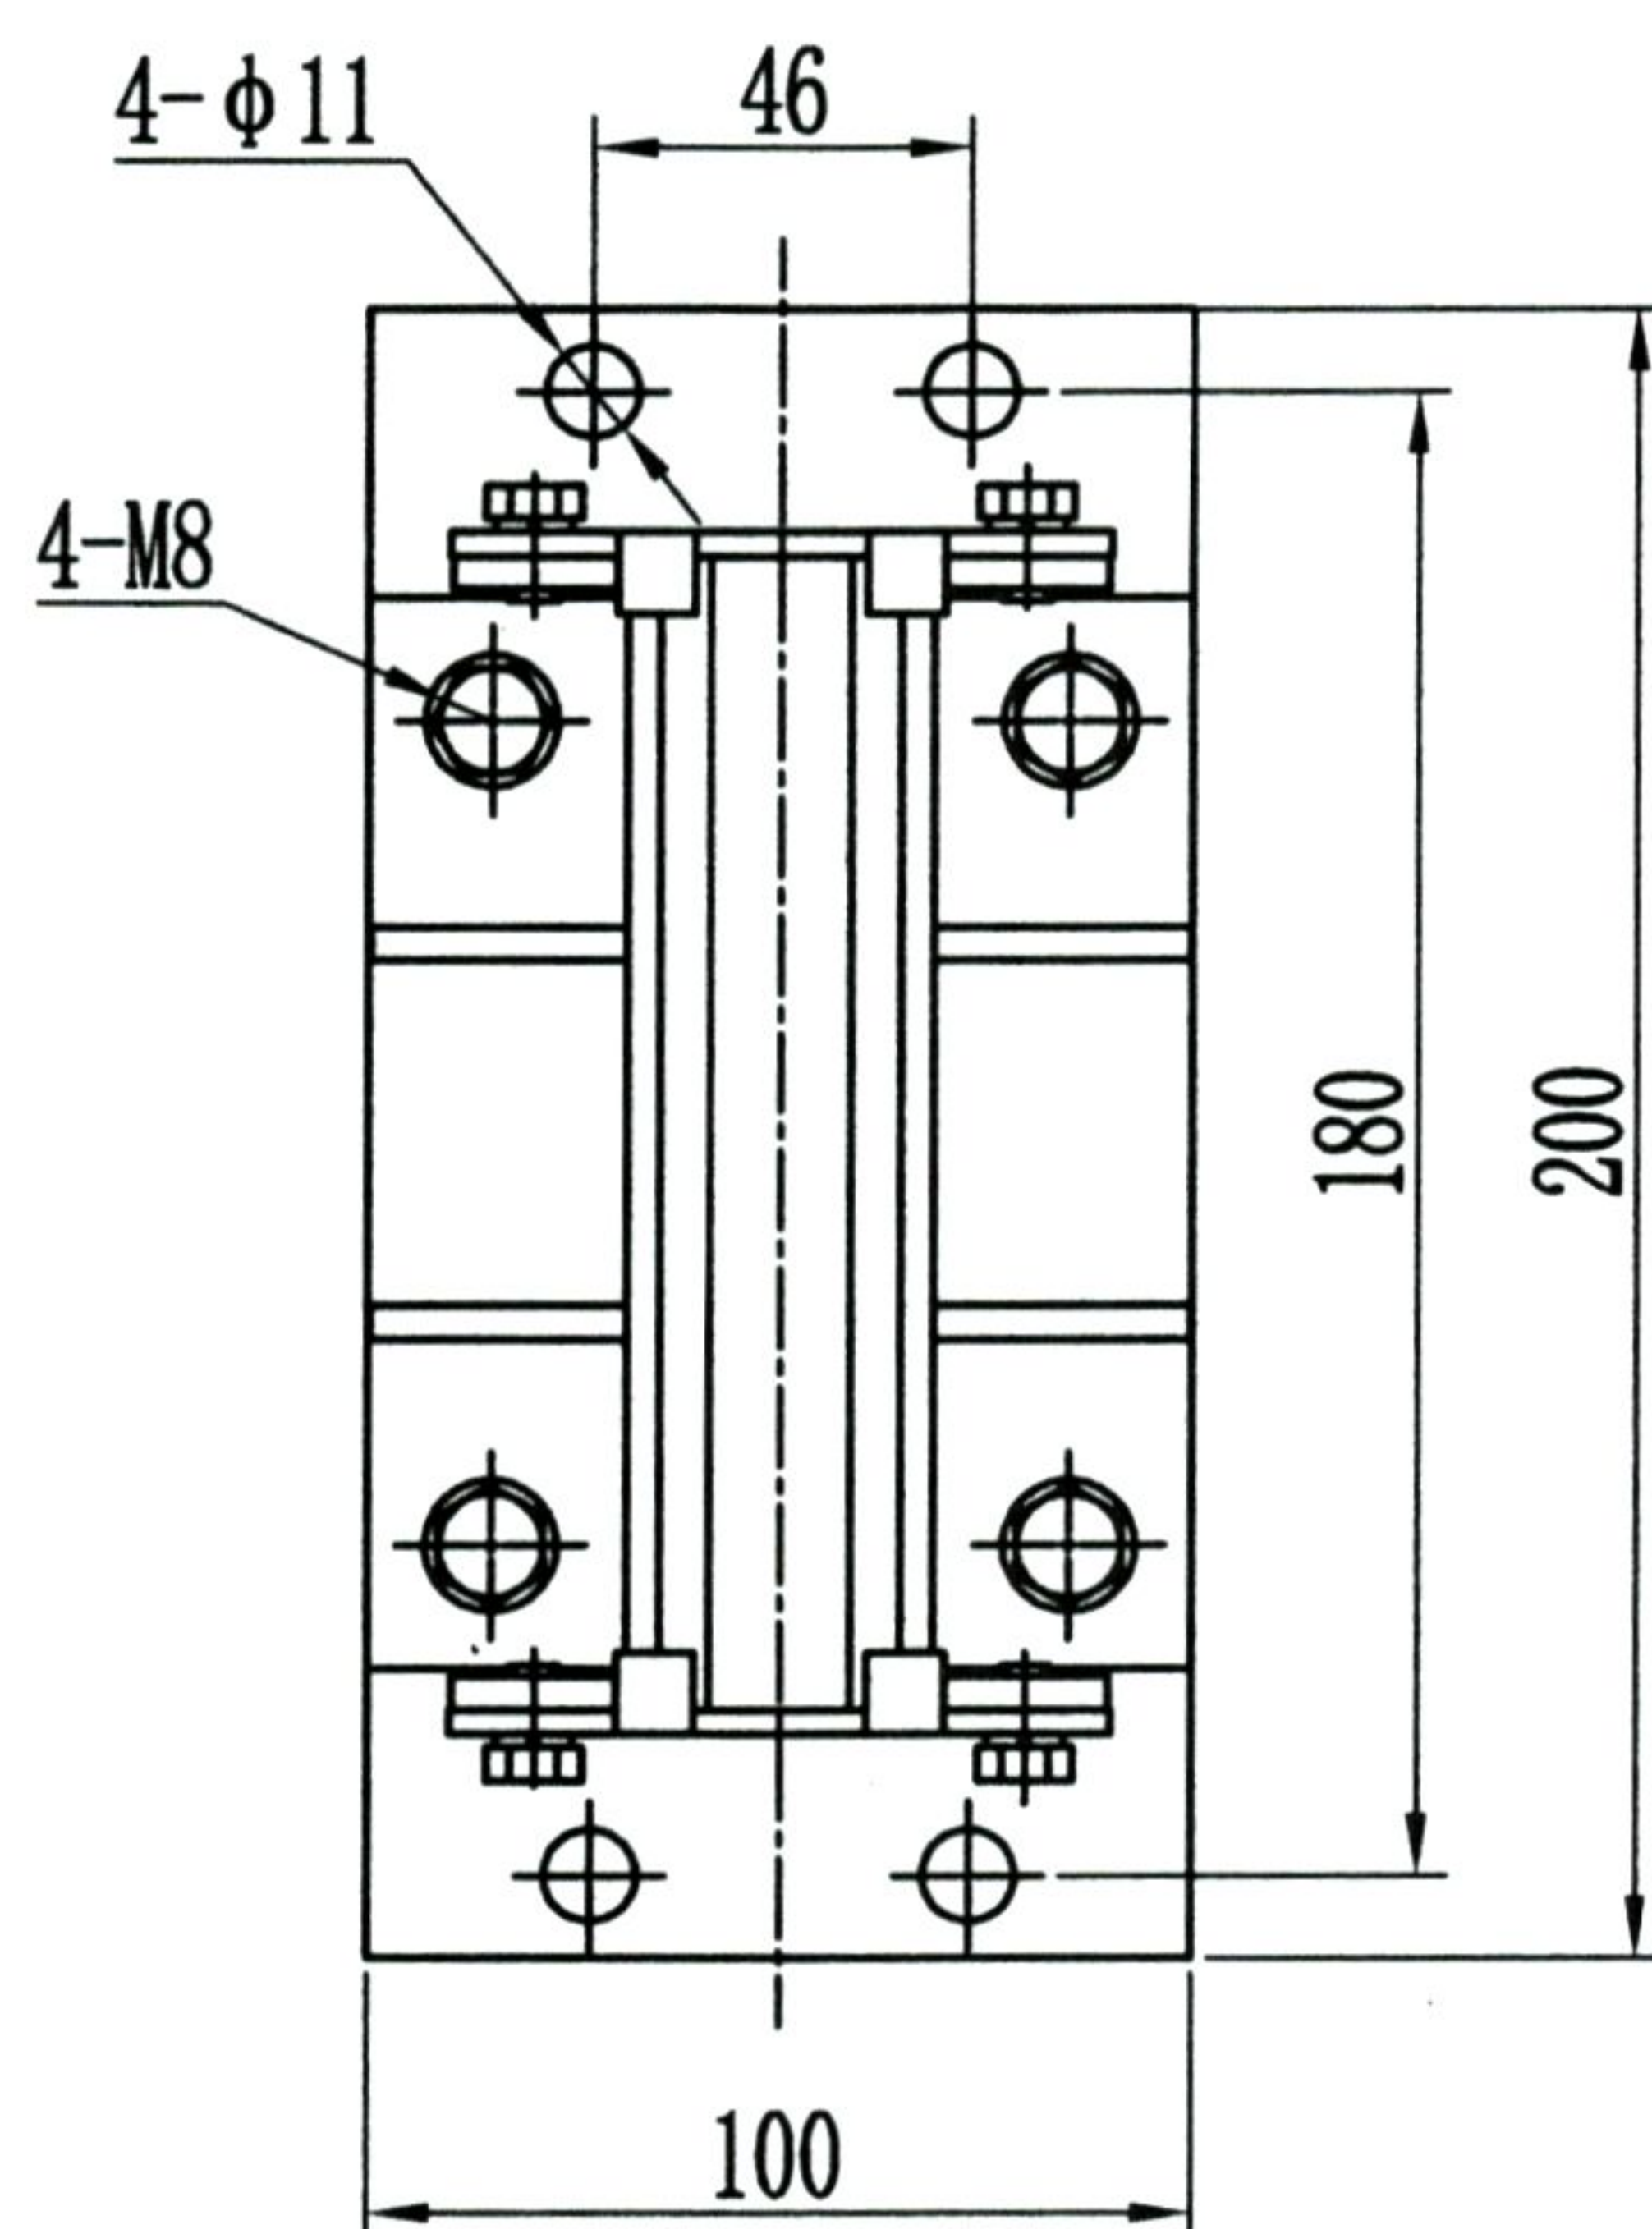

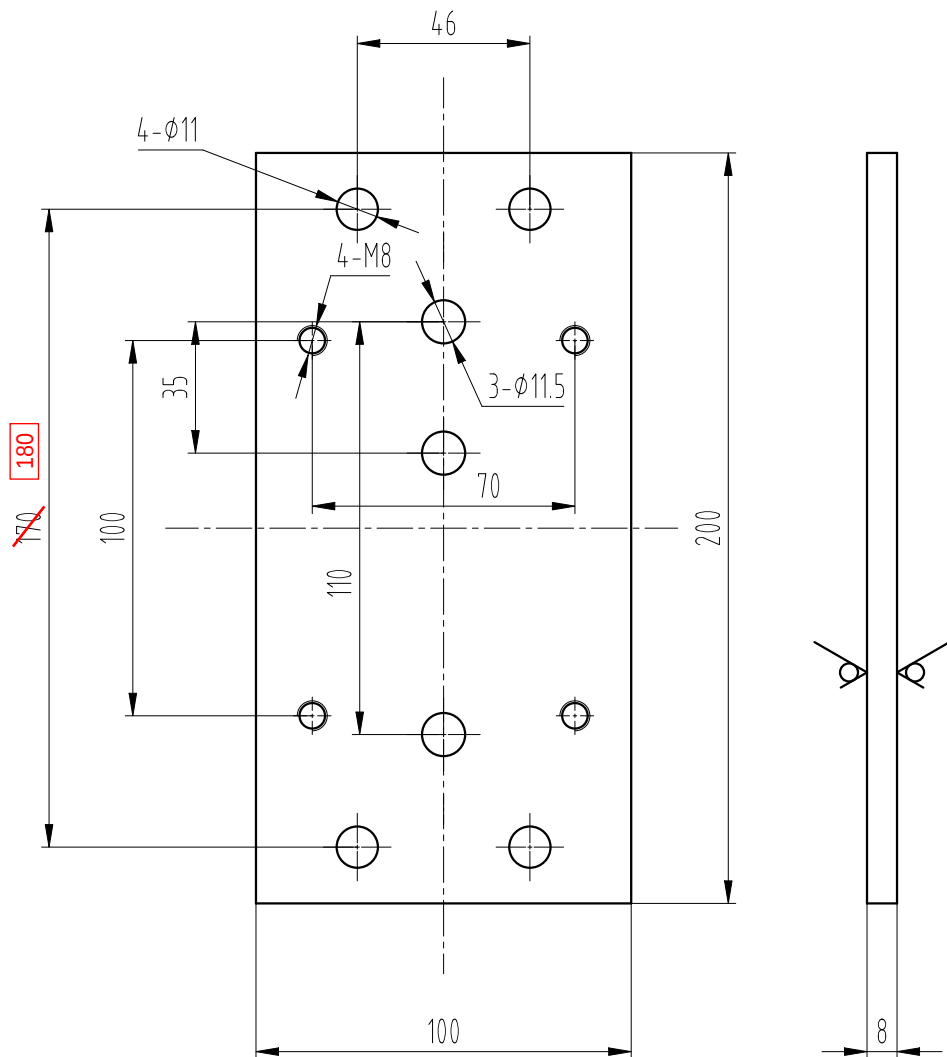

技术要求

1 去锐角毛刺，表面平整；

2 表面电镀白锌处理。

标记	处数	更改内容		签名 年月日

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司			
				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性				钢板8.0/Q235B		底板	
设计	黄程阔	2024.11.30	标准化		阶段标记	重量	比例
审核	舒佳乐	2024.11.30					1:2
工艺	如孜尼萨	2024.11.30	批准	白卫宏	2024.12.04	第 1 张	共 1 张
							X847A0003