



OX188A(5t)

规格尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	规格尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
规格公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	规格公差	±1°	±30°	±20°	±10°	±5°

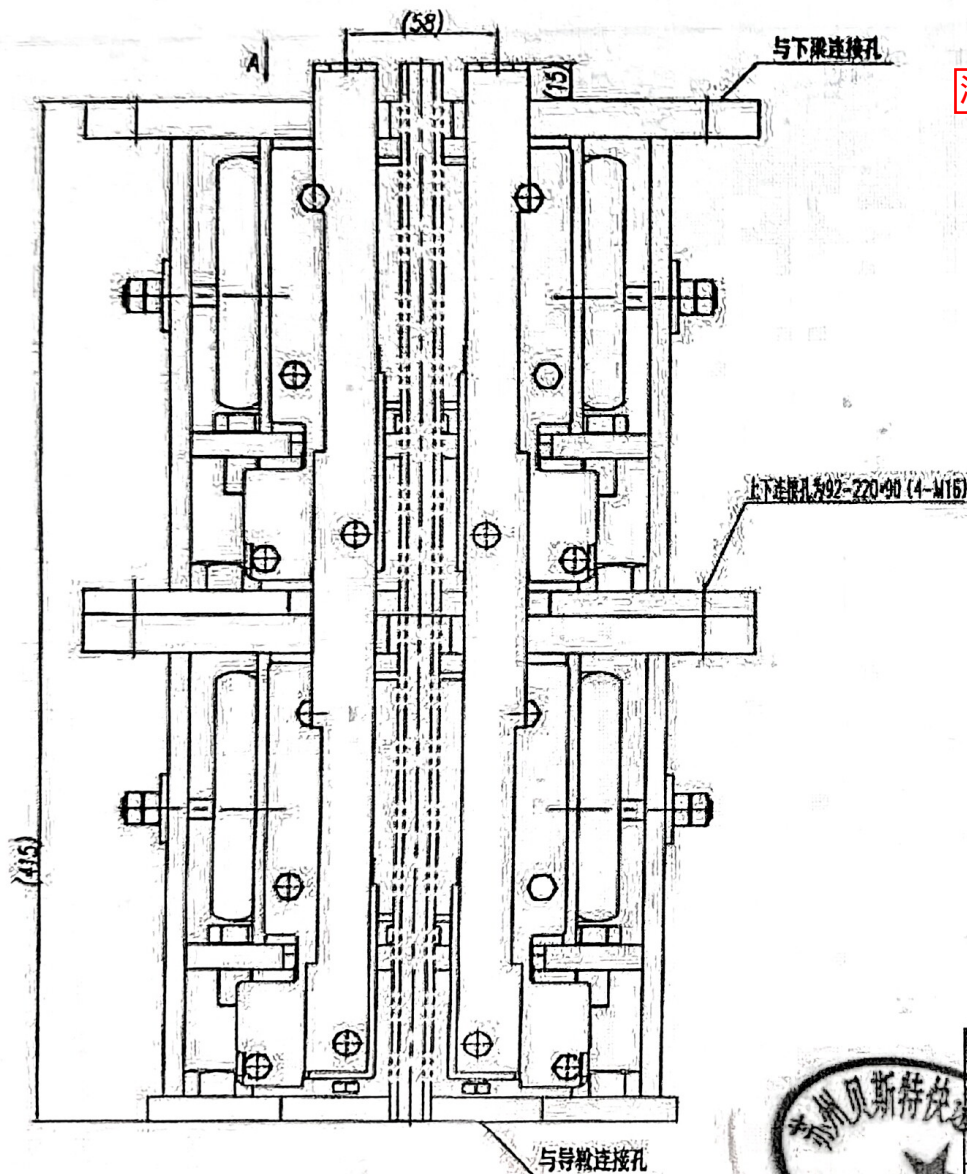

注意是通孔18

注意是通孔20

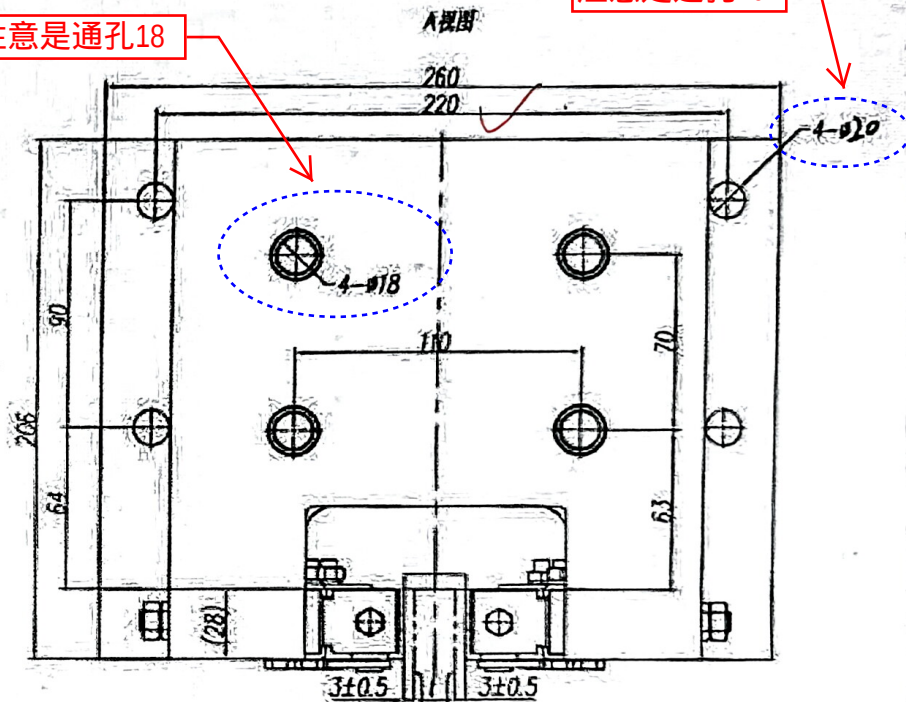


20250706J-7070

技术说明

1. 本件适用于额定速度 $\leq 1.0\text{m/s}$, 系统质量 $P+Q \leq 11000\text{kg}$ (具体以有效期内报告参数为准);
2. 可匹配导轨规格有: 16 (以导轨顶面宽度参数确定, 导轨参照相应国家标准);

图(通)用件登记
图号/版本号
图例/符号
设计
审核
日期



										宁波奥德普电梯部件有限公司																													
										渐进式安全钳																													
										OX188A(5t)																													
设计										阶段标记										重量										比例									
校对										18.86										1:2																			
审核										共										条																			
工艺										第										条																			
批准																																							