

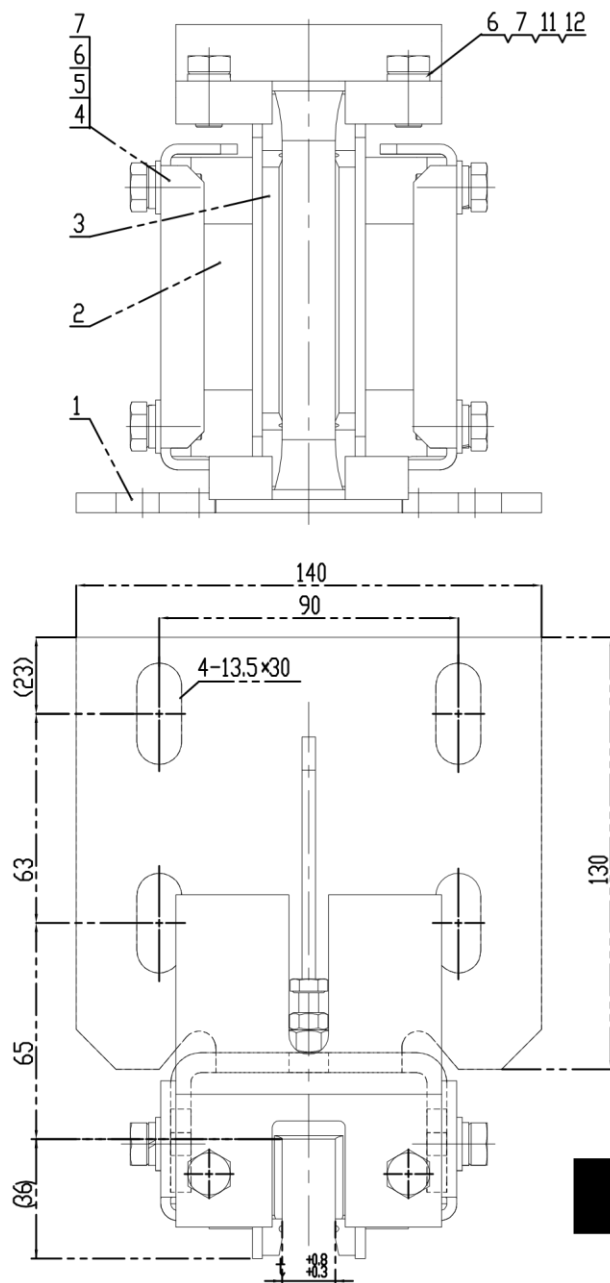


80001345 0X-029导靴（安装孔按0X-129） 亚太西奥 P1-2
16mm 灰色RAL7037 中英文

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

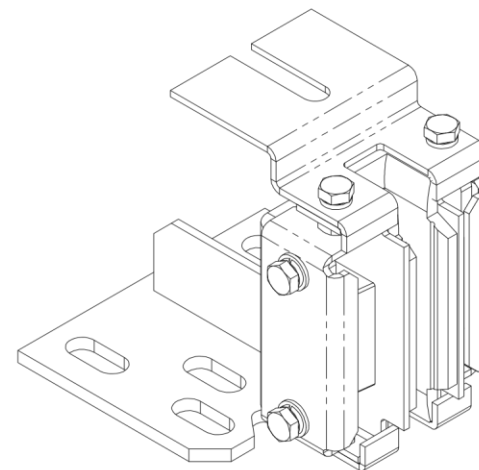

技术说明
1. 本件适用于额定速度 $\leq 1.75\text{m/s}$;
2. 本件在装配时需注意件3装配后稳定牢固;
3. 图中导靴槽口宽度 γ 根据导轨参数确定可配用16、10及9等规格形式,生产时要求注明。

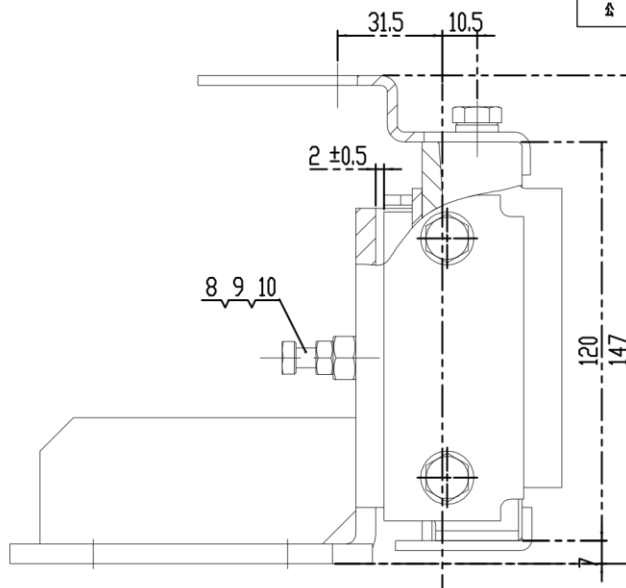

12	GB/T 6170-2006	六角螺母M8	2		0.01	0.02	
11	QX029-2	油壶安装架	1	钢板Q235A/3.0	0.19	0.19	
10	GB/T 5783	螺栓M6×35	1		10.34	10.34	标准件
9	GB/T 6170-2006	六角螺母M6	1		0.00	0	
8	QX029.2.1-3	调节螺母	1	Q235A	0.01	0.01	
7	GB/T 5783	螺栓M8×16	6		12.11	72.66	标准件
6	GB/T 93	弹性垫圈8	6		1.12	6.72	标准件
5	GB/T 97.1	平垫圈8	4		1.82	7.28	标准件
4	QX029-1	盖板	2	钢板Q235A/3.0	0.14	0.28	
3	QX450T	靴衬	1	高分子量聚乙烯	0.06	0.06	
2	QX029.2	靴衬支架	1		0.52	0.52	
1	QX029.1(A03)	导轨座	1	焊接件	1.21	1.21	

序号	代 号		名 称			数量	材料说明			重量	总重	备注
										宁波奥德电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日				滑动导轨			
设 计			标准化			阶段标记		重量				比例
校 对								2.37				2:3
审 核												
工 艺			批准			共 1 张			第 1 张			
											□X029(A03)	

旧底图总号





底图总号

字 答

Year	Population
1990	100
2000	110
2010	120
2020	130
2030	140
2040	150
2050	160
2060	170
2070	180
2080	190
2090	200
2100	210

DX029.1(A03)

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	侧圆/侧角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

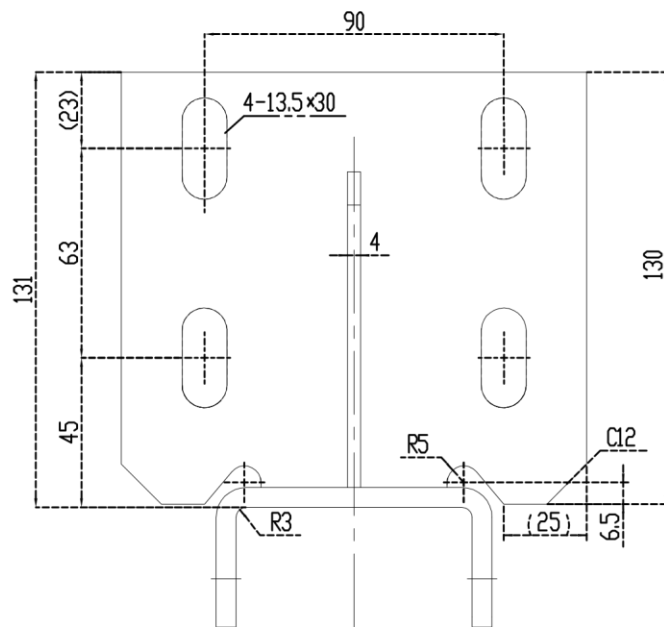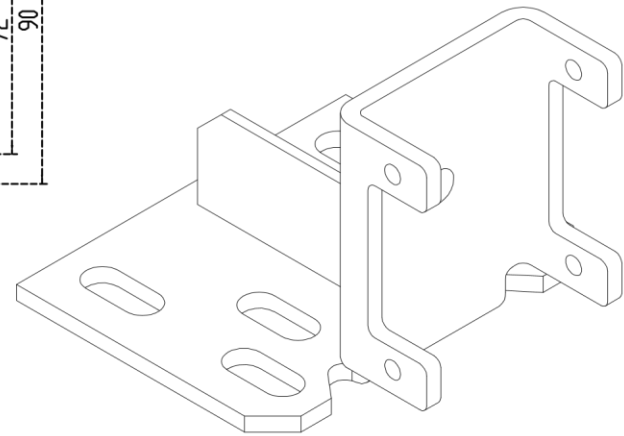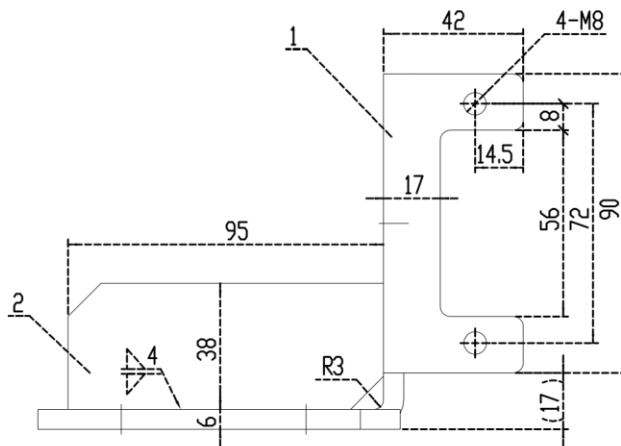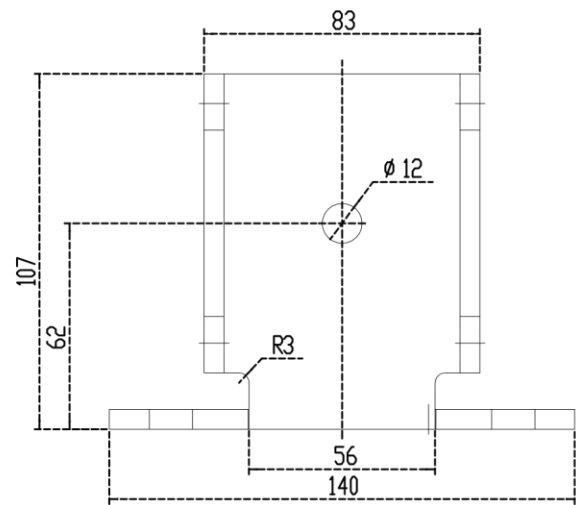

技术说明

- 1、本件采用电焊连接，焊接时注意要求；
- 2、焊接好后表面喷漆，颜色按公司标准(特殊要求按生产指令)。

80001345 0X-029导靴（安装孔按0X-129） 亚太西奥 P2-2
16mm 灰色RAL7037 中英文

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

2	DX029.1-3(A03)	加强板	1	Q235A/4.0	0.11	0.11	
1	DX029.1-1	导靴架底板	1	Q235A/6.0	1.10	1.1	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总量	备注
				焊接件	宁波奥德普 电梯部件有限公司		
					导靴座		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日		
设 计			标准化			阶段标记	重量
校 对							比例
审 核						1.21	2:3
工 艺			批准			物料编码:	
				DX029.1(A03)			

宁波奥德普电梯部件有限公司

导靴座