
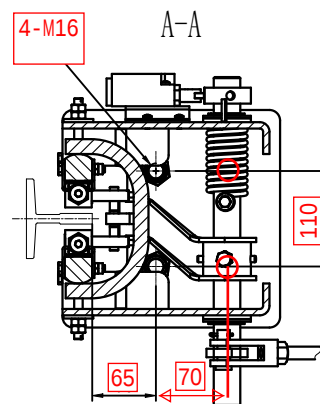
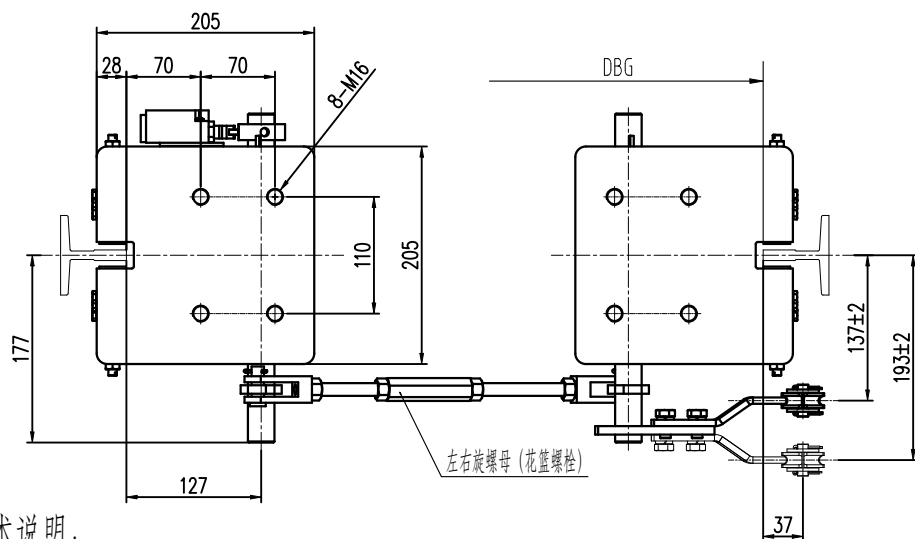

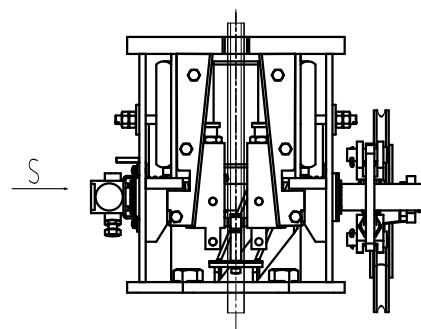


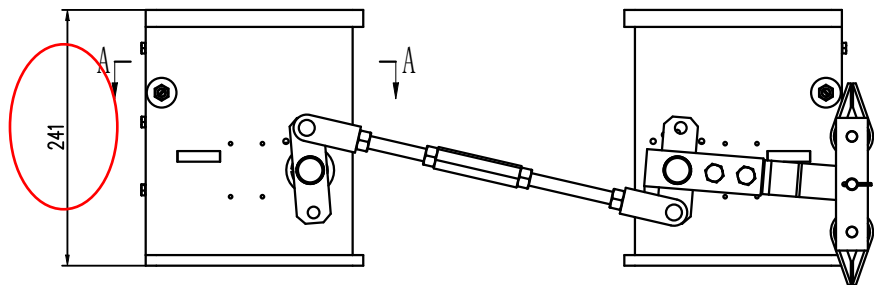

非标点  
配合OX-T22导靴孔  
A01  
65-70x110 4-M16

### 技术说明:

- 1、型号: OX-188, 型式报告见OX-188。
- 2、本装置配装安全开关为T1R236H—11Z—U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接顺畅无卡滞;
- 4、总允许质量P+Q: 1000—4000kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$ , 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距DBG: 550—2800mm, DBG值见客户订单;
- 6、当 $550 \leq \text{DBG} \leq 1000$ 时, 连接件用左右旋螺母, 当 $1000 < \text{DBG} \leq 2800$ 时, 连接件用花篮螺栓。
- 7、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

|     | 提拉方向 | 导轨大小 |
|-----|------|------|
| G01 | 左置   | 10mm |
| G02 | 左置   | 16mm |
| G03 | 右置   | 10mm |
| G04 | 右置   | 16mm |

|         |      |                                                              |       |
|---------|------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 第一视角    | 实施日期 | 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |       |
| CC 关键特性 |      |                                                              |       |
| 设计      | 标准化  | 阶段标记                                                         | 重量 比例 |
| 审核      |      |                                                              | 1:5   |
| 工艺      | 批准   | 第 1 张 共 1 张                                                  |       |

一体式安全钳

X188X0000