
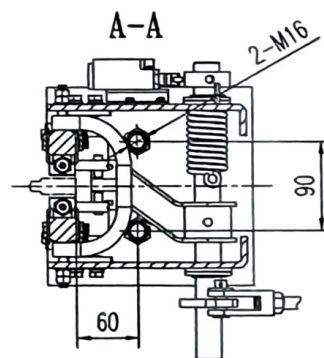


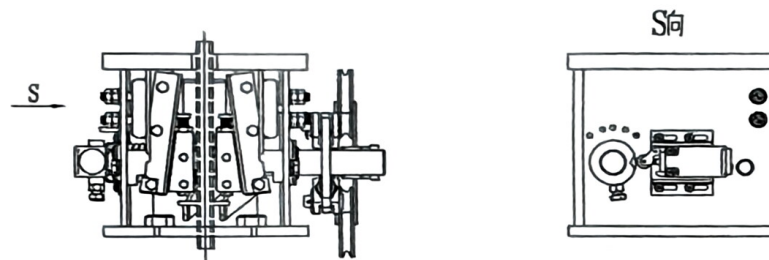

注: 1、轿厢载重800kg $P+Q=2500$, 轿厢速度:
1.75m/s

2、轿厢导轨: T82, 导轨面宽: 16mm, 导轨面距为1700mm

3、提拉方向：右置

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

技术说明:



- 1、型号：OX-188B,型式报告见OX-188B。
- 2、本装置装配安全开关为T1R236H-11Z-U180(自动复位)，如需配发手动复位开关时需注明；
- 3、制动时连接舒畅无卡滞；
- 4、总允许质量P+Q：900-2800kg，速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$ ，具体数值见客户订单；
- 5、导轨顶面间距DBG：550-1800mm，DBG值见客户订单；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
						总装图 一体式安全钳				
标记	数量	分区	更改文件号	签名	年、月、日					
设计			标准化			附 录 表		重 量 比 例		
									1:5	
审核										
工 程 师			批 准			共 张 第 页				
						OX-1883X				

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

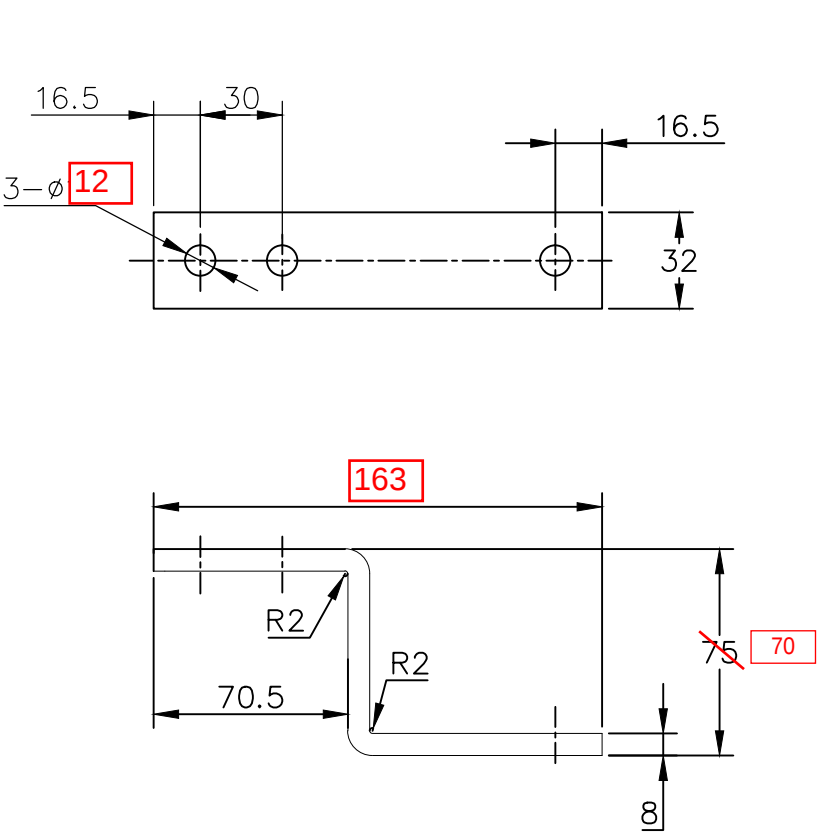

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						Q235A/8.0		支架
标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年月日		重量	
设 计			标准化				比例	
校 对								
审 核							66.78	1:5
工 艺			批 准			版本:		OX-188DT(fb)