



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
机密	本文件含有美的集团保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发）				基本尺寸 L/D	>0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
					未注公差 TOL	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	垂直度 L/D

未注公差 TOL	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	未注公差 TOL	±0.4	±0.6	±0.8	±1.0	±1.2
----------	------	------	------	------	------	------	------	----------	------	------	------	------	------

冲/切边

表面 Ra 12.5

其余

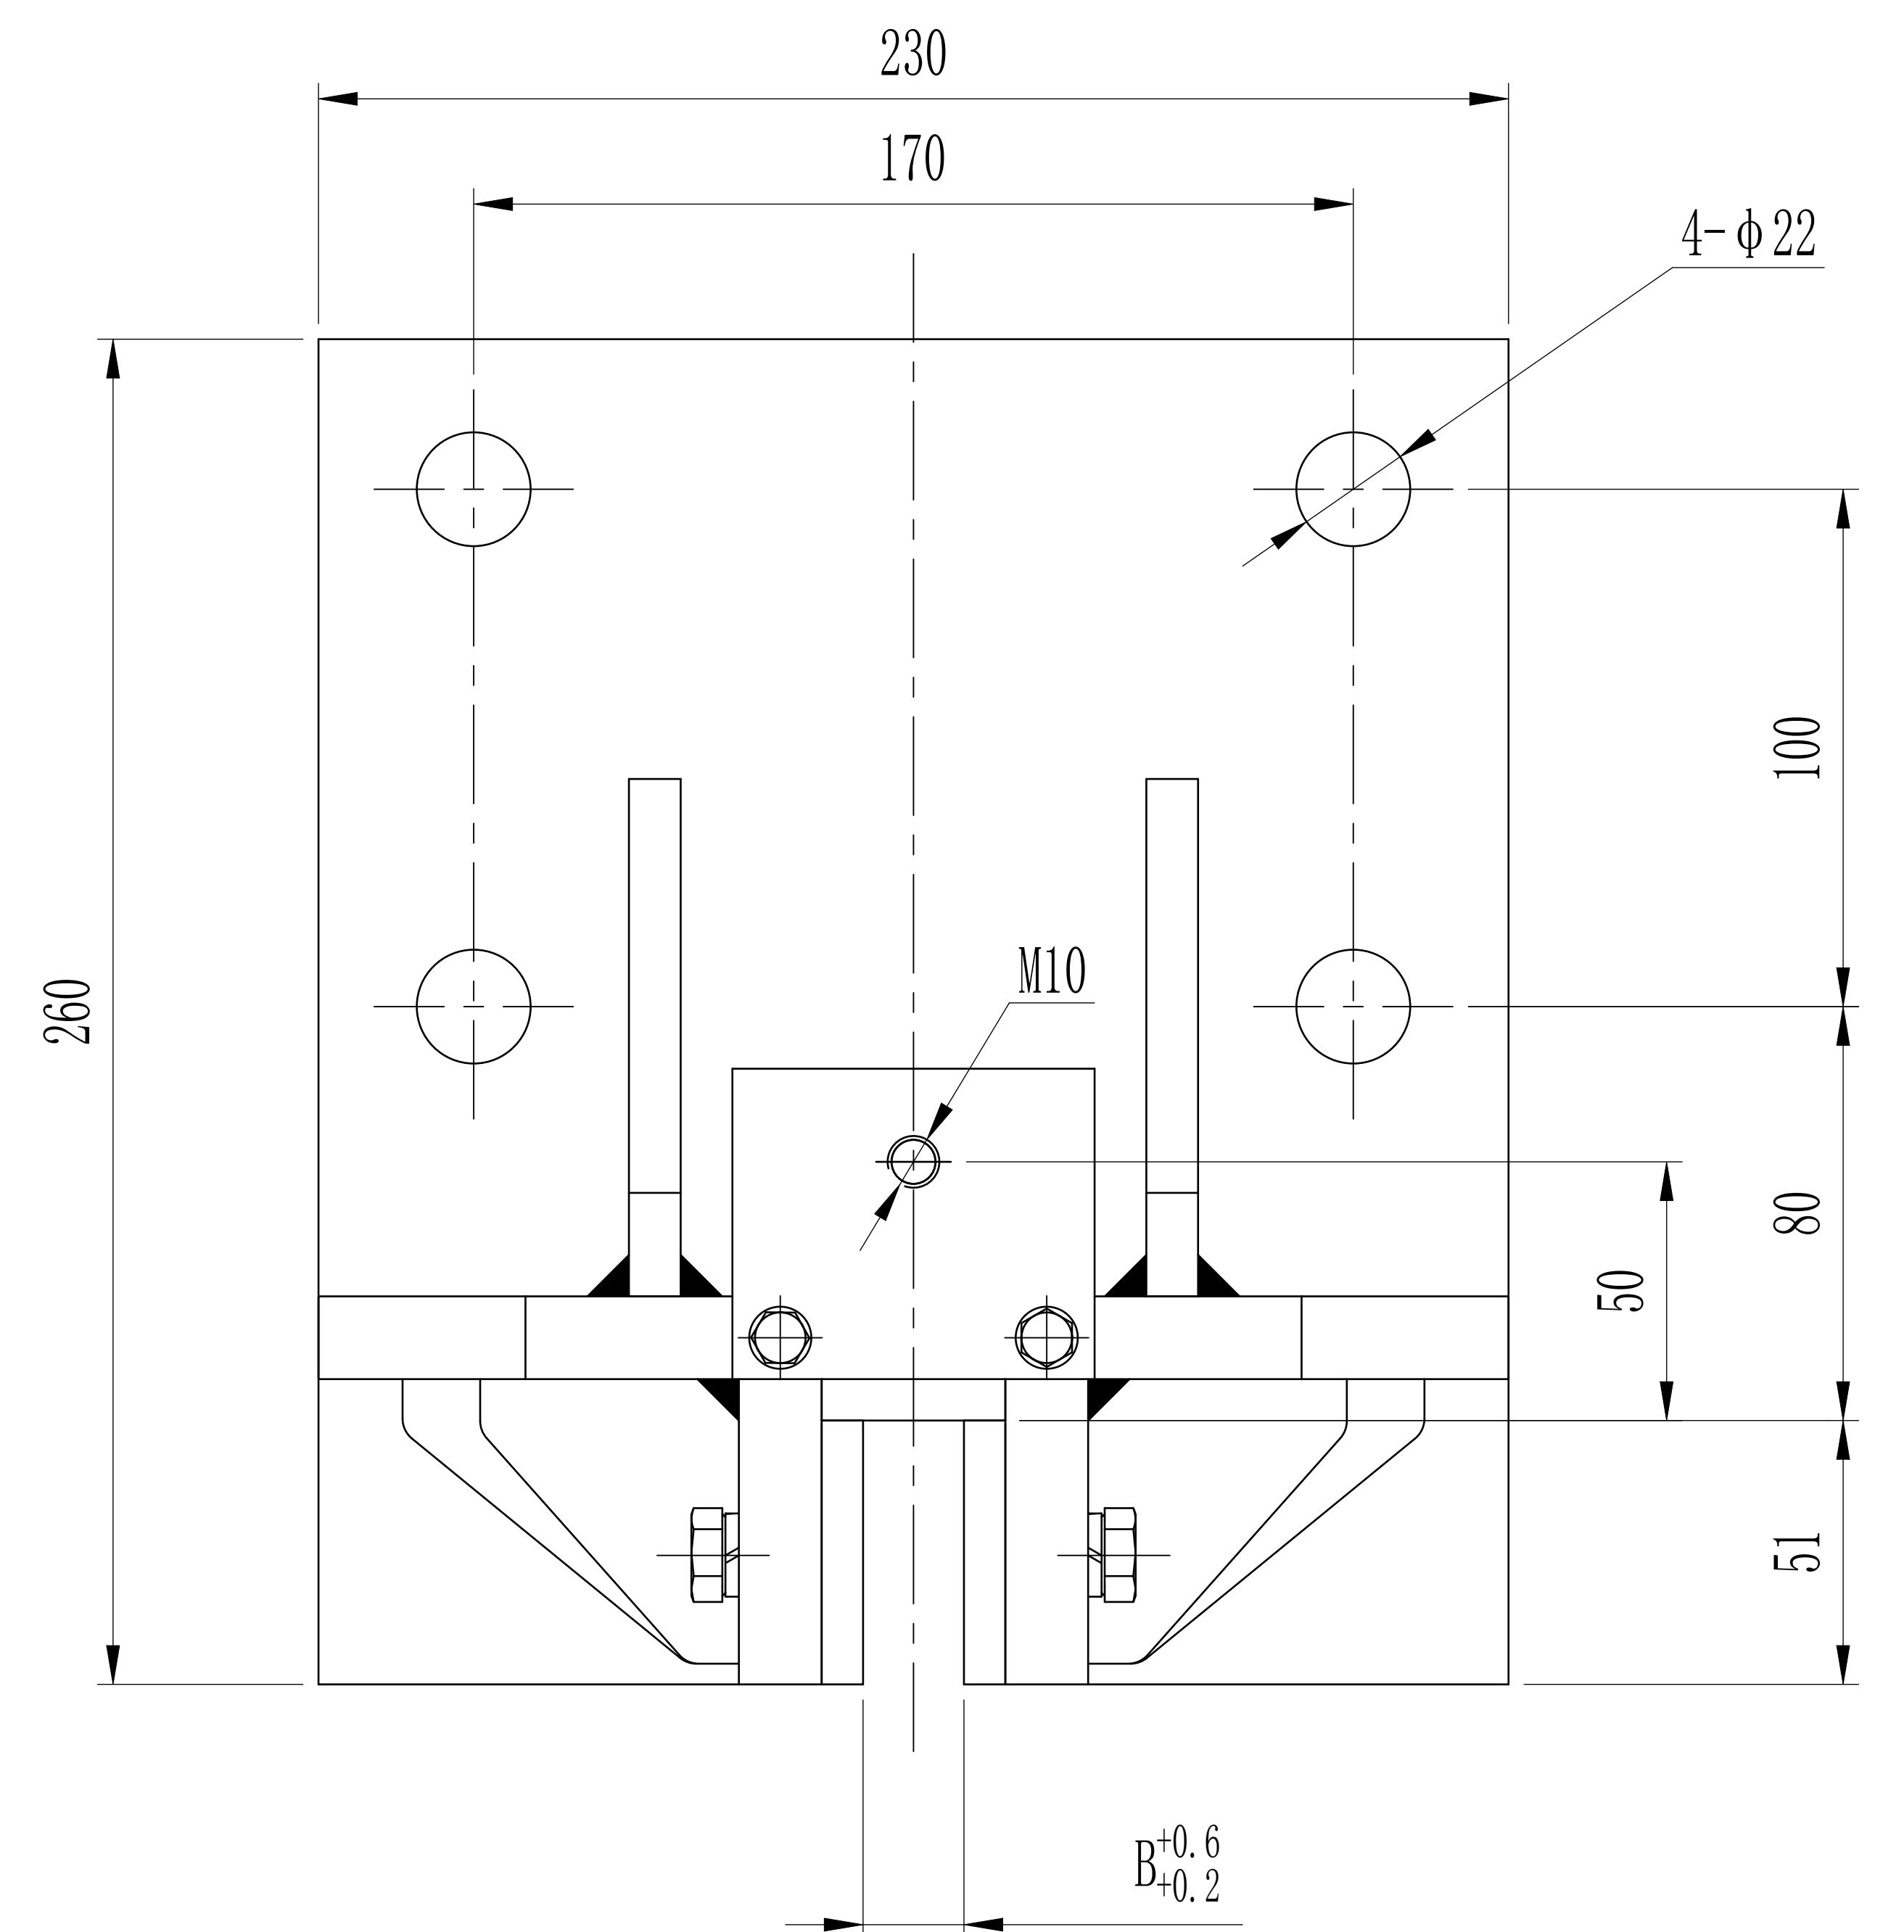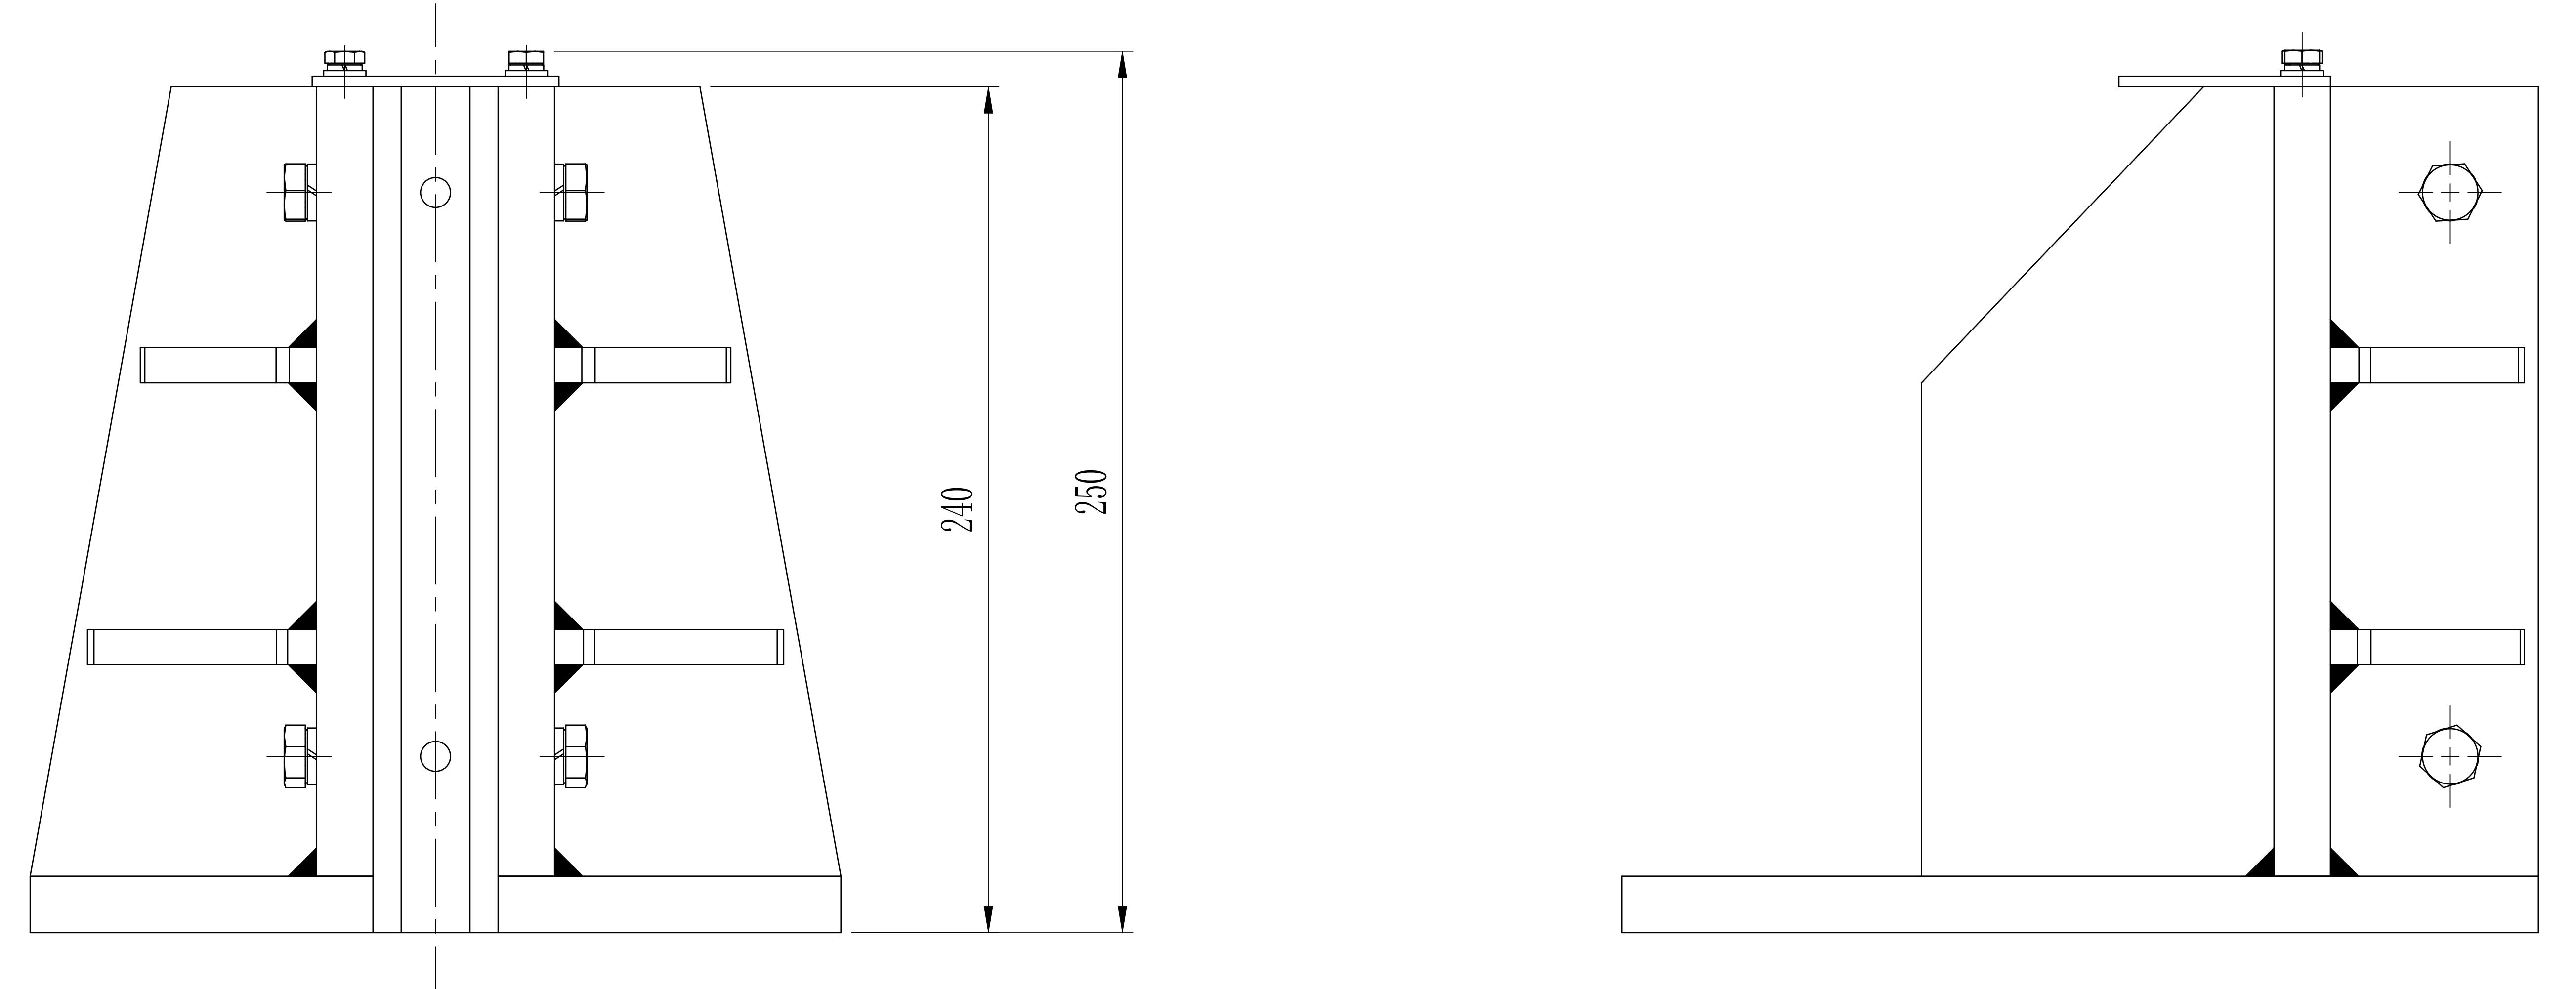


技术要求

- 额定速度: $V \leq 0.63 \text{m/s}$;
- 额定载重: $\leq 1000 \text{kg}$;
- 导轨面正压力: 弹性变形 $\leq 1 \text{mm}$ 时, $F \leq 8500 \text{N}$;
导轨面侧压力: 弹性变形 $\leq 1 \text{mm}$ 时, $F \leq 8500 \text{N}$;
- 靴衬材质: 黄铜;

本图件号参数系列表			
图号/参数		件号/参数	
适配导轨		19	16
B		19.5	16.5
1A237AX		_1	_2
材料规格			
材料牌号		/	
/	/	PCN202500945 (新归档) 张豪治	2025/03/14
标记	处数	PCN变更编号	签名 日期
设计		张豪治	标准化 张碧莹
审核		陈康鎏	非标 /
批准		陈宏凯	日期 2025/03/14
			共 1 张 第 1 张
			参考图号 /
			菱王电梯有限公司

其余 12.5

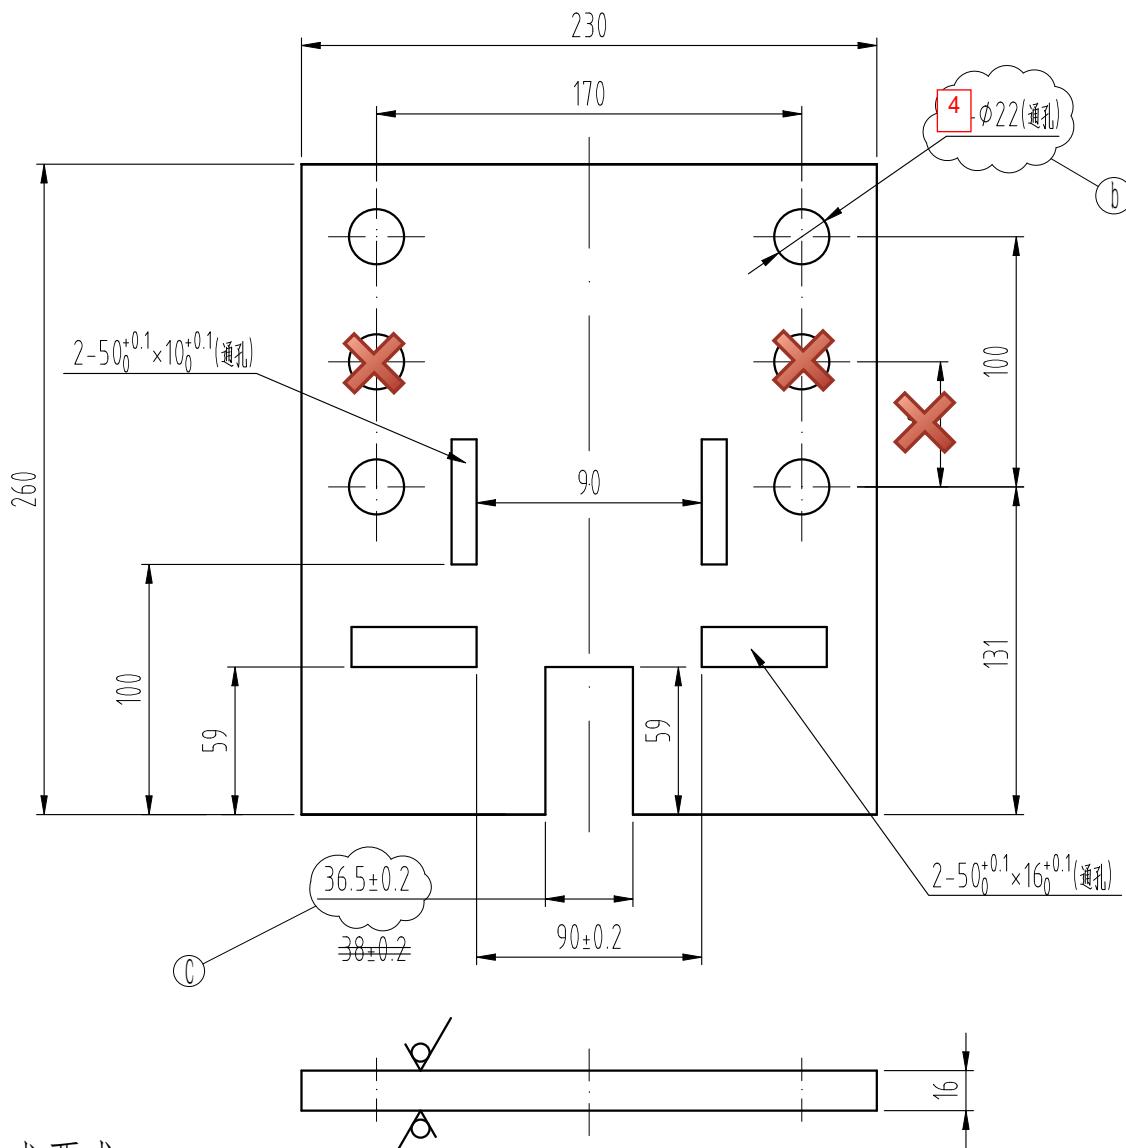

技术要求

1 去锐角毛刺，表面平整。

c		38改为36.5		叶辉 2023.11.10
b		增加2孔		叶辉 2021.12.6

第一视角	○	实施日期	宁波奥德普电梯部件有限公司
CC	关键特性		NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

设计	叶辉	2023.11.10	标准化			阶段标记	重量	比例	底板 0X-17.1-1
审核	胡建升	2023.11.10						1:3	
工艺	竺钊辉	2023.11.10	批准	俞礼园	2023.11.13	第 1 张	共 1 张		