
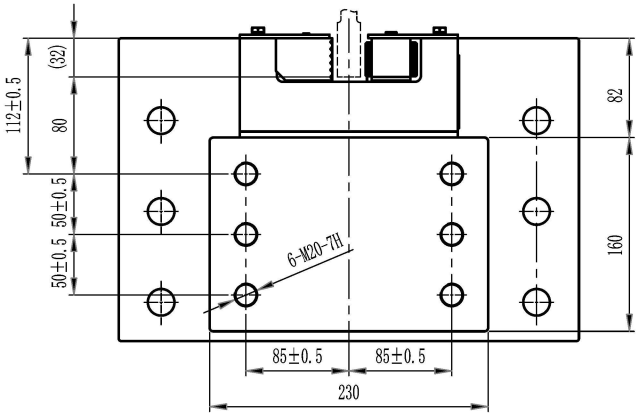
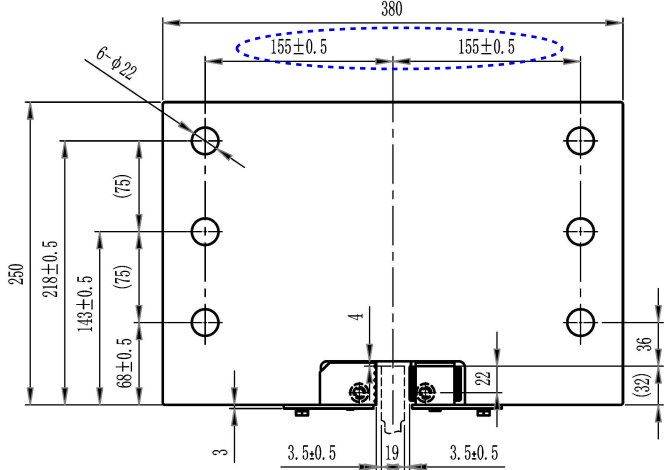
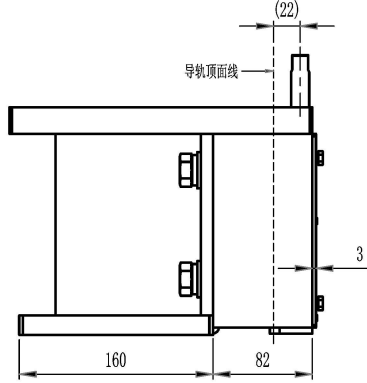


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

机密 本文件含有美的集团保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发）

基本尺寸 L/D	>0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	垂直度 $\perp P$	基本尺寸 L/D	>0-100	>100-300	>300-1000	>1000-3000	>3000-4000
未注公差 TOL	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2.0		未注公差 TOL	± 0.4	± 0.6	± 0.8	± 1.0	± 1.2

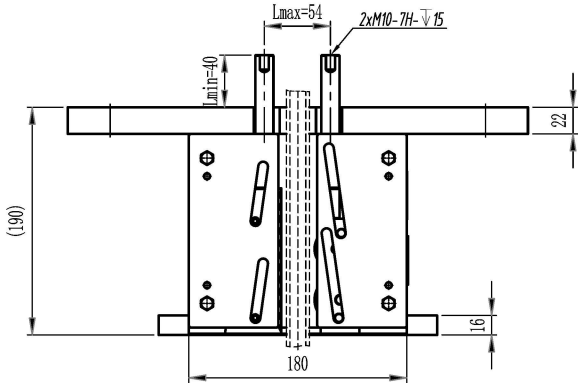

技术要求:

- 该安全钳为奥德普OX-588外观尺寸图；
- 铭牌贴在安全钳上装好发货；
- 适用总允许质量(P+Q)≤25000kg，额定速度≤0.63m/s的载货电梯；
- 本件适用匹配导轨顶面宽度为19mm；
- 本装置一套左右两件成组使用；
- 活动模块滑动时，必须灵活，无任何卡阻现象。

件号	_1	_2
型号	LW-AQS-B8	OX-588
品牌	OLEO-LIN	OLEO
证书	GB	GB

					材料规格	/	图号	1A312AM
					材料牌号	/	名称	瞬时式安全钳 (OX-588)
/	/	PCN202501040	刘霞魁	2025.3.26	重量(kg)	面积(m ²)	比例	版本号
标记	处数	PCN变更编号	签名	日期	80	/	1:4	A
设计	刘霞魁	标准化	张碧莹		共 / 张		第 / 张	
审核	陈康盛	非标						
批准	陈宏凯	日期	2025.3.26					

菱王电梯有限公司