
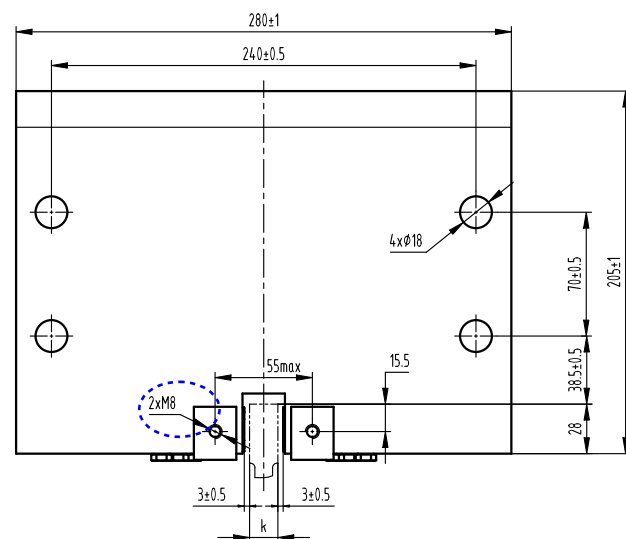
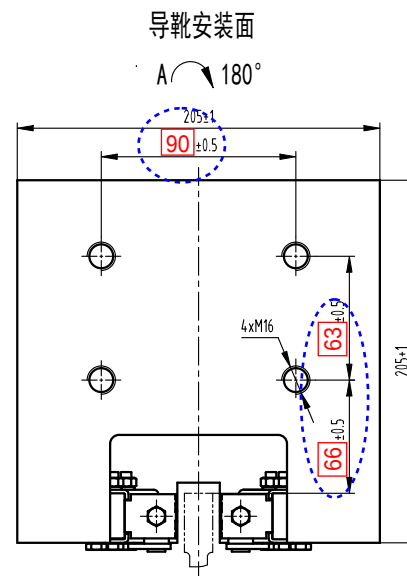


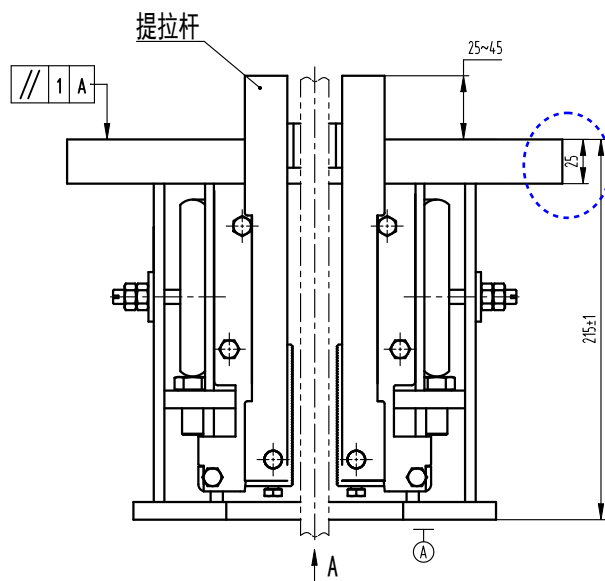

导轨安装面

A 180°

对应表

嘉兴优德重工件号	对应奥德普	系统质量P+Q(kg)	V	k
XTA2684.AAX101	AX188A022G98	4000<P+Q≤4200	0.25≤V≤2.5	15.88
XTA2684.AAX102		4200<P+Q≤4400		
XTA2684.AAX103		4400<P+Q≤4600		
XTA2684.AAX104		4600<P+Q≤4800		
XTA2684.AAX105		4800<P+Q≤5000		
XTA2684.AAX106		5000<P+Q≤5200		
XTA2684.AAX107		5200<P+Q≤5400		
XTA2684.AAX108		5400<P+Q≤5600		
XTA2684.AAX109		5600<P+Q≤5800		
XTA2684.AAX110		5800<P+Q≤6050		

技术要求

- 1 本安全钳型号为OX-188A，适用于实心T型导轨，提拉形式为双腿拉板，提拉孔为M8；
- 2 本安全钳适用于额定速度≤2.5m/s，使用参数以实际型式试验报告数据为准；
- 3 本图为嘉兴优德重工定稿图，尺寸和结构方面更改，需双方确认；
- 4 装配时各活动部位活动灵活，无卡阻；
- 5 表面喷涂涂层颜色为灰色，其它颜色需双方确认；
- 6 安装时，紧固件安装要求牢固可靠，导轨导向面两侧与活动钳块面间隙均匀，测量间隙时，两活动钳块高度一致；
- 7 安全钳密封处不得擅自调整，如需调整请联系生产厂家。

					® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.									
标记 处数		更改内容		签名		日期		安全钳						
设计		李民生		24.10.29		标准化					阶段 标记		重量 比例	
审核		刘晶		24.10.29								AX188A022		
工艺						批准		舒佳乐		24.10.29				