

GB/T 1004-2001	1		2		3		4		5	6		7		8						
	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000		半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2		倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

A

B

C

D

E

F

25

A




B

C

D

E

F

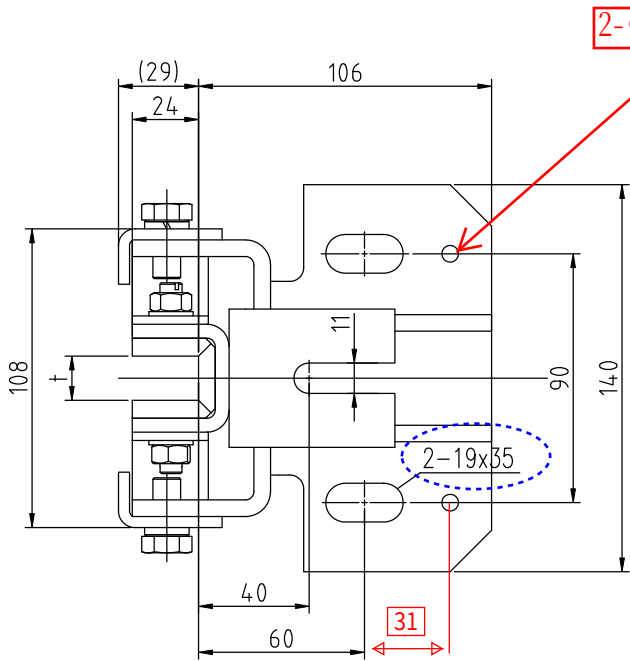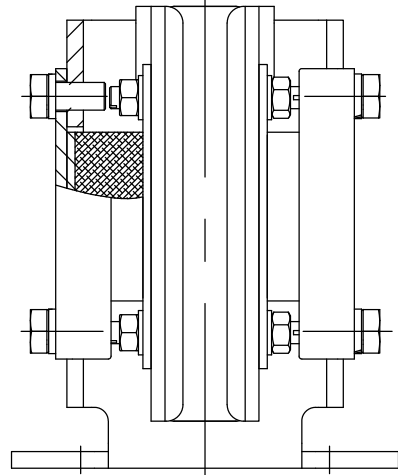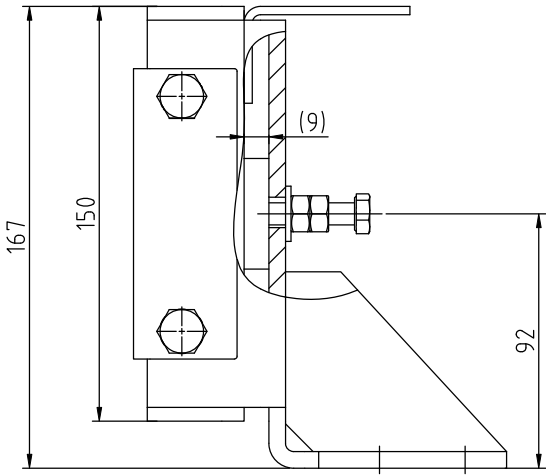

2-Φ6

31



2-19x35

技术要求:

- 1.本导轨参照奥德普OX-129导轨制作;
- 2.导轨安装尺寸按德奥图纸制作,底板增加15×15倒角;
- 3.导轨靴体上部调整螺栓改为限位螺栓;
- 4.导轨均包含油杯架。

2	DF130432A02	组件	t=10			
1	DF130432A01	组件	t=16			
序号	物料代号	材 料	规格 / 特征	表面处理	重 量	说 明
4						
3						
2						
1						
版本	标记	通知号	签 名	日 期	更改内容及原因	
设 计	金宇飞	20230201	比例 1:2	图幅 A3	苏州德奥电梯有限公司	
校 对	金华	20230201	共 1 页	第 1 页		
标准化	陈佳	20230201	导靴 OX-129		DF130432A	
审 批	葛晓东	20230201				

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

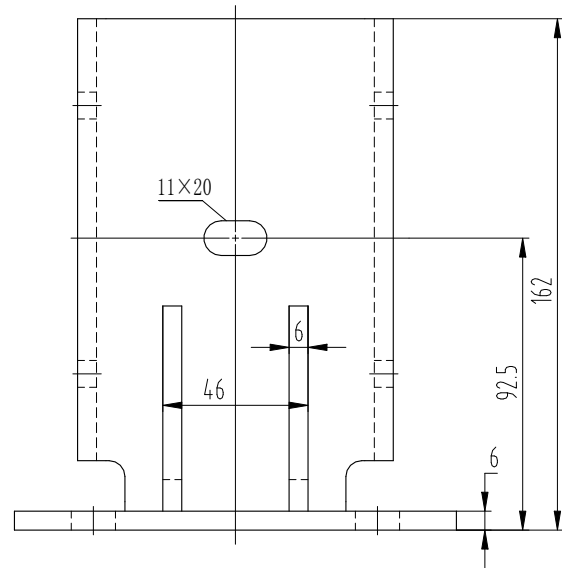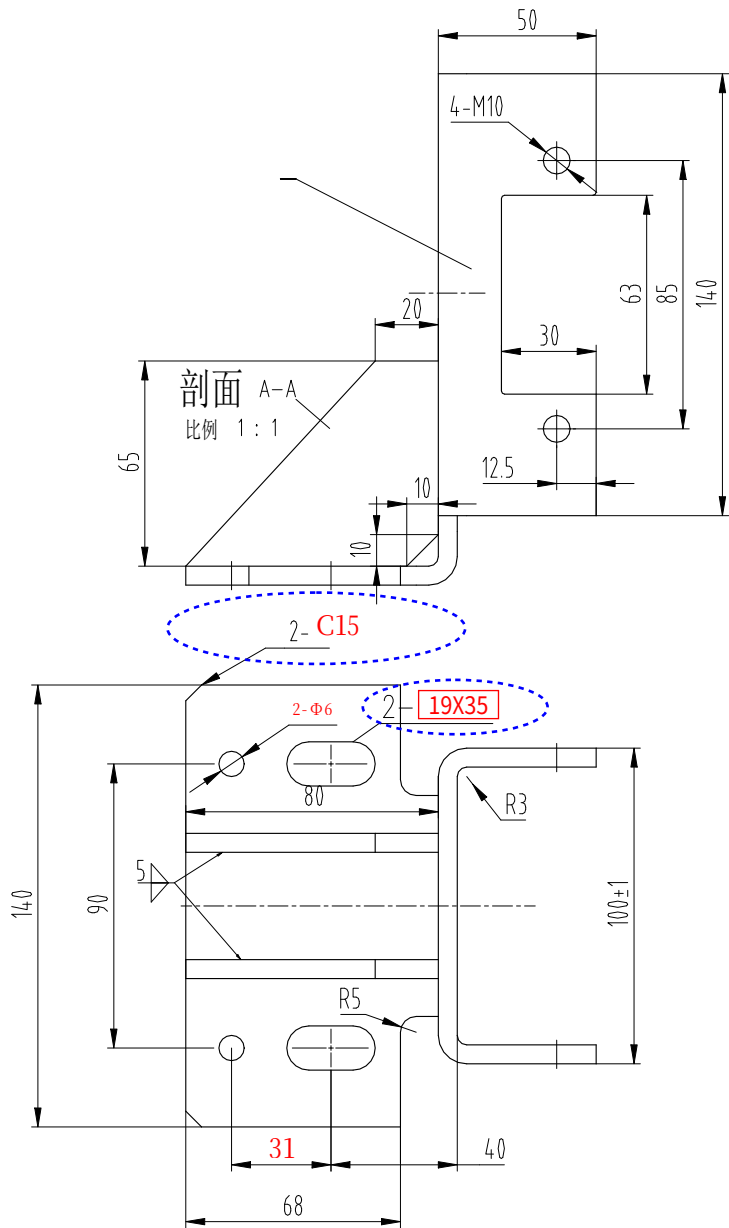

技术说明
1. 本件采用电焊连接, 焊接高度为5mm;
2. 焊接后要求表面平整, 清理焊渣并喷涂色漆, 颜色按公司标准, 特殊按指令要求。

			加强筋										
			导靴支架										
序号	代 号		名 称			数量	材料说明		重量	总重	备注		
						宁波奥德普电梯部							
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	导靴底座							
设 计			标准化								阶段标记	重量	比例
校 对													
审 核													
工 艺			批 准			共 张 第 张							