

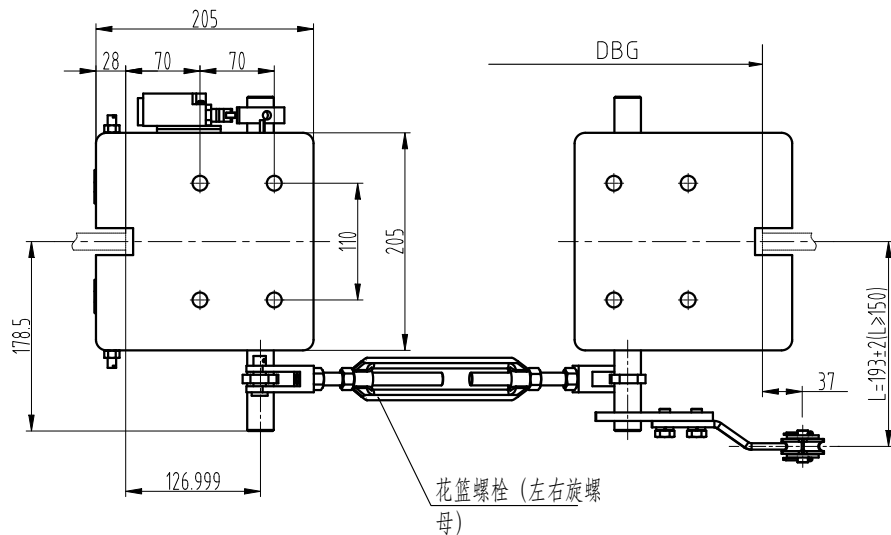

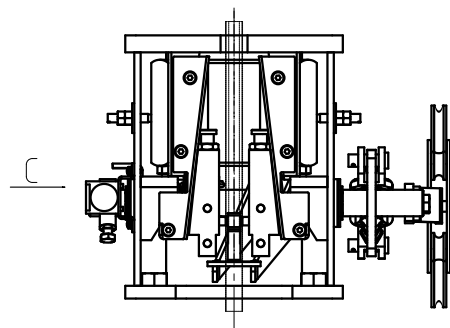


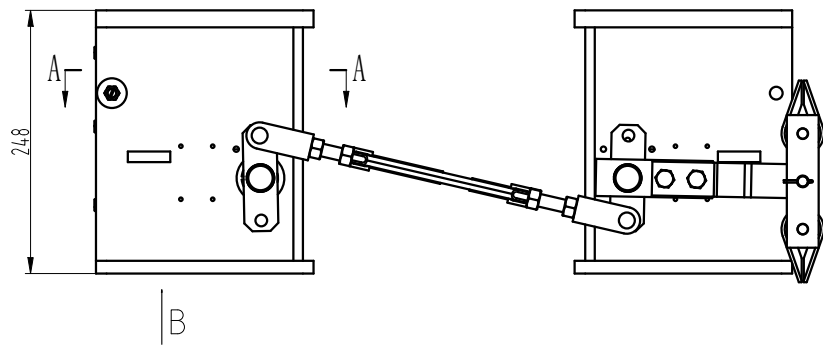

技术要求:

- 1、型号: OX-188A, 型式报告见 OX-188A.
- 2、本装置装配安全开关为 T1R236H—11Z—U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量 P+Q: 1500—6050kg, 速度  $V \leq 2.5\text{m/s}$ , 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距 DBG: 550—2800mm, DBG 值见客户订单;
- 6、当  $550 \leq \text{DBG} \leq 1000$  时, 连接件用左右旋螺母, 当  $1000 < \text{DBG} \leq 2800$  时, 连接件用花篮螺栓。
- 7、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

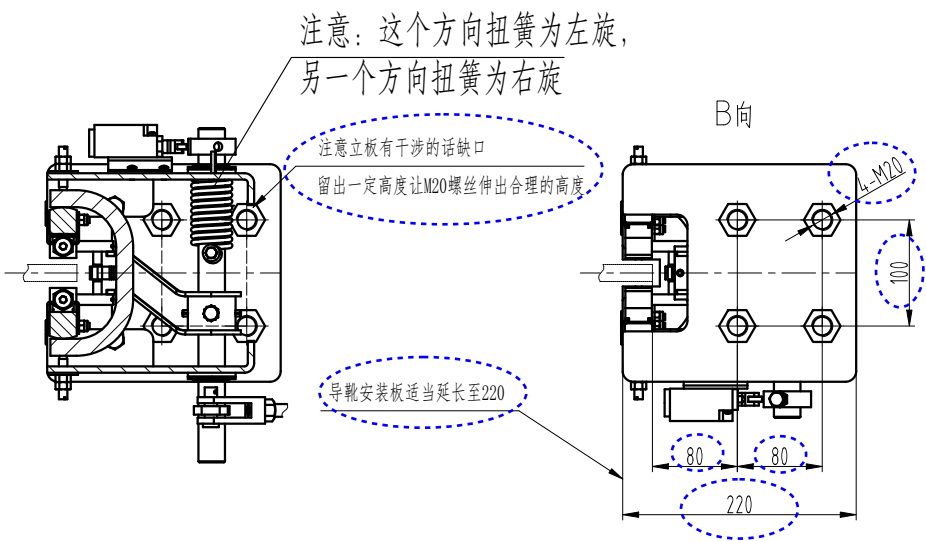

|     | 提拉方向 | 导轨大小 |
|-----|------|------|
| G01 | 左置   | 16mm |
| G02 | 右置   | 16mm |

|         |     |         |     |                                                              |         |       |       |
|---------|-----|---------|-----|--------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|
| 第一视角    |     | 实施日期    |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |         |       |       |
| CC 关键特性 |     |         |     | 一体式安全钳                                                       |         |       |       |
| 设计      | 叶辉  | 23.8.18 | 标准化 |                                                              | 阶段标记    | 重量    | 比例    |
| 审核      | 胡建升 | 23.8.21 |     |                                                              |         |       | 1:5   |
| 工艺      | 竺钊辉 | 23.8.22 | 批准  | 俞礼园                                                          | 23.8.22 | 第 1 张 | 共 1 张 |

|    |    |        |    |            |
|----|----|--------|----|------------|
| ①  | 1  | 增加扭簧方向 | 叶辉 | 2023.10.30 |
| 标记 | 处数 | 更改内容   | 签名 | 年月日        |