


GB/T 1804-m

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′


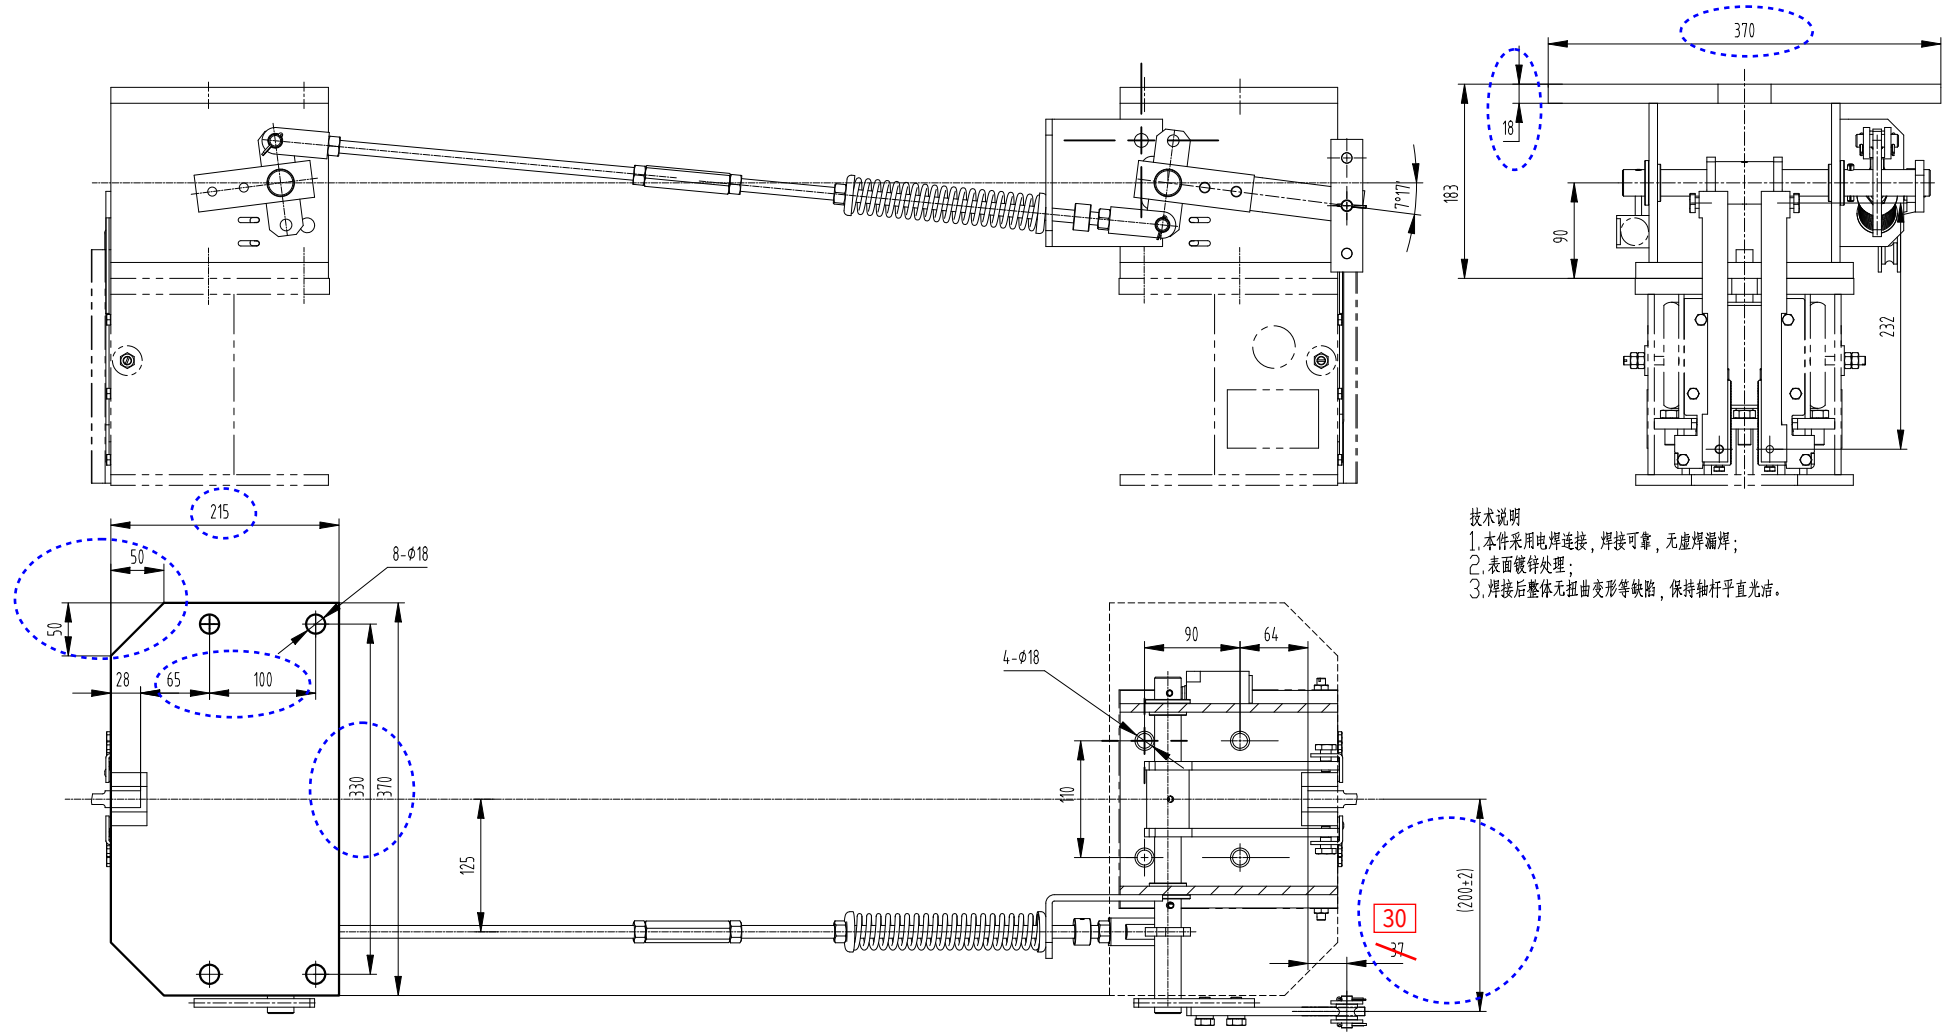


1. 本件采用电焊连接, 焊接可靠, 无虚焊漏焊;
2. 表面镀锌处理;
3. 焊接后整体无扭曲变形等缺陷, 保持轴杆平直光洁。


日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司					安全联动装置
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年 月 日	阶段标记 重量 比例					
设 计			标准化								
校 对											1:5
审 核											
工 艺			批 准			物料编号:					

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

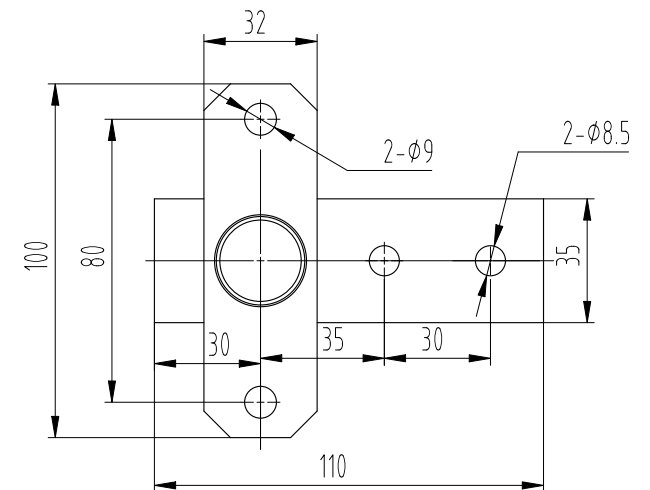

									宁波奥德普电梯部件有限公司		
									联动轴组件		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日						
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	□X188DT.1.3	
校 对								1.44	2:3		
审 核											
工 艺			批准			共 张		第 张			

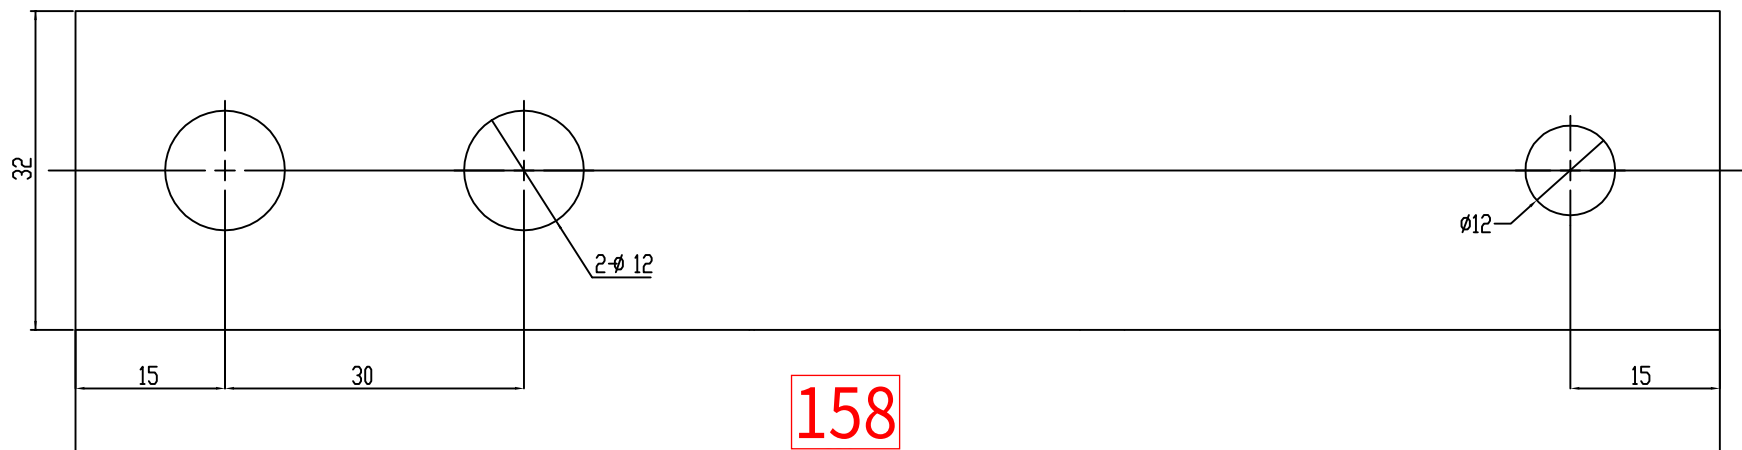

						Q235A/8.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									拉手杆	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	□X188BT-4
设 计			标准化					0.32	2:1	
校 对										
审 核										
工 艺			批 准			共 张		第 张		