
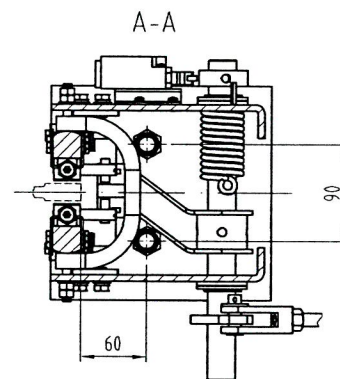
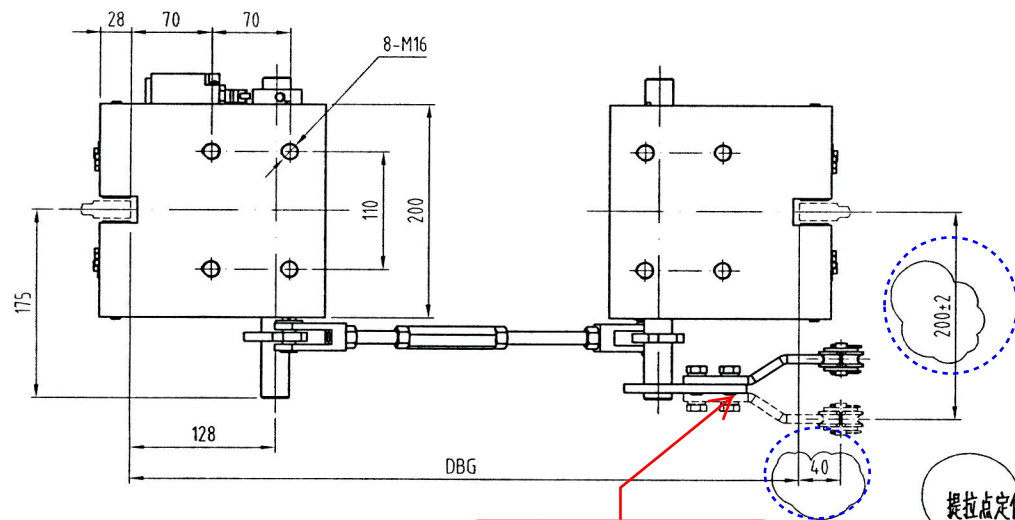

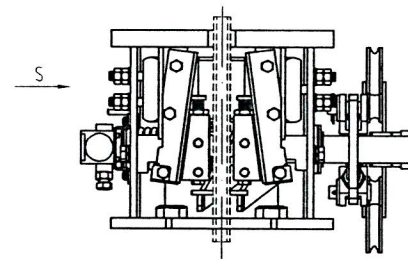


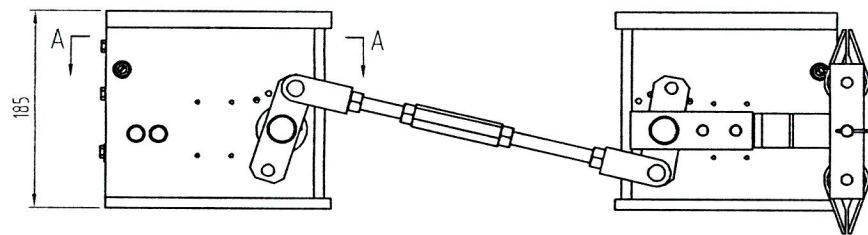

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

技术说明:

- 1、型号: OX-188B, 型式报告见 OX-188B.
- 2、本装置配安全开关为 T1R236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量 $P+Q$: 900—2800kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距 DBG : 550—1800mm, DBG 值见客户订单;
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

增加1块6MM垫板
螺丝改为M10x25
拉手杆用标准的

40用标准的37算了


提拉点定位非标

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						总装图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标	重 量 比 例
设计	叶	2024.04.0	审核			记		1:5
审核								
工艺								
						共 张 第 页		

安全钳(一体式)

OX-188B

其余 $\sqrt{12.5}$

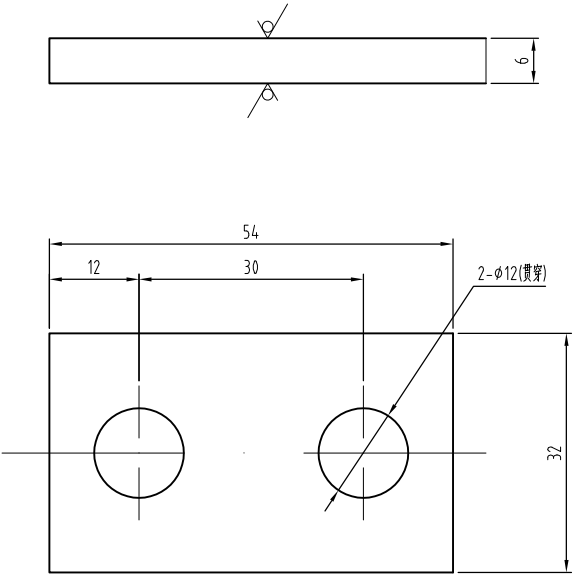

技术说明

- 、边角去毛刺，锐角倒钝；
- 、表面电镀白锌，厚度不得小于 μ 。

						A● ^o SPU° 宁波奥德普电梯部件有限公司						
						钢板				垫板		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日							
设计	叶辉		标准化			阶段	标记	重量	比例	\$0X-188BX-10		
									1.5:1			
审核	胡建升											
工艺	竺钊辉		批准	俞礼园		共 张 第 页						