

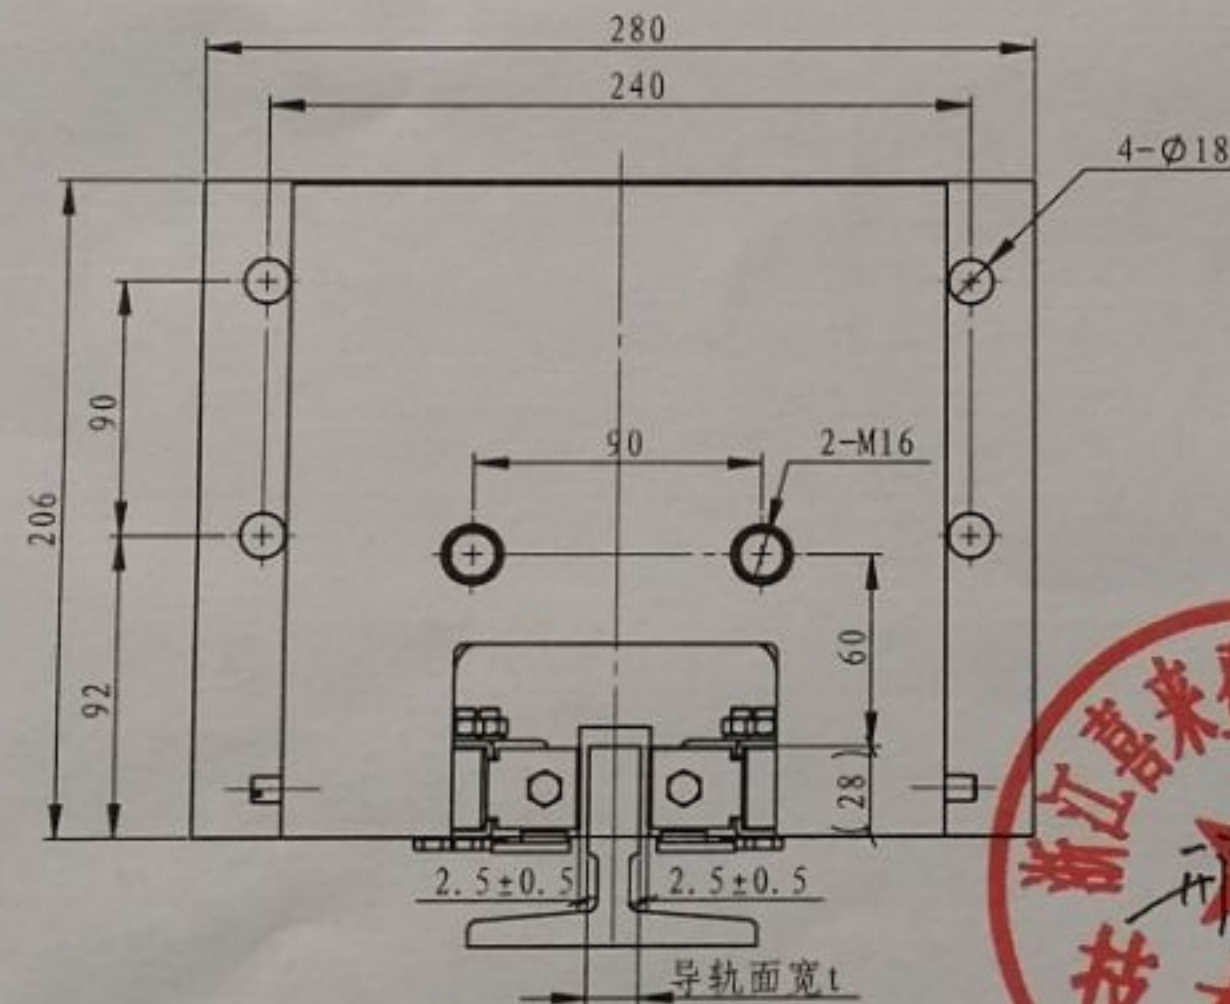
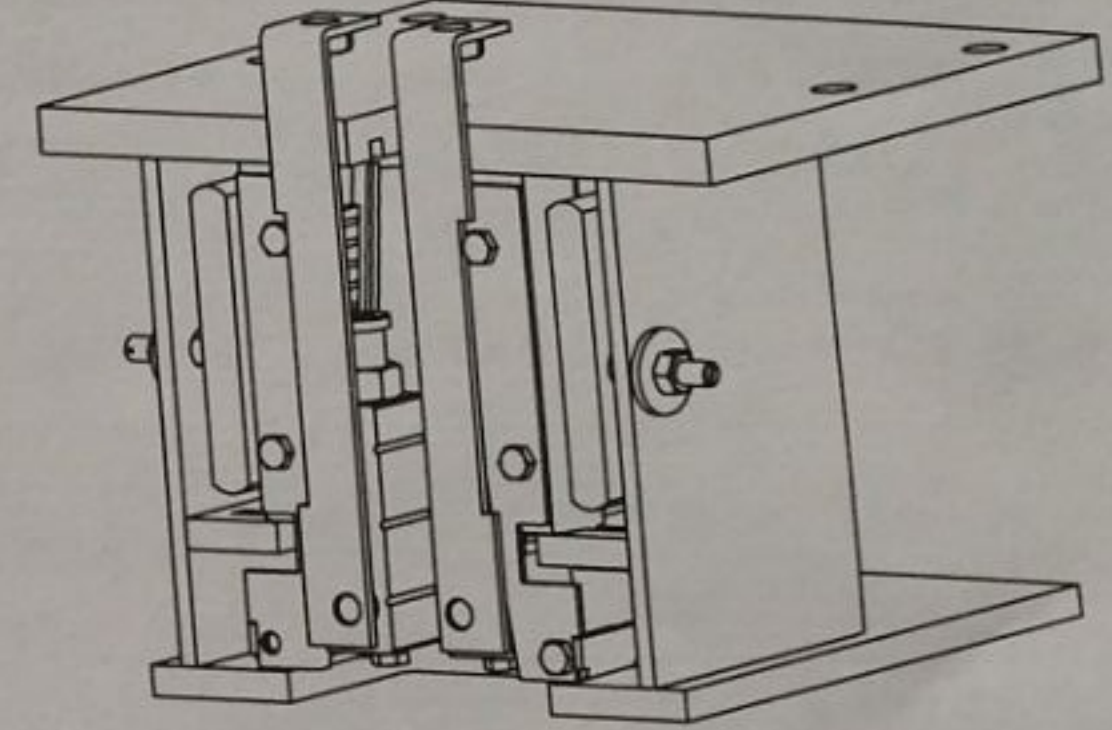


88IX0

基本尺寸	0-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

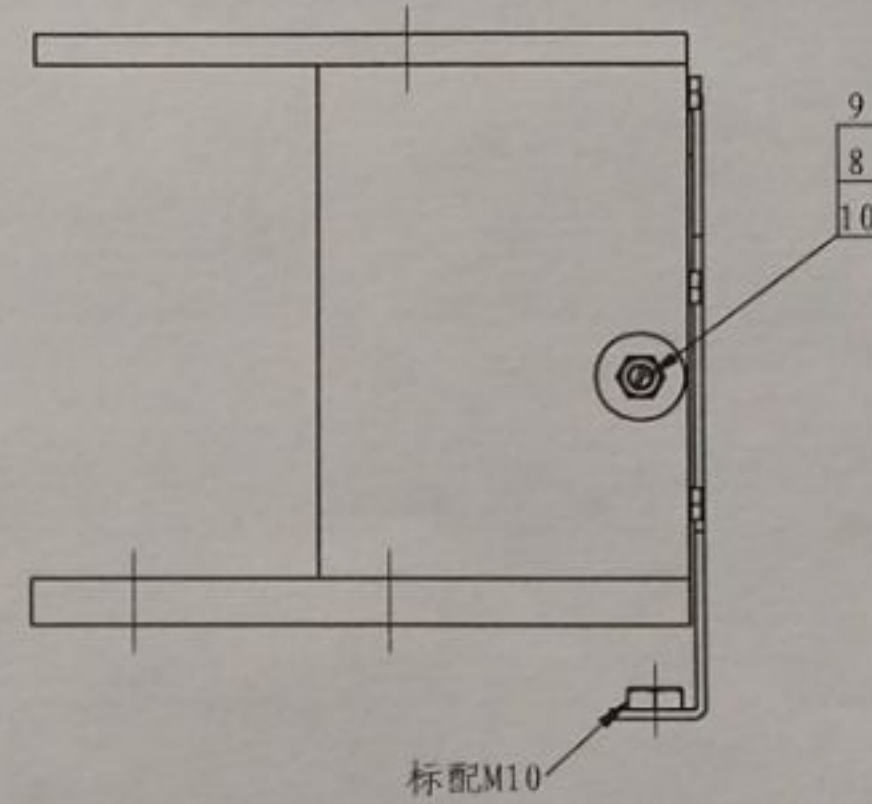

温州喜来登电梯

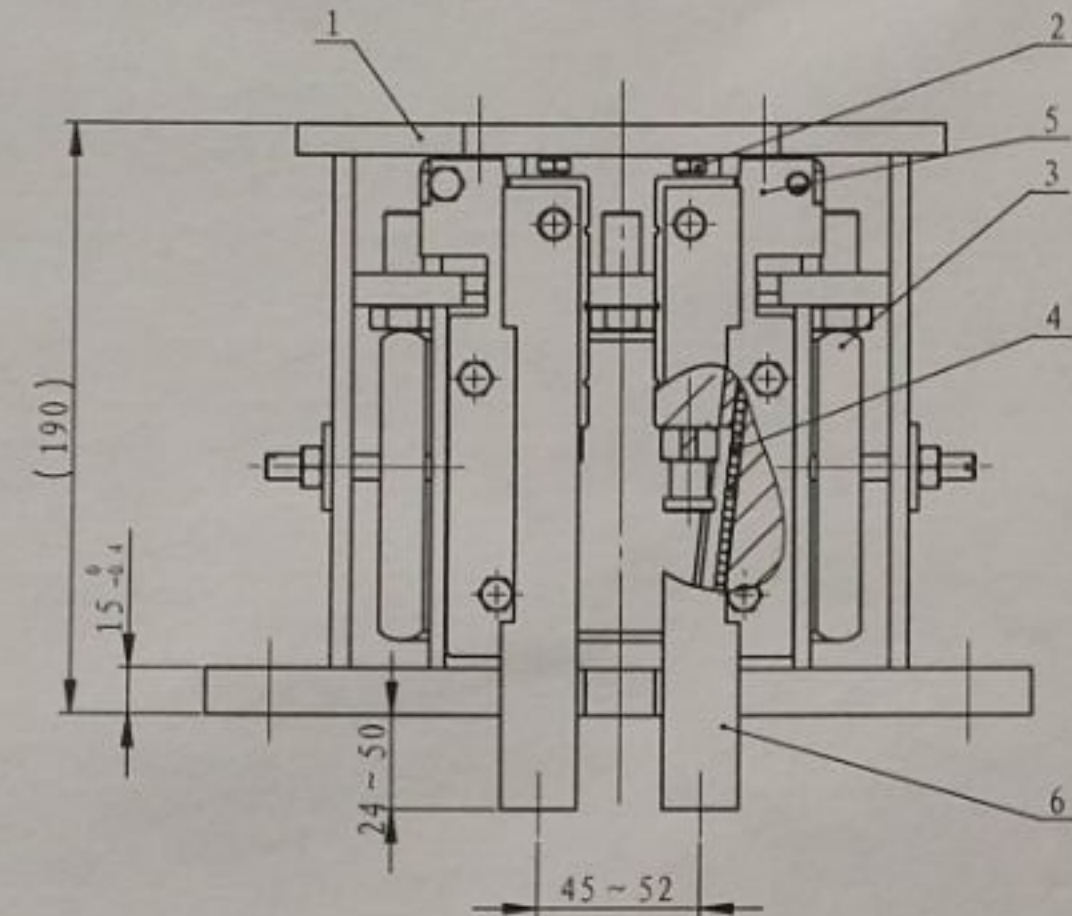

装箱清单

1. 本件适用额定速度: 1.0 ~ 2.5 m/s, 导轨面宽t为10或16; 允许系统质量 (P+Q): 1045 ~ 4467kg (具体参照有效的型式试验报告); 生产时需注明要求;
2. 装配时活动楔块与钳座滑动处涂上润滑油; 装配后各活动部位确保灵活自如;
3. 件6为左右对称各一件, 生产时螺孔按生产指令要求标配按M10, 可选用M8.
4. 装配调整后在调整部位点上红漆.

名称	数量	备注
渐进式安全钳	1	
提拉板	对称1对	
使用说明书	1	
合格证	1	

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
9	GB/T 6170	螺母M8	2		5.77	11.54	
8	GB/T 5287	特大垫圈8	2		0.01	0.02	
10	OX188.3-1	双头螺杆	2	45#	0.02	0.04	
6	OX188.12	拉杆组件	2	焊接件	0.14	0.28	
5	OX188.10	固定楔块组件	2	装配件	0.71	1.42	
4	OX188.9	滚针排组件	2	装配件	0.06	0.12	外购
3	OX188.4-1	U型板簧	1	60SiMn弹簧钢	2.54	2.54	
2	OX188.7	活动钳块	2	装配件	0.44	0.88	
1	OX188.1	钳体焊件	1	焊接件	12.07	12.07	

总装图

宁波奥德普电梯部件有限公司

渐进式安全钳

OX188-X01

阶段标记 重量 比例

25.26 1:3

共 1 张 第 1 张

借(通)用件登记
旧版图号
底图号
签字
日期