
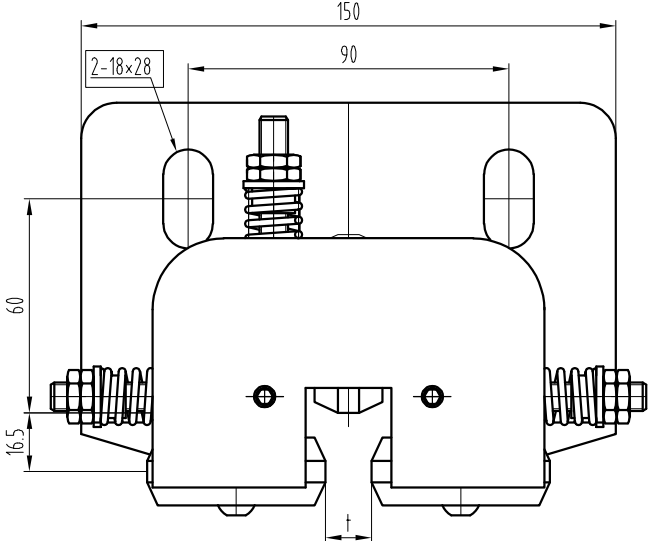
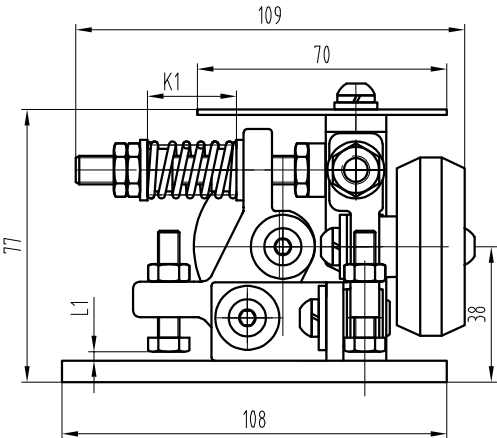


类型	适用导轨	导轨宽度(mm)	A	B	C	轿厢额定速度(m/s)	额定载重(kg)	最大偏载力(N)	导轨面宽t
G01	8K	9、10	60	110	168	≤1.0	≤640	400	10
G02	13K-24K	15.88、16	66	116	188				16

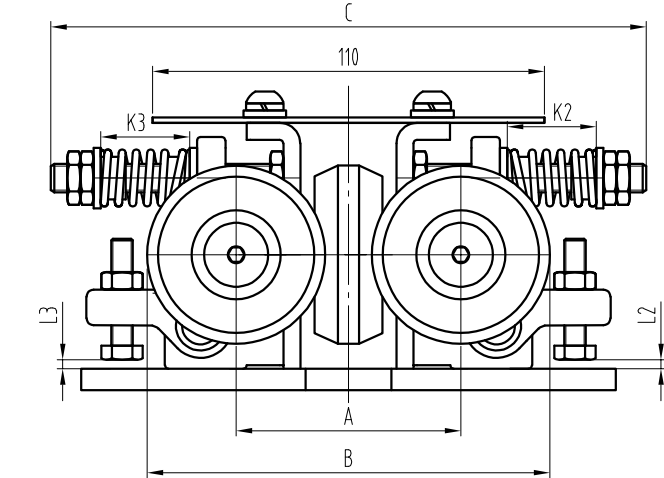

技术要求

- 1 滚轮应转动灵活，平稳；
- 2 框架和杠杆的锋利边缘应使用R1处理；
- 3 如需现场调试说明：
弹簧设定值见(K1~K3)；
滚轮导靴调整前弹簧为松弛状态，调整后弹簧设定值为 25 ± 1 ；
螺栓设定值见(L1~L3)；
滚轮导靴调整前螺栓为松弛状态，调整后螺栓设定值为 2 ± 0.5 。

图幅: A3 Ver 1.4

										第一视角 			实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.															
										CC 关键特性																					
													设计			标准化						滚轮导靴									
													审核									阶段标记			重量		比例		OX-GL50C		
																									1:1.5						
标记	处数	更改内容								签名	年月日	工艺				批准						第 1 张			共 1 张						