



线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	50~120	120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆角/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

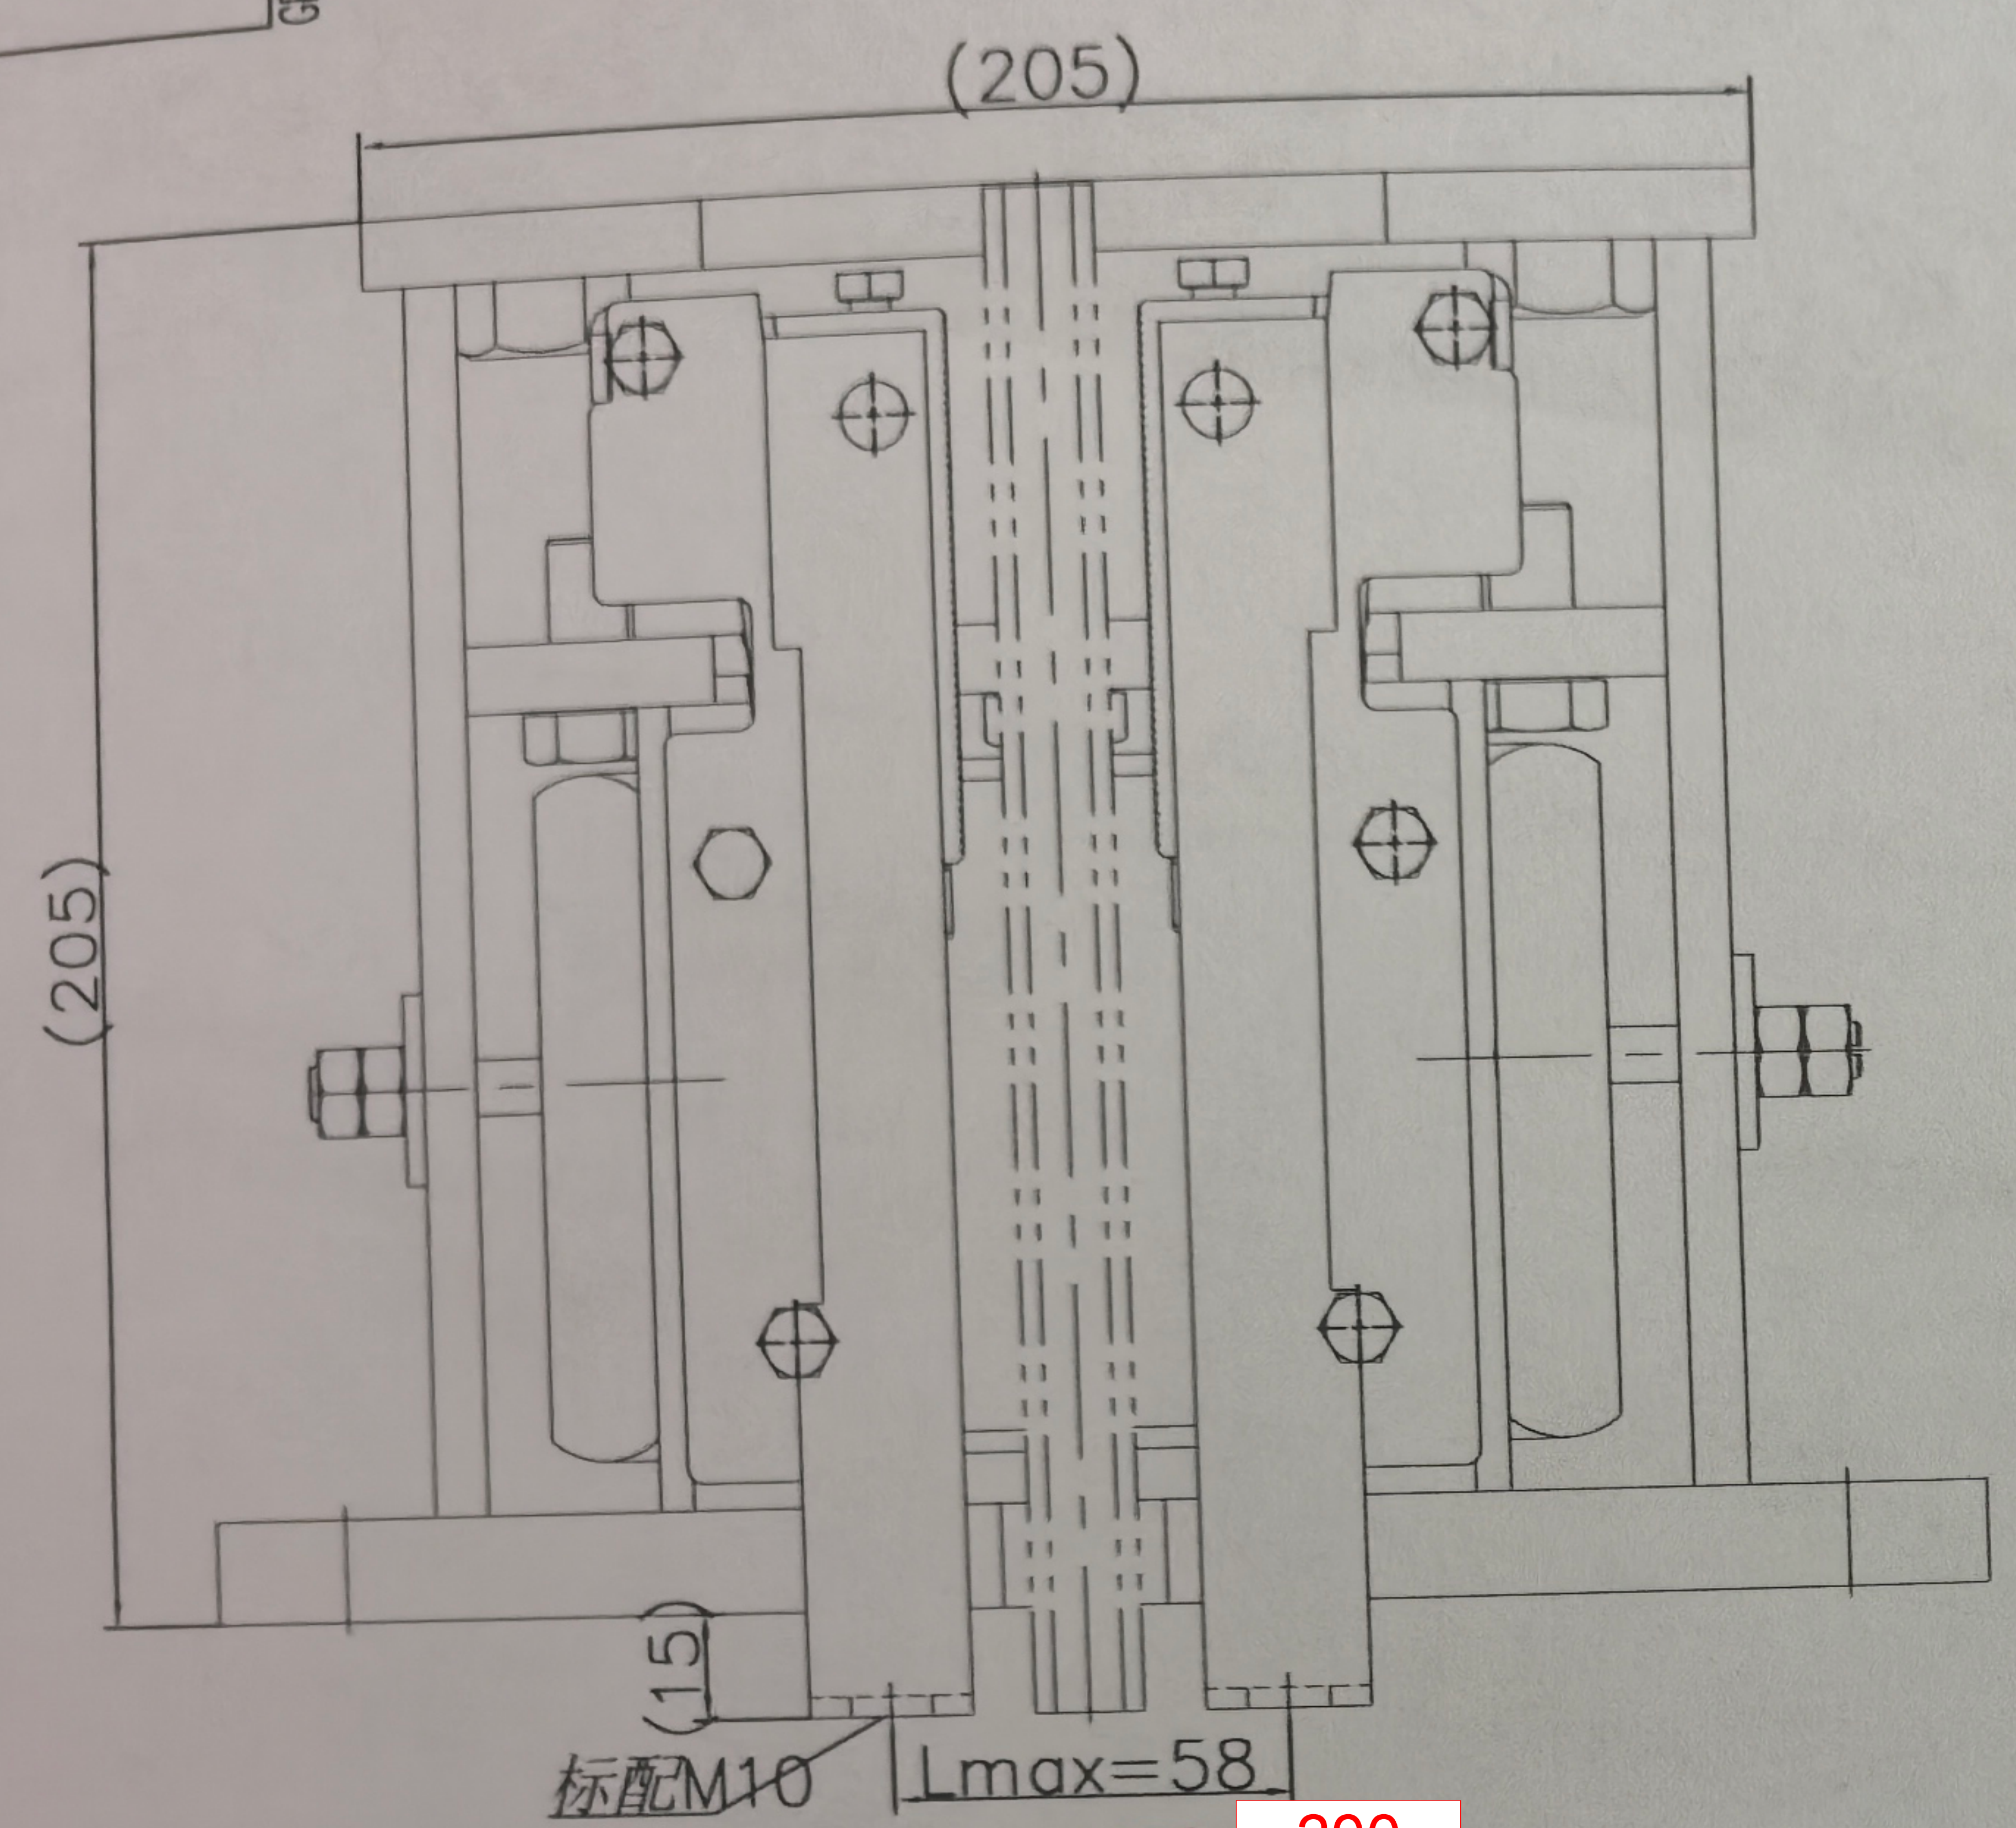

铭牌示意图

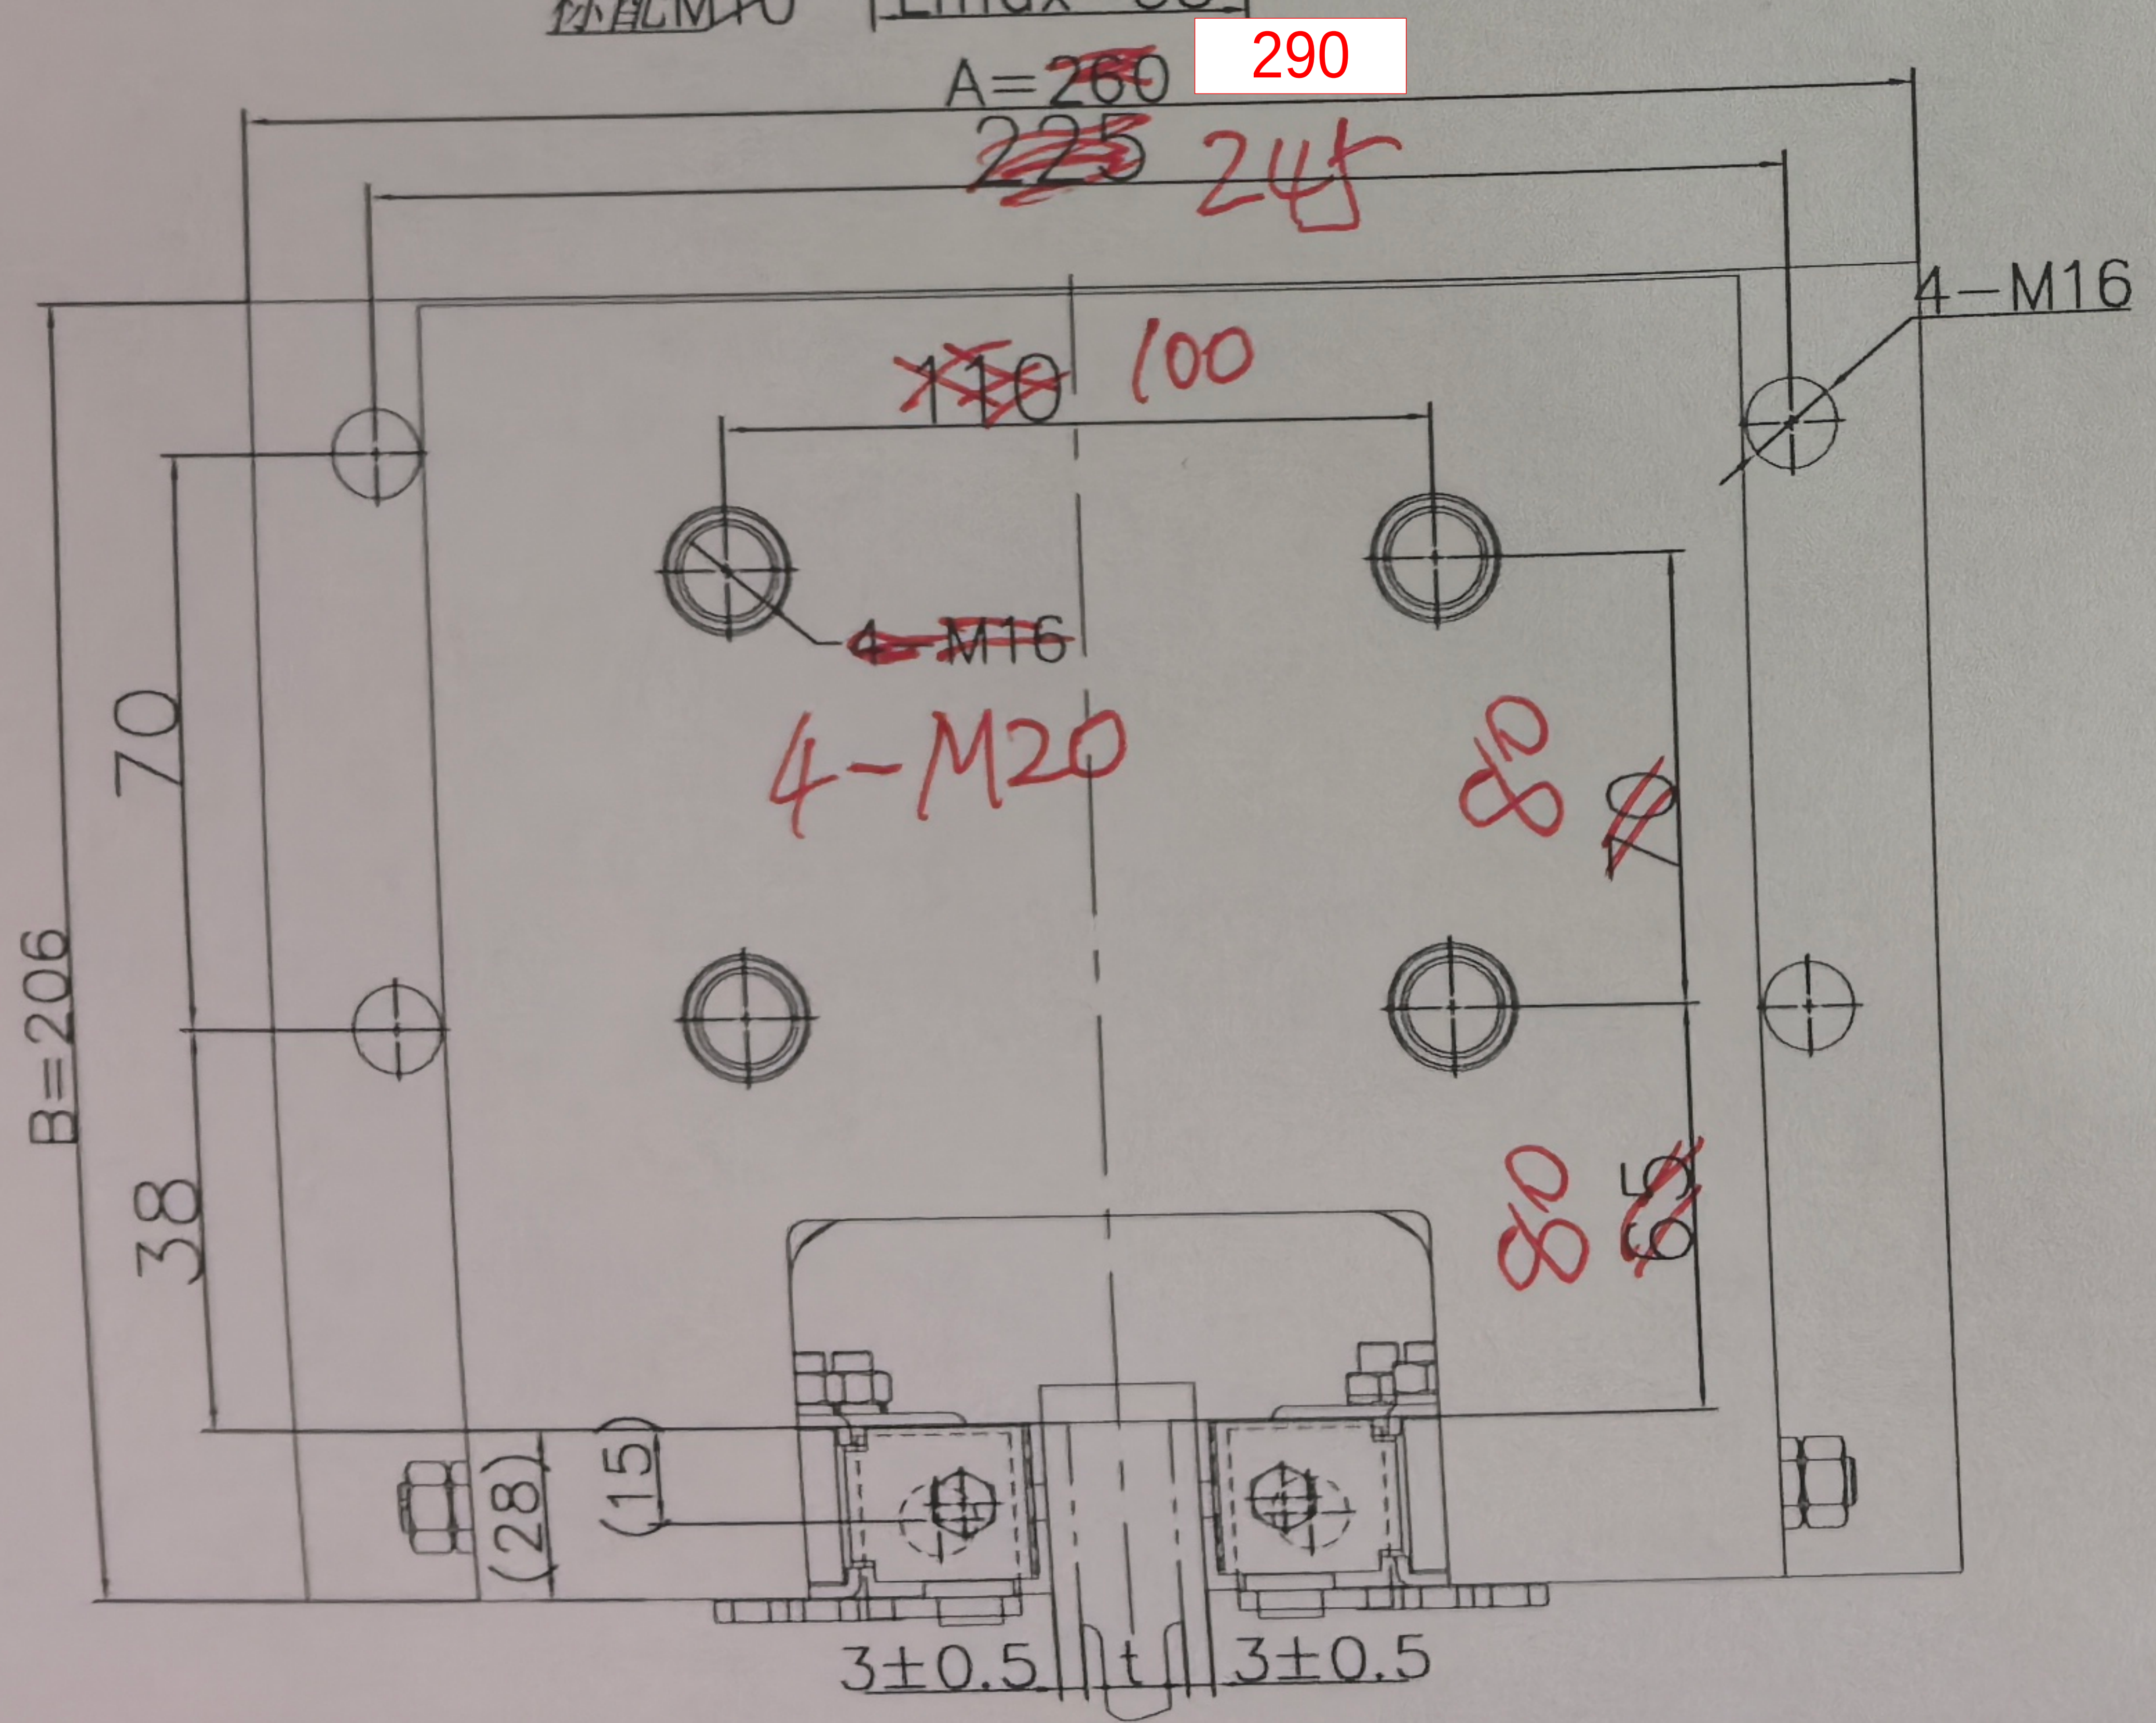

技术说明
 1. 本件适用于额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$, 系统质量 $P+Q \leq 6000\text{kg}$ (具体以有效期内报告参数为准)
 2. 可匹配导轨规格有: 10、15.88、16 (以导轨顶面宽度参数确定, 导轨参照相应国家标准)

25N10012
 244

宁波奥德普电梯部件有限公司									
渐进式安全钳									
标记	处数	分	区	件更改	名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计				标准化				18.86	1:2
校对									
审核									
工艺				批准					
物料编号:							OX188A(A01/65-70 × 110)		

签	字
日	期