

EPSS**外购件规格书**

图号

YHDM0414W

名称

滑动导靴OX-847A

No.	图号	名称	规格型号	单重(Kg)	备注
1	YHDM0414W LA-	滑动导靴OX-847A	OX-847A	1.9	


LA-	导轨面宽B (mm)	T
LA1	16	16
LA2	10	10

序号	项目	主要 内 容
1	制造厂商	宁波奥德普电梯部件有限公司或同等厂商
2	品牌	奥德普或其他
3	适用标准	GB/T 7588.1/2
4	检查标准	(1) 产品外观无划痕、破损; (2) 必须提供产品合格证; (3) 检验形状及安装尺寸是否正确; (4) 不得有材料及制造缺陷
5	标记	标明名称、产品规格、制造商、制造时间等参数。
6	包装要求	防止损伤,按制造商包装要求。

7 性能及参数:

导靴图号	YHDM0414W LA1	YHDM0414W LA2
电梯额定速度 (m/s)	≤ 1.0	≤ 1.0
导轨面宽B (mm)	16	10
导轨润滑方式	油润滑	油润滑
导轨正压力Fy (N)	≤ 5000	≤ 5000
导轨侧压力Fx (N)	≤ 5000	≤ 5000


审核: 02

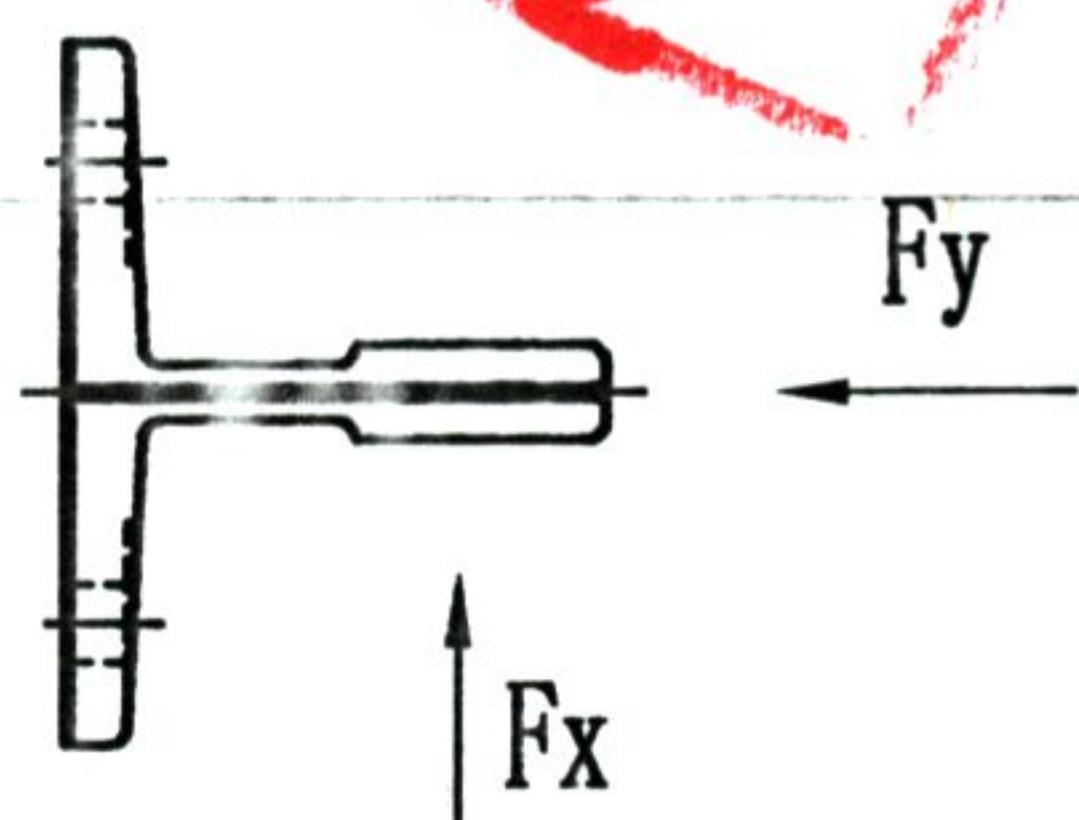

- 注: (1) 导靴底座材质为Q235B, 表面无毛刺、飞边, 焊缝应均匀平整, 焊接牢固, 应进行防腐处理;
(2) 靴衬材质为聚氨酯;
(3) 适用标准未注明年号时按最新标准执行。


					设计	蒋恩玄	25-6-2
					审核	倪诗	25-6-2
					标准化	沈海华	25-6-6
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准	倪诗	25-6-10

8 外形尺寸，接口要求

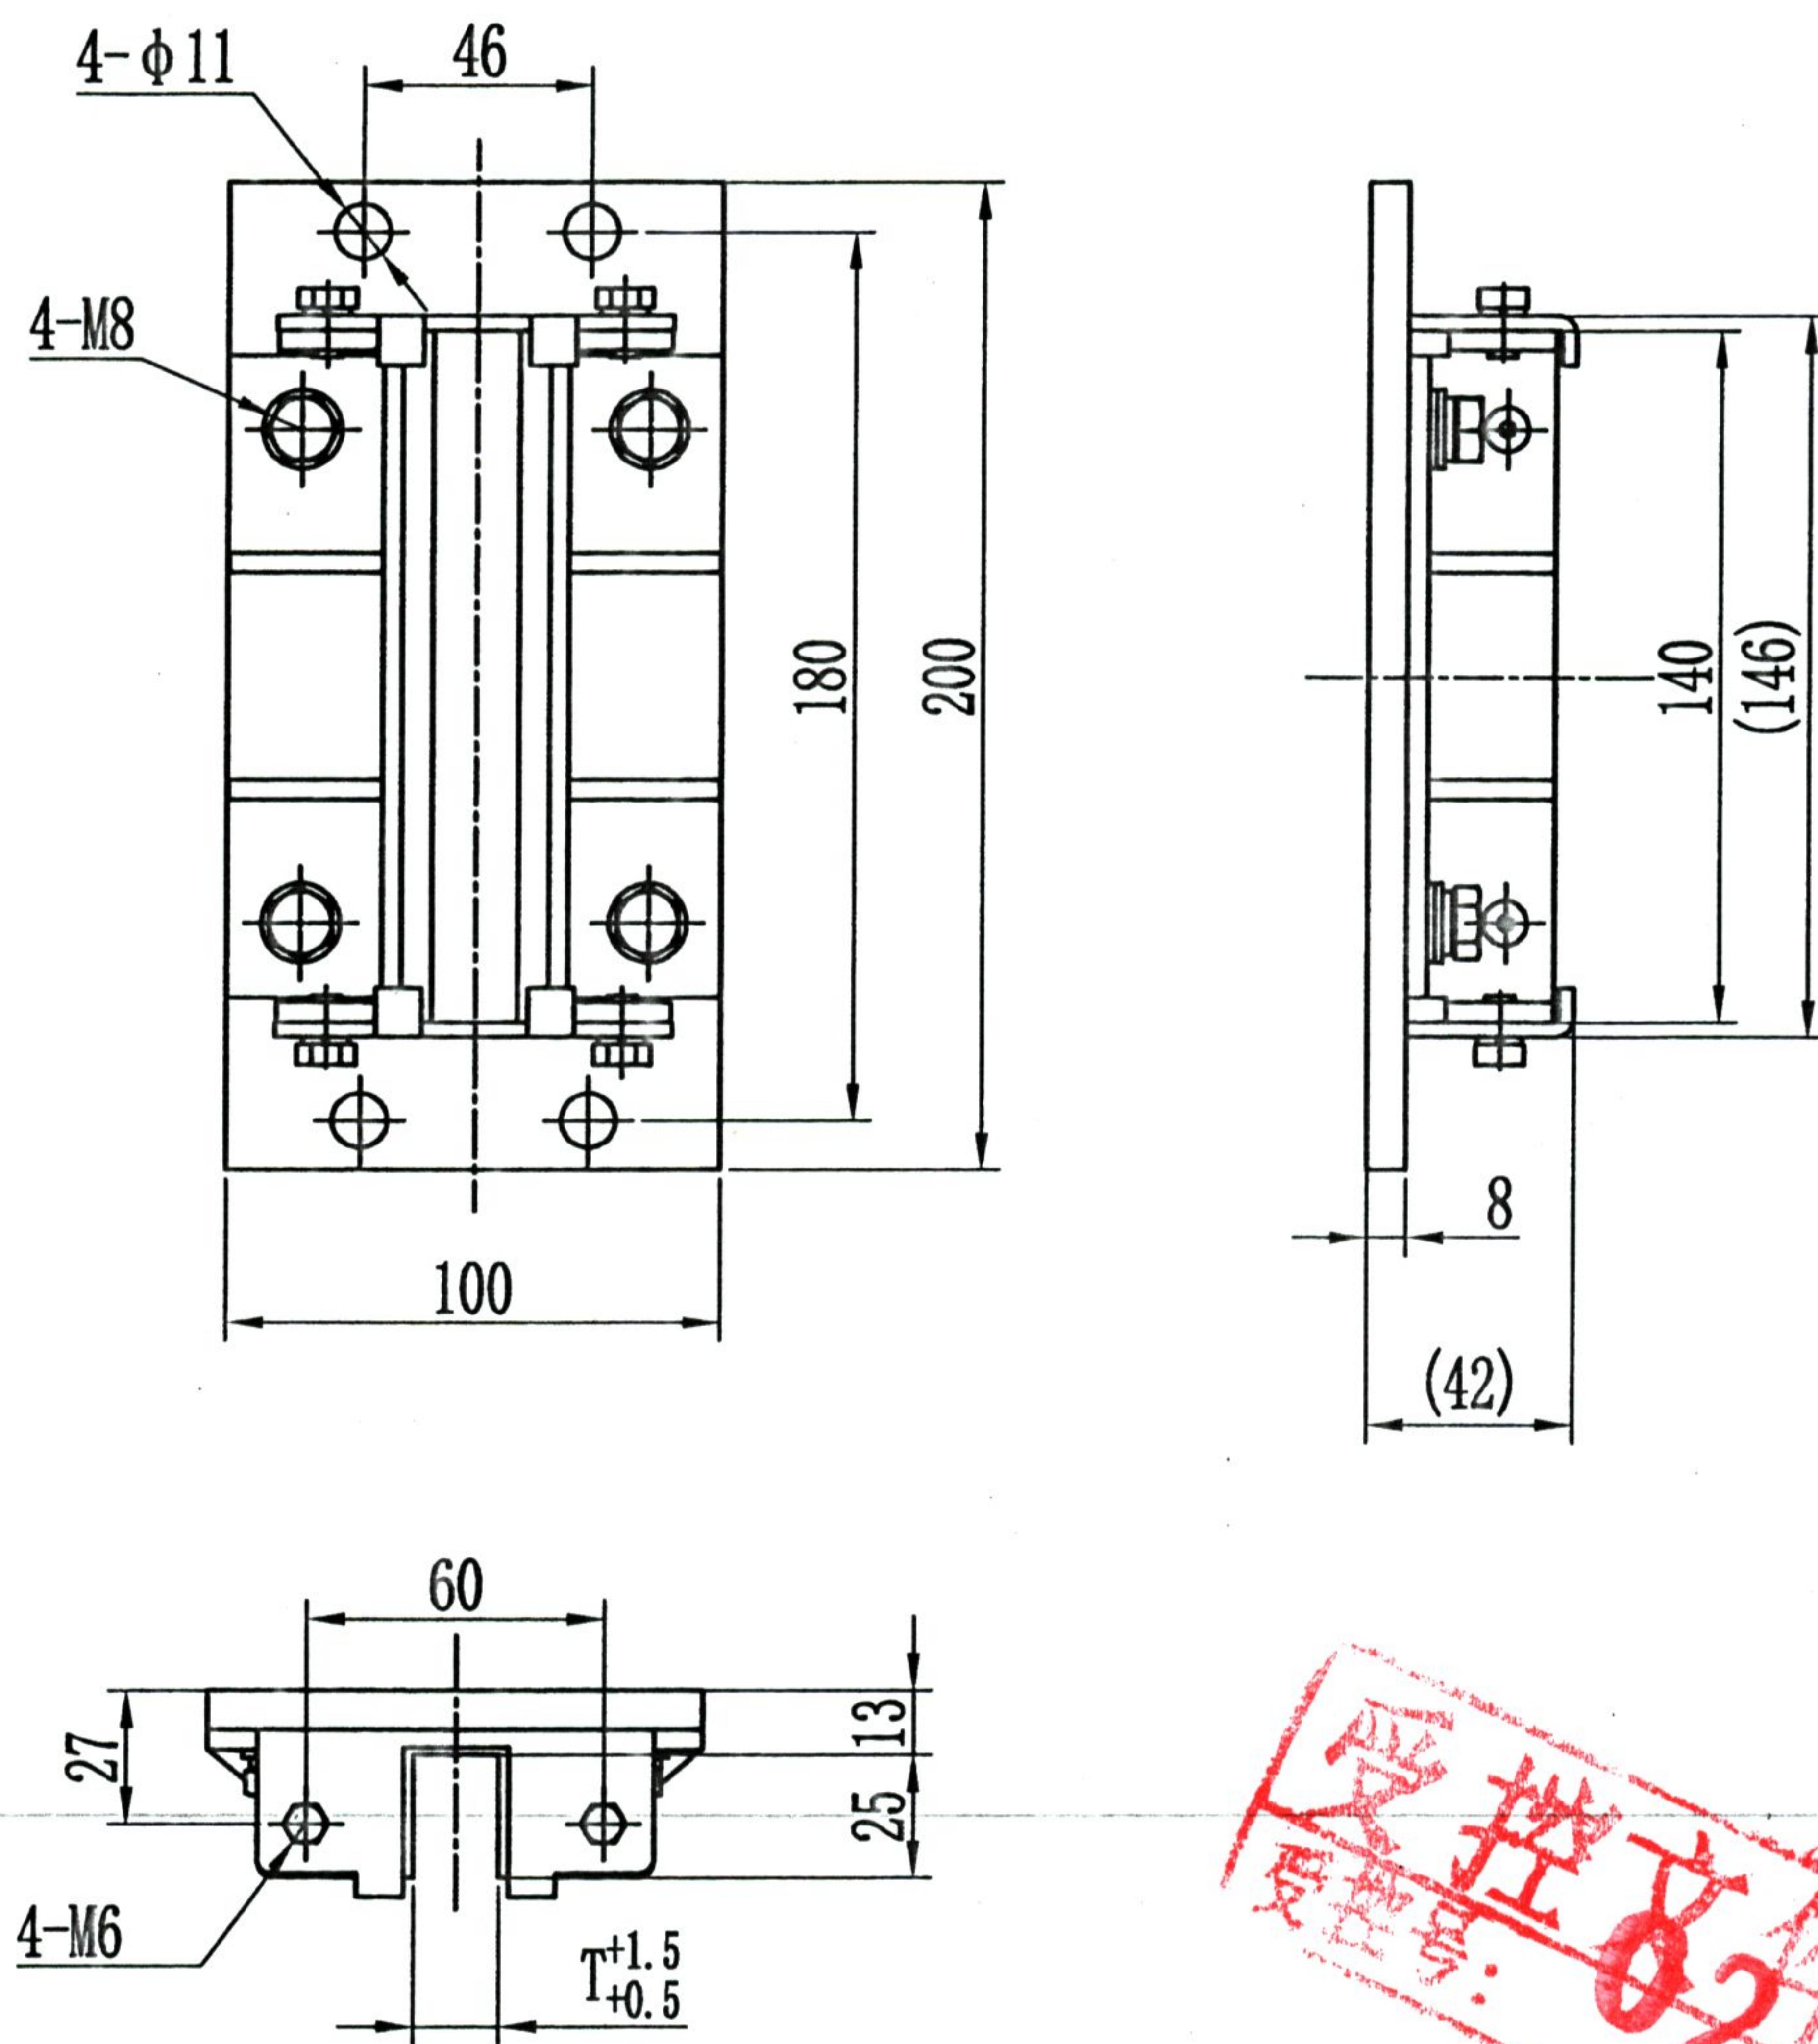

X847A0003G01

其余 25 /

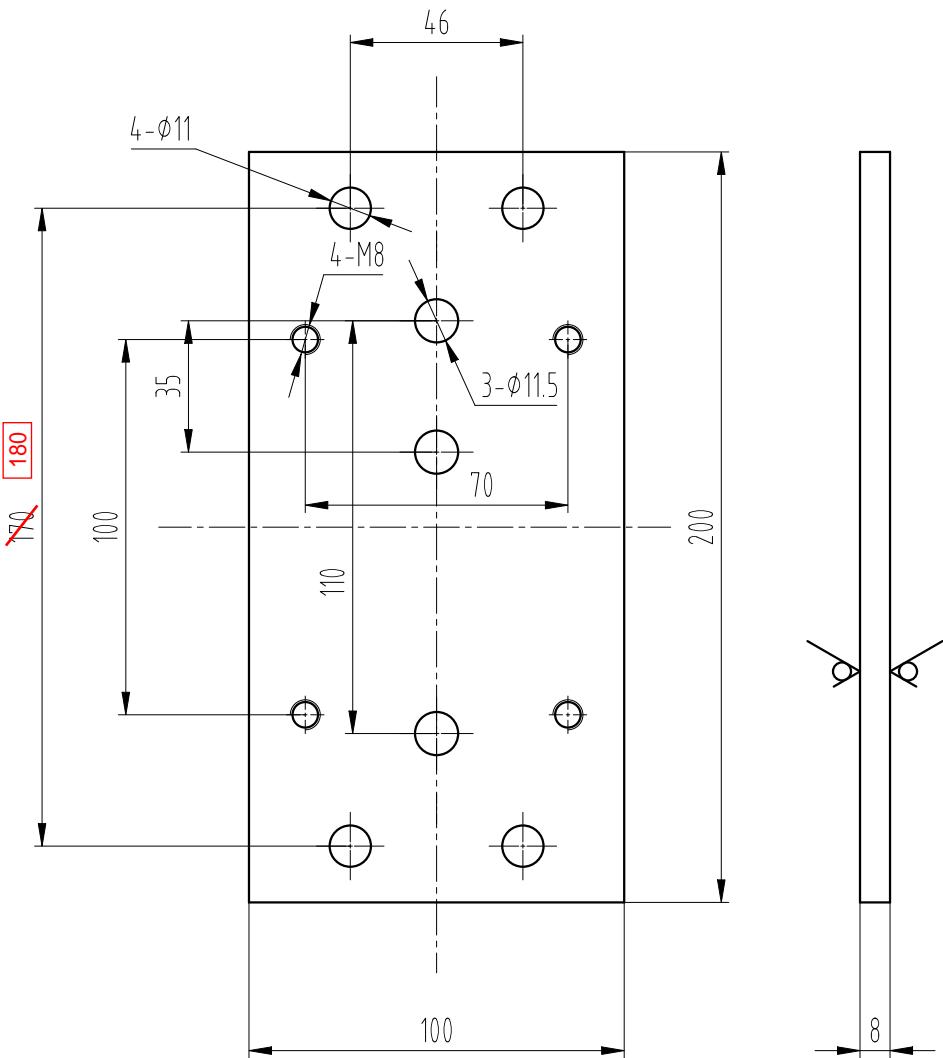

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面电镀白锌处理。

标记	处数	更改内容				签名	年月日
第一视角			实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.
CC	关键特性				钢板 8.0/Q235B		
设计	黄程阔	2024.11.30	标准化			阶段标记	重量
审核	舒佳乐	2024.11.30					比例
工艺	如孜尼萨	2024.11.30	批准	白卫宏	2024.12.04	第 1 张	共 1 张
底板							
X847A0003							