

| 1  |             | 2             |     | 3  |          | 4         |     | 5   |  | 6 格式1 |  |
|----|-------------|---------------|-----|----|----------|-----------|-----|-----|--|-------|--|
| 图号 |             | LN454003      |     | 型号 |          | OX-210BTX |     | 品群  |  | 数量    |  |
| 序号 | 名称          | 材料编码          | 品/群 | L番 | 材料牌号     | 净重        | 单位  | G03 |  |       |  |
|    |             | 零件编码          |     |    | 零件规格     |           |     |     |  |       |  |
| 01 | 摆杆摆臂        | OX-210BTX-18  | G03 |    |          |           | PCS | 1   |  |       |  |
| 02 | 弹性圆柱销8×40   |               |     |    |          |           | PCS | 5   |  |       |  |
| 03 | 六角螺母M8×25   |               |     |    | GB/T5783 |           | PCS | 8   |  |       |  |
| 04 | 六角螺母M8      |               |     |    | GB/T6170 |           | PCS | 10  |  |       |  |
| 05 | 长转轴         | OX-210BTX-17  | G03 |    |          |           | PCS | 1   |  |       |  |
| 06 | 摆杆摆臂        | OX-210BTX-18  | G01 |    |          |           | PCS | 2   |  |       |  |
| 07 | 短转轴         | OX-210BTX-16  | G02 |    |          |           | PCS | 1   |  |       |  |
| 08 | 摆杆摆臂        | OX-210BTX-18  | G02 |    |          |           | PCS | 2   |  |       |  |
| 09 | 轴用卡簧23      |               |     |    |          |           | PCS | 3   |  |       |  |
| 10 | 塑料轴套        | OX-210BT-3    |     |    |          |           | PCS | 4   |  |       |  |
| 11 | 转轴固定板       | OX×210BT-6    | G02 |    |          |           | PCS | 3   |  |       |  |
| 12 | 六角头螺栓M10×35 |               |     |    | GB/T5783 |           | PCS | 7   |  |       |  |
| 13 | 平垫圈10       |               |     |    | GB/T95   |           | PCS | 18  |  |       |  |
| 14 | 弹簧垫圈10      |               |     |    | GB/T93   |           | PCS | 8   |  |       |  |
| 15 | 六角头螺母M10    |               |     |    | GB/T196  |           | PCS | 7   |  |       |  |
| 16 | 开关          | ETO TS236-11Z |     |    |          |           | PCS | 1   |  |       |  |
| 17 | 十字盘头螺钉M4×25 |               |     |    |          |           | PCS | 2   |  |       |  |
| 18 | 平垫圈4        |               |     |    | GB/T95   |           | PCS | 2   |  |       |  |
| 19 | 开关固定板       | OX-210BTX-8   | G02 |    |          |           | PCS | 1   |  |       |  |
| 20 | 十字盘头螺钉M6×12 |               |     |    |          |           | PCS | 2   |  |       |  |
| 21 | 平垫圈6        |               |     |    | GB/T95   |           | PCS | 2   |  |       |  |
| 22 | 开关安装板底板     | OX-210BTX-7   | G02 |    |          |           | PCS | 1   |  |       |  |
| 23 | 六角螺母M10×20  |               |     |    | GB/T5783 |           | PCS | 1   |  |       |  |
| 24 | V口槽开关轴套     | OX-210BT-9    |     |    |          |           | PCS | 1   |  |       |  |
| 25 | 摆杆连接板       | OX-210BTX-4   |     |    |          |           | PCS | 2   |  |       |  |
| 26 | 螺纹摆杆连接轴     | OX-210BTX-2   |     |    |          |           | PCS | 2   |  |       |  |
| 27 | 开口销2.5×32   |               |     |    |          |           | PCS | 10  |  |       |  |
| 28 | 摆杆杆连接头      | OX-210BTX-5   |     |    |          |           | PCS | 2   |  |       |  |
| 29 | 连接销         | OX-210BT-19   |     |    |          |           | PCS | 2   |  |       |  |
| 30 | 平垫圈8        |               |     |    | GB/T95   |           | PCS | 8   |  |       |  |
| 31 | 螺栓连接头       | OX-210BT-10   |     |    |          |           | PCS | 2   |  |       |  |
| 32 | 连接销         | OX-210BT-20   |     |    |          |           | PCS | 3   |  |       |  |
| 33 | 弹性圆柱销4×10   |               |     |    |          |           | PCS | 2   |  |       |  |
| 34 | 螺栓          | OX-210BTX-14  |     |    |          |           | PCS | 1   |  |       |  |
| 35 | 花兰M12×200   |               |     |    |          |           | PCS | 1   |  |       |  |
| 36 | 六角螺母M12(反牙) |               |     |    |          |           | PCS | 1   |  |       |  |
| 37 | 双头螺栓        | OX-210BT-13   |     |    |          |           | PCS | 1   |  |       |  |
| 38 | 弹簧          | OX-210BT-15   |     |    | GB/T93   |           | PCS | 1   |  |       |  |
| 39 | 弹簧盖         | OX-210BT-11   |     |    |          |           | PCS | 2   |  |       |  |
| 40 | 六角螺母M12     |               |     |    | GB/T6170 |           | PCS | 5   |  |       |  |
| 41 | 弹簧固定板       | OX-210BTX-12  | G02 |    |          |           | PCS | 1   |  |       |  |
| 42 | 六角螺母M8×25   |               |     |    | GB/T5783 |           | PCS | 2   |  |       |  |
| 43 | 弹簧垫圈8       |               |     |    | GB/T93   |           | PCS | 3   |  |       |  |
| 44 | 摆杆连接板       | OX-210BT-1    |     |    |          |           | PCS | 1   |  |       |  |
| 45 | 平垫圈12       |               |     |    | GB/T95   |           | PCS | 6   |  |       |  |
| 46 | 长转轴         | OX-210BTX-17  | G04 |    |          |           |     |     |  |       |  |
| 47 | 短转轴         | OX-210BTX-16  | G03 |    |          |           |     |     |  |       |  |

A向旋转

LN454003G03L91-F7

整体表面发黑处理

BG=1314






AA=200.

弹簧约束板不要


| 力能件号           | L值  | 作业别 | 导轨间距BG(T) | A1L  | B1L(-BG-625) | 新源净宽AA | 摆杆位置  |
|----------------|-----|-----|-----------|------|--------------|--------|-------|
| LN454003G03L21 |     | A   | 914       | 756  | 289          | 800    |       |
| LN454003G03L22 |     | B   | 964       | 806  | 339          | 850    |       |
| LN454003G03L23 |     | C   | 994       | 836  | 369          | 880    |       |
| LN454003G03L24 |     | D   | 1014      | 856  | 389          | 900    |       |
| LN454003G03L25 |     | E   | 1064      | 906  | 439          | 950    |       |
| LN454003G03L26 |     | F   | 1114      | 956  | 489          | 1000   |       |
| LN454003G03L27 |     | G   | 1164      | 1006 | 539          | 1050   |       |
| LN454003G03L28 |     | H   | 1214      | 1056 | 589          | 1100   |       |
| LN454003G03L29 |     | I   | 1264      | 1106 | 639          | 1150   |       |
| LN454003G03L30 |     | J   | 1314      | 1156 | 689          | 1200   |       |
| LN454003G03L31 |     | K   | 1364      | 1206 | 739          | 1250   |       |
| LN454003G03L32 |     | L   | 1414      | 1256 | 789          | 1300   |       |
| LN454003G04L21 | 260 | A   | 914       | 756  | 289          | 800    | 摆杆左位置 |
| LN454003G04L22 |     | B   | 964       | 806  | 339          | 850    |       |
| LN454003G04L23 |     | C   | 994       | 836  | 369          | 880    |       |
| LN454003G04L24 |     | D   | 1014      | 856  | 389          | 900    |       |
| LN454003G04L25 |     | E   | 1064      | 906  | 439          | 950    |       |
| LN454003G04L26 |     | F   | 1114      | 956  | 489          | 1000   |       |
| LN454003G04L27 |     | G   | 1164      | 1006 | 539          | 1050   |       |
| LN454003G04L28 |     | H   | 1214      | 1056 | 589          | 1100   |       |
| LN454003G04L29 |     | I   | 1264      | 1106 | 639          | 1150   |       |
| LN454003G04L30 |     | J   | 1314      | 1156 | 689          | 1200   |       |
| LN454003G04L31 |     | K   | 1364      | 1206 | 739          | 1250   |       |
| LN454003G04L32 |     | L   | 1414      | 1256 | 789          | 1300   |       |

| Gen2-Home M                 | TMP=LB/RB    | G04        | 摆杆机构OX-210BTX                         |
|-----------------------------|--------------|------------|---------------------------------------|
| Gen2-Home M                 | TMP=PB       | G03        | 摆杆机构OX-210BTX                         |
| MH-RS-II/MH-RS-S-II/MH-RS-R | TMP=LB/RB/PB |            | 摆杆机构OX-210BTX                         |
| 群番表                         |              | 群番         | 品名                                    |
|                             |              |            | <b>LILONG</b> 品目<br>Art in Motion 128 |
|                             |              |            | 联动机构                                  |
|                             |              |            | LN454003                              |
| 标记                          | 处数           | 分区         | 更改文件号                                 |
| 设计                          | 王磊           | 25.7.11    | 工艺 杨富春 2024.12.25                     |
| 校对                          | 吴明           | 2024.12.27 | 标审 李伟明 2024.12.25                     |
| 审核                          | 成律           | 2024.12.25 | 批准 梁玉海 2024.12.25                     |
| 版次                          | 26           |            |                                       |
| 绘图视角                        | 比例           | 1:8        |                                       |
| 共3页                         | 第1页          | 原图号        |                                       |

本页仅适用于G03

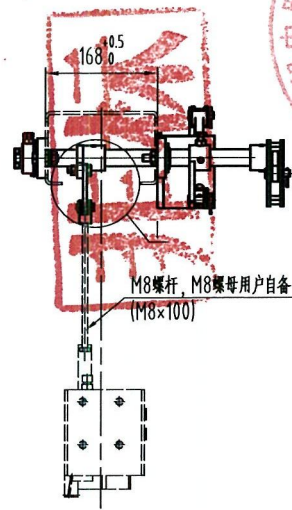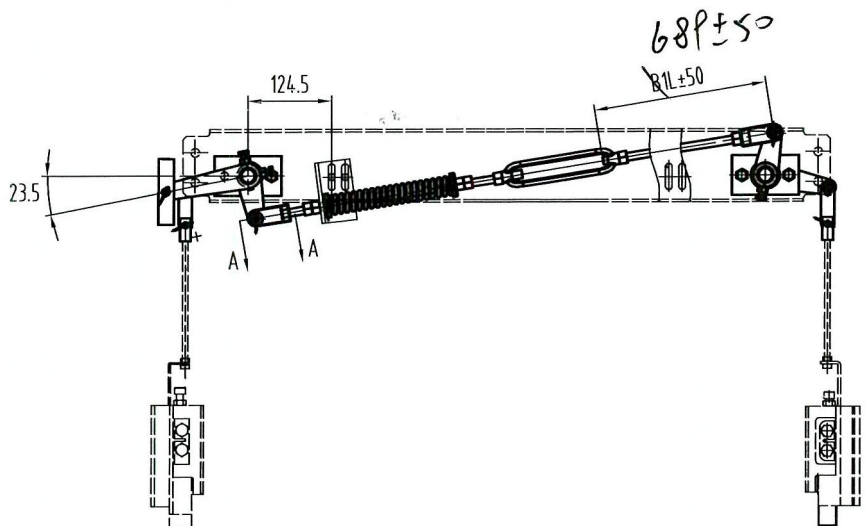

NZ 00165

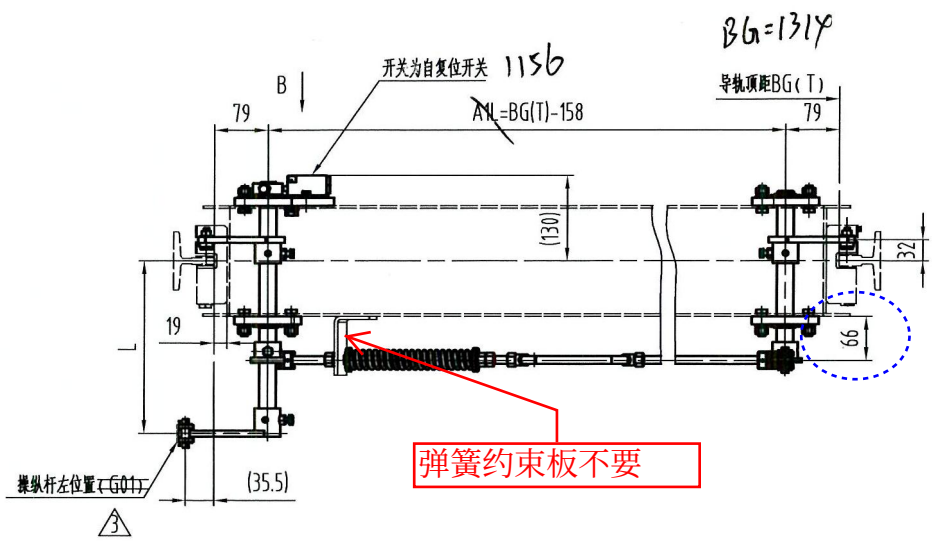

LN454003 G03 LP1-F7

表面发黑处理.

BG=1314

QA=1200

技术要求:

- 1 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操作杆左位置。适用于额定速度  $V=0.25\sim1.50\text{m/s}$ , 总容许质量  $(P+Q)=600\sim2000\text{kg}$ , 导轨宽度10mm的电梯。
- 2 本图不包含安全钳、导轨。


制 图  
查 号  
底图总号  
签 字  
日 期

|     |     |            |       |     |            |                                                                                       |     |     |          |  |     |  |
|-----|-----|------------|-------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|--|-----|--|
|     |     |            |       |     |            | LILONG<br>Art in Motion                                                               |     |     | 品 目      |  |     |  |
|     |     |            |       |     |            |                                                                                       |     |     |          |  | 128 |  |
|     |     |            |       |     |            |                                                                                       |     |     |          |  |     |  |
|     |     |            |       |     |            |                                                                                       |     |     | 联动机构     |  |     |  |
| 标 记 | 处 数 | 分 区        | 更改文件号 | 签 字 | 日 期        | 版 次                                                                                   | 26  |     | LN454003 |  |     |  |
| 设 计 | 王磊  | 25.7.28    | 工 艺   | 杨富春 | 2024.12.25 | 绘图视角                                                                                  | 比 例 | 1:8 |          |  |     |  |
| 校 对 | 吴刚  | 2024.12.21 | 标 审   | 李伟明 | 2024.12.25 |  | 共3页 | 第2页 | 原图号      |  |     |  |
| 审 核 | 戚律  | 2024.12.25 | 批 准   | 梁玉海 | 2024.12.25 |                                                                                       |     |     |          |  |     |  |



| 图号<br>DWGNO | (号) 11-X0          |    |     |                       |             |    |                       |    |     |     |           |          |             |  |  | 变更 | 品号<br>ITEM | 所要数<br>REQD PER SET |
|-------------|--------------------|----|-----|-----------------------|-------------|----|-----------------------|----|-----|-----|-----------|----------|-------------|--|--|----|------------|---------------------|
| 序号<br>ITEM  | 品 名<br>DESCRIPTION | 变更 | DEF | 部件代号<br>MATERIAL CODE | 品/群<br>ITEM | L番 | 材料代号-材料规格<br>MATERIAL | 单位 | 切 断 | 购 入 | 加 工<br>涂装 | 涂装<br>以外 | 热处理<br>HTTR |  |  |    | -00        |                     |
| -01         | 长转轴                |    |     | OX-210BT-17(左)        | G01         |    | Q235A-φ25*390         |    |     |     |           |          |             |  |  |    | -01        |                     |
| -02         | A长转轴               |    |     | OX-210BT-17(左)        | G02         |    | Q235A-φ25*410         |    |     |     |           |          |             |  |  |    | -02        |                     |

其余 6.3

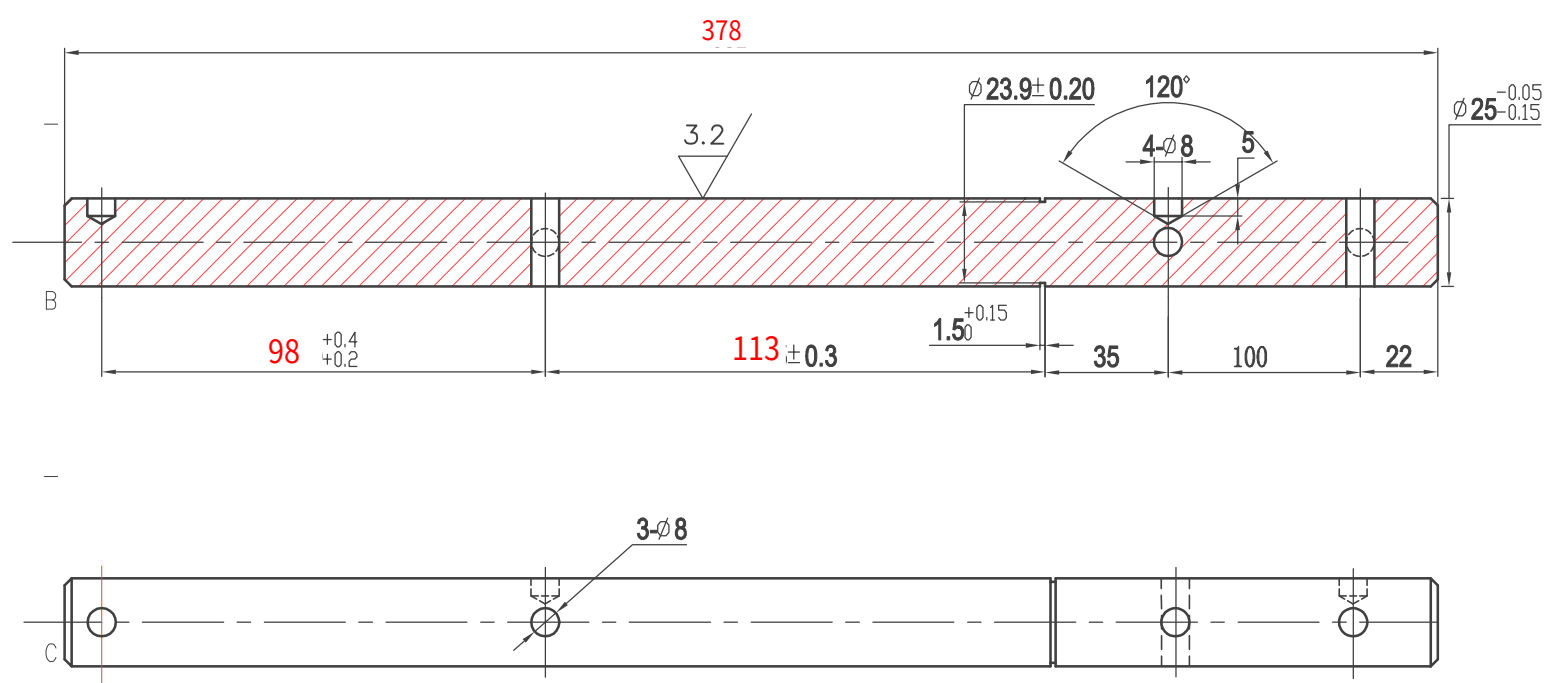

技术要求  
1. 边角去毛刺，未注倒角处2×45°。  
2. 表面镀白锌，锌层厚度不小于8μm。

| 用途 | G01(L=240mm) | G02(L=260mm) |
|----|--------------|--------------|
| A  | 54mm         | 74mm         |
| B  | 390±0.8mm    | 410±0.8mm    |

| 标记 | 处数 | 分区 | 签名 | 日期<br>DATE | 更改内容<br>CHANGE | 标记 | 处数 | 分区<br>PLACE | 签名<br>GUANITY | 日期<br>DATE | 更改内容<br>CHANGE |
|----|----|----|----|------------|----------------|----|----|-------------|---------------|------------|----------------|
|    |    |    |    |            |                |    |    |             |               |            |                |
|    |    |    |    |            |                |    |    |             |               |            |                |
|    |    |    |    |            |                |    |    |             |               |            |                |

|                |                |              |              |             |             |
|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 常用             | 比例<br>SCALE    | 重量<br>WEIGHT | 名称<br>TITLE  | 图号<br>DWGNO | 版本<br>00    |
| 批准<br>APPROVED | 日期<br>DATE     | 2016. 03. 15 | 重量<br>WEIGHT | 比例<br>SCALE | 名称<br>TITLE |
| 保留             | 制图<br>DRAWN    | 舒佳乐03/16     | 重量<br>WEIGHT | 1:2         | 名称<br>TITLE |
| 一次             | 设计<br>DESIGNED | 舒佳乐03/16     | 重量<br>WEIGHT | 共 张 第 张     | 名称<br>TITLE |
|                | 审核<br>CHECKED  | 竺剡辉03/16     | 重量<br>WEIGHT | 共 张 第 张     | 名称<br>TITLE |

宁波奥德普电梯部件有限公司

长转轴(左)

OX-210BTX-17



