





A3

|       |       |         |          |           |            |            |
|-------|-------|---------|----------|-----------|------------|------------|
| 0.5-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-4000 |
| ±0.1  | ±0.2  | ±0.3    | ±0.5     | ±0.8      | ±1.2       | ±1.5       |

|       |      |      |
|-------|------|------|
| 0.5-3 | >3-6 | >6   |
| ±0.1  | ±0.2 | ±0.5 |

|         |       |        |        |      |
|---------|-------|--------|--------|------|
| 角度 (短边) | >0-10 | >10-20 | >20-40 | >40  |
| 公差      | ±0.5  | ±1.0   | ±1.5   | ±2.0 |

0.1°

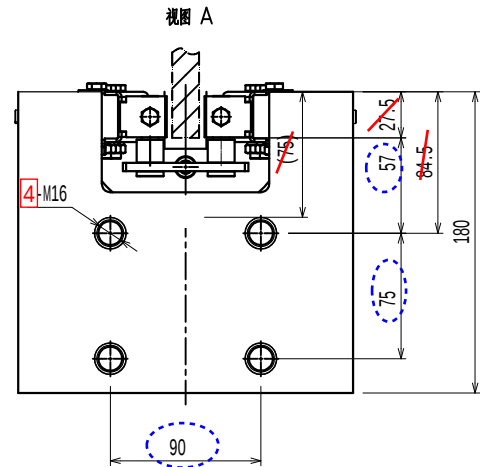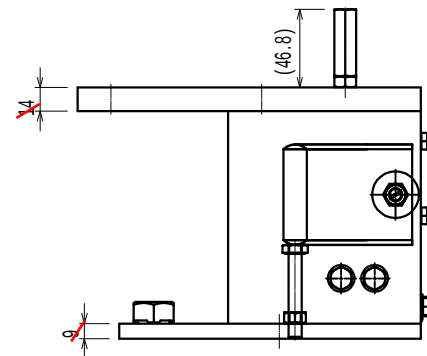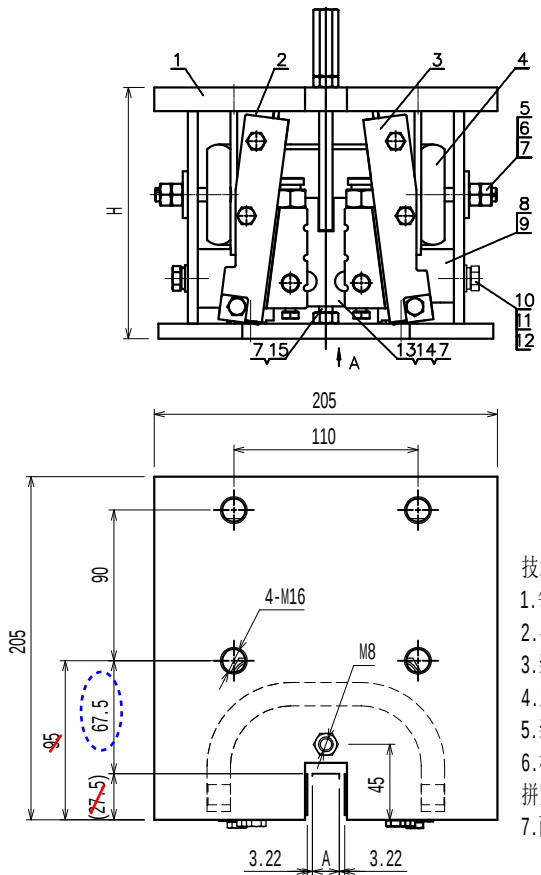

- 技术要求
- 每个轿厢需用两个安全钳;
  - 导轨宽度B=10, 15.88, 16mm; 导轨硬度<HB140;
  - 装配时各运动付应涂加润滑油;
  - 三颗M12×14螺栓调整后加螺纹固定剂;
  - 装配时两模块对中调整后, 拧紧螺栓;
  - 根据用户要求的参数, 调整板簧弹开量, 用螺母拼紧调整螺栓并加以漆封;
  - 两活动模块最大行程为65mm;

|    |                |         |    |           |      |       |    |
|----|----------------|---------|----|-----------|------|-------|----|
| 15 | GB/T 5780-2000 | 螺栓M8×50 | 1  |           | 0.03 | 0.03  |    |
| 14 | OX188B.3-3     | 长螺母     | 1  | 冷拉六角钢     | 0.03 | 0.03  |    |
| 13 | OX188B.3       | 提拉组件    | 1  |           | 0.27 | 0.27  |    |
| 12 | GB/T 93-1987   | 弹性垫圈8   | 4  |           | 1.12 | 4.48  |    |
| 11 | GB/T 97.1-1985 | 平垫圈8    | 4  |           | 0    | 0     |    |
| 10 | GB/T5783-2000  | 螺栓M8×16 | 4  |           | 0.01 | 0.04  |    |
| 9  | OX188B-3       | 固定支架    | 1  | Q235A/6.0 | 0.08 | 0.08  |    |
| 8  | OX188B-4       | 固定支架    | 1  | Q235A/6.0 | 0.09 | 0.09  |    |
| 7  | GB/T 6170      | 螺母M8    | 6  |           | 5.77 | 34.62 |    |
| 6  | GB/T 5287      | 特大垫圈8   | 2  |           | 0.01 | 0.02  |    |
| 5  | OX188.3-1      | 双头螺杆    | 2  | 45#       | 0.02 | 0.04  | 借用 |
| 4  | OX188B-1       | U型板簧    | 1  | 60Si2MnA  | 1.44 | 1.44  |    |
| 3  | OX188B.2       | 钳体组件    | 1  |           | 0.82 | 0.82  |    |
| 2  | OX188B.2       | 左钳体组件   | 1  |           | 0.82 | 0.82  |    |
| 1  | OX188B.1       | 钳体焊接件   | 1  |           | 8.17 | 8.17  |    |
| 序号 | 代号             | 名称      | 数量 | 材料说明      | 重量   | 总重    | 备注 |

| 件号           | V(m/s) | 适用(P+Q)范围(kg) | 导轨宽度(mm) | 高度H | 型号      |
|--------------|--------|---------------|----------|-----|---------|
| YSFS3H505001 | 1      | 900≤P+Q≤2800  | 10       | 150 | OX-188B |
| YSFS3H505002 | 1.5    | 900≤P+Q≤2800  | 10       | 150 | OX-188B |
| YSFS3H505003 | 1.75   | 900≤P+Q≤2800  | 10       | 150 | OX-188B |
| YSFS3H505004 | 1      | 900≤P+Q≤2800  | 15.88    | 150 | OX-188B |
| YSFS3H505005 | 1.5    | 900≤P+Q≤2800  | 15.88    | 150 | OX-188B |
| YSFS3H505006 | 1.75   | 900≤P+Q≤2800  | 15.88    | 150 | OX-188B |
| YSFS3H505007 | 1      | 1000≤P+Q≤4000 | 15.88    | 195 | OX-188  |
| YSFS3H505008 | 1.5    | 1000≤P+Q≤4000 | 15.88    | 195 | OX-188  |
| YSFS3H505009 | 1.75   | 1000≤P+Q≤4000 | 15.88    | 195 | OX-188  |
| YSFS3H505010 | 1      | 900≤P+Q≤2800  | 16       | 150 | OX-188B |
| YSFS3H505011 | 1.5    | 900≤P+Q≤2800  | 16       | 150 | OX-188B |
| YSFS3H505012 | 1.75   | 900≤P+Q≤2800  | 16       | 150 | OX-188B |
| YSFS3H505013 | 1      | 1000≤P+Q≤4000 | 16       | 195 | OX-188  |
| YSFS3H505014 | 1.5    | 1000≤P+Q≤4000 | 16       | 195 | OX-188  |
| YSFS3H505015 | 1.75   | 1000≤P+Q≤4000 | 16       | 195 | OX-188  |
| YSFS3H505999 | 赋值     | 赋值            | 赋值       | 赋值  | 赋值      |

|       |    |    |       |    |     |         |           |
|-------|----|----|-------|----|-----|---------|-----------|
| 宁波奥德普 |    |    |       |    |     | 安全钳     |           |
| 设计    | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 | 阶段标记    | 重量        |
| 校对    |    |    |       |    |     | - - - - | @kg       |
| 审核    |    |    |       |    |     |         | 1:3       |
| 工艺    |    |    |       | 批准 |     | 共 1 张   | 第 1 张     |
|       |    |    |       |    |     |         | YSFS3H505 |