



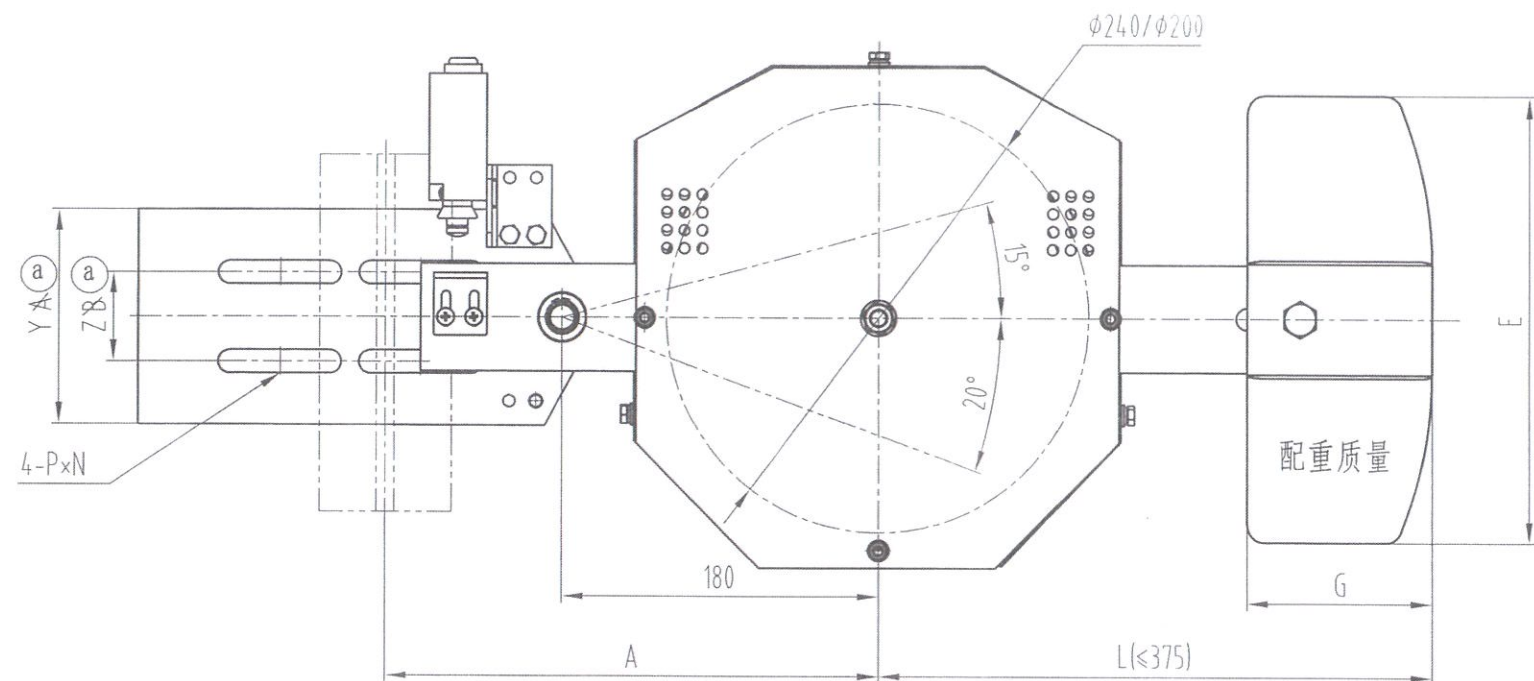

配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G
12KG	重晶石	1 (12KG)	265	85	165
16KG		2 (8KG)	265	70	130
24KG		2 (12KG)	265	85	165

对应表

P×N	Z B (a)	Y A (a)	适用导轨
13×90	50	120	T75/T82/T89
18×90	70	140	T114/T127

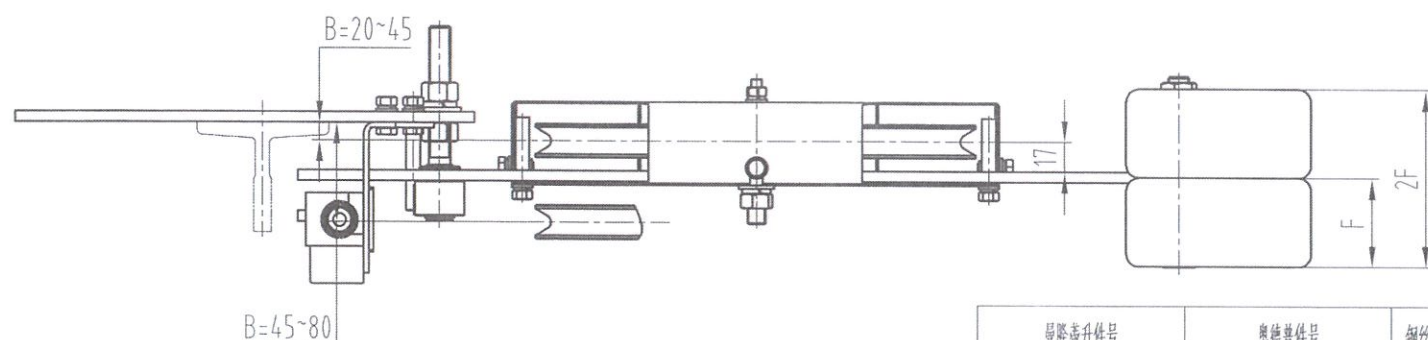

曼隆蒂升电梯会签图
图号 SDA3710R
件号
会签人 李祥飞
PC号 PC-0926
日期 2023.4.25
共1页 第1页



技术要求

- 1 本图为0X-200涨紧装置安装示意图;为曼隆蒂升定制图,相关参数更改需双方确认;
- 2 本张紧装置可以对称安装,安装后重块水平状态时,重块底部离地面 ≥ 150 ;
- 3 绳轮表面和防护罩喷涂颜色为安全黄,其余钢板喷涂部件颜色为RAL7037灰色或RAL6005本色,颜色需订单确认;
- 4 现场安装绳轮位置需根据限速器钢丝绳位置定位,安装时需保持摇臂组件水平,现场安装牢固可靠,摆臂旋转灵活,无卡滞异响;
- 5 开关可在现场调节尺寸,开关触头离触发支架尺寸建议6~10mm,调节后螺钉需拧紧;
- 6 本产品开关IP等级为IP67,不配发安装附件,需客户自理。

曼隆蒂升件号	奥德普件号	钢丝绳直径	绳轮节径	A	B	配重质量	配重材质	提升高度 (m)	压导板连接孔	导轨型号
SDA3710R1	AX200V065G01	$\phi 6$	200	375~425 315~385 (a)	20~80	12kg	重晶石	0<H $\leq$ 50	4-13×90	T75/T82/T89/T90
SDA3710R2	AX200V065G02	$\phi 6$	200			16kg		50<H $\leq$ 100	4-13×90	T75/T82/T89/T90
SDA3710R3	AX200V065G03	$\phi 6$	200			24kg		50<H $\leq$ 100	4-13×90	T75/T82/T89/T90
SDA3710R4	AX200V065G04	$\phi 6$	200	380~410 330~380 (a)	20~80	12kg		0<H $\leq$ 50	4-18×90	T114/T127
SDA3710R5	AX200V065G05	$\phi 6$	200			16kg		50<H $\leq$ 100	4-18×90	T114/T127
SDA3710R6	AX200V065G06	$\phi 6$	200			24kg		50<H $\leq$ 100	4-18×90	T114/T127

第一视角

实施日期



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

CC 关键特性

设计 李民生 25.3.19 标准化

阶段标记 重量 比例

张紧装置

(a) 6 A、B更改为Y、Z, 315~385更改为375~425, 330~380更改为380~410

李民生 25.4.18

审核 25.04.18

标记 处数

更改内容

签名 年月日

工艺


批准

2025.4.18

第1张 共1张

AX200V065

其余 12.5

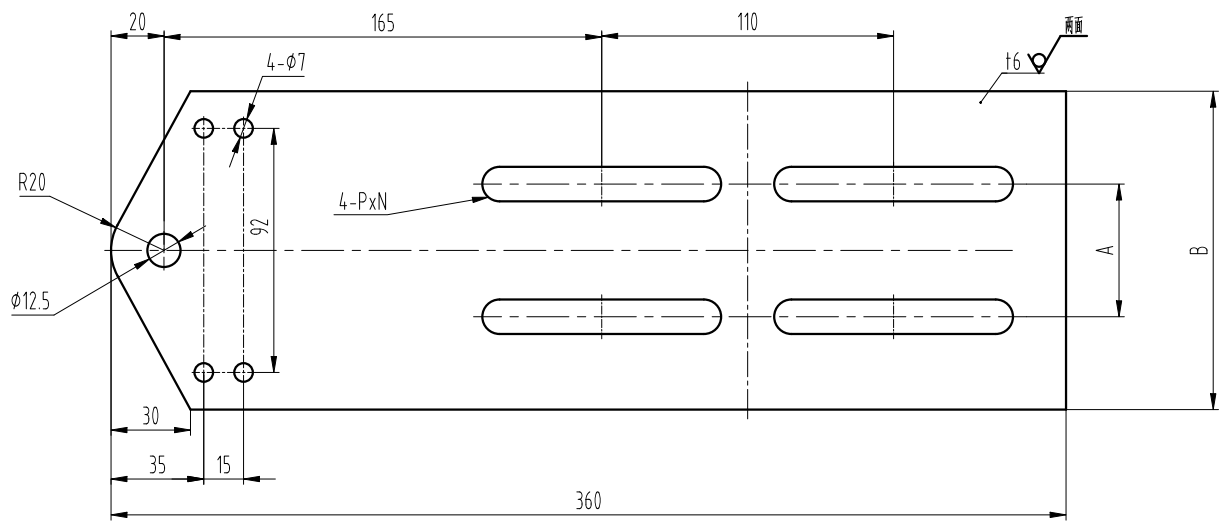

适用于零件号 SDA3710R

尺寸表

AX200V065	PxN	A	B
G01	13x90	50	120
G02	18x90	70	140

技术要求

- 去锐角毛刺，表面平整；
- 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图框: A3 Ver 1.1

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角				实施日期			A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
CC		关键特性					钢板 Q235B/6.0					
设计				标准化			阶段标记			重量	比例	安装底板 AX200V065
审核							A				1:2	
工艺				批准			第 1 张			共 1 张		