


技术要求

张紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象



适用电梯额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$

2504110/01;按图做1套

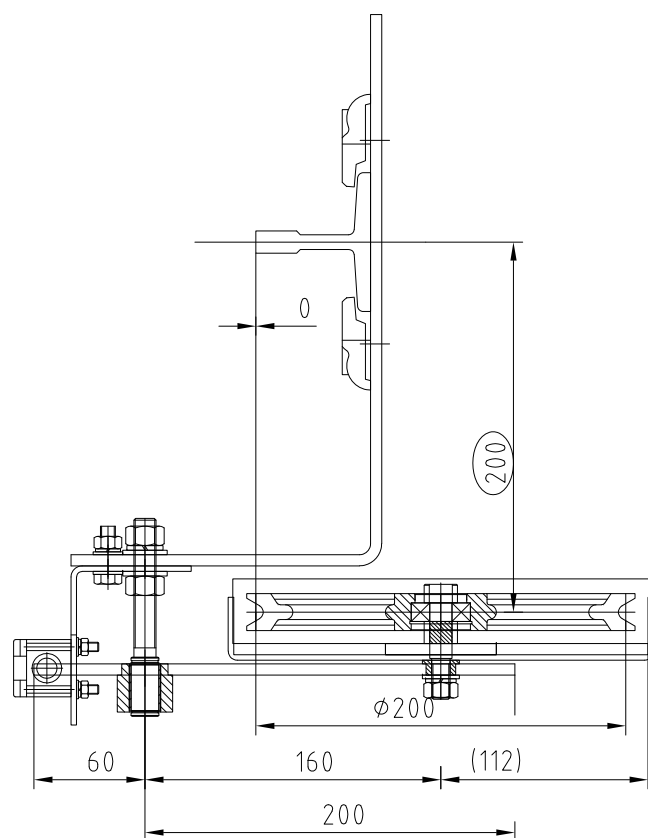

一次性用图

									宁波奥德普电梯部件有限公司					
												限速器张紧装置（对重侧）		
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9			OX-200 (XA)					
设计			标准化		阶段标记		图幅	比例						
校对							A3	1:4						
审核														
工艺			批准		共 张 第 张									

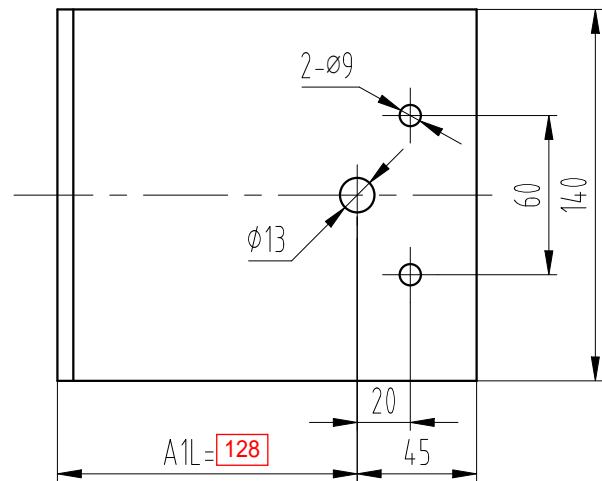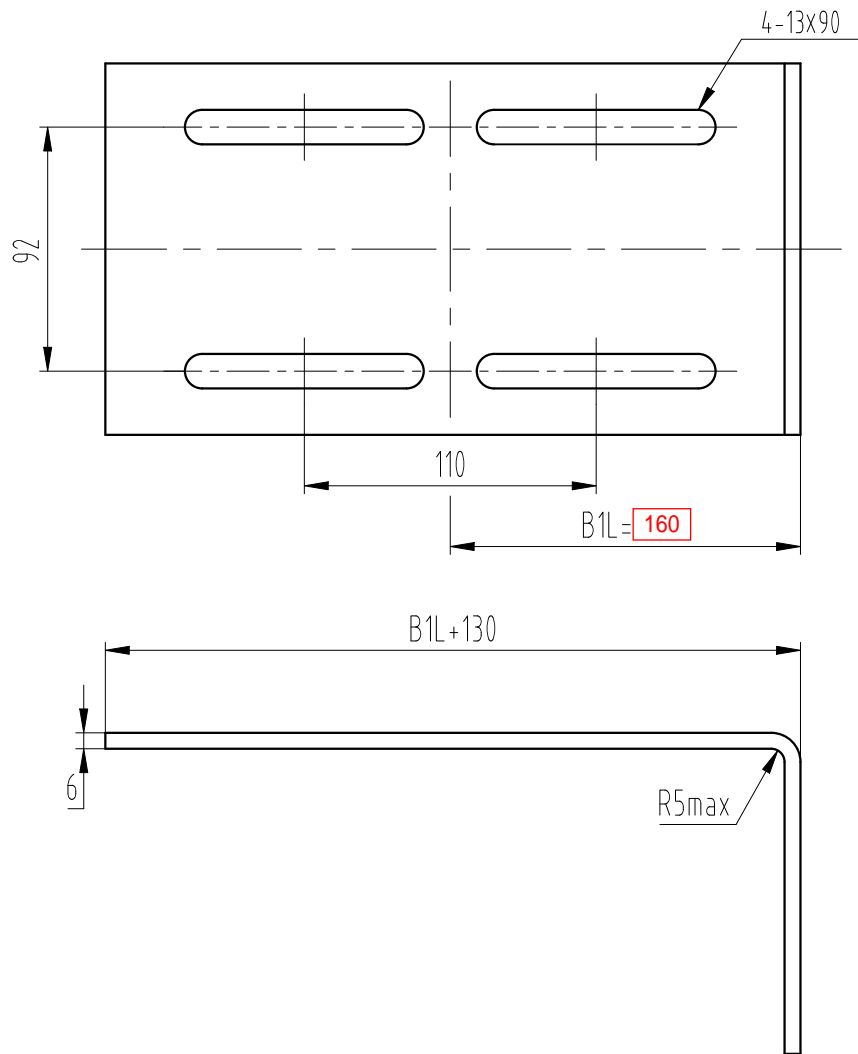


技术要求

- 1 去锐边毛刺;
- 2 表面粉末喷涂, 颜色由生产指令确定。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									安装底板	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记			OX200.1-1	
设计			标准化							
校对						1:2				
审核										
工艺			批准			共 2 页			第 1 页	

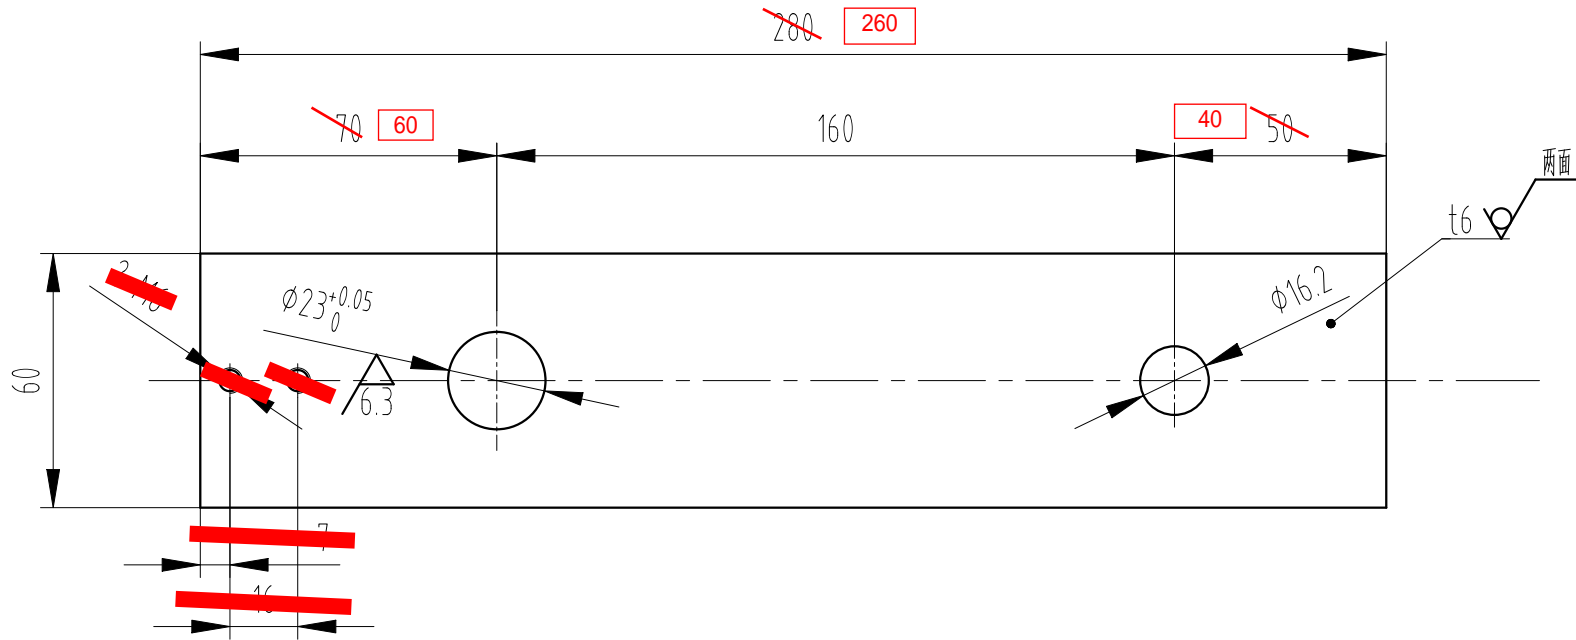

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图幅: A3 Ver 1.3

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
CC 关键特性		设计		标准化		钢板 6/Q235B	
审核		工艺		2023.05.08		阶段标记	重量 比例
批准		2023.05.08		第 1 张		共 1 张	1:2
OX-200.2.1-1							

标记	处数	更改内容	签名	年月日