




- 1 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅，灵活，无卡滞现象；
- 2 图中A尺寸可以适当调整，常规可配尺寸有：290,320,350,365,405,420；
- 3 图中绳轮根据限速器匹配选用，可装在摇杆得正反侧使用；
- 4 开关组件可按实际需要现场调整安装；
- 5 本图配重按18KG重晶石形式绘制，可根据实际使用状况按表单选用等。
- 6 根据实际绳轮大小选择护罩型号。

					第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.						
							CC 关键特性				总装示意图		张紧装置(重锤式)		
							设计			标准化					
												阶段标记		重量	比例
							审核								1:4
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺			批准		① 第 1 张		② 共 4 张	
X30000000															

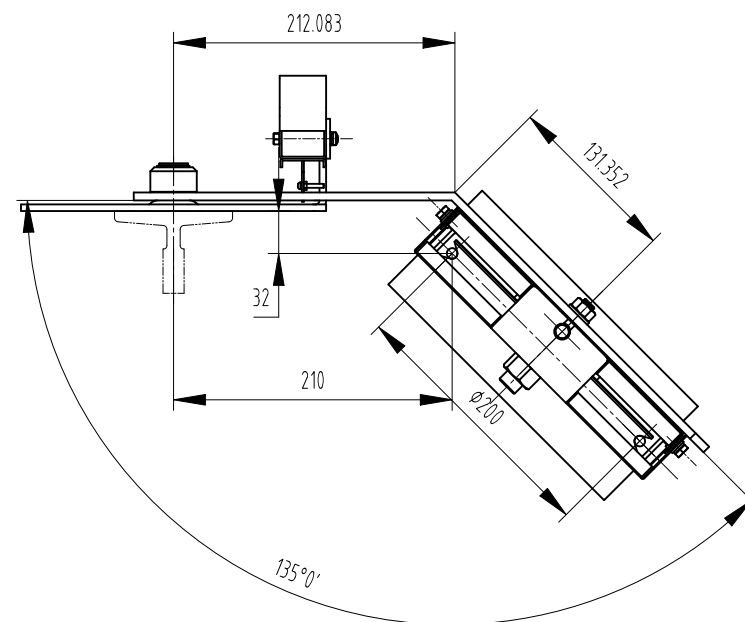