


1	2	3	4	5	6	7	8
线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	角度公差	≤10	>10-50
倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'
							±20'
							±10'
							±5'

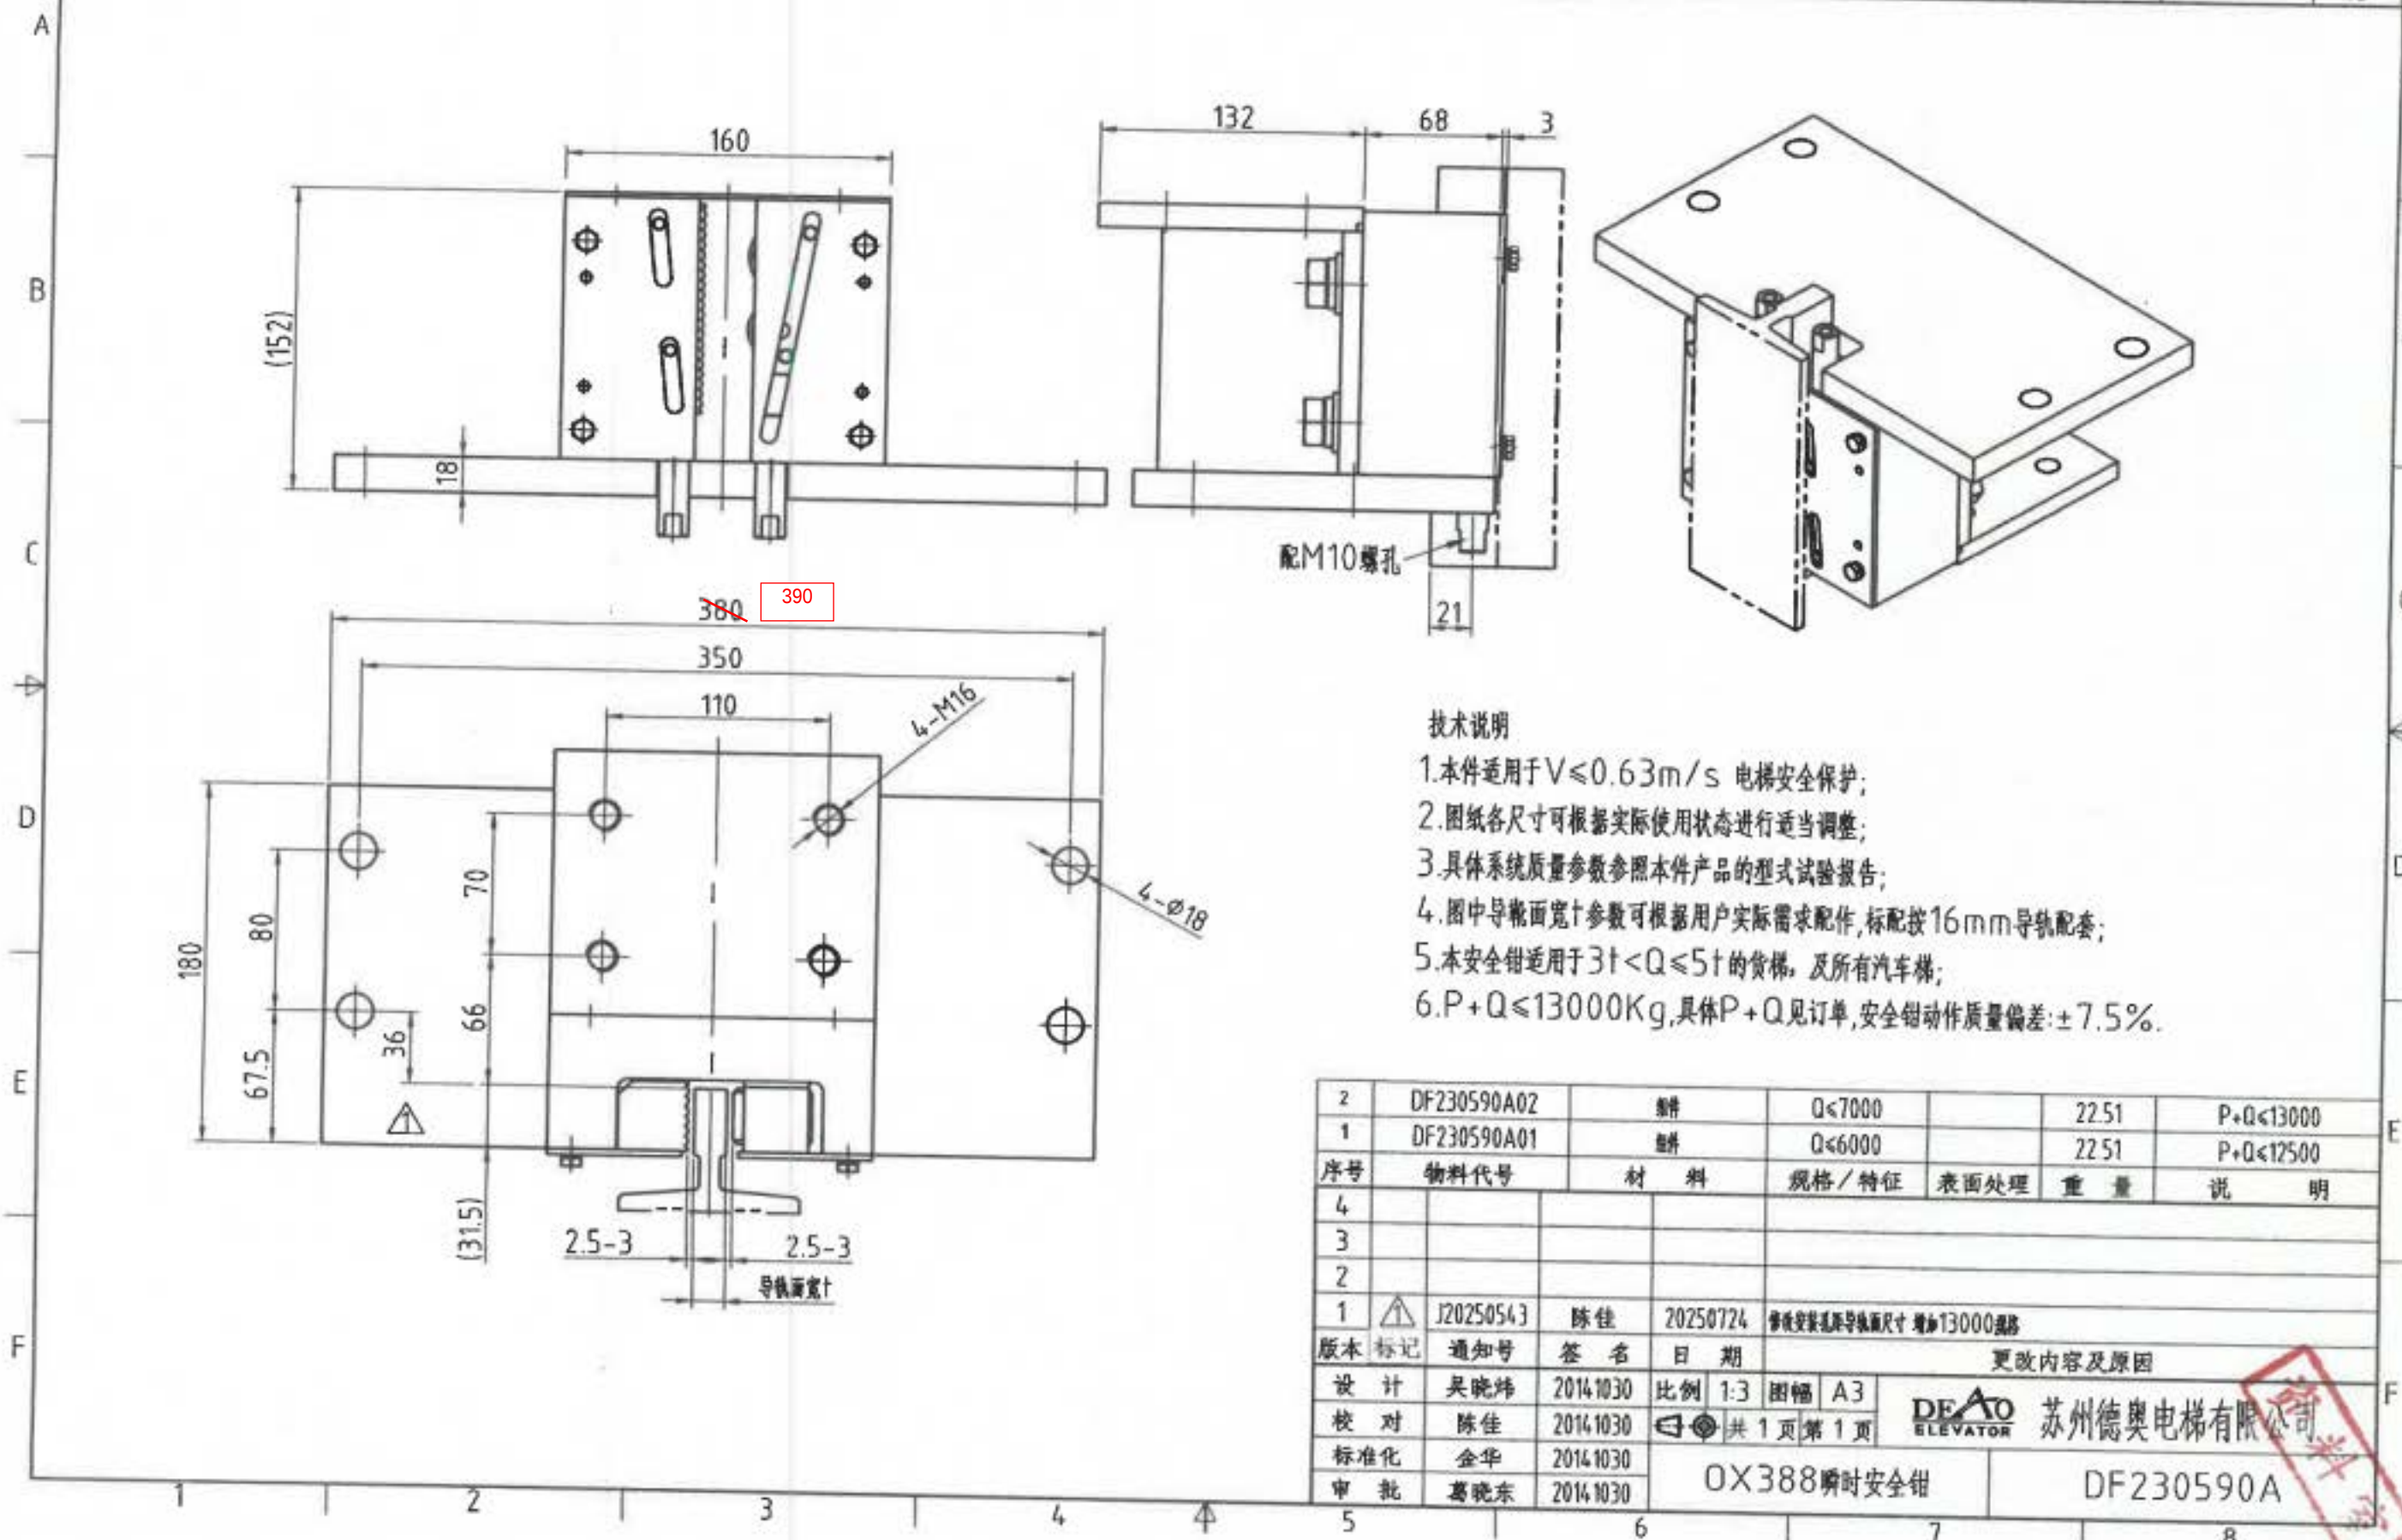

技术说明

- 1.本件适用于 $V \leq 0.63\text{m/s}$ 电梯安全保护;
- 2.图纸各尺寸可根据实际使用状态进行适当调整;
- 3.具体系统质量参数参照本件产品的型式试验报告;
- 4.图中导轨面宽 t 参数可根据用户实际需求配作,标配按16mm导轨配套;
- 5.本安全钳适用于 $3t < Q \leq 5t$ 的货梯,及所有汽车梯;
6. $P+Q \leq 13000\text{Kg}$,具体 $P+Q$ 见订单,安全钳动作质量偏差:±7.5%.

2	DF230590A02	材料	Q≤7000		22.51	P+Q≤13000
1	DF230590A01	材料	Q≤6000		22.51	P+Q≤12500
序号	物料代号	材料	规格/特征	表面处理	重量	说明
4						
3						
2						
1	△ J20250543	陈佳	20250724	修改安装导轨面尺寸 增加13000规格		
版本	标记	通知号	签名	日期	更改内容及原因	
设计	吴晓炜	2014.10.30	比例 1:3	图幅 A3	DEAO ELEVATOR 苏州德奥电梯有限公司	
校对	陈佳	2014.10.30	共 1 页 第 1 页			
标准化	金华	2014.10.30				
审批	葛晓东	2014.10.30	OX388瞬时安全钳			DF230590A