





|    |                                                                                  |      |       |       |         |          |           |            |            |      |        |      |    |        |      |        |         |          |       |                                                                                    |                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|----------|-----------|------------|------------|------|--------|------|----|--------|------|--------|---------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| A3 |  | 基础尺寸 | 0.5-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-4000 | 镦射切割 | >0.5-3 | >3-6 | >6 | 角度(短边) | 0-10 | >10-50 | >50-120 | >120-400 | >400  | 焊接                                                                                 |                                                                                    |
|    |                                                                                  | 公差   | ±0.1  | ±0.2  | ±0.3    | ±0.5     | ±0.8      | ±1.2       | ±2         | 公差   | ±0.2   | ±0.5 | ±1 | 公差     | ±1°  | ±0.5°  | ±0.3°   | ±0.15°   | ±0.1° |  |  |

型号：OX-210BT


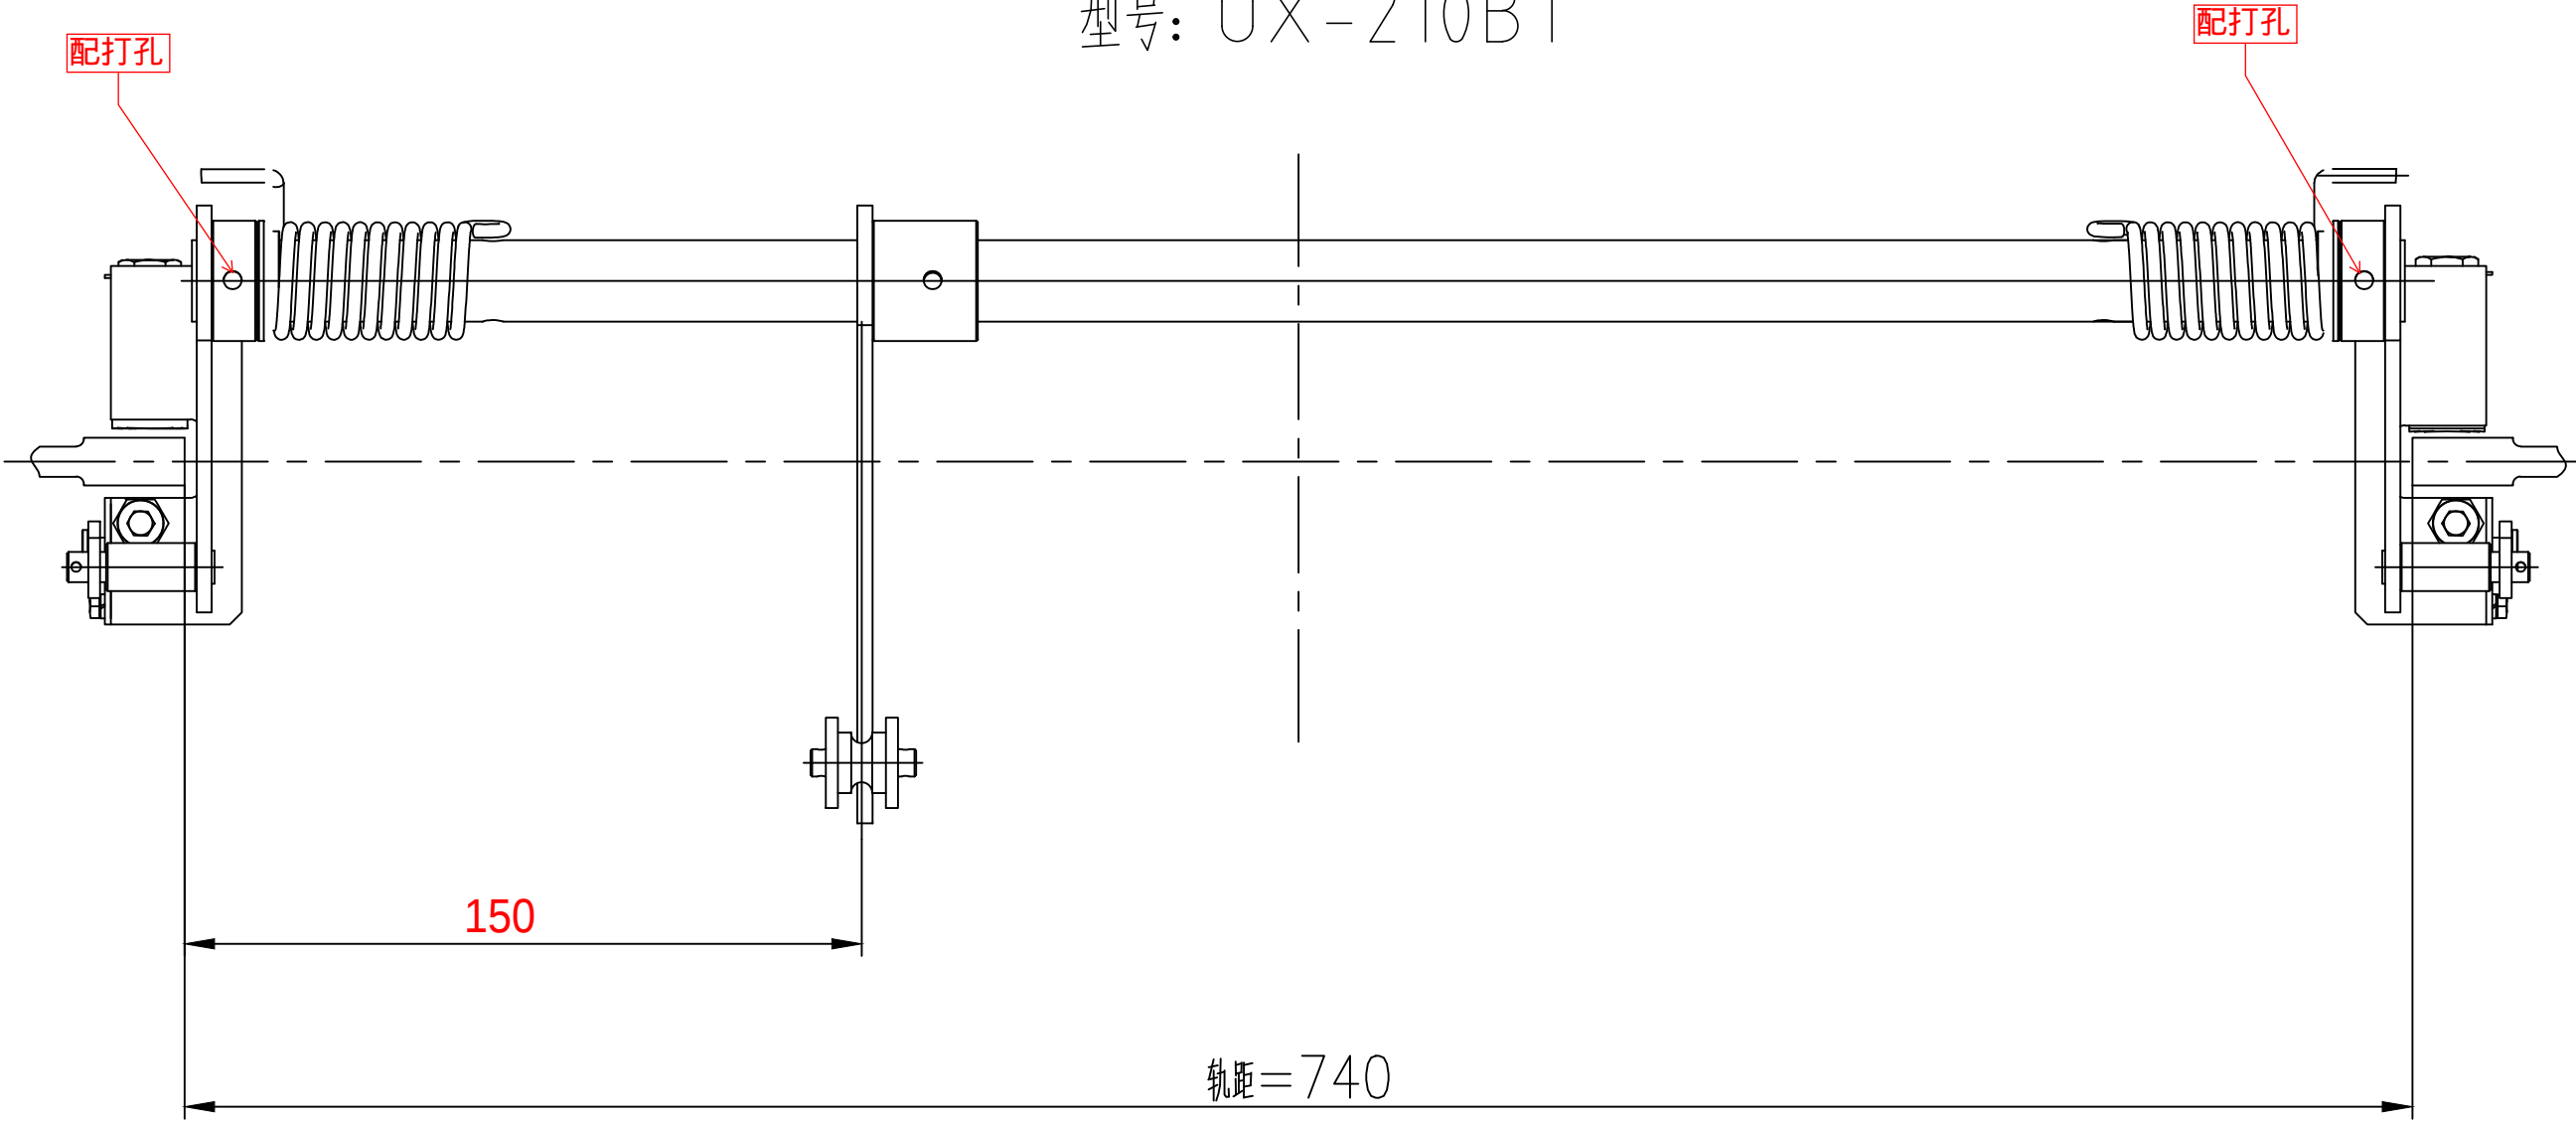


注：1、提拉圆管上根据图中尺寸打好孔发货，图中未标尺寸按照样册OX-210BT提拉机构中的标准尺寸。  
2、配安全钳型号OX-210B  
3、用于对重安全钳，此套无需配发开关、开关支架、撞块。  
4、所有零部件需按样册发全，无遗漏。

EE0H22207S031观棠府19号楼306室

|       |     |
|-------|-----|
| 描 图   |     |
| 旧底图总号 |     |
| 底图总号  |     |
| 签 字   | 日 期 |
|       |     |

|    |    |         |  |  |      |     |                                                                                       |        |          |       |          |      |          |  |
|----|----|---------|--|--|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|----------|------|----------|--|
| △  |    |         |  |  |      |     |  | 首次发布版本 |          | 图号    | EEL3K299 |      |          |  |
| △  |    |         |  |  |      |     |                                                                                       | 211218 |          |       |          |      |          |  |
| △  |    |         |  |  |      |     | 绘 图                                                                                   | 杨益锋    | 20201001 | 比例    | 比例       | 名称   | 对重提拉机构示意 |  |
| △  |    |         |  |  |      |     | 校 对                                                                                   | 王徽     | 20201001 | 第 2 页 |          |      |          |  |
| 记号 | 处数 | 更改原因及说明 |  |  | 更改日期 | 更改者 | 审查者                                                                                   | 变更版本   | 审 核      | 牟莹轩   | 20201001 | 第4 页 | 材料       |  |

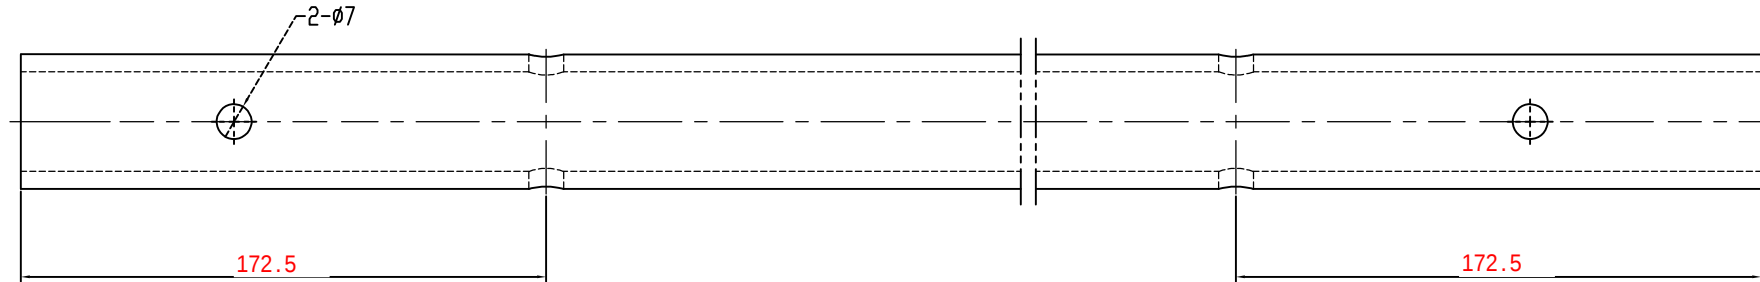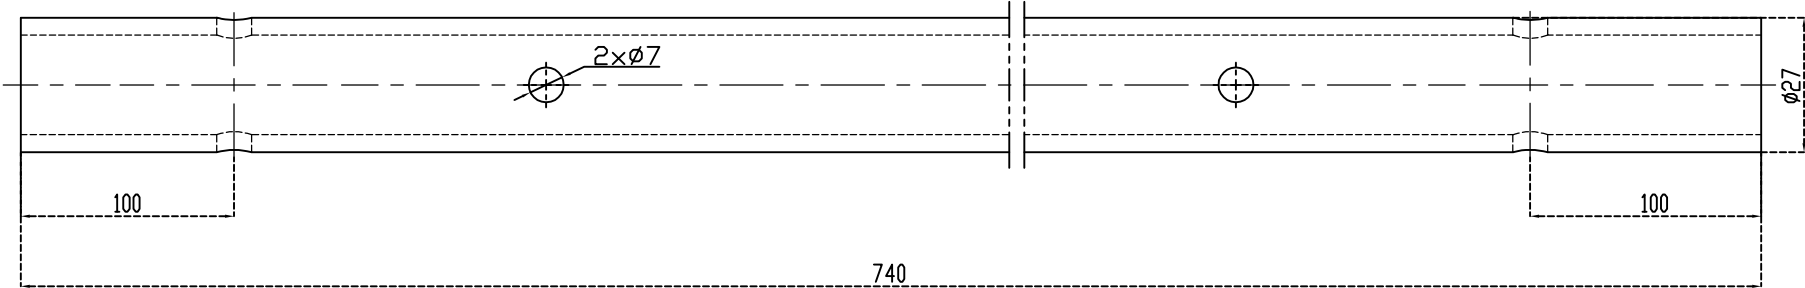

技术说明：  
1.本件表面镀锌处理；  
2.边角去毛刺，锐角作倒角处理。

|     |    |     |       |     |     |      |  |  |      |     |               |  |  |  |  |    |
|-----|----|-----|-------|-----|-----|------|--|--|------|-----|---------------|--|--|--|--|----|
|     |    |     |       |     |     | 镀锌管  |  |  |      |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |  |  |  |    |
|     |    |     |       |     |     |      |  |  |      |     |               |  |  |  |  | 连杆 |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 |      |  |  |      |     |               |  |  |  |  |    |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |     | 阶段标记 |  |  | 重量   | 比例  | □X210BT-1     |  |  |  |  |    |
| 校 对 |    |     |       |     |     |      |  |  | 1.47 | 1:1 |               |  |  |  |  |    |
| 审 核 |    |     |       |     |     |      |  |  |      |     |               |  |  |  |  |    |
| 工 艺 |    |     | 批准    |     |     | 共 张  |  |  | 第 张  |     |               |  |  |  |  |    |